


ДЕТАЙЛ
Настилка с паважно покритие- гранитни павета
за улица-леко движение

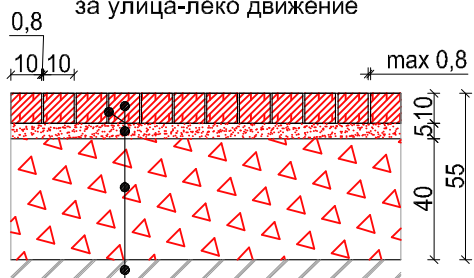

— каменни павета 10см (10/10/10см-средни)
БДС EN 1342:2013

— пясък за запълване на фуги ($0 < d < 5\text{mm}$) ,БДС EN 13139:2004

— 5см -ситен трошен камък ($8 < d < 16\text{mm}$)

— 40см основен пласт от трошен камък с подбрана зърнометрия ($0 < d < 63\text{mm}$)
 $E=250\text{MPa}$, БДС EN 13242 +A1/NA

— земна основа-уплътнена, $E_0 > 30\text{MPa}$