




ОБЩИНА ЛОМ

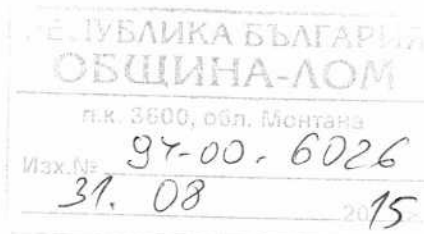

3600 Лом, ул. „Дунавска“ №12, тел. (0971) 69 101, факс: (0971) 66 026, e-mail: lom.municipality@lom.egov.bg, www.lom.bg

РАЗЯСНЕНИЯ ДО ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на улици в Община Лом – гр. Лом“

Относно: Постъпили въпроси по горесцитираната обществена поръчка.

Въпрос 1: В приложените Количествени сметки (Образец 12 А2) в документацията за участие, кв. Младеново за позиция „Доставка и монтаж бордюр 15/25/50“ за ул. „Иван Петков“ и ул. „Елин Пелин“ са дадени количества съответно 252,00 и 72,00 с мерни единици кв.м.(м²).

Моля Възложителя да потвърди, че е допусната техническа грешка и мерните единици следва да се четат метри (м).

Разяснение № 1 В приложените Количествени сметки (Образец 12 А2) в документацията за участие, кв. Младеново за позиция „Доставка и монтаж бордюр 15/25/50“ ул. „Иван Петков“ и ул. „Елин Пелин“ не са обект на горесцитираната обществена поръчка.

Въпрос 2: В приложените Количествени сметки (Образец 12 А1) в документацията за участие за ул. „Никола Войводов“ имаме следните позиции:

12	Нивелетно фрезоване	м ²	264.60
13	Коригиране нивото на ревизионни шахти	Бр	1.00
14	Коригиране нивото на дъждоприемни оттоци	Бр	2.00
15	Коригиране нивото на спирателни кранове	Бр	2.00
18	Първи битумен разлив	м ²	378.00
24	Доставка и монтаж пътни знаци	бр	3.00

Моля Възложителя да уточни след битумния разлив ще се полага ли пласт от асфалтобетон.

Разяснение № 2 Да, ще се полага пласт от плътна асфалтова смес с дебелина 4 см с количество от 36,29 тона.

12	Нивелетно фрезоване	м ²	264.60
13	Коригиране нивото на ревизионни шахти	бр	1.00
14	Коригиране нивото на дъждоприемни оттоци	бр	2.00
15	Коригиране нивото на спирателни кранове	бр	2.00
18	Първи битумен разлив	м ²	378.00
21	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 4 см	т	36.29
24	Доставка и монтаж пътни знаци	бр	3.00

Въпрос 3: В приложените Количествени сметки в документацията за участие има позиции „Транспорт на земни маси до 10 км“ и “Натоварване и транспорт на строителни отпадъци”.

Моля да уточните на какво разстояние ще се извозват строителните отпадъци и каква е таксата за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

Разяснение № 3 Извозването и депонирането на изкопаните земни маси и строителни отпадъци ще бъде извършвано на площадката за временно съхраняване на строителни отпадъци и земни маси, находяща се в местността „Сергена“, гр. Лом на средно разстояние до 10 км от гр. Лом
Такса за депониране на земни маси и строителни отпадъци НЯМА.

С уважение,
ИВО ИВАНОВ
Кмет на Община Лом

