

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073 /ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 /I-6/-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ.(АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-I-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“

ОБРАЗЕЦ № 13

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До **ОБЩИНА КАРНОБАТ**

(наименование на Възложителя)

От „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Ямбол, ул. „Обходен път Запад“ № 21

тел.: 046 66 19 81 , факс: 046 66 19 80 , e-mail: tse_office@yambollan.com

ЕИК/БУЛСТАТ: 128056792,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка

ВІС код на банката **RZBBBGSF**

Банка: **Райфайзен банк**

Град/клон/офис: **Ямбол/ Ямбол/ Ямбол**

Адрес на банката: гр. Ямбол, ул. „Жорж Папазов“ 20

в публично състезание с предмет: „Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073/ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Граница общ.(Айтос-Карнобат)-Кликач-I-6/, в участъка /Кликач – I-6/, община Карнобат“

по обособена позиция № 2

„Ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BGS2070/“

**ВЯРНО
ОРИГИН**

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОВАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ ВGS 3073
ДЪЛГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЪВЕТНИЦИ – ДЪВТАК /ВГ S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОИЦИ НА
ОБЩИНСКИ ПЪТ ВGS1004 /I-6/ АЙТОС-КАРАГОРНИЧЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ. (АЙТОС-
КАРНОВАТ)-КЛИКАЧ-I-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОВАТ“**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. За извършване на строителни и монтажни работи по обособена позиция № 2 ние предлагаме следните единични цени без включен ДДС:

№ по ред	Видове строителни и монтажни работи	Мярка	Единична цена
1	Фрезоване на асфалтова настилка деб. до 8 см	м2	1,44
2	Превоз фрезована настилка до 3 км	м3	0,65
3	Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви	м3	1,07
4	Превоз стари настилка и земни маси до 3 км	м3	0,65
5	Направа насип от стари настилки и земни маси	м3	2,07
6	Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40	м3	12,49
7	Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон непълтна смес, дълб. 4-6 см	м2	17,08
8	Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон пълтна смес, дълб. 4-6 см	м2	18,28
9	Първи битумен разлив 1,5 кг/м2	м2	1,19
10	Втори битумен разлив 0.7 кг/м2	м2	0,94
11	Полагане на асфалтобетон непълтна смес - от 4см до 6см	т	75.00
12	Полагане на асфалтобетон пълтна смес - 4см	т	85.45
13	Изкоп с багер на канавки с разриване на изкопаната пръст	м3	2,06
14	Почистване на банкети от наноси и растителност	мл	0,20
15	Насип на банкети с фракция 0/40	м3	11,69
16	Насип на банкети с фрезована настилка	м3	2,15
17	Изсичане на храсти, вкл. извозване	м2	0,83

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

2. Предложените от нас цени включват всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3973 /ЖП ГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТНИЦИ – ДЕВЕТЯК /BGS 3979/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 1044 /1-6/ АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ (АЙТОС-КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-1-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – 1-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“

3. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта, които могат да повлияят на предлаганите от нас цени.

4. Предложените единични цени са получени при следните показатели за ценообразуване:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка 3,50 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд 80 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация 15 %;
4	Доставно-складови разходи 8 %;
5	Печалба 3 %.

5. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

1. Анализи на предложените единични цени, представени на хартиен и електронен носител във формат Excel.

(Всички единични цени в представените от участника анализи следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 21.01.2019 г.



(име и фамилия)
Изпълнителен директор
(качество на представляващия участника)

Вътр. вед. норми.	Фрезование на асфалтова настилка деб. до 8 см				
Ал. 1	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00
	Сбор I				0,00
II	Механизация	мсм			
1	Фреза		0,0042	290	1,22
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,18
	Сбор II				1,40
III	Материали				
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				0,00
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,00
	Общо материали + ДСР				0,00
V	Общо без печалба				1,40
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,04
	Ед. цена по анализ с печалба	л/м2			1,44
Вътр. вед. норми.	Превоз фрезована настилка до 3 км				
Ал. 2	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00
	Сбор I				0,00
II	Механизация	мсм			
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,00
	Сбор II				0,00
III	Материали				
1	Превоз на депо /3x0,15x1,4/	м3	1,0000	0,63	0,63
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				0,63
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	
	Общо материали + ДСР				0,63
V	Общо без печалба				0,63
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,02
	Ед. цена по анализ с печалба	л/м2			0,65



ОРИГИНАЛ


Вътр. вед. норми.	Изкоп с багер на транспорт на стари настилки и земни почви				
Лк. 3	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00
	Сбор I				0,00
II	Механизация	мсм			
1	Багер		0,0032	280	0,90
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,14
	Сбор II				1,04
III	Материали				
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				0,00
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,00
	Общо материали + ДСР				0,00
V	Общо без печалба				1,04
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,03
	Ед. цена по анализ с печалба	лп/м3			1,07



Вътр. вед. норми.	Превоз стари настилка и земни маси до 3 км					
Лит. 4	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност	
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00	
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00	
	Сбор I				0,00	
II	Механизация	мсм				
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,00	
	Сбор II				0,00	
III	Материали					
1	Превоз на депо /3x0,15x1,4/	м3	1,0000	0,63	0,63	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
	Сбор III				0,63	
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08		
	Общо материали + ДСР				0,63	
V	Общо без печалба				0,63	
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,02	
	Ед. цена по анализ с печалба	лв/м3			0,63	
Вътр. вед. норми.	Направа насип от стари настилки и земни маси					
Лит. 5	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност	
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0800	3,5	0,28	
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,22	
	Сбор I				0,50	
II	Механизация	мсм				
1	Валяк		0,00220	200	0,44	
2	Багер		0,00110	250	0,28	
3					0,00	
4					0,00	
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,11	
	Сбор II				0,83	
III	Материали					
1	Превоз на депо /3x0,15x1,4/	м3	1,0000	0,63	0,63	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
	Сбор III				0,63	
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,05	
	Общо материали + ДСР				0,68	
V	Общо без печалба				2,01	
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,06	
	Ед. цена по анализ с печалба	лв/м3			2,07	



Вътр. вед. норми.	Трошенокаменна настилка с фракция 0/75 и фракция 0/40					
Ал. 6	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност	
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0480	3,5	0,17	
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,14	
	Сбор I				0,31	
II	Механизация	мсм				
1	Валяк		0,0105	200	2,10	
2	Грейдер		0,0014	210	0,29	
3					0,00	
4					0,00	
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,36	
	Сбор II				2,75	
III	Материали					
1	Камък трошен	м3	1,2000	7,00	8,40	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
	Сбор III				8,40	
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,67	
	Общо материали + ДСР				9,07	
V	Общо без печалба				12,13	
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,36	
	Ед. цена по анализ с печалба	лс/м3			12,49	
Вътр. вед. норми.	Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон неплътна смес, дълб. 4-6 см					
Ал. 7	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност	
I	Раб. ръка	ч.ч	0,7210	3,5	2,52	
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	2,02	
	Сбор I				4,54	
II	Механизация	мсм				
1	Валяк		0,0117	200	2,34	
2	Пътна фреза		0,0042	220	0,92	
3					0,00	
4					0,00	
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,49	
	Сбор II				3,75	
III	Материали					
1	Асфалтобетон неплътна смес	т	0,1200	64	7,68	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
	Сбор III				7,68	
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,61	
	Общо материали + ДСР				8,29	
V	Общо без печалба				16,58	
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,50	
	Ед. цена по анализ с печалба	лс/м2			17,08	



Вътр. вед. норми.	Изкърпване на единични дупки с асфалтобетон плътна смес, дълб. 4-6 см				
Лп. 8	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,7210	3,5	2,52
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	2,02
	Сбор I				4,54
II	Механизация	мсм			
1	Валяк		0,0117	200	2,34
2	Пътна фреза		0,0042	220	0,92
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,49
	Сбор II				3,75
III	Материали				
1	Асфалтобетон плътна смес	т	0,1200	73	8,76
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				8,76
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,70
	Общо материали + ДСР				9,46
V	Общо без печалба				17,75
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,53
	Ед. цена по изчисления с печалба	лп/м2			18,28
Вътр. вед. норми.	Първи битумен разлив 1,5 кг/м2				
Лп. 9	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00
	Сбор I				0,00
II	Механизация	мсм			
1	Автогудронатор		0,00024	200	0,05
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,01
	Сбор II				0,06
III	Материали				
1	Битумна емулсия	т	0,0015	680	1,02
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				1,02
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,08
	Общо материали + ДСР				1,10
V	Общо без печалба				1,16
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,03
	Ед. цена по изчисления с печалба	лп/м2			1,19




Вътр. вед. норми.	Втори битумен разлив 0.7 кг/м2				
Art. 10	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0450	3,5	0,16
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,13
	Сбор I				0,29
II	Механизация	мсм			
1	Автогудронатор		0,00044	200	0,09
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,01
	Сбор II				0,10
III	Материали				
1	Битумна смулсия	т	0,0007	680	0,48
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				0,48
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,04
	Общо материали + ДСР				0,52
V	Общо без печалба				0,91
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,03
	Ед. цена по явялзи с печалба	лв/м2			0,94
Вътр. вед. норми.	Полагане на асфалтобетон непълтна смес от 4см до 6см				
Art. 11	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0620	3,5	0,22
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,18
	Сбор I				0,40
II	Механизация	мсм			
1	Асфалторазтилагч		0,0026	450	1,17
2	Валяк статичен		0,0026	320	0,83
3	Валяк пневматичен		0,0026	320	0,82
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,42
	Сбор II				3,24
III	Материали				
1	Асфалтобетон непълтна смес	т	1,0010	64,00	64,06
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				64,06
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	5,12
	Общо материали + ДСР				69,18
V	Общо без печалба				72,82
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	2,18
	Ед. цена по явялзи с печалба	лв/м2			75,00




Вътр. вед. норми.	Полагане на асфалтобетон плътна смес - 4см					
Ан. 12	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност	
I	Раб. ръка	ч.ч	0,1420	3,5	0,50	
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,40	
	Сбор I				0,90	
II	Механизация	мсм				
1	Асфалторазтилагч		0,0026	300	0,78	
2	Валяк статичен		0,0026	250	0,65	
3	Валяк пневматичен		0,0026	250	0,65	
4	Валяк вибрационен		0,0026	250	0,65	
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,41	
	Сбор II				3,14	
III	Материали					
1	Асфалтобетон плътна смес	т	1,0010	73	73,07	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
	Сбор III				73,07	
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	5,85	
	Общо материали + ДСР				78,92	
V	Общо без печалба				82,96	
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	2,49	
	Ед. цена по анализ с печалба	п/ч/с			85,45	
Вътр. вед. норми.	Изкоп с багер на канавки с разриване на изкопаната пръст					
Ан. 13	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност	
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00	
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00	
	Сбор I				0,00	
II	Механизация	мсм				
1	Багер		0,0062	280	1,74	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,26	
	Сбор II				2,00	
III	Материали					
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
6					0,00	
7					0,00	
8					0,00	
9					0,00	
	Сбор III				0,00	
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,00	
	Общо материали + ДСР				0,00	
V	Общо без печалба				2,00	
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,06	
	Ед. цена по анализ с печалба	п/ч/с			2,06	



Вътр. вед. норми.	Почистване на банкети от наноси и растителност				
Ап. 14	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00
	Сбор I				0,00
II	Механизация	мсм			
1	Багер		0,0061	280	1,71
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,26
	Сбор II				1,97
III	Материали				
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				0,00
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,00
	Общо материали + ДСР				0,00
V	Общо без печалба				1,97
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,06
	Ед. цена по анализ с печалба	д/м			2,03
	Ед. цена по анализ с печалба	д/м			0,20
Вътр. вед. норми.	Насип на банкети с фракция 0/40				
Ап. 15	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0590	3,5	0,21
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,17
	Сбор I				0,38
II	Механизация	мсм			
1	Валяк		0,0030	180	0,54
2	Банкетополагаща машина		0,0031	250	0,78
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,20
	Сбор II				1,52
III	Материали				
1	Камък трошен	м3	1,2500	7,00	8,75
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				8,75
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,70
	Общо материали + ДСР				9,45
V	Общо без печалба				11,35
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,34
	Ед. цена по анализ с печалба	д/м3			11,69

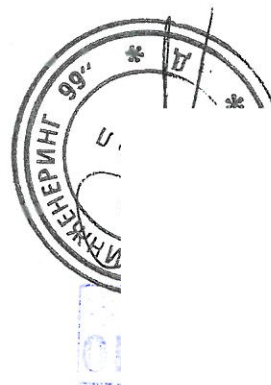

Вътр. вед. норми.	Насип на банкети с фрезована настилка				
Ан. 16	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0129	3,5	0,04
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,03
	Сбор I				0,07
II	Механизация	мсм			
1	Валяк		0,0027	185	0,50
2	Грейдер		0,0012	180	0,22
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,11
	Сбор II				0,83
III	Материали				
1	Превоз на депо /3x0,15x2,1/	м3	1,2500	0,95	1,19
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				1,19
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	
	Общо материали + ДСР				1,19
V	Общо без печалба				2,09
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,06
	Ед. цена по анализ с печалба	лв/м3			2,15
Вътр. вед. норми.	Изсичане на храсти, вкл. извозване				
Ан. 17	Вид разходи	Мярка	Разх. норма	Ед. цена	Стойност
I	Раб. ръка	ч.ч	0,0000	3,5	0,00
	Доп. разходи - 80%		0,80	0,80	0,00
	Сбор I				0,00
II	Механизация	мсм			
1	Храсторез		0,0074	45	0,33
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	Доп. разходи - 15%		0,15	0,15	0,05
	Сбор II				0,38
III	Материали				
1	Превоз	лв			0,40
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8					0,00
9					0,00
	Сбор III				0,40
IV	ДСР - 8%		0,08	0,08	0,03
	Общо материали + ДСР				0,43
V	Общо без печалба				0,81
VI	Печалба - 3%		0,03	0,03	0,02
	Ед. цена по анализ с печалба	лв/м2			0,83



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по обособена позиция № 2

„Ремонт на общински път BGS 3073 /ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BGS2070/“

от „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99“ АД
(наименование на участника)

и подписано Дойчо Дойчев
(име, фамилия)

в качеството му на Изпълнителен Директор вписан в ТР при АВ и лице овластено по чл. 235, ал. 2 от ТЗ с Решение на СД, представляващ
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): **128056792**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, ние удостоверяваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документите в публично състезание с предмет: „Основен ремонт на улици в град Карнобат, ремонт на общински път BGS 3073/ЖПГара Церковски – Деветинци – Деветак /BG S2070/ и изграждане на водостоци на общински път BGS1004 /I-6/-Айтос-Карагеоргиево-Тополица-Граница общ.(Айтос-Карнобат)-Кликач-I-6/, в участъка /Кликач – I-6/, община Карнобат“.

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и Техническата спецификация, а именно:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката **12 месеца** (попълва се от участника). Предложеният от участника срок по обособена позиция № 1 и № 2 трябва да е в месеци, а по обособена позиция № 3 – в календарни дни.

3.2. За начало на действие на договора приемаме да се счита датата, на която е подписан договора за обществената поръчка.

3.3. Предлагаме следните гаранционни срокове: **1 година** (попълва се от участника).



**ВЯРНО
ОРИГИНАЛ**

**„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ГРАД КАРНОБАТ, РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS 3073
/ЖПГАРА ЦЕРКОВСКИ – ДЕВЕТИНИЦИ – ДЕВЕТАК /BG S2070/ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОЦИ НА
ОБЩИНСКИ ПЪТ BGS1004 Д-6-АЙТОС-КАРАГЕОРГИЕВО-ТОПОЛИЦА-ГРАНИЦА ОБЩ. (АЙТОС-
КАРНОБАТ)-КЛИКАЧ-Д-6/, В УЧАСТЪКА /КЛИКАЧ – I-6/, ОБЩИНА КАРНОБАТ“**

(гаранционните срокове за строителните дейности се посочват в години, не по-малко от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

4. Към техническото предложение прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – **оригинал или нотариално заверено копие;**

4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - **Образец № 4;**

4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - **Образец № 5;**

4.4. декларация за срока на валидност на офертата - **Образец № 6;**

4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - **Образец № 7.**

Дата: 21.01.2019 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



17
Дончо Дончев
(име и фамилия)
Изпълнителен директор
(качество на представляващия участника)

Подписите на
настоящия документ
са заличени на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП.

2

ВЯ
ОРИ