КОФРАЖЕН ПЛАН М1:50

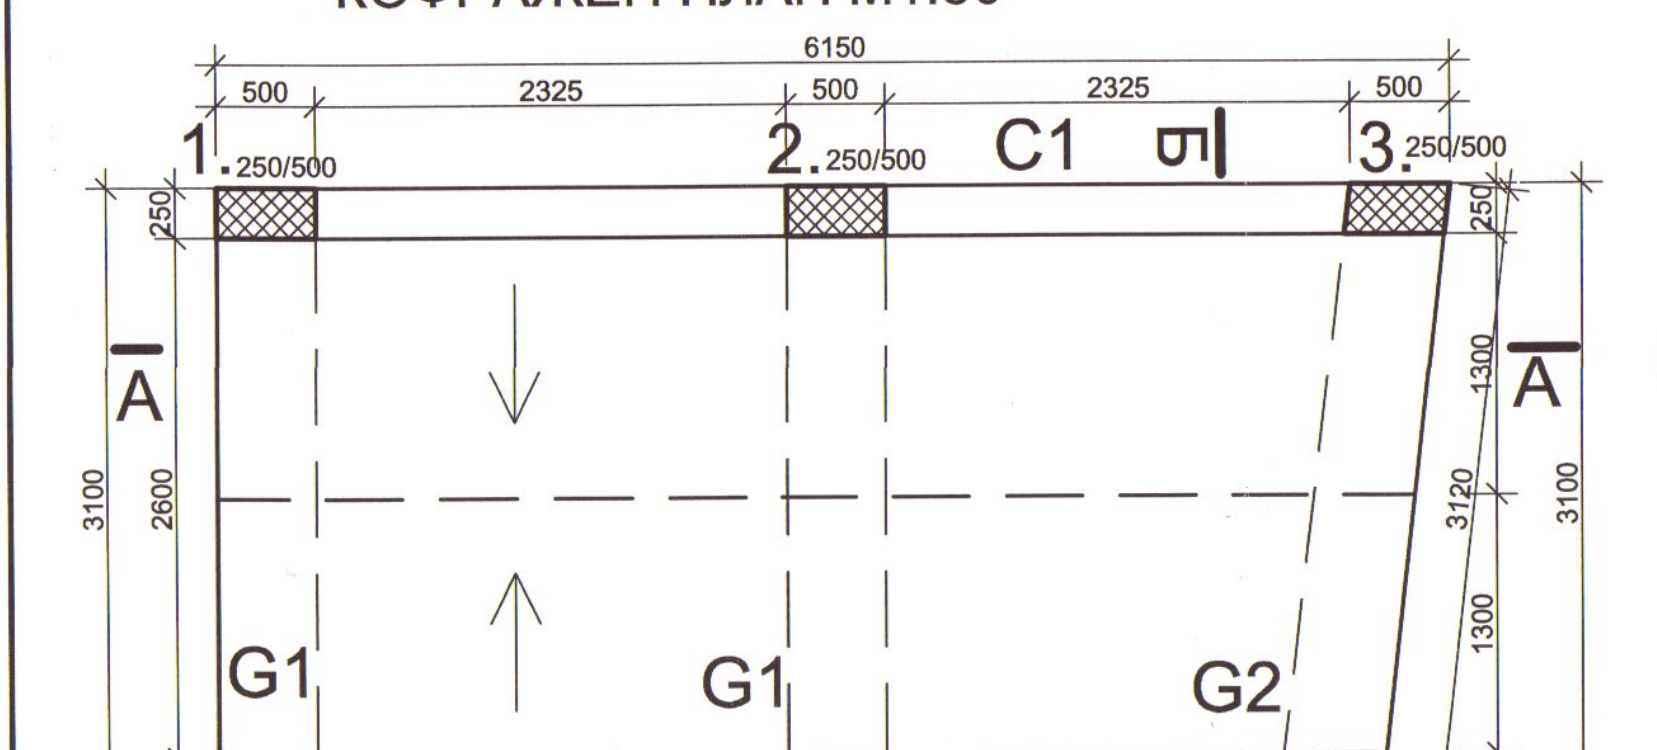
6150
500
2325
500
2325
500
1.
250/500
2.
250/500
C1
Б
3.
250/500
A
A
3100
2600
250
1300
3120
1300
250
G1
G1
G2
4.
250/500
5.
250/500
C2
Б
6.
250/500
1975
5800

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А М1:50

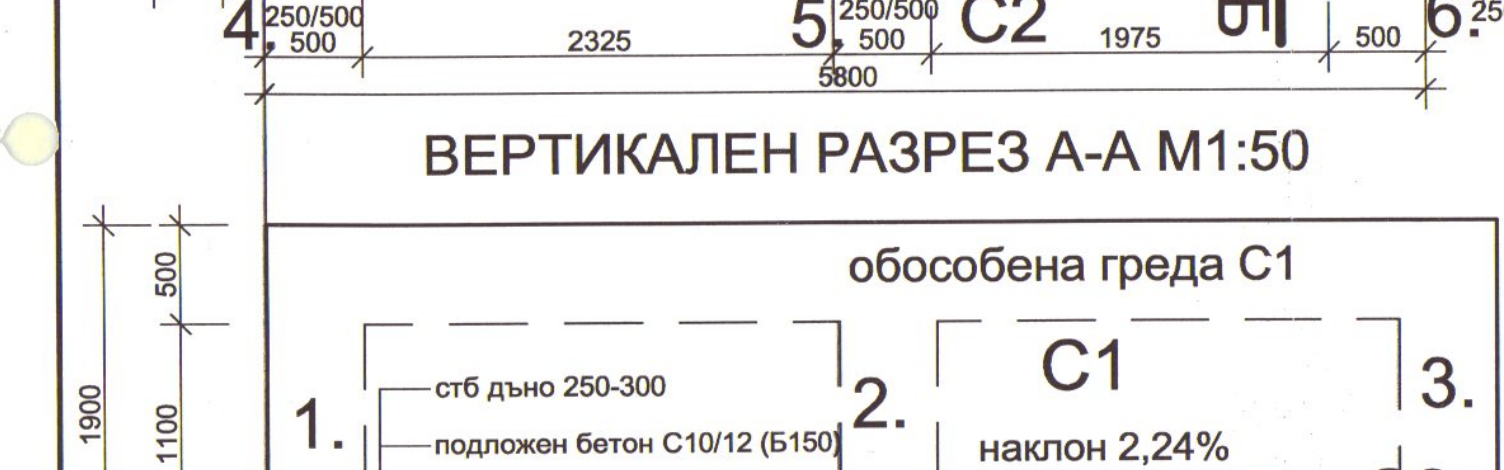
обособена греда С1
1.
2.
C1
3.
стб дъно 250-300
подложен бетон С10/12 (Б150)
едър трошен камък Ø40-60мм, валиран до полупотъване
наклон 2,24%
денивелация 134мм
G1
G2
G1
1900
500
1100
50
250
500
5150-4800
500
6150-5800

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ БМ1:5

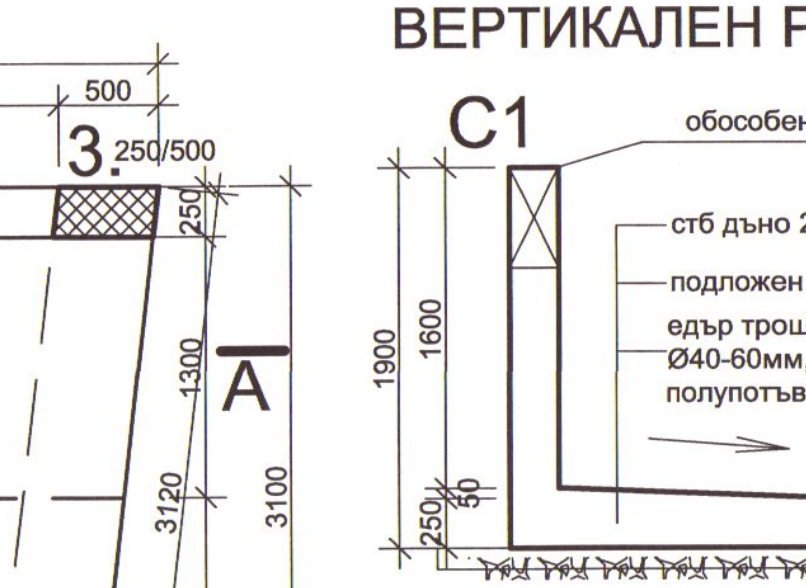
C1
обособена греда С1
C1
стб дъно 250-300
подложен бетон С10/12 (Б1
едър трошен камък Ø40-60мм, валиран до полупотъване
1900
1600
50
250
1600
50
250
250
1300
1300
3100

Детайл за армиране стени 250/1900

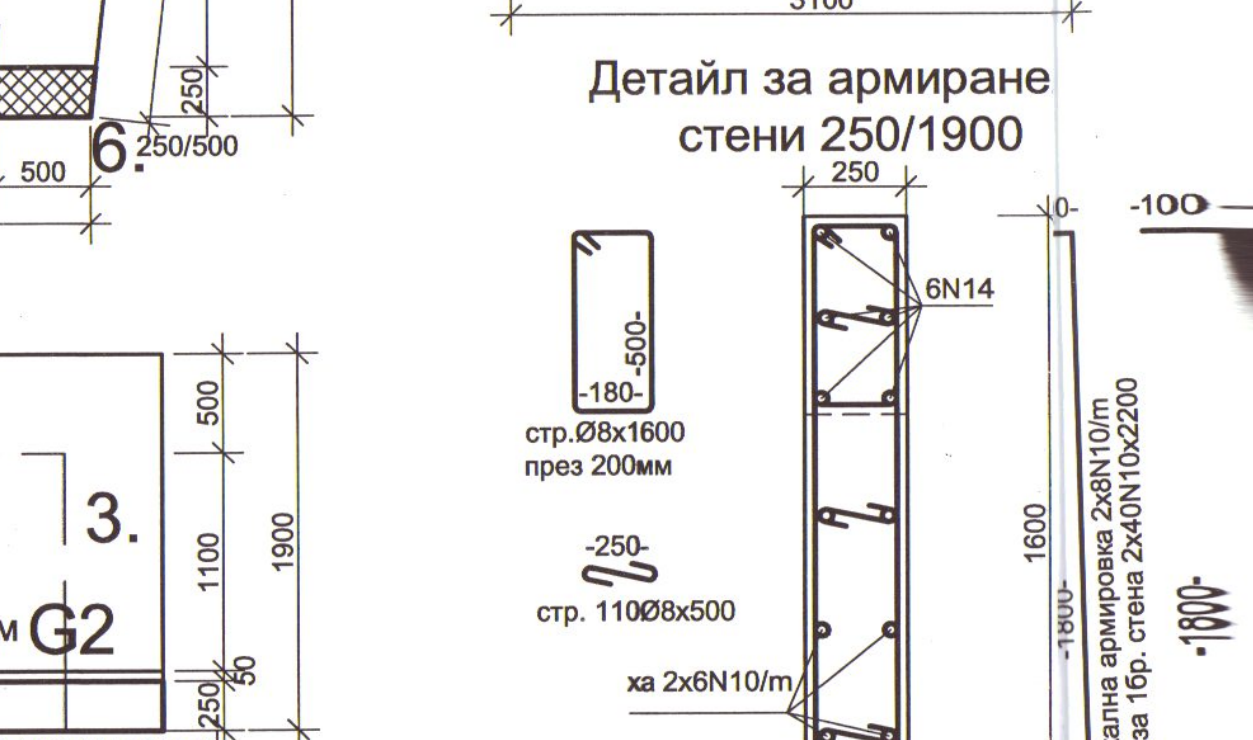
250
-500-
-180-
стр.Ø8x1600 през 200мм
6N14
-250-
стр. 110Ø8x500
ха 2х6N10/m
армировка дъно
1600
-1800-
50
250
вертикална армировка 2х8N10/m
Общо за 16бр. стена 2х40N10x2200
-1800-
-100
-500

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ДЪНО М1:50

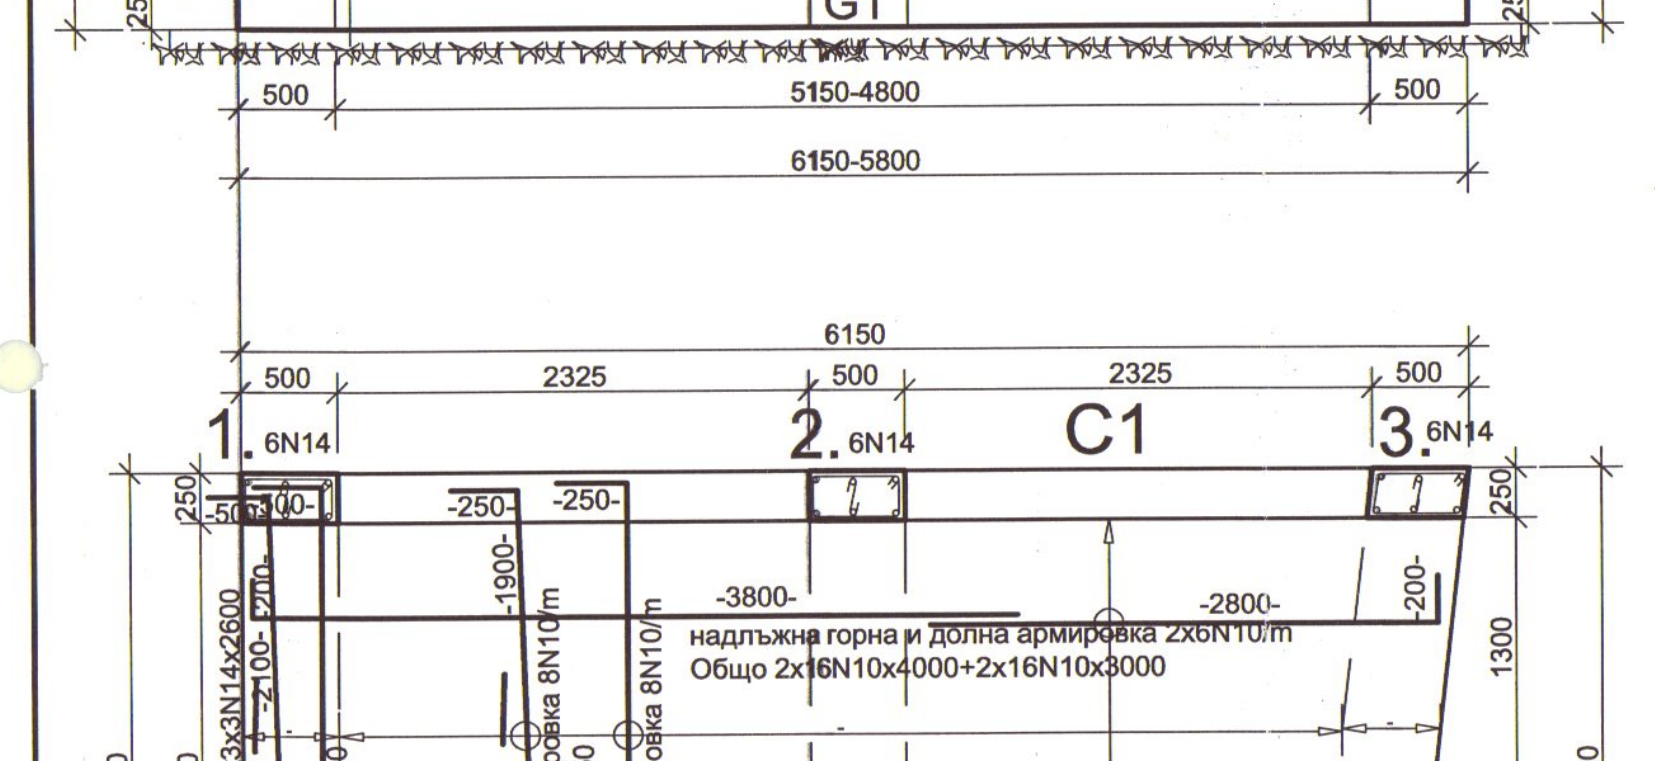
6150
500
2325
500
2325
500
1.
6N14
2.
6N14
C1
3.
6N14
-500-
-250-
-250-
-1900-
-200-
-3800-
-2800-
надлъжна горна и долна армировка 2х6N10/m
Общо 2х16N10x4000+2х16N10x3000
горна G1 2х3х3N14х2600
долна G1 3N14х4000
-2100-
-3000-
напречна горна армировка 8N10/m
2х40N10x2150
-3000-
напречна долна армировка 8N10/m
40N10x3500
Надлъжните пръти да се разместят шахматно
3100
2600
250
1300
1300
250
G1
G1
G2
-500-
-250-
4.
6N14
500
2325
5.
6N14
500
1975
6N14
500
6.
5800

Детайл за армиране на колони и греди 500/250

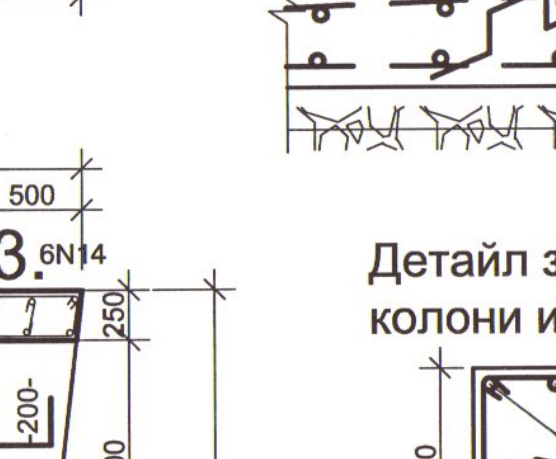
500
6N14
250
-500-
-180-
-250-
стр.Ø8x1600+500 през 200мм
-200-
-180-
-150-
столчета
30N10x1000

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. [illegible]териали Б
В4[illegible](AI и AIII)
6 [illegible]мосфери.
2. [illegible] приеман
осва, кофра
3. [illegible]ички мате
Наредба за съ
влани в стро
4. [illegible]ъно изкоп
трошен камък
подложен бето
дъ[illegible] изкоп и п
тестване на пр
=1[illegible]т/м3.