


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ

ОБЕКТ: „Основно обновяване на централен площад и прилежащи пространства в гр. Никопол“ – етапно изпълнение;
ПОДОБЕКТ „Централен площад“, находящ се в УПИ I-19, 1128, 1205, 1171 в кв. 24 в гр. Никопол“;

Номер	Спецификация на оборудването	Марка	к-во	
I.	Парково обзавеждане			
1.	Доставка и монтаж на пейки	Характеристики и технически параметри Дължина на пейката 2000мм; Конструкция - бетон или метал; свързващи елементи от полицокована стомана; Основен материал за седало - дърво (импрегнирано)	бр.	18.00
2.	Доставка и монтаж на кош за отпадъци	мин. дължина 400мм; мин. широчина - 250мм; мин височина 800; метална конструкция, пепелник; съд за отпадъци; корпус - метален или дървен	бр.	18.00
3.	Информационна табела, по прил. спецификация	материал на конструкцията стомана; изработена от армиран бетон, видима част с "мита" мозайка, седало изработено от импрегниран дървен материал	бр.	1.00
4.	Доставка и монтаж на бетонов парков елемент пейка-кашка	конструкция метал; прахово боядисан; ръкохватка с диаметър от 30 до 50мм; два броя ръкохватки на височина 1000мм и 700мм; надстърчане в началото и края на паралегта с 300мм	бр.	2.00
5.	Доставка и монтаж на паралег за рампа	мин. височина 6000мм, материал - метал; механизъм за беззрайно въртене; метално въже, тежести за знамето; анкери за монтаж	бр.	8.00
6.	Доставка и монтаж на метален пилон за знаме		бр.	3
II.	Част Електрическа			
1.	Външно освещение			
1.1	Доставка на осветително тяло LED 80 Вт на рогатка	мин. степен на защита IP65; монтаж на рогатка; тип LED, 80Вт	бр.	28.00
1.2.	Монтаж на осветително тяло LED 80 Вт на рогатка		бр.	28.00
1.3.	Доставка на стоманотръбен стълб с височина 4.5 м	материал - стомана; прахово боядисан; кръгло сечение; височина на тялото 4500мм	бр.	29.00
1.4.	Доставка на осветително тяло LED 50 Вт на стоманотръбен стълб	мин. степен на защита IP65; монтаж на рогатка; тип LED, 50Вт	бр.	29.00
1.5.	Монтаж на осветително тяло LED 50 Вт на стоманотръбен стълб		бр.	29.00
1.6	Доставка на парково осветително тяло 900мм; тип LED 2x10Вт; мин. степен на защита IP65		бр.	16.00
1.7	Монтаж на парково осветително тяло с височина 0.9м (LED 2x10Вт)		бр.	16.00
1.8	Доставка на LED лента 4.7Вт/м,220В, IP65	мин. Степен на защита IP65; 4.7 ВТ/М.Л,220В	м'	35.00
1.9	Монтаж на LED лента 4.7Вт/м,220В, IP65		м'	35.00

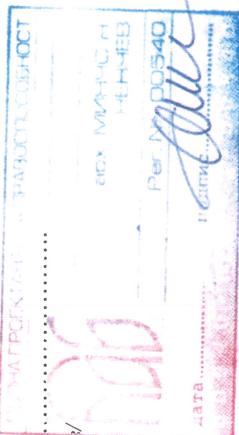

Водещ проектант.....
/арх. М. Ненчев/

