

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА КМЕТСТВО С.ДЪБОВИЦА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ПРОЕКТАНТ:..... чл. 36а, ал.3
от ЗОП
/инж.ЩерьоЧерногоров/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..... чл. 36а, ал.3
от ЗОП
/Община Сунгурларе/

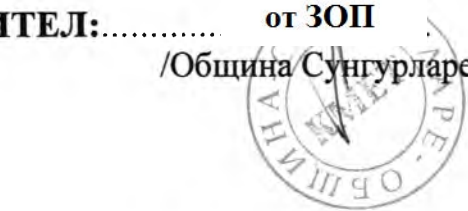




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И
МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО

ОБЩИНА Сунгурларе ОБЛАС Бургас

Служба по вписванията гр. Карнобат	1061	21.03.2014	г.
Актьо	158	том 11 / дело №	/26 г.
Вписване по ЗС/ПВ	стр.		
Имотна партида			
Служба по вписванията:		/ 20	г.
Съдия по вписванията:			

УТВЪРЖДАВАМ: чл. 36а, ал.3
от ЗОП
(подпис и печат)



КМЕТ НА ОБЩИНА:
д-р Георги Кенов
(име, фамилия)

СЪДИЯ ПО ВПИСВ чл. 36а, ал.3
от ЗОП
(име, фамилия)



АКТ № 3201
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър 2

Досие 3201

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	14.03.2014 г
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ	Чл. 2 ал. 1 т. 2 от ЗОС ,скица № 96/ 10.03.2014 г. , Заповед № РД-11-834/ 14.07.1998 г. на Областен Управител гр.Бургас
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	Урегулиран поземлен имот IV /Четвърти/ квартал 12 /Дванадесети/ с площ 4310 кв.м. /Четири хиляди триста и десет квадратни метра / по плана на с. Дъбовица, отреден за кметство и читалище , със следната постройка: Административна сграда ,застроена през 1963 г. , на един етаж , ,РЗП - 200 кв.м. , масивн.
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА	с. Дъбовица , общ.Сунгурларе, обл.Бургас , УПИ IV за кметство и читалище , квартал 12 по ПУП на с. Дъбовица , одобрен с Решение № 36.1/ 16.05.2007 г.
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА	Север:УПИ III-92 Изток:улица Юг:улица Запад:УПИ V-99 и УПИ XII-98
6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:	Сграда - 3848, 50 лв. , Терен - 7861,40 лв.

7. СЪСОБСТВЕНИЦИ	
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ	АПОС № 116/ 14.06.1999 г.
9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ ' БУЛСТАТ 000057250	
10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: Валя Узунова – Главен експерт “ОС”	чл. 36а, ал.3 от ЗОП (Подпис)
11. ЗАБЕЛЕЖКИ: 1. По стария план на с. Дъбовица , одобрен със Заповед № 1/ 18.05. 1936 г. - парцел VII кв. 12 - 4645 кв.м. 2. По кадастър одобрен със Заповед № РД-02-14-2275/ 29.12.2000 г. - имот 501.91 - 4409 кв.м.	



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03751

Важи за 2019 година

ИНЖ. ЩЕРЬО ЧАВДАРОВ ЧЕРНОГОРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 32/02.02.2007 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

инж. Д. Огърлаков

Председател на КР

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

инж. А. Чипев



Председател на УС на КИИП

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

инж. И. Каралеев

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: Щерьо Чавдаров Черногоров

гр.Карнобат ,ул.Хаджи Димитър 10,ет.2 ЕГН : 6607230564

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност:

Проектант Консултант А Консултант Б Строител

Лице, упражняващо строителен надзор

Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти

Лице, упражняващо технически контрол

Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие:

Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ

Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал.1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Личности на отговорност (в лева)	Дейност 1: ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000лв		
лимит за имуществени вреди	*		
лимит за неимуществени вреди	*		
лимит за едно увредено лице	*		
Общ лимит на отговорност	50 000лв		

Самоучастие на застрахования: не се прилага

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 30.11.2018 до 24.00 часа на 29.11.2019г

Ретроактивна дата: год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноски от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50.00 лева; 2%ЗДЗП: 1.00 лева; **ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:** 51.00 лева.

словом: Петдесет и един лева

Начин на плащане: еднократно разсрочено в брой по банков път

Вноски / Падеж I-ва/20..... г. II-ра/20..... г. III-та/20..... г. IV-та/20..... г.

мия, лв:

2% ЗДЗП в лв:

Обща сума в лв:

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноски от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноски.

Застрахователен посредник: Брокер Инс ООД

Агенция: Бургас 121

Адрес: гр.София , ул."Кърниградска ", 3

Адрес: гр.Бургас , ул.К.Фотинов 1

Идентификационен код/Легитимационен документ: 10090005

тел./email: 056844225 /0884023535

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Дата и място на издаване на полицата: 29.11.2018 г. Бургас гр.

С подписването на настоящия застрахователен договор, декларирам.

- информиран съм, че предоставените от мен лични данни, както и данните на Застрахования (когато е лице различно от мен) се обработват от ЗАД „ Армеец“ АД, в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознах се, както и Застрахования (когато е лице различно от мен) с Информацията за защита на личните данни по чл. 13 и 14 от ОРЗД на застрахователя, налична в офисите на дружеството и публикувана на www.armeec.bg.

- получил съм подписан от представител на Застрахователя екземпляр от Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам.

Застрахован:

(подпис и печат)

Застраховател:

(подпис и печат)

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от

инж.Щерьо Чавдаров Черногоров,
спец. ПГС, диплома № 00612/15.01.1997г., изд. от УАСГ - София

Обект: “Ремонт на кметство с.Дъбовица”

Възложител: Община Сунгурларе

Настоящото конструктивно становище е изготвено по молба на Възложителя на базата на архитектурно заснемане..

Предвижда се основен ремонт на покрива на сградата. Конструкцията на покрива подлежащ на ремонт е дървен.

Проектът е изготвен при спазване на следните базови нормативни документи, включително допълнения и изменения след публикуването им:

- БДС EN 1990:2003 – Еврокод основи на проектирането на строителни конструкции

- БДС EN 1991-1-1:2004 – Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1:Основни въздействия.Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания на сгради

- БДС EN 1991-1-4:2005 – Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:Основни въздействия.Натоварване от вятър

Натоварванията, с които са изчислени и проверени конструктивните елементи са приети съгласно Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения.

Предвиждат се следните строително-монтажните дейности:


1.Сграда на кметство

Разкриване на покрива на части по скатове включващо демонтаж на керемидите със сортиране и изхвърляне на негодните – мах 40%. Демонтаж на дъсчената обшивка. Преглед на дървената покривна конструкция и подмяна на ребрата 8/10 см. които са компрометирани. Монтаж на дъсчена обшивка и полагане на черна хартия. Наковаване на летви и полагане на керемиди. Поставяне на капаци по била с подмазване.. Направа на обшивка около комини от поцинкована ламарина.

2. Подова настилка в кабинет

Демонтаж на компрометиран дървен подов гредоред Насипване с отсевки и трамбоване. Направа на кръстосано армирана N8/20 см. стоманобетонова настилка с дебелина 10 см. от бетон В20

Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени съгласно изискванията на ПИПСМР.

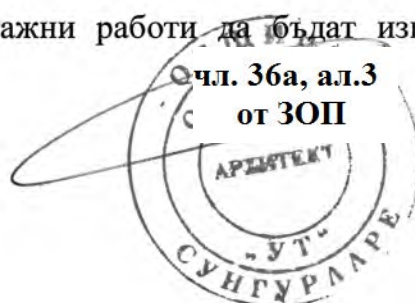

Да се спазват всички изисквания по охрана и техническа безопасност на труда съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

Покривните конструкции ще се изпълни от иглолистен дървен материал I категория по БДС 427. Максималната влажност на материала да е 12%. Дъчената обшивка е от дъски от 2.5 см.

Тези промени не засягат носещата пространствено-скелетна конструкция на обекта и като цяло не налагат промени в кофражният и армировъчен план на помещенията.

Така предвидените строително монтажни работи няма да променят натоварването върху елементите на носещата конструкция, от там и напрегнатото и деформируемостта и състояние.


Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени съгласно изискванията на ПИПСМР.

Да се спазват забележките в конструктивните чертежи. При възникване на проблеми или въпроси в процеса на изпълнение да се търси съдействието на проектанта-конструктор.

Да се спазват всички изисквания по охрана и техническа безопасност на труда съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

**чл. 36а, ал.3
от ЗОП**

Изготвил:.....
/инж.И.Черногоров/

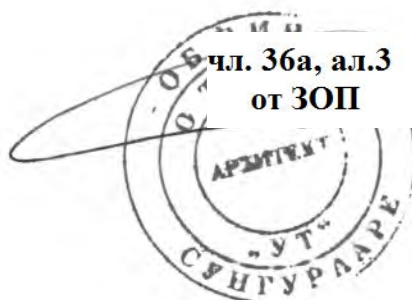


Обект: Ремонт на кметство с.Дъбовица
Местонахождение: с.Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургаска

Възложител: Община Сунгурларе

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ПРОЕКТА

N	Вид работа	Единица мярка	Количество
1	2	3	4
Кметство			
1	Демонтаж керемиди със спускане по коруба	м2	170,00
2	Демонтаж капаци със спускане по коруба	мл	30,00
3	Демонтаж дъсчена обшивка и ребра по покрив със сваляне на материала	м2	120,00
4	Направа дъсчена обшивка по покрив с игл дъски 2.5 см.	м2	170,00
5	Полагане марсилски керемиди в/у мушама и летви до 40% нови	м2	170,00
6	Монтаж нови капаци по била	мл	30,00
7	Обшивка на комини с поцинкована ламарина	м2	8,00
8	Извозване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	4,00
Ремонт на подова настилка в кабинет			
9	Демонтаж дървен гредоред по под	м2	21,00
10	Полагане отсевки до 40 см включително трамбоване	м3	4,00
11	Доставка и монтаж армировка за настилка	кг	45,00
12	Бетон В20 за настилка	м3	2,00
13	Балатум по под	м2	21,00

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

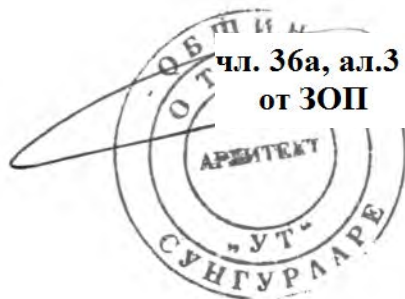

Кметство с. Дъбовица

