

---

# ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

---

**ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЧЛ.18, АЛ.1, Т.12 ОТ ЗОП ЗА  
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на  
парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с.  
Господиново“**

**За Обособена позиция № 1 „Изграждане на парк в гр. Бяла“**

До  
Община Бяла,  
Област Варна

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горница и с. Господиново“

Обособена позиция № 1 Изграждане на парк в гр. Бяла

От: „Инфра Експерт“ АД,  
(наименование на участника)

с адрес: гр. София, ул. л. „Велико Търново“, № 27  
тел.: 052 391 491, факс: 052 604 369, e-mail: office@infraexpert.bg, ЕИК/Булстат: 204342601,

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме с документацията за участие и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним Обособена позиция № 1 „Изграждане на парк в гр. Бяла“, при следните финансови условия:

Цена от: **232 395,06 лв.** (Двеста тридесет и две хиляди триста деветдесет и пет лева и шест стотинки), без ДДС или **278 874,07 лв.** (Двеста седемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и четири лева и седем стотинки), с ДДС.

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Часова ставка	4,00 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %;
4. Доставно-складови разходи	8 %;
5. Печалба	10 %.

**Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.**

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация и приложеното техническо предложение.

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение

0000001

# PDF Eraser Free

всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

До подготвянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

## Приложения към ценовото предложение:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка;
2. Анализи на предложените единични цени;
3. Копие на Ценовото предложение на електронен носител.;

## Забележки:

*Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория знак след десетичната запетая.*

*Настоящият документ, заедно попълнената количествено-стойностна сметка, анализите на предложените единични цени и Електронния носител се поставят от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.*

*Важно!*

*Ценовото предложение следва да се представи на хартиен и електронен носител.*

*Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация за цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.*

Дата  
Име и фамилия  
Подпис (и печат)  
(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

30 / 06 / 2020

Стефан Радев

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „ПАРК в УПИ ХІІІV, кв. 39, по плана на гр. Бяла, Община Бяла“

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	Архитектура				
1	Тънък изкоп с дълбочина 15 см.	м3	34,05	27,03	920,37
2	Тънък изкоп с дълбочина 30 см.	м3	144,00	23,03	3 316,32
3	Натоварване и превоз на земни маси на разстояние до 10 км.	м3	178,00	11,44	2 036,32
4	Уплътняване на земната основа с вибровалик	м2	707,00	0,43	304,01
5	Доставка и обратно засилване с чакъл - слой с дебелина 20 см.	м3	137,50	67,08	9 223,50
6	Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка	м2	687,40	0,65	446,81
7	Легло от земновлажен бетон под градински бордюри	м3	9,70	144,02	1 396,99
8	Доставка и полагане на градински бордюри	м	277,00	18,61	5 154,97
9	Изпълнение на армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. шлайфана	м3	14,20	312,86	4 442,61
10	Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф6,5-15/15 см.	кг	415,00	3,01	1 249,15
11	Изпълнение на саморазливна настилка с дебелина 2 см.	м2	115,50	22,47	2 595,29
12	Доставка и монтаж на ударопоглеща каучукова настилка	м2	115,50	68,77	7 942,94
13	Доставка и разстигане на пясък под тротоарни плочи и гранитни павета	м3	57,30	50,24	2 878,75
14	Направа на настилка от гранитни павета - 10/10/10 см върху 10 см пясъчна подложка	м2	109,00	142,74	15 558,66
15	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см върху 10 см пясъчна подложка	м2	463,40	37,27	17 270,92
16	Направа на настилка от тротоарни плочи - 30/30/4 см за стълбище	м2	29,00	85,09	2 467,61
17	Направа на седалка върху бетонни стени на пергола от формован камък 30/30/4см	м2	3,00	37,27	111,81
18	Полагане на лепило /разтвор/ върху бетонови стъпала или стени при стълбище и пергола	м2	32,00	14,08	450,56
19	Направа на ограда от готови елементи за детската площадка - височина 100см	м	70,50	79,55	5 608,28
20	Врата към ограда на детска площадка с ширина 100см	бр.	2,00	158,52	317,04
	Архитектура				83 692,91

0000003

№ по ред	Видове СМР	Ед. марка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
<b>Конструкции</b>					
21	Изкол с багер на ями за строит. конструкции с превоз на земни маси до 100 м.	М3	19,48	4,25	82,79
22	Изкол с багер на ями за ивични основи за стени с превоз на земни маси до 100 м., на отвал.	М3	236,91	4,25	1 006,87
23	Ръчен изкол за откоси и дъно на стр. конструкции - за подложен бетон	М3	21,27	27,03	574,93
24	Изкол под армирана бетонова настилка	М3	47,20	27,03	1 275,82
25	Обратно засипване на изколи с матоварване и превоз на з.м. от отвал	М3	131,20	4,87	638,94
26	Обратно засипване с чакъл	М3	24,40	39,70	968,68
27	Уплътняване на обратни наопли - на пластове от по 30 см, с ръчна трамбовка	М3	155,60	4,19	651,96
28	Превоз на излишните земни маси на разстояние до 10 км	М3	146,46	7,81	1 143,85
29	Котраж за единични фундаменти	М2	23,04	23,29	536,60
30	Котраж за ивични основи и стени	М2	150,87	23,29	3 513,76
31	Котраж за стени от видим бетон, от обли греди	М2	254,90	47,27	12 049,12
32	Котраж за външно стълбище	М2	9,26	32,26	298,73
33	Доставка и монтаж на армирована стомана В235 /Ст.А1-ф/	кг	1539,00	2,09	3 216,51
34	Доставка и монтаж на армирована стомана В500 /Ст.АIII-Н/	кг	2719,00	2,09	5 682,71
35	Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения	кг	240,85	5,39	1 298,18
36	Доставка и монтаж на закладни части за фундаменти за осветителни тела	кг	71,64	2,86	204,89
37	Бетон клас В10 - подложен бетон	М3	11,01	144,02	1 585,66
38	Бетон клас В25 - за единични фундаменти	М3	12,48	167,52	2 090,65
39	Бетон клас В25 - за основи на стени	М3	69,34	167,52	11 615,84
40	Бетон клас В25 - за стени от видим бетон с оцветител /червен пигмент/	М3	23,73	219,99	5 220,36
41	Бетон клас В25 - за външни стълби	М3	4,11	178,24	732,57
42	Бетон клас В25 - за армирана бетонова настилка	М3	4,64	167,52	777,29
43	Метална конструкция пергола за цветя, в т.ч. конструкция, фундамент, части за монтаж, антикорозионно покритие и финашно покритие	кг	1111,32	6,57	7 301,37
<b>Конструкции</b>					<b>62 468,08</b>



№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
	<b>Електро</b>				
44	Напр. каб. изкоп 0,8/0,4 IIIкатег. със зариване и трамбоване	м	3,00	8,78	26,34
45	Трасиране каб. линия в равн. терен с колчета	км	0,22	13,30	2,93
46	Подготовка подложката за кабел и покр.с лента	м	210,00	3,84	806,40
47	Дост. и полаг. предп. тр. ф32 в изкоп	м	28,00	2,64	73,92
48	Изтегляне кабел СВТТ 3х1,0 в предп. тръба	м	28,00	1,39	38,92
49	Направа каб. изкоп 0,6/0,4 със зарив. и трамб.	м	210,00	9,49	1 992,90
50	Полаг. кабел СВТ до 3х1,5 в готов изкоп	м	210,00	1,99	417,90
51	Доставка кабел СВТ 3х1,0	м	240,00	0,68	163,20
52	Направа суха разделка на СВТ до 3х2,5	бр	34,00	0,92	31,28
53	Изтегляне кабел СВТ 3х2,5 в същ. канална мрежа	м	120,00	1,39	166,80
54	Също но в предп тръба	м	3,00	1,39	4,17
55	Дост. кабел СВТ 3х2,5	м	128,00	1,40	179,20
56	Разваляне и възст. протоар баз. плочки	м²	3,00	17,47	52,41
57	Дост. и монт. РКЗ с 4 бр АП/1Р/С4	бр	1,00	65,23	65,23
58	Инт. СВТ 3х0,75 в кухнята на ст. тръб стълб	м	50,00	1,39	69,50
59	Доставка на СВТ 3х0,75	м	55,00	0,79	43,45
60	Направа суха разд. на същият	бр	34,00	0,92	31,28
61	Направа и монт. излазна тръба ф23	бр	5,00	2,30	11,50
62	Направа изкоп за фунда. за ст. тръб. стълб 0,8/0,8/1,6	бр	16,00	59,44	951,04
63	Направа фундамент за ст. тр. стълб h=4 м	бр	9,00	116,62	1 049,58
64	Също но за h=1,0 м	бр	7,00	59,20	414,40
65	Дост. и изправяне на стом. тръб. стълб h=4 м	бр	9,00	238,56	2 147,04
66	Също но h=1,0 м	бр	7,00	117,62	823,34
67	Монтаж LED парков освет. 30 вт на ст. h=4 м	бр	9,00	14,59	131,31
68	Доставка на същия	бр	9,00	404,80	3 643,20
69	Монтаж табло парков стълб скрито с 1 бр. предпаз.	бр	16,00	14,59	233,44
70	Доставка на същото	бр	16,00	47,31	756,96
71	Монтаж LED парков освет. 10 вт на ст. h=1 м	бр	7,00	14,59	102,13
72	Доставка на същото	бр	7,00	404,80	2 833,60
73	Направа заземл. с 1 бр поц. кол за парк. стълб	бр	16,00	43,78	700,48
74	Свързване проводник към съор. с ухो до 2,5 мм²	бр	154,00	0,54	83,16
75	Измерване на заземление	бр	16,00	27,50	440,00
<b>Електро</b>					<b>18 487,01</b>

0000005

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
<b>Вик - Площадков водопровод и поливна система</b>					
76	Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2 м. дълб. до 2 м. неукр. ръчно	м3	28,00	24,24	678,72
77	Изкоп с багер на отвал	м3	66,00	4,09	269,94
78	Доставка на пясък	м3	20,00	35,26	705,20
79	Насип от пясък	м3	20,00	10,03	200,60
80	Насип от пръст	м3	74,00	9,91	733,34
81	Уплътняване обр.насип през 20 см.	м3	94,00	3,25	305,50
82	Полагане на тр.ПЕВП ф 32 /10 атм./ в готов изкоп	м	110,00	4,13	454,30
83	Тр. ПЕВП 32 /5 атм./ надземно	м	12,00	4,13	49,56
84	Полагане на тр.ПЕВП ф 25 /10 атм./ в готов изкоп	м	7,00	3,91	27,37
85	Тр. ПЕВП 25 /5 атм./ надземно	м	42,00	3,91	164,22
86	Градински хидрант 3/4"комплект с полипропиленова шахта	бр	3,00	58,82	176,46
87	Шахта IRRITEC/STANDART (или еквивалент)	бр	6,00	45,78	274,68
88	Шахта IRRITEC/ЛУМВО (или еквивалент)	бр	2,00	75,44	150,88
89	Регулатор на налягане 1"	бр	2,00	100,01	200,02
90	Регулатор на налягане 3/4"	бр	6,00	79,20	475,20
91	СК 3/4"	бр	6,00	8,44	50,64
92	СК 1"	бр	2,00	12,85	25,70
93	Филтър 3/4"	бр	6,00	19,49	116,94
94	Филтър 1"	бр	2,00	20,12	40,24
95	Таймер за капково напояване	бр	8,00	126,60	1 012,80
96	ПЕ капков маркуч ф 16 многоземен с вградени капкообр. през 40 см., 2 л/ч	м	720,00	2,37	1 706,40
97	Водоземки за капков маркуч ф 16	бр	80,00	20,49	1 639,20
98	Адаптор с външна резба 3/4"-16 мм	бр	6,00	2,32	13,92
99	Тройник за капков маркуч ф 16	бр	20,00	10,80	216,00
100	Коляно за капков маркуч ф 16	бр	16,00	6,41	102,56
101	Крайни тапи за ПЕ маркуч ф 16	бр	80,00	0,54	43,20
102	Количка за макара с градински маркуч 20 м.	бр	3,00	63,58	190,74
103	СК 1" във ВШ	бр	1,00	12,85	12,85
104	СК 1" във ВШ с изп.	бр	1,00	18,29	18,29
105	Филтър 1" във ВШ	бр	1,00	18,02	18,02
106	ОК 1"	бр	1,00	10,33	10,33
107	Водомер 6,3 куб.м/ч с имп.изводи за дист. Отчитане	бр	1,00	187,43	187,43
108	ВШ 1,2/1,4	бр	1,00	1 435,48	1 435,48
109	Изпитване на водопровод за плътност Ду ф 100	м	117,00	1,27	148,59
<b>Вик - Площадков водопровод и поливна система</b>					<b>11 855,32</b>

90000006

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед.цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
<b>ВИК - Дъждовно канализационно отклонение</b>					
110	Изкоп с багер на отвал	м3	32,00	4,09	130,88
111	Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 1,2 неукрепен	м3	6,00	24,24	145,44
112	Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 2,5 м. укрепен	м3	7,00	39,96	279,72
113	Укрепване и разкрепване на изкоп Н до 2,5 м.	м2	90,00	10,13	911,70
114	Доставка на пясък	м3	8,00	35,26	282,08
115	Засипване с пясък	м3	8,00	10,03	80,24
116	Обратен насип с баластра машинно	м3	37,00	39,70	1 468,90
117	Уплътняване през 20 см.	м3	45,00	3,25	146,25
118	Монтаж на PVC тръби Ф 315 в готов изкоп	м	18,00	45,43	817,74
119	РШ Н=2,4 м.	бр	1,00	973,70	973,70
<b>ВИК - Дъждовно канализационно отклонение</b>					
<b>ВИК - Площадкова дъждовна канализация</b>					
120	Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 2 м.неукрепен	м3	3,00	24,24	72,72
121	Изкоп с багер на отвал	м3	7,00	4,09	28,63
122	Доставка на пясък	м3	3,20	35,26	112,83
123	Засипване с пясък	м3	3,20	10,03	32,10
124	Обратен насип с пръст-ръчно	м3	3,00	9,91	29,73
125	Обратен насип машинно	м3	7,00	4,87	34,09
126	Уплътняване през 20 см.	м3	10,00	3,25	32,50
127	Монтаж на PVC тръби Ф 200 в готов изкоп	м	10,00	20,74	207,40
128	Въшна ревизионна шахта Н до 2,5 м.	бр	1,00	982,98	982,98
129	Улей с решетка 40/30	м	4,00	314,90	1 259,60
130	Бетонов улей 50/40/5	м	50,00	22,56	1 128,00
<b>ВИК - Площадкова дъждовна канализация</b>					
<b>Озеленяване</b>					
131	Доставка и разстилане на плодна пръст до 11 км	м <sup>3</sup>	147,00	38,57	5 669,79
132	Затревяване с тревни смеси, в т.ч.подготовка на почвата /дълбоко разкопаване, насипване и засаждане, притъпкване, първа коситба/	м <sup>2</sup>	425,00	4,83	2 052,75
133	Доставка и засаждане на едноразмерни ширколистни дървета - екзоти /албиция, магнолия, червенолистен явор, плачеща бреза/ с укрепване, торене и волчки включени операции	бр	9,00	235,22	2 116,98
134	Доставка и засаждане на средноразмерни дървета - кълбовиден шестил с укрепване, торене и всички включени операции	бр	10,00	181,53	1 815,30
					<b>3 920,58</b>



№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Кол-во	Ед. цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
135	Доставка и засаждане на средноразмерни иглолистни дървета - кедр, кипарис, хамеципарис с укрепване, торене и всички включени операции	бр	11,00	121,08	1 331,88
136	Доставка и засаждане на цъфтящи храсти и храсти с опадливи листа - спирей, жибискус, червенолистен берберис	бр	1105,00	5,43	6 000,15
137	Доставка и засаждане на цъфтящи екзоти - клематис, хортензия	бр	63,00	18,44	1 161,72
138	Доставка и засаждане на лавандула	бр	310,00	4,58	1 419,80
139	Доставка и засаждане на вечно-зелени храсти - котонестър, аукуба, лоницера нитида, хиперикум	бр	1317,00	5,43	7 151,31
140	Доставка и засаждане на кълбовидни туи	бр	17,00	38,56	655,52
141	Доставка и засаждане на декоративни треви	бр	30,00	20,99	629,70
142	Доставка и засаждане на многогодишни цветя	бр	340,00	6,71	2 281,40
143	Доставка и засаждане на лагерстремия	бр	12,00	71,79	861,48
144	Резитба на клони на дървета за оформяне на короните /за бр. дървета	бр	1,00	99,96	99,96
	<b>Озеленяване</b>				<b>33 247,74</b>
	<b>Доставка и монтаж на детски съоръжения</b>				
145	Пейка с облегалка	бр	27,00	189,89	5 127,03
146	Кошче	бр	8,00	88,04	704,32
147	Информационна табела към детската площадка	бр	1,00	115,94	115,94
148	Интерактивна игра - МОРСКИ ШАХ	бр	1,00	394,50	394,50
149	Детска ликник маса с пейки	бр	2,00	472,34	944,68
150	Пързалка - хамелеон	бр	1,00	674,96	674,96
151	Клатушка с изглед риба	бр	1,00	477,44	477,44
152	Многофункционално съоръжение с форма на корабче	бр	1,00	2 394,88	2 394,88
153	Детска пързалка	бр	1,00	928,18	928,18
154	Детска катерушка	бр	1,00	429,22	429,22
155	Детска люлка	бр	1,00	601,48	601,48
156	Декоративна метална конструкция "Пергола" за увивно растение /по проект/	бр	1,00	694,14	694,14
	<b>ПАРК в УПИ XLIV, кв. 39, по плана на гр. Бала, Община Бала</b>				<b>13 486,77</b>
	<b>Доставка и монтаж на детски съоръжения</b>				<b>232 395,06</b>
	<b>ДДС 20%</b>				<b>46 479,01</b>
	<b>Общо с ДДС</b>				<b>278 874,07</b>

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

**ПОДПИС И ПЕЧАТ**  
(инж. Стефан Радев - изпълнителен директор)

0000008

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.1</b>	<b>Тънък изкоп с дълбочина 15см</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	3,23360	4,00	1,000	12,93
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,64
	всичко преки					12,93
	всичко допълнителни р-ди					11,64
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>24,57</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,46</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>27,03</b>

Съставил: .....  





• 0000009

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.2</b>	<b>Тънък изкоп с дълбочина до 30см</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,75400	4,00	1,000	11,02
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,92
	всичко преки					11,02
	всичко допълнителни р-ди					9,92
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>20,94</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,09</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>23,03</b>

Съставил: .....



0000010

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.3</b>	<b>Натоварване и превоз на земни маси на разстояние до 10км</b>	<b>м3</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00140	379,24	1,000	0,53
2	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00570	352,07	1,000	2,01
						2,54
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	превоз земни почви	ткм.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,76
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					9,64
	всичко допълнителни р-ди					0,76
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>10,40</b>
	начисления (%)			10,00		<b>1,04</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>11,44</b>

Съставил: .

0000011

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.4</b>	<b>Уплътняване на земната основа с вибровалек</b>	<b>м2</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	ВАЛЯК СТАТИЧЕН ПРИКАЧЕН ПНЕВМАТИЧЕН 12:25Т	мсм	0,00100	297,92	1,000	0,30
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	всичко преки					0,30
	всичко допълнителни р- ди					0,09
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,39</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,04</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,43</b>

Съставил: .....



0000012

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.5</b>	<b>Доставка и обратно засипване с чакъл - слой с дебелина 20см</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,16000	11,25	1,000	13,05
2	ВОДА	м3	0,20000	3,10	1,000	0,62
3	ЧАКЪЛ	м3	0,29000	11,25	1,000	3,26
						16,93
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	ГРЕЙДЕР САМОХОДЕН ДО 75 К.С	МСМ	0,00200	485,00	1,000	0,97
2	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	МСМ	0,02700	297,72	1,000	8,04
						9,01
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,19000	4,00	1,000	0,76
2	РАБОТНИК	чч	0,47300	4,00	1,000	1,89
						2,65
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ	ткм.	195,00000	0,14	1,000	27,30
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,39
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					55,89
	всичко допълнителни р-ди					5,09
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>60,98</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>6,10</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>67,08</b>

Съставил: ...

0000013

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.6</b>	<b>Уплътняване на пласта от чакъл с механична трамбовка</b>	<b>м2</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00070	0,60	1,000	0,00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0,00070	270,55	1,000	0,19
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00070	143,25	1,000	0,10
						0,29
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,02800	4,00	1,000	0,11
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,09
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,10
	всичко преки					0,40
	всичко допълнителни р- ди					0,19
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,59</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,06</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,65</b>

Съставил: .....



0000014

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.7</b>	<b>Легло от земновлажен бетон под градински бордюри</b>	<b>м3</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,01000	66,00	1,000	66,66
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						66,97
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	2,48000	4,00	1,000	9,92
2	РАБОТНИК	чч	1,41800	4,00	1,000	5,67
						15,59
<b>УСЛУГИ :</b>						
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01000	34,00	1,000	34,34
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					116,90
	всичко допълнителни р-ди					14,03
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>130,93</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>13,09</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>144,02</b>

Съставил: .....



0000015



## АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.8</b>	<b>Доставка и полагане на градински бордюри</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,03590	1,70	1,000	0,06
2	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/10	м	1,02000	2,40	1,000	2,45
3	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00150	255,00	1,000	0,38
4	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1.5)	м3	0,00450	98,00	1,000	0,44
5	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00130	261,00	1,000	0,34
6	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00050	275,00	1,000	0,14
						3,81
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,80980	4,00	1,000	3,24
2	РАБОТНИК	чч	0,87560	4,00	1,000	3,50
						6,74
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,30
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,07
	всичко преки					10,55
	всичко допълнителни р-ди					6,37
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>16,92</b>
	начисления (%)			10,00		<b>1,69</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>18,61</b>

Съставил: .....

0000016

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
<b>№.9</b>	<b>Изпълнение на армирана бетонова настилка с дебелина 12 см. шлайфана</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ФИБРИ ЗА БЕТОН ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ	кг	4,12500	13,00	1,000	53,63
2	ФИБРИ ЗА БЕТОН СТОМАНЕНИ	кг	0,85000	1,55	1,000	1,32
3	ПЛАСТИФИКАТОР	кг	0,51000	3,85	1,000	1,96
4	ТОПИНГ	кг	20,00000	0,48	1,000	9,60
5	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
						148,73
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	МАШИНА ВИБРАЦИОННА	мсм	0,05695	53,02	1,000	3,02
2	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,05695	178,34	1,000	10,16
3	МЕХАНИЧНА ПЕРДАШКА	мсм	0,02125	10,00	1,000	0,21
4	виброшлайф	мсм	0,02125	140,00	1,000	2,98
						16,37
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,54150	4,00	1,000	10,17
2	РАБОТНИК	чч	2,17600	4,00	1,000	8,70
3	РАБОТНИК	чч	3,76200	4,00	1,000	15,05
4	РАБОТНИК	чч	0,25500	4,00	1,000	1,02
5	РАБОТНИК	чч	0,21200	4,00	1,000	0,85
						35,79
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		11,90
	доп.р.механизация (%)			30,00		4,91
	доп.р-ди труд (%)			90,00		32,21
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					235,40
	всичко допълнителни р- ди					49,02
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>284,42</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>28,44</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>312,86</b>

Съставил: .....

0000017

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.10</b>	<b>Доставка и монтаж на заварени мрежи Ф6,5-15/15 см.</b>	кг				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ АРМИРОВЪЧНА	кг	0,01000	1,80	1,000	0,02
2	арматура ф 6.5	кг	1,01000	1,35	1,000	1,36
						1,38
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,08200	4,00	1,000	0,33
2	РАБОТНИК	чч	0,08200	4,00	1,000	0,33
						0,66
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,59
	всичко преки					2,04
	всичко допълнителни р-ди					0,70
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,74</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,27</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>3,01</b>

Съставил: .....

0000018

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.11</b>	<b>Изпълнение саморазливна настилка с дебелина 2см</b>	<b>м2</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,02000	3,10	1,000	0,06
2	ЛЕТВИ ИГЛОЛИСТНИ (М)	м	1,40000	0,45	1,000	0,63
3	НАСТИЛКА САМОРАЗЛИВНА ГОТОВА СМЕС	кг	28,00000	0,45	1,000	12,60
						13,29
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,40000	4,00	1,000	1,60
2	РАБОТНИК	чч	0,40000	4,00	1,000	1,60
						3,20
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,06
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,88
	всичко преки					16,49
	всичко допълнителни р-ди					3,94
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>20,43</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,04</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>22,47</b>

Съставил: .....

0000019

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.12</b>	<b>Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ЛЕПИЛО ЗА ПОДОВИ НАСТИЛКИ	кг	0,95000	0,22	1,000	0,21
2	УДАРОПОГЪЛЩАЩА КАУЧУКОВА НАСТИЛКА	м2	1,05000	42,20	1,000	44,31
						44,52
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	1,45000	4,00	1,000	5,80
2	РАБОТНИК	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
						7,60
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		3,56
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,84
	всичко преки					52,12
	всичко допълнителни р-ди					10,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>62,52</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>6,25</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>68,77</b>

Съставил: .....

0000020

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.13</b>	<b>Доставка и разстилане на пясък под тротоарни плочи и гранитни павеа</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПЯСЪК	м3	1,05000	9,00	1,000	9,45
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,15000	4,00	1,000	8,60
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	142,00000	0,14	1,000	19,88
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,74
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					37,93
	всичко допълнителни р-ди					7,74
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>45,67</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>4,57</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>50,24</b>

Съставил: .....

0000021

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.14</b>	<b>Направа настилка от гранитни павега 10/10/10см върху 10см пясъч на подложка</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОДА	м3	0,04500	2,10	1,000	0,09
2	гранитни павега 10/10/10см	м2	1,05000	78,00	1,000	81,90
3	Паве гранит 10/10/10	м2	0,15000	135,00	1,000	20,25
						102,24
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,96000	4,00	1,000	3,84
2	РАБОТНИК	чч	0,46000	4,00	1,000	1,84
3	РАБОТНИК	чч	1,12400	4,00	1,000	4,50
						10,18
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		8,18
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,16
	всичко преки					112,42
	всичко допълнителни р-ди					17,34
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>129,76</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>12,98</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>142,74</b>

Съставил: .....

0000022

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.15</b>	<b>Направа на настилка от тротоарни плочи 30/30/4см върху 10см пясъч на подложка</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,14	1,000	1,12
2	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	10,00	1,000	10,50
3	ВОДА	м3	0,01100	2,40	1,000	0,03
4	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	1,000	0,29
						11,94
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
3	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
						11,04
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,94
	всичко преки					22,98
	всичко допълнителни р- ди					10,90
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>33,88</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,39</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>37,27</b>

Съставил: .....

0000023



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.16</b>	<b>Направа на настилка от тротоарни плочи 30/30/4см за стълбище</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,14	1,000	1,12
2	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	10,00	1,000	10,50
3	ВОДА	м3	0,01100	2,40	1,000	0,03
4	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	1,000	0,29
						<b>11,94</b>
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
3	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
4	РАБОТНИК	чч	4,92000	4,00	1,000	19,68
5	РАБОТНИК	чч	0,80000	4,00	1,000	3,20
						<b>33,92</b>
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		30,53
	всичко преки					45,86
	всичко допълнителни р- ди					31,49
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>77,35</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>7,74</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>85,09</b>

Съставил: .....

0000024

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.17</b>	<b>Направа на седалка върху бетонни стени на пергола от формован камък 30/30/4 см</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,14	1,000	1,12
2	Формован камък 30/30/4 см	м2	1,05000	10,00	1,000	10,50
3	ВОДА	м3	0,01100	2,40	1,000	0,03
4	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	1,000	0,29
						11,94
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
3	РАБОТНИК	чч	1,33000	4,00	1,000	5,32
						11,04
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,94
	всичко преки					22,98
	всичко допълнителни р-ди					10,90
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>33,88</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,39</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>37,27</b>

Съставил.....

0000025

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.18</b>	<b>Полагане на лепило/разтвор/ върху бетонови стъпала или стени при стълбище и пергола</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОДА	м3	0,55000	3,10	1,000	1,71
2	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ	м3	0,02000	86,00	1,000	1,72
						3,43
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,52500	4,00	1,000	2,10
2	РАБОТНИК	чч	0,32500	4,00	1,000	1,30
3	РАБОТНИК	чч	0,34740	4,00	1,000	1,39
						4,79
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,27
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,31
	всичко преки					8,22
	всичко допълнителни р- ди					4,58
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>12,80</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,28</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>14,08</b>

Съставил: .....

0000026

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.19</b>	<b>Направа на ограда от готови елементи за детската площадка - височина 100см</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	БЕТОН КЛАС В 15 ( С12/15 )	м3	0,01000	73,00	1,000	0,73
2	детска ограда с Н = 1м	м	1,00000	58,00	1,000	58,00
						58,73
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,58000	4,00	1,000	2,32
2	РАБОТНИК	чч	0,59000	4,00	1,000	2,36
						4,68
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		4,70
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,21
	всичко преки					63,41
	всичко допълнителни р- ди					8,91
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>72,32</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>7,23</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>79,55</b>

Съставил: .....

0000027

10/23

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.20</b>	<b>Врата към ограда на детска площадка с ширина 100см</b>	<b>бр.</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	БОЛТОВЕ	бр.	2,00000	0,25	1,000	0,50
2	врата ограда на детска площадка	бр.	1,00000	124,00	1,000	124,00
						124,50
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,44200	4,00	1,000	1,77
2	РАБОТНИК	чч	0,38500	4,00	1,000	1,54
3	РАБОТНИК	чч	0,44300	4,00	1,000	1,77
						5,08
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		9,96
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,57
	всичко преки					129,58
	всичко допълнителни р-ди					14,53
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>144,11</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>14,41</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>158,52</b>

Съставил: .....



0000028

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.21</b>	<b>Изкоп с багер на ями за строит.конструкции с превоз на земни маси до 100м</b>	<b>м3</b>				
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
<b>УСЛУГИ :</b>						
1	превоз земни почви	ТКМ.	1,00000	0,14	1,000	0,14
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					3,00
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,86</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,39</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,25</b>

Съставил: *Сид*



0000029

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.22	Изкоп с багер на ями за ивични основи за стени с превоз на земни маси до 100 м. , на отвал.	м3				
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
<b>УСЛУГИ :</b>						
1	превоз земни почви	ТКМ.	1,00000	0,14	1,000	0,14
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					3,00
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,86</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,39</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,25</b>

Съставил: .....



0000030

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.23	Ръчен изкоп за откоси и дъно на стр.конструкции - за подложен бетон	м3				
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	3,23360	4,00	1,000	12,93
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,64
	всичко преки					12,93
	всичко допълнителни р-ди					11,64
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>24,57</b>
	начисления (%)			10,00		<b>2,46</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>27,03</b>

Съставил: .....



0000031



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.24</b>	<b>Изкол под армирана бетонова настилка</b>	<b>м3</b>				
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	3,23360	4,00	1,000	12,93
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)			90,00		11,64
	всичко преки					12,93
	всичко допълнителни р-ди					11,64
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>24,57</b>
	начисления (%)			10,00		<b>2,46</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>27,03</b>

Съставил: .....

0000032

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.25</b>	<b>Обратно засилване на изкопи с натоварване и превоз на з.м. от отвал</b>	<b>м3</b>				
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	БАГЕР	МСМ	0,00936	352,07	1,000	3,30
						3,30
<b>УСЛУГИ :</b>						
1	превоз земни почви	ТКМ.	1,00000	0,14	1,000	0,14
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,99
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					3,44
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,43</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,44</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,87</b>

Съставил: .....

0000033

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.26</b>	<b>Обратно засипване с чакъл..</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,05000	11,25	1,000	11,81
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БУЛДОЗЕР 90 - 108 К.С	мсм	0,00600	379,24	1,000	2,28
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,19000	4,00	1,000	0,76
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ	ткм.	142,00000	0,14	1,000	19,88
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,68
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,68
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					34,73
	всичко допълнителни р-ди					1,36
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>36,09</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,61</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>39,70</b>

Съставил: ...

0000034

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.27</b>	<b>Уплътняване на обратни насипи - на пластове от по 30 см, с ръчна трамбовка</b>	<b>м3</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0,00900	143,25	1,000	1,29
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,28000	4,00	1,000	1,12
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,39
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,01
	всичко преки					2,41
	всичко допълнителни р-ди					1,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,81</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,38</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,19</b>

Съставил: .....



0000035

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.28</b>	<b>Превоз на излишните земни маси на разстояние до 10 км</b>	<b>м3</b>				
<b>УСЛУГИ :</b>						
1	превоз земни почви	ткм.	15,00000	0,14	1,000	2,10
2	ТАКСА ДЕПО	м3	1,00000	5,00	1,000	5,00
						7,10
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					7,10
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>7,10</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,71</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>7,81</b>


Съставил: .....

0000036

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.29</b>	<b>Кюфржж зж единични фундаменти</b>	<b>м2</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,08200	1,70	1,000	0,14
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	275,00	1,000	0,25
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	255,00	1,000	0,77
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м2	0,20000	18,60	1,000	3,72
						5,20
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	80,00	1,000	0,35
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,33800	4,00	1,000	1,35
2	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
3	РАБОТНИК	чч	0,53800	4,00	1,000	2,15
4	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
						7,94
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,15
	всичко преки					13,49
	всичко допълнителни р-ди					7,68
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>21,17</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,12</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>23,29</b>

Съставил: ....

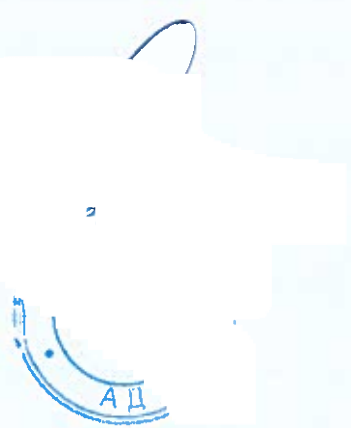

0000037

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.30</b>	<b>Кюфраж за навични основи и стени</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,08200	1,70	1,000	0,14
2	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	275,00	1,000	0,25
3	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
4	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	255,00	1,000	0,77
5	СКЕЛЕ ТРЪБНО	м2	0,20000	18,60	1,000	3,72
						5,20
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	КРАН КУЛОВ КБ 160 2М	мсм	0,00440	80,00	1,000	0,35
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,33800	4,00	1,000	1,35
2	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
3	РАБОТНИК	чч	0,53800	4,00	1,000	2,15
4	РАБОТНИК	чч	0,55500	4,00	1,000	2,22
						7,94
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,42
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,15
	всичко преки					13,49
	всичко допълнителни р-ди					7,68
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>21,17</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,12</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>23,29</b>

Съставил: .....



0000038

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.31</b>	<b>Кюфржж зз стени от видим бетон,от обли греди</b>	<b>м2</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
2	ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	0,03000	1,80	1,000	0,05
3	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,13000	1,70	1,000	0,22
4	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,00290	260,00	1,000	0,75
5	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ /ЗА ПЕТКРАТНА УПОТРЕБА/	м3	0,04000	255,00	1,000	10,20
						<b>11,54</b>
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,60000	4,00	1,000	2,40
2	РАБОТНИК	чч	2,35400	4,00	1,000	9,42
3	РАБОТНИК	чч	1,06000	4,00	1,000	4,24
						<b>16,06</b>
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,92
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,45
	всичко преки					27,60
	всичко допълнителни р-ди					15,37
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>42,97</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>4,30</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>47,27</b>

Съставил: .....

0000039



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.32</b>	<b>Кюфрж зя вЪншно стЪлбище</b>	<b>м2</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ II КАЧ.	м3	0,00430	255,00	1,000	1,10
2	КОФРАЖНО МАСЛО	кг	0,10000	3,20	1,000	0,32
3	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,13000	1,70	1,000	0,22
4	БИЧМЕТА	м3	0,00120	275,00	1,000	0,33
5	ГРЕДИ ЗА ПОДПОРИ	м3	0,00430	260,00	1,000	1,12
						3,09
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,42000	4,00	1,000	5,68
2	РАБОТНИК	чч	2,00000	4,00	1,000	8,00
						13,68
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,25
	доп.р-ди труд (%)			90,00		12,31
	всичко преки					16,77
	всичко допълнителни р-ди					12,56
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>29,33</b>
	начисления (%)			10,00		<b>2,93</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>32,26</b>

СЪСТАВИЛ: .....

0000040

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.33</b>	<b>Доставка и монтаж армировъчна стомана В 235/ Ст А I - Ф/</b>	кг				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,25
	всичко преки					1,55
	всичко допълнителни р-ди					0,35
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,90</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,19</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>2,09</b>

Съставил: .....

0000041

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.34</b>	<b>Доставка и монтаж армировъчна стомана В 500/ Ст А III -N/</b>	кг				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	1,000	0,00
2	Армировка стомана 500/Ст.А III-N/	кг	1,01000	1,25	1,000	1,26
						1,26
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	80,00	1,000	0,01
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,04500	4,00	1,000	0,18
2	РАБОТНИК	чч	0,01400	4,00	1,000	0,06
3	РАБОТНИК	чч	0,01000	4,00	1,000	0,04
						0,28
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
доп.р.материали (%)				8,00		0,10
доп.р.механизация (%)				30,00		0,00
доп.р-ди труд (%)				90,00		0,25
всичко преки						1,55
всичко допълнителни р- ди						0,35
<b>Обща цена преди начисления :</b>						<b>1,90</b>
<b>начисления (%)</b>				10,00		<b>0,19</b>
<b>Обща цена :</b>						<b>2,09</b>

Съставил: .....

7Ф.

0000042

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.35</b>	<b>Доставка и монтаж на анкерни групи за детски съоръжения</b>	кг				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	СТОМАНА БЕТОННА	кг	1,02000	1,21	1,000	1,23
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,47000	4,00	1,000	1,88
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,69
	всичко преки					3,11
	всичко допълнителни р-ди					1,79
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,90</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,49</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>5,39</b>

Съставил: .....



0000043

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.37</b>	<b>Бетон клас В10 - подложен бетон</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БЕТОН КЛАС С 8/10	м3	1,01000	66,00	1,000	66,66
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						66,97
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,48000	4,00	1,000	9,92
2	РАБОТНИК	чч	1,41800	4,00	1,000	5,67
						15,59
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01000	34,00	1,000	34,34
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					116,90
	всичко допълнителни р-ди					14,03
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>130,93</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>13,09</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>144,02</b>

Съставил: .....

АД

0000045

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.38</b>	<b>Бетон клас В 25 - за единични фундаменти</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>152,29</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>15,23</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>167,52</b>

Съставил: .....



0000046

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.39</b>	<b>Бетон клас В 25 - за основи на стени</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>152,29</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>15,23</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>167,52</b>

Съставил: ...



0000047

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.40</b>	<b>Бетон клас В25 - за стени от видим бетон с оцветител /червен пигмент/</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
2	Бетон В 25 - оцветен	м3	1,01500	128,00	1,000	129,92
						130,23
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	<b>ТРУД :</b>					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					184,10
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>199,99</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>20,00</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>219,99</b>

Съставил: .....



0000048



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.41</b>	<b>Бетон клас В 25 - за външни стълби</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
4	РАБОТНИК	чч	1,14200	4,00	1,000	4,57
5	РАБОТНИК	чч	0,14100	4,00	1,000	0,56
						21,93
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		19,74
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					141,53
	всичко допълнителни р-ди					20,51
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>162,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>16,20</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>178,24</b>

Съставил: .....

0000049

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.42</b>	<b>Бетон клас В 25 - за армирана бетонова настилка</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	81,00	1,000	82,22
2	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
						82,53
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БЕТОНПОМПА	мсм	0,01280	200,00	1,000	2,56
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,23400	4,00	1,000	4,94
2	РАБОТНИК	чч	2,25000	4,00	1,000	9,00
3	РАБОТНИК	чч	0,71400	4,00	1,000	2,86
						16,80
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	34,00	1,000	34,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		15,12
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					136,40
	всичко допълнителни р-ди					15,89
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>152,29</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>15,23</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>167,52</b>

Съставил: .....

АД

0000050

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.43	Метална конструкция пергола за цветя, в т.ч. конструкция, фундамент, части за монтаж, антикорозионно покритие и финално покритие	кг				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	КИСЛОРОД	м3	0,00079	1,60	1,000	0,00
2	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,00088	6,00	1,000	0,01
3	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	0,00252	0,27	1,000	0,00
4	СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ НАД 3.5 КГ/М	кг	0,80000	1,35	1,000	1,08
5	СТОМАНЕНИ ПРОФИЛИ ДО 3.5 КГ/М	кг	0,21000	1,35	1,000	0,28
6	БОЛТОВЕ И ГАЙКИ - РАЗНИ	кг	0,10000	6,00	1,000	0,60
7	СТОМАНА ЗА ПЛАНКИ	кг	0,10000	1,25	1,000	0,13
8	ШКУРКА	бр.	0,01000	1,10	1,000	0,01
9	антикорозионен грунд ЕП-074	кг	0,01400	22,22	1,000	0,31
10	втвърдител Лимид 25/40	кг	0,00170	18,30	1,000	0,03
11	разредител кабе	кг	0,01400	6,00	1,000	0,08
						2,53
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	АВТОКРАН 6.3 - 10 Т	мсм	0,00094	320,00	1,000	0,30
2	ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,00085	326,25	1,000	0,28
3	ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,00831	54,57	1,000	0,45
						1,03
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,05941	4,00	1,000	0,24
2	РАБОТНИК	чч	0,05941	4,00	1,000	0,24
3	РАБОТНИК	чч	0,03670	4,00	1,000	0,15
4	РАБОТНИК	чч	0,03670	4,00	1,000	0,15
5	РАБОТНИК	чч	0,02700	4,00	1,000	0,11
6	РАБОТНИК	чч	0,02700	4,00	1,000	0,11
						1,00
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,20
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,31
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,90
	всичко преки					4,56
	всичко допълнителни р- ди					1,41
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>5,97</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,60</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>6,57</b>

Съставил: .....


СОФ

0000051

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
N.44	Направа кабелен изкоп 0,80/,04м III - та категория със зариване и трамбоване	м				
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	1,05000	4,00	1,000	4,20
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,78
	всичко преки					4,20
	всичко допълнителни р-ди					3,78
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>7,98</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,80</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>8,78</b>

Съставил: .....



0000052

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.45</b>	<b>Трасиране каблния в равнинен терен с колчета</b>	<b>км.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	2,00000	2,50	1,000	5,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,88000	4,00	1,000	3,52
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,17
	всичко преки					8,52
	всичко допълнителни р-ди					3,57
	Обща цена преди начисления :					<b>12,09</b>
	начисления (%)			10,00		<b>1,21</b>
	Обща цена :					<b>13,30</b>

Съставил: .....



0000053

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.46</b>	<b>Подготовка подложката за кабел и покр.с лента</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПЯСЪК	м3	0,14000	15,00	1,000	2,10
2	PVC лента	м	1,00000	0,25	1,000	0,25
						2,35
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,12500	4,00	1,000	0,50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,19
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,45
	всичко преки					2,85
	всичко допълнителни р- ди					0,64
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,49</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,35</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>3,84</b>

Съставил: .....

0000054

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.47</b>	<b>Дост.и полаг.предп.тр.ф32 в изкоп</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ТРЪБА PVC НЕМУФИРАНА Ф 32/1.8	м	1,05000	0,65	1,000	0,68
<b>ТРУД :</b>						
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,22000	4,00	1,000	0,88
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,79
	всичко преки					1,56
	всичко допълнителни р-ди					0,84
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,40</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,24</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>2,64</b>

Съставил: .....

0000055

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.м.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.48</b>	<b>Изтегляне кабел СВТГЗх1,0 в предп.тръба</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р-ди					0,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,13</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,39</b>

Съставил: .....



0000056



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.49</b>	<b>Направа каб.изкоп 0,6/0,4 със зарив. и трамб.</b>	<b>м</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0,00350	143,25	1,000	0,50
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,05000	4,00	1,000	4,20
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,15
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,78
	всичко преки					4,70
	всичко допълнителни р-ди					3,93
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>8,63</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,86</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>9,49</b>

Съставил: .....

7  
  
 АД

0000057

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.50</b>	<b>Полаг.кабел СВТ до 3x1,5 в готов изкоп</b>	<b>м</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,23800	4,00	1,000	0,95
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,86
	всичко преки					0,95
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,81</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,18</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,99</b>

Съставил: .....

0000058

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.51</b>	<b>Доставка кабел СВТ 3x1,0</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Кабел СВТ 3 x 1.0	м	1,03000	0,55	1,000	0,57
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	всичко преки					0,57
	всичко допълнителни р-ди					0,05
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,62</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,06</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,68</b>

Съставил: ..

0000059

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.52</b>	<b>Направа суха разделка на СВТ до 3x2,5</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ИЗОЛИРБАНД	м	1,00000	0,07	1,000	0,07
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,01
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,47
	всичко допълнителни р-ди					0,37
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,84</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,08</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,92</b>

Съставил:



0000060

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.53</b>	<b>Изтегляне кабел СВТ 3x2,5 в същ.канална мрежа</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р-ди					0,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,13</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,39</b>

Съставил: .....



0000061

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.54</b>	<b>Също но в предп тръба</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р- ди					0,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,26</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,13</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,39</b>

Съставил: ...

0000062

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.55</b>	<b>Дост.кабел СВТ 3x2,5</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Кабел СВТ 3 X 2.5	м	1,03000	1,15	1,000	1,18
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,09
	всичко преки					1,18
	всичко допълнителни р-ди					0,09
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,27</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,13</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,40</b>

Съставил: .....



0000063

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.56</b>	<b>Разваляне и възст. тротоар баз.плочки</b>	<b>м2</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПЯСЪК	м3	0,06000	0,04	1,000	0,00
2	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	9,00000	0,14	1,000	1,26
						1,26
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,63000	4,00	1,000	6,52
2	РАБОТНИК	чч	0,28000	4,00	1,000	1,12
						7,64
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,10
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,88
	всичко преки					8,90
	всичко допълнителни р-ди					6,98
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>15,88</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,59</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>17,47</b>

Съставил: ...

0000064



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.57</b>	<b>Дост.и монт.РКЗ с 4 бр АП/1Р/С4</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Кутия РКЗ с 4 бр АП/1Р/С 4	бр.	1,00000	16,00	1,000	16,00
2	ПРЕДПАЗИТЕЛ ЕЛ. АВТОМАТИЧЕН 1Р - 10 А	бр.	1,00000	5,92	1,000	5,92
3	СВЪРЗВАЩ ГРЕБЕН ЕДНОФАЗЕН	м	0,01800	23,20	1,000	0,42
						22,34
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	4,53200	4,00	1,000	18,13
2	РАБОТНИК	чч	0,09500	4,00	1,000	0,38
						18,51
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,79
	доп.р-ди труд (%)			90,00		16,66
	всичко преки					40,85
	всичко допълнителни р-ди					18,45
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>59,30</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>5,93</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>65,23</b>

Съставил: ...../.....

А

0000065

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.58</b>	<b>Изт.СВТЗx0,75 в кухнята на ст.тръб стълб</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ПРОВОДНИК	м	1,03000	0,45	1,000	0,46
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,04
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,86
	всичко допълнителни р- ди					0,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,13</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,39</b>

Съставил:



0000066

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.59</b>	<b>Доставка на СВТ 3x0,75</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Кабел СВТ 3 X 0.75	м	1,03000	0,65	1,000	0,67
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	всичко преки					0,67
	всичко допълнителни р-ди					0,05
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,72</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,07</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,79</b>

Съставил: .....



0000067

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.60</b>	<b>Направа суха разд.на същият</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ИЗОЛИРБАНД	м	1,00000	0,07	1,000	0,07
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,01
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					0,47
	всичко допълнителни р-ди					0,37
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,84</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,08</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,92</b>

Съставил: .....

0000068

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.61</b>	<b>Напава и монт.излазна тръба ф23</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	тръба ф 23	м	0,45000	0,86	1,000	0,39
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,22000	4,00	1,000	0,88
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,03
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,79
	всичко преки					1,27
	всичко допълнителни р-ди					0,82
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,09</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,21</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>2,30</b>


Съставил: .....

0000069

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
<b>№.62</b>	<b>Направа изкоп за фонд. за ст.тръб.стълб 0,8/0,8/1,6</b>	<b>бр.</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	3,55500	4,00	1,000	14,22
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	3,55500	4,00	1,000	14,22
						28,44
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		25,60
	всичко преки					28,44
	всичко допълнителни р-ди					25,60
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>54,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>5,40</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>59,44</b>

Съставил: .....



0000070

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.63</b>	<b>Направа фундамент за ст.тр.стълб h=4 м</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
2	БЕТОН кл. В15	м3	0,80200	71,00	1,000	56,94
						57,25
	<b>ТРУД :</b>					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,98720	4,00	1,000	3,95
2	РАБОТНИК	чч	0,88000	4,00	1,000	3,52
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,97120	4,00	1,000	3,88
						11,35
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,80000	34,00	1,000	27,20
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,22
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					95,80
	всичко допълнителни р-ди					10,22
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>106,02</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>10,60</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>116,62</b>

Съставил: ...



0000071

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.64</b>	<b>Също но за h=1,0 м</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,10000	3,10	1,000	0,31
2	БЕТОН КЛ. В15	м3	0,40000	71,00	1,000	28,40
						28,71
	<b>ТРУД :</b>					
1	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
2	РАБОТНИК	чч	0,61500	4,00	1,000	2,46
3	БЕТОНДЖИЯ	чч	0,45000	4,00	1,000	1,80
						6,06
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,40000	34,00	1,000	13,60
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		5,45
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					48,37
	всичко допълнителни р-ди					5,45
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>53,82</b>
	начисления (%)			10,00		<b>5,38</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>59,20</b>

Съставил: .....



0000072



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.65</b>	<b>Дост. и изправяне на стом.тръб,стълб h=4 м</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,77800	4,90	1,000	3,81
2	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0,00030	280,00	1,000	0,08
3	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	4,00000	1,35	1,000	5,40
4	Стоманотръбен стълб с Н = 4м	бр.	1,00000	125,00	1,000	125,00
						<b>134,29</b>
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	6,47850	4,00	1,000	25,91
2	РАБОТНИК	чч	2,97400	4,00	1,000	11,90
						<b>37,81</b>
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		10,74
	доп.р-ди труд (%)			90,00		34,03
	всичко преки					172,10
	всичко допълнителни р-ди					44,77
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>216,87</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>21,69</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>238,56</b>

Съставил: ...

0000073

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.66</b>	<b>Също на h=1,0 м</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,77800	4,90	1,000	3,81
2	ЛЕТВИ ЧАМОВИ I КАЧ.	м3	0,00030	280,00	1,000	0,08
3	СТОМАНА ЪГЛОВА	кг	4,00000	1,35	1,000	5,40
4	Стоманотръбет стълб с Н = 1м	бр.	1,00000	45,00	1,000	45,00
						<b>54,29</b>
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	3,38000	4,00	1,000	13,52
2	РАБОТНИК	чч	2,97400	4,00	1,000	11,90
						<b>25,42</b>
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,34
	доп.р-ди труд (%)			90,00		22,88
	всичко преки					79,71
	всичко допълнителни р-ди					27,22
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>106,93</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>10,69</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>117,62</b>

Съставил: .....



0000074

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.67</b>	<b>Монтаж LED парков освет.30 вт на ст.н=4 м</b>	<b>бр.</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,74500	4,00	1,000	6,98
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,28
	всичко преки					6,98
	всичко допълнителни р-ди					6,28
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>13,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,33</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>14,59</b>

Съставил: .....

0000075

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.68</b>	<b>Доставка на същия</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	LED парково осветително тяло 30вт	бр.	1,00000	340,74	1,000	340,74
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		27,26
	всичко преки					340,74
	всичко допълнителни р-ди					27,26
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>368,00</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>36,80</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>404,80</b>

Съставил: .....



0000076

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.69</b>	<b>Монтаж табло парков стълб скрито с 1 бр. предпаз.</b>	<b>бр.</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,74500	4,00	1,000	6,98
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,28
	всичко преки					6,98
	всичко допълнителни р-ди					6,28
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>13,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,33</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>14,59</b>

Съставил: .....

0000077

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.70</b>	<b>Доставка на същото</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	табло парков стълб	бр.	1,00000	39,82	1,000	39,82
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		3,19
	всичко преки					39,82
	всичко допълнителни р-ди					3,19
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>43,01</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>4,30</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>47,31</b>

Съставил: ..... *ca*

0000078

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.71</b>	<b>Монтаж LED парков освет.10 вт на ст.н=1 м</b>	<b>бр.</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,74500	4,00	1,000	6,98
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		6,28
	всичко преки					6,98
	всичко допълнителни р-ди					6,28
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>13,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,33</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>14,59</b>

Съставил: .....



0000079

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.72</b>	<b>Доставка на същото</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	LED парково осветително тяло 10вт	бр.	1,00000	340,74	1,000	340,74
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		27,26
	всичко преки					340,74
	всичко допълнителни р-ди					27,26
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>368,00</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>36,80</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>404,80</b>

Съставил: .....



0000080



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.73</b>	<b>Направа заземл.с 1 бр поц.кол за парк.стълб</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,20000	6,00	1,000	1,20
2	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,80000	0,27	1,000	0,22
3	Заземителен кол 1бр	бр.	1,00000	17,00	1,000	17,00
						18,42
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,62000	4,00	1,000	10,48
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,47
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,43
	всичко преки					28,90
	всичко допълнителни р-ди					10,90
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>39,80</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,98</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>43,78</b>

Съставил: .....



0000081

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.74</b>	<b>Свързване проводник към съор.с ухо до 2,5 мм<sup>2</sup></b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ИЗОЛИРБАНД	м	0,10000	0,07	1,000	0,01
2	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0,30000	0,08	1,000	0,02
						0,03
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,06000	4,00	1,000	0,24
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,22
	всичко преки					0,27
	всичко допълнителни р-ди					0,22
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,49</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,05</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,54</b>

Съставил: .....



0000082

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.75</b>	<b>Измерване на заземление.</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	лаборатория	бр.	1,00000	25,00	1,000	25,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	всичко преки					25,00
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>25,00</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,50</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>27,50</b>

Съставил: .....



0000083

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.76</b>	<b>Изкоп с огр.ширина 0,6-1,2 м. дълб.до 2 м.неукр.ръчно</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	ИЗКОПЧИЯ	чч	2,30000	4,00	1,000	9,20
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	0,60000	4,00	1,000	2,40
						11,60
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,44
	всичко преки					11,60
	всичко допълнителни р-ди					10,44
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>22,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,20</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>24,24</b>

Съставил: .....

0000084

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.77</b>	<b>Изкоп с багер на отвал</b>	<b>м3</b>				
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	всичко преки					2,86
	всичко допълнителни р-ди					0,86
<b>Обща цена преди начисления :</b>						<b>3,72</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,37</b>
<b>Обща цена :</b>						<b>4,09</b>

Съставил: .....

0000085

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.78</b>	<b>Доставка на пясък</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПЯСЪК	м3	1,15000	9,00	1,000	10,35
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	155,00000	0,14	1,000	21,70
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					32,05
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>32,05</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,21</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>35,26</b>

Съставил: .....



0000086

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.79</b>	<b>Насип от пясък</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ВИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,32
	всичко преки					4,80
	всичко допълнителни р-ди					4,32
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,12</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,91</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>10,03</b>

Съставил: С.....



0000087

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.80</b>	<b>Насип от пръст</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,18400	4,00	1,000	4,74
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,27
	всичко преки					4,74
	всичко допълнителни р-ди					4,27
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,01</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,90</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>9,91</b>

Съставил: ....

0000088



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.81</b>	<b>Уплътняване обр.насил през 20 см.</b>	<b>мЗ</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	1,20	1,000	0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5МЗ/МИН.С ДВИГ	МСМ	0,00350	270,55	1,000	0,95
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00350	143,25	1,000	0,50
						1,45
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,14000	4,00	1,000	0,56
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,50
	всичко преки					2,01
	всичко допълнителни р- ди					0,94
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,95</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,30</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>3,25</b>

Съставил: .....

0000089

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.И.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.82</b>	<b>Полагане на тр.ПЕВП ф 32 /10 атм./ в готов изкоп</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	СПИРТ	л.	0,00200	2,80	1,000	0,01
2	КОНЦИ	кг	0,00100	3,00	1,000	0,00
3	ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф 32 ММ	м	1,01500	0,92	1,000	0,93
						0,94
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,00200	191,86	1,000	0,38
2	АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,00200	178,00	1,000	0,36
						0,74
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	ЗАВАРЧИК	ЧЧ	0,01600	4,00	1,000	0,06
3	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,08400	4,00	1,000	0,34
4	РАБОТНИК	ЧЧ	0,03330	4,00	1,000	0,13
						0,93
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,08
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,22
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,84
	всичко преки					2,61
	всичко допълнителни р-ди					1,14
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,75</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,38</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,13</b>

Съставил: .....

0000090

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.83</b>	<b>Тр. ПЕВП 32 /5 атм./ надземно</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	СПИРТ	л.	0,00200	2,80	1,000	0,01
2	КОНЦИ	кг	0,00100	3,00	1,000	0,00
3	ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф 32 ММ	м	1,01500	0,92	1,000	0,93
						0,94
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,00200	191,86	1,000	0,38
2	АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,00200	178,00	1,000	0,36
						0,74
<b>ТРУД :</b>						
1	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,10000	4,00	1,000	0,40
2	ЗАВАРЧИК	ЧЧ	0,01600	4,00	1,000	0,06
3	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,08400	4,00	1,000	0,34
4	РАБОТНИК	ЧЧ	0,03330	4,00	1,000	0,13
						0,93
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,08
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,22
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,84
	всичко преки					2,61
	всичко допълнителни р-ди					1,14
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,75</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,38</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,13</b>

Съставил: .....



0000091

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.84</b>	<b>Полагане на тр.ПЕВП ф 25 /10 атм./ в готов изкол</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	СПИРТ	л.	0,00200	2,80	1,000	0,01
2	КОНЦИ	кг	0,00100	3,00	1,000	0,00
3	ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф 25 ММ	м	1,01500	0,74	1,000	0,75
						0,76
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,00200	191,86	1,000	0,38
2	АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,00200	178,00	1,000	0,36
						0,74
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,03330	4,00	1,000	0,13
2	ЗАВАРЧИК	ЧЧ	0,01600	4,00	1,000	0,06
3	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,10000	4,00	1,000	0,40
4	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,08400	4,00	1,000	0,34
						0,93
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,06
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,22
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,84
	всичко преки					2,43
	всичко допълнителни р- ди					1,12
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,55</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,36</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>3,91</b>

Съставил: ...



0000092

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.85</b>	<b>Тр. ПЕВП 25 /5 атм./ надземно</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	СПИРТ	л.	0,00200	2,80	1,000	0,01
2	КОНЦИ	кг	0,00100	3,00	1,000	0,00
3	ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф 25 ММ	м	1,01500	0,74	1,000	0,75
						0,76
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,00200	191,86	1,000	0,38
2	АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,00200	178,00	1,000	0,36
						0,74
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,03330	4,00	1,000	0,13
2	ЗАВАРЧИК	ЧЧ	0,01600	4,00	1,000	0,06
3	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,10000	4,00	1,000	0,40
4	МОНТАЖНИК	ЧЧ	0,08400	4,00	1,000	0,34
						0,93
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,06
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,22
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,84
	всичко преки					2,43
	всичко допълнителни р-ди					1,12
	Обща цена преди начисления :					<b>3,55</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,36</b>
	Обща цена :					<b>3,91</b>

Съставил: .....



0000093

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.86	Градински хидрант 3/4"комплект с полипропиленова шахта	бр.				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	Градински хидрант 3/4" комплект с полимер. шахта	бр.	1,00000	32,41	1,000	32,41
<b>ТРУД :</b>						
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,21500	4,00	1,000	4,86
2	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,74500	4,00	1,000	2,98
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,47000	4,00	1,000	1,88
						9,72
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		2,59
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,75
	всичко преки					42,13
	всичко допълнителни р- ди					11,34
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>53,47</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>5,35</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>58,82</b>

Съставил: .....

0000094

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.87</b>	<b>Шахта IRRITEC/STANDART (или еквивалент)</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Шахта IRRITEC/STANDART	бр.	1,00000	31,29	1,000	31,29
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,03000	4,00	1,000	4,12
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		2,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,71
	всичко преки					35,41
	всичко допълнителни р-ди					6,21
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>41,62</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>4,16</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>45,78</b>

Съставил: .....

0000095

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.88</b>	<b>Шахта IRRITEC/JUMBO (или еквивалент)</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Шахта IRRITEC/JUMBO	бр.	1,00000	56,25	1,000	56,25
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	1,03000	4,00	1,000	4,12
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,50
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,71
	всичко преки					60,37
	всичко допълнителни р-ди					8,21
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>68,58</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>6,86</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>75,44</b>

Съставил: ..



0000096



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.89</b>	<b>Регулатор за налягане 1"</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Регулатор за налягане 1"	бр.	1,00000	56,04	1,000	56,04
	<b>ТРУД :</b>					
1	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,48
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,40
	всичко преки					72,04
	всичко допълнителни р-ди					18,88
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>90,92</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>9,09</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>100,01</b>

Съставил: .....

0000097

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.90</b>	<b>Регулатор на налягане 3/4"</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	регулатор на налягане 3/4"	бр.	1,00000	38,52	1,000	38,52
	<b>ТРУД :</b>					
1	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		3,08
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,40
	всичко преки					54,52
	всичко допълнителни р-ди					17,48
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>72,00</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>7,20</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>79,20</b>

Съставил: .....



0000098

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.91</b>	<b>СК 3/4"</b>	<b>бр.</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	БЕЗИР	кг	0,00300	7,00	1,000	0,02
2	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,00000	5,80	1,000	5,80
3	КЪЛЧИЦА	кг	0,00300	2,30	1,000	0,01
						5,83
<b>ТРУД :</b>						
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,18000	4,00	1,000	0,72
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,47
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,65
	всичко преки					6,55
	всичко допълнителни р- ди					1,12
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>7,67</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,77</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>8,44</b>

Съставил: ...

0000099

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.92</b>	<b>СК 1"</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	2,30	1,000	0,01
2	КРАН СПИРАТЕЛЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ 1""	бр.	1,00000	9,52	1,000	9,52
3	БЕЗИР	кг	0,00300	7,00	1,000	0,02
						9,55
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,18000	4,00	1,000	0,72
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,76
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,65
	всичко преки					10,27
	всичко допълнителни р-ди					1,41
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>11,68</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,17</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>12,85</b>

Съставил: .....

0000100

### АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.93</b>	<b>Филтър 3/4"</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Филтър 3/4"	бр.	1,00000	11,27	1,000	11,27
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,73000	4,00	1,000	2,92
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,90
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,63
	всичко преки					14,19
	всичко допълнителни р-ди					3,53
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>17,72</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,77</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>19,49</b>

Съставил: .....

0000101

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.94</b>	<b>Филтър 1"</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Филтър 1"	бр.	1,00000	11,80	1,000	11,80
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,73000	4,00	1,000	2,92
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,94
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,63
	всичко преки					14,72
	всичко допълнителни р-ди					3,57
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>18,29</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,83</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>20,12</b>

Съставил: .....

0000102

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.95</b>	<b>Таймер за капково напояване</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Таймер капково напояване	бр.	1,00000	50,27	1,000	50,27
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,02
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					82,27
	всичко допълнителни р-ди					32,82
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>115,09</b>
	начисления (%)			10,00		<b>11,51</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>126,60</b>

Съставил: .....

EP

0000103

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.96</b>	<b>ПЕ капков маркуч ф 16 многосезонен с вградени капкообр. през 40 см., 2 л/ч</b>	<b>М</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ПЕ капков маркуч ф 16	М	1,03000	0,36	1,000	0,37
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	ЧЧ	0,16400	4,00	1,000	0,66
2	РАБОТНИК	ЧЧ	0,06400	4,00	1,000	0,26
						0,92
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,03
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,83
	всичко преки					1,29
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,15</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,22</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>2,37</b>

Съставил: .....

27



0000104



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.97</b>	<b>Водовземки за капков маркуч ф 16</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КОНЦИ ЗА БЪРСАНЕ	кг	0,01800	3,00	1,000	0,05
2	СПИРТ	л.	0,04500	2,80	1,000	0,13
3	Водовземка капков маркуч ф 16	бр.	1,00000	0,40	1,000	0,40
						0,58
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ Ф25-90 ММ	мсм	0,02500	191,86	1,000	4,80
2	ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПОДВИЖЕН 10 KW	мсм	0,02500	178,00	1,000	4,45
						9,25
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,50500	4,00	1,000	2,02
2	МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,28000	4,00	1,000	1,12
						3,14
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,05
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,78
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,83
	всичко преки					12,97
	всичко допълнителни р-ди					5,66
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>18,63</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,86</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>20,49</b>

Съставил: .....

0000105

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.98</b>	<b>Адаптор с външна резба 3/4"-16 мм</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Адаптор с външна резба 3/4" 16мм	бр.	1,00000	0,82	1,000	0,82
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,15891	4,00	1,000	0,64
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,07
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,58
	всичко преки					1,46
	всичко допълнителни р-ди					0,65
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,11</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,21</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>2,32</b>

Съставил: .....



0000106

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.99</b>	<b>Тройник за капков маркуч ф 16</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	тройник за капков маркуч ф 16	бр.	1,00000	0,30	1,000	0,30
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,01500	191,86	1,000	2,88
2	ЕЛ.АГРЕГАТ	МСМ	0,01500	178,00	1,000	2,67
						5,55
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	ЧЧ	0,30000	4,00	1,000	1,20
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,02
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,67
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,08
	всичко преки					7,05
	всичко допълнителни р-ди					2,77
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,82</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,98</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>10,80</b>

Съставил

0000107

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.100</b>	<b>Коляно за капков маркуч ф 16</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Коляно за капков маркуч ф 16	бр.	1,00000	0,24	1,000	0,24
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01000	178,00	1,000	1,78
2	АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,01000	191,86	1,000	1,92
						3,70
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,10000	4,00	1,000	0,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,02
	доп.р.механизация (%)			30,00		1,11
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,36
	всичко преки					4,34
	всичко допълнителни р-ди					1,49
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>5,83</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,58</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>6,41</b>

Съставил: 



0000108

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.101</b>	<b>Крайни тапи за ПЕ маркуч ф 16</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Крайна тапа ф 16	бр.	1,00000	0,10	1,000	0,10
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,05000	4,00	1,000	0,20
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,01
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,18
	всичко преки					0,30
	всичко допълнителни р-ди					0,19
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>0,49</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,05</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>0,54</b>

Състави: ...



0000109

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.102</b>	<b>Количка за макара с градински маркуч 20 м.</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Количка за макара	бр.	1,00000	20,00	1,000	20,00
2	МАРКУЧ ГУМЕН	м	20,00000	1,50	1,000	30,00
						50,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,50000	4,00	1,000	2,00
	<b>ДОП. РАЗХОДИ:</b>					
	доп. р. материали (%)			8,00		4,00
	доп. р-ди труд (%)			90,00		1,80
	всичко преки					52,00
	всичко допълнителни р-ди					5,80
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>57,80</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>5,78</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>63,58</b>

Съставил: .....

0000110

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.103</b>	<b>СК 1" във ВШ</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КЪЛЧИЦА	кг	0,00300	2,30	1,000	0,01
2	БЕЗИР	кг	0,00300	7,00	1,000	0,02
3	КК 1".	бр.	1,00000	9,52	1,000	9,52
						9,55
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,18000	4,00	1,000	0,72
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,76
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,65
	всичко преки					10,27
	всичко допълнителни р-ди					1,41
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>11,68</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,17</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>12,85</b>

Съставил: .....



0000111

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.104</b>	<b>СК 1" във ВШ с изп.</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	БЕЗИР	кг	0,00300	7,00	1,000	0,02
2	КЪЛЧИЦА	кг	0,00300	2,30	1,000	0,01
3	СК 1" с изпразнител	бр.	1,00000	14,10	1,000	14,10
						14,13
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,18000	4,00	1,000	0,72
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,13
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,65
	всичко преки					14,85
	всичко допълнителни р-ди					1,78
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>16,63</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,66</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>18,29</b>

Съставил: .....



0000112



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.105</b>	<b>Филтър 1" във ВШ</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ГАЙКИ М 6	бр.	4,00000	0,01	1,000	0,04
2	БОЛТОВЕ С ШЕСТОЪГ ГЛАВИ НОРМ ТОЧНОСТ 6X40 ММ	бр.	4,00000	0,20	1,000	0,80
3	КОНЦИ	кг	0,01000	3,00	1,000	0,03
4	Филтър 1".	бр.	1,00000	10,00	1,000	10,00
						10,87
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,61000	4,00	1,000	2,44
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,87
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,20
	всичко преки					13,31
	всичко допълнителни р- ди					3,07
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>16,38</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,64</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>18,02</b>

Съставил: .....

и:  
ЧД

0000113

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.106</b>	<b>ОК 1"</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00000</b>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ОК 1"	бр.	1,00000	6,80	1,000	6,80
	<b>ТРУД :</b>					
1	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,27000	4,00	1,000	1,08
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,54
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,97
	всичко преки					7,88
	всичко допълнителни р-ди					1,51
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,39</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,94</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>10,33</b>

Съставил: ...

0000114

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.107</b>	<b>Водомер 6,3м3/час с имп.изводи за дистанц.отчитане</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0,50000	0,05	1,000	0,03
2	Водомер 6.3м3/час с дистанц.отчитане	бр.	1,00000	150,00	1,000	150,00
						150,03
	<b>ТРУД :</b>					
1	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,10000	4,00	1,000	4,40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		12,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,96
	всичко преки					154,43
	всичко допълнителни р-ди					15,96
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>170,39</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>17,04</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>187,43</b>

Съставил: .....

0000115

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.108</b>	<b>ВШ 1,2/1,4</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ЧАКЪЛ	м3	0,50000	11,75	1,000	5,88
2	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,02000	255,00	1,000	5,10
3	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,01000	261,00	1,000	2,61
4	СТОМАНА БЕТОННА	кг	15,00000	1,21	1,000	18,15
5	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	570,00000	0,14	1,000	79,80
6	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,03000	1,80	1,000	0,05
7	ТУХЛИ ЕДИНИЧНИ	бр.	800,00000	0,33	1,000	264,00
8	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,30000	1,70	1,000	0,51
9	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,01000	261,00	1,000	2,61
10	ПЯСЪК	м3	1,70000	12,00	1,000	20,40
11	Капак метален 1.20/1.20	бр.	1,00000	82,00	1,000	82,00
						481,11
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	103,34000	4,00	1,000	413,36
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		38,49
	доп.р-ди труд (%)			90,00		372,02
	всичко преки					894,47
	всичко допълнителни р- ди					410,51
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1304,98</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>130,50</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1435,48</b>

Съставил: ...

11  
11  
11

0000116

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.109</b>	<b>Изпитване на водопровод за плътност Ду ф 100</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,00940	3,10	1,000	0,03
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	ЕЛ. СТАНЦИЯ	МСМ	0,00170	178,00	1,000	0,30
2	ПОМПА ВИСОКОНА ПОРНА	МСМ	0,00170	53,02	1,000	0,09
						0,39
	<b>ТРУД :</b>					
1	МОНТАЖНИК	чч	0,05330	4,00	1,000	0,21
2	МОНТАЖНИК	чч	0,02670	4,00	1,000	0,11
						0,32
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,12
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,29
	всичко преки					0,74
	всичко допълнителни р-ди					0,41
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>1,15</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,12</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>1,27</b>

Съставил: .....

0000117

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.110</b>	<b>Изкоп с багер на отвал</b>	<b>м3</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	всичко преки					2,86
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,72</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,37</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,09</b>

Съставил: .....

0000118

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.111</b>	<b>Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 1,2 неукрепен</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	ИЗКОПЧИЯ	чч	2,30000	4,00	1,000	9,20
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	0,60000	4,00	1,000	2,40
						11,60
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,44
	всичко преки					11,60
	всичко допълнителни р-ди					10,44
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>22,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,20</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>24,24</b>

Съставил: .....

0000119

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.112</b>	<b>Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 2,5 м. укрепен</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	ИЗКОПЧИЯ	чч	1,92400	4,00	1,000	7,70
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	2,85500	4,00	1,000	11,42
						19,12
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		17,21
	всичко преки					19,12
	всичко допълнителни р-ди					17,21
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>36,33</b>
	начисления (%)			10,00		<b>3,63</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>39,96</b>

Съставил: .....

0000120



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.113</b>	<b>Укрепване и разкрепване на изкоп Н до 2,5 м.</b>	<b>м2</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ТАЛПИ	м3	0,00300	308,00	1,000	0,92
2	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,00150	261,00	1,000	0,39
3	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00150	260,00	1,000	0,39
4	БОЛТОВЕ. СКОБИ. ПИРОНИ	кг	0,02000	1,85	1,000	0,04
						1,74
<b>ТРУД :</b>						
1	ИЗКОПЧИЯ	чч	0,53300	4,00	1,000	2,13
2	ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,16400	4,00	1,000	0,66
3	ИЗКОПЧИЯ	чч	0,26700	4,00	1,000	1,07
						3,86
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,14
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,47
	всичко преки					5,60
	всичко допълнителни р-ди					3,61
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,21</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,92</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>10,13</b>

Съставил:



0000121

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.114</b>	<b>Доставка на пясък</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПЯСЪК	м3	1,15000	9,00	1,000	10,35
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	155,00000	0,14	1,000	21,70
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	<b>всичко преки</b>					<b>32,05</b>
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>32,05</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,21</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>35,26</b>

Съставил: .....

0000122

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.115</b>	<b>Засипване с пясък</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,32
	всичко преки					4,80
	всичко допълнителни р-ди					4,32
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,12</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,91</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>10,03</b>

Съставил: .....

0000123

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.116</b>	<b>Обратен насип с баластра машинно</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,05000	11,25	1,000	11,81
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1	БУЛДОЗЕР 90 - 108 К.С	мсм	0,00600	379,24	1,000	2,28
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,19000	4,00	1,000	0,76
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ЧАКЪЛ	ткм.	142,00000	0,14	1,000	19,88
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,68
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,68
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					34,73
	всичко допълнителни р-ди					1,36
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>36,09</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,61</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>39,70</b>

Съставил: .....



0000124

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.117</b>	<b>Уплътняване през 20см</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	1,20	1,000	0,00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0,00350	270,55	1,000	0,95
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0,00350	143,25	1,000	0,50
						1,45
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,14000	4,00	1,000	0,56
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,50
	всичко преки					2,01
	всичко допълнителни р-ди					0,94
	Обща цена преди начисления :					<b>2,95</b>
	начисления (%)			10,00		<b>0,30</b>
	Обща цена :					<b>3,25</b>

Съставил: .....

0000125

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.118</b>	<b>Монтаж на PVC тръби ф 315 в готов изкоп</b>	<b>м</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ТРЪБА PVC ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ SN4 Ф 315 MM	м	1,04000	32,75	1,000	34,06
2	КОНЦИ	кг	0,08000	3,00	1,000	0,24
3	СПИРТ	л.	0,10000	2,80	1,000	0,28
						34,58
	<b>ТРУД :</b>					
1	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,26000	4,00	1,000	1,04
2	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,26000	4,00	1,000	1,04
						2,08
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		2,77
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,87
	всичко преки					36,66
	всичко допълнителни р-ди					4,64
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>41,30</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>4,13</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>45,43</b>

Съставил: .....



0000126

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.119</b>	<b>РШ Н = 2,4м</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00000</b>			
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОДА	м3	0,10000	2,40	1,000	0,24
2	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	3,00000	36,13	1,000	108,39
3	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1,00000	360,00	1,000	360,00
4	КОНУС ГОРЕН	бр.	1,00000	102,00	1,000	102,00
5	БЕТОН КЛАС В 15 ( С12/15 ) ХИДРО	м3	0,30000	74,00	1,000	22,20
						592,83
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,33300	320,00	1,000	106,56
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	5,61000	4,00	1,000	22,44
2	РАБОТНИК	чч	3,49600	4,00	1,000	13,98
3	РАБОТНИК	чч	9,79300	4,00	1,000	39,17
						75,59
<b>УСЛУГИ :</b>						
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,30000	34,00	1,000	10,20
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		31,97
	доп.р-ди труд (%)			90,00		68,03
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					785,18
	всичко допълнителни р-ди					100,00
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>885,18</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>88,52</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>973,70</b>

Съставил: .....

0000127

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.120</b>	<b>Ръчен изкоп 0,6-1,2м. Н до 2 м.неукрепен</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	ИЗКОПЧИЯ	чч	2,30000	4,00	1,000	9,20
2	ИЗКОПЧИЯ	чч	0,60000	4,00	1,000	2,40
						11,60
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,44
	всичко преки					11,60
	всичко допълнителни р-ди					10,44
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>22,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>2,20</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>24,24</b>

Съставил: .....



0000128



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.121</b>	<b>Изкоп с багер на отвал</b>	<b>м3</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	1,000	2,29
2	БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	1,000	0,57
						2,86
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,86
	всичко преки					2,86
	всичко допълнителни р-ди					0,86
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>3,72</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,37</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,09</b>

Съставил: .....



0000129

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.и.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.122</b>	<b>Доставка на пясък</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ПЯСЪК	м3	1,15000	9,00	1,000	10,35
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	155,00000	0,14	1,000	21,70
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					32,05
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>32,05</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,21</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>35,26</b>

Съставил: .....



0000130

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.123</b>	<b>Засипване с пясък</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,32
	всичко преки					4,80
	всичко допълнителни р-ди					4,32
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,12</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,91</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>10,03</b>

Съставил: ...



0000131

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.124</b>	<b>Обратен насип с пръст - ръчно</b>	<b>м3</b>				
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,18400	4,00	1,000	4,74
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р-ди труд (%)			90,00		4,27
	всичко преки					4,74
	всичко допълнителни р-ди					4,27
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>9,01</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,90</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>9,91</b>

Съставил: .....

0000132

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.125</b>	<b>Обратен насип машинно</b>	<b>м3</b>				
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	БАГЕР	МСМ	0,00936	352,07	1,000	3,30
						3,30
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	превоз земни почви	ТКМ.	1,00000	0,14	1,000	0,14
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,99
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					3,44
	всичко допълнителни р-ди					0,99
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,43</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,44</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,87</b>

Съставил: .....



0000133

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.126</b>	<b>Уплътняване обратен насип през 20см</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	1,20	1,000	0,00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0,00350	270,55	1,000	0,95
2	ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00350	143,25	1,000	0,50
						1,45
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,14000	4,00	1,000	0,56
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,44
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,50
	всичко преки					2,01
	всичко допълнителни р-ди					0,94
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2,95</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,30</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>3,25</b>

Съставил: .....



0000134

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.127</b>	<b>Монтаж на PVC тръби Ф 200 в готов изкоп</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ТРЪБА PVC ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ SN4 Ф 200 MM	м	1,12000	11,45	1,000	12,82
2	СПИРТ	л.	0,08800	2,80	1,000	0,25
3	КОНЦИ	кг	0,06500	3,00	1,000	0,20
						13,27
<b>ТРУД :</b>						
1	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,20000	4,00	1,000	0,80
2	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,20000	4,00	1,000	0,80
3	КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,19500	4,00	1,000	0,78
						2,38
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		1,06
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,14
	всичко преки					15,65
	всичко допълнителни р-ди					3,20
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>18,85</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,89</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>20,74</b>

Съставил...



0000135

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.128</b>	<b>Външна ревизионна шахта Н до 2,5 м.</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,10000	2,40	1,000	0,24
2	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	3,00000	36,13	1,000	108,39
3	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1,00000	360,00	1,000	360,00
4	КОНУС ГОРЕН	бр.	1,00000	102,00	1,000	102,00
5	БЕТОН КЛАС В 15 ( С12/15 ) ХИДРО	м3	0,35000	74,00	1,000	25,90
						596,53
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,33300	320,00	1,000	106,56
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	5,61000	4,00	1,000	22,44
2	РАБОТНИК	чч	3,89600	4,00	1,000	15,58
3	РАБОТНИК	чч	9,79300	4,00	1,000	39,17
						77,19
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	0,35000	34,00	1,000	11,90
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р.механизация (%)			30,00		31,97
	доп.р-ди труд (%)			90,00		69,47
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					792,18
	всичко допълнителни р-ди					101,44
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>893,62</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>89,36</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>982,98</b>

Съставил: .....



0000136



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.129</b>	<b>Улей с решетка 40/30</b>	<b>м</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	челна плоча комбинирана от полимерб етон	бр.	0,30769	30,69	1,000	9,44
2	моноблок улей PD 200	м	1,00000	188,90	1,000	188,90
3	ревизионен елемент моноблок	бр.	0,15380	266,60	1,000	41,00
						239,34
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	АВТОКРАН С ТОВАРОПОДЕМНОСТ 4.1-6 ТОНА	мсм	0,03100	321,50	1,000	9,97
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,99000	4,00	1,000	3,96
2	РАБОТНИК	чч	0,53000	4,00	1,000	2,12
3	ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,42900	4,00	1,000	1,72
						7,80
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		19,15
	доп.р.механизация (%)			30,00		2,99
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,02
	всичко преки					257,11
	всичко допълнителни р- ди					29,16
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>286,27</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>28,63</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>314,90</b>

Съставил: .....



0000137

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.Н.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.130</b>	<b>Бетонов улей 50/40/5</b>	<b>м</b>				
	МАТЕРИАЛИ:					
1	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1.5)	м3	0,00150	98,00	1,000	0,15
2	БЕТОН КЛАС С 10/12	м3	0,03250	71,00	1,000	2,31
3	УЛЕИ 40/50 БМ-300	м	1,05000	11,10	1,000	11,66
						14,12
	ТРУД :					
1	РАБОТНИК	чч	0,24830	4,00	1,000	0,99
2	РАБОТНИК	чч	0,16080	4,00	1,000	0,64
3	РАБОТНИК	чч	0,28580	4,00	1,000	1,14
						2,77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,13
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,49
	всичко преки					16,89
	всичко допълнителни р-ди					3,62
	Обща цена преди начисления :					<b>20,51</b>
	начисления (%)			10,00		<b>2,05</b>
	Обща цена :					<b>22,56</b>

Съставил: .....



0000138

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.131</b>	<b>Доставка и разстилане на плодна пръст до 11км</b>	<b>м3</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	хумус	м3	1,35000	18,00	1,000	24,30
	<b>ТРУД :</b>					
1	изкопчия	чч	0,95600	4,00	1,000	3,82
	<b>УСЛУГИ :</b>					
1	превоз земни почви	ткм.	25,00000	0,14	1,000	3,50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			0,00		0,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		3,44
	доп.р-ди услуги (%)			0,00		0,00
	всичко преки					31,62
	всичко допълнителни р- ди					3,44
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>35,06</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,51</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>38,57</b>

Съставил: .....



0000139

## АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
N.132	Затревяване с тревни смеси, в т.ч. подготовка на почвата / дълбоко разкопаване, наситняване и засаждане, притъпкване, първа коситба /	м2				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ТРЕВНО СЕМЕ	кг	0,02500	10,00	1,000	0,25
2	ВОДА	м3	0,01300	3,10	1,000	0,04
3	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг	0,02500	0,80	1,000	0,02
						0,31
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	ВОДОНОСКА	мсм	0,00350	280,15	1,000	0,98
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,19097	4,00	1,000	0,76
2	РАБОТНИК	чч	0,04173	4,00	1,000	0,17
3	РАБОТНИК	чч	0,04473	4,00	1,000	0,18
4	РАБОТНИК	чч	0,04171	4,00	1,000	0,17
5	РАБОТНИК	чч	0,04263	4,00	1,000	0,17
6	РАБОТНИК	чч	0,00544	4,00	1,000	0,02
						1,47
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		0,02
	доп.р.механизация (%)			30,00		0,29
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,32
	всичко преки					2,76
	всичко допълнителни р-ди					1,63
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,39</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,44</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,83</b>

Съставил: ....



0000140

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.133</b>	<b>Доставка и засаждане на едноразмерни широколистни дървета - екзоти /албиция, магнолия, черволистен явор, плачеща бреза / с укрепване, торене и всички включени операции</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ФИДАНКИ СРЕДНОРАЗМЕРНИ СТАНДАРТНИ 7-	бр.	1,02000	65,00	1,000	66,30
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,03000	0,08	1,000	0,00
3	КОЛЧЕТА	бр.	3,00000	0,15	1,000	0,45
4	ТЕЛ ПОЦИНКОВАН	кг	0,50000	1,92	1,000	0,96
5	ВОДА	м3	0,05000	3,10	1,000	0,16
						<b>67,87</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0,20000	320,00	1,000	64,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	3,07890	4,00	1,000	12,32
2	РАБОТНИК	чч	4,46600	4,00	1,000	17,86
						<b>30,18</b>
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		5,43
	доп.р.механизация (%)			30,00		19,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		27,16
	всичко преки					<b>162,05</b>
	всичко допълнителни р- ди					<b>51,79</b>
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>213,84</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>21,38</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>235,22</b>

Съставил: .....



0000141

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	ИМЕ	МЯРКА	Р.И.	ЦЕНА	КОЕФ.	СТОЙН.
<b>N.134</b>	<b>Доставка и засаждане на средноразмерни дървета - кълбовиден шестил с укрепване, торене и всички включени операции</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ШИРОЛИСТНИ	бр.	1,05000	58,00	1,000	60,90
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,01000	0,08	1,000	0,00
3	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ	бр.	1,00000	2,50	1,000	2,50
4	ВОДА	м3	0,20000	3,10	1,000	0,62
						<b>64,02</b>
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>					
1	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0,13800	320,00	1,000	44,16
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,45684	4,00	1,000	9,83
2	РАБОТНИК	чч	2,60500	4,00	1,000	10,42
						<b>20,25</b>
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		5,12
	доп.р.механизация (%)			30,00		13,25
	доп.р-ди труд (%)			90,00		18,23
	всичко преки					128,43
	всичко допълнителни р-ди					36,60
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>165,03</b>
	начисления (%)			10,00		16,50
	<b>Обща цена :</b>					<b>181,53</b>

Съставил: .....



0000142

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.135</b>	<b>Доставка и засаждане на средноразмерни иглолистни дървета - кедър, кипарис, хамеципарис с укрепване, торене и всички включени операции</b>	<b>бр.</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,01000	0,08	1,000	0,00
2	ЗЕБЛО	м2	1,00000	2,40	1,000	2,40
3	КОЛЧЕТА	бр.	3,00000	0,15	1,000	0,45
4	ТЕЛ ПОЦИНКОВАН	кг	0,50000	1,92	1,000	0,96
5	ВОДА	м3	0,03000	3,10	1,000	0,09
6	ФИДАНКИ ЕДНО ИЛИ ДВУГОДИШНИ ИГЛОЛИСТНИ	бр.	1,02000	32,00	1,000	32,64
						36,54
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	АВТОКРАН 4-6.5Т	мсм	0,10000	320,00	1,000	32,00
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	2,32230	4,00	1,000	9,29
2	РАБОТНИК	чч	1,49600	4,00	1,000	5,98
						15,27
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
доп.р.материали (%)				8,00		2,92
доп.р.механизация (%)				30,00		9,60
доп.р-ди труд (%)				90,00		13,74
всичко преки						83,81
всичко допълнителни р-ди						26,26
<b>Обща цена преди начисления :</b>						<b>110,07</b>
<b>начисления (%)</b>				10,00		<b>11,01</b>
<b>Обща цена :</b>						<b>121,08</b>

Съставил: .....



0000143

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.136</b>	<b>Доставка и засаждане на цъфтящи храсти и храсти с опадливи листа – спирей, хибискус, червенолистен берберис</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,01000	2,40	1,000	0,02
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,05000	0,08	1,000	0,00
3	Цъфтящи храсти	бр.	1,03000	2,30	1,000	2,37
						2,39
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,31067	4,00	1,000	1,24
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,19
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,12
	всичко преки					3,63
	всичко допълнителни р-ди					1,31
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,94</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,49</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>5,43</b>

Съставил: .....

0000144



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.137</b>	<b>Доставка и засаждане на цъфтящи екзоти – клематис, хортензия</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,00300	0,08	1,000	0,00
2	ЦВЕТА МНОГОГОДИШНИ	бр.	1,04000	12,30	1,000	12,79
3	ВОДА	м3	0,01000	3,10	1,000	0,03
						12,82
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,17700	4,00	1,000	0,71
2	РАБОТНИК	чч	0,20510	4,00	1,000	0,82
						1,53
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,03
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,38
	всичко преки					14,35
	всичко допълнителни р-ди					2,41
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>16,76</b>
	начисления (%)			10,00		<b>1,68</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>18,44</b>

Съставил: .....



0000145

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.138</b>	<b>Доставка и засаждане на лавандула</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,01000	2,40	1,000	0,02
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,05000	0,08	1,000	0,00
3	лавандула	бр.	1,03000	1,60	1,000	1,65
						1,67
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,31067	4,00	1,000	1,24
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,13
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,12
	всичко преки					2,91
	всичко допълнителни р- ди					1,25
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,16</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,42</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>4,58</b>

Съставил: .....



0000146

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.139</b>	<b>Доставка и засаждане на вечно-зелени храсти – котонеасър, аукуба, лоницера нитида, хиперикум</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,01000	2,40	1,000	0,02
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,05000	0,08	1,000	0,00
3	вечно зелени храсти	бр.	1,03000	2,30	1,000	2,37
						2,39
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,31067	4,00	1,000	1,24
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,19
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,12
	всичко преки					3,63
	всичко допълнителни р-ди					1,31
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>4,94</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,49</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>5,43</b>

Съставил: ..

0000147

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.140</b>	<b>Доставка и засаждане на кълбовидни туи</b>	<b>бр.</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	ВОДА	м3	0,01000	3,10	1,000	0,03
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	3,00000	0,08	1,000	0,24
3	Кълбовидна туя	бр.	1,05000	27,40	1,000	28,77
						29,04
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	0,24950	4,00	1,000	1,00
2	РАБОТНИК	чч	0,23500	4,00	1,000	0,94
						1,94
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		2,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,75
	всичко преки					30,98
	всичко допълнителни р- ди					4,07
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>35,05</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>3,51</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>38,56</b>

Съставил: .....



0000148

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.141</b>	<b>Доставка и засаждане на декоративни треви</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,01000	3,10	1,000	0,03
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,00500	0,08	1,000	0,00
3	Декоративни треви	бр.	1,03000	15,00	1,000	15,45
						15,48
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,31067	4,00	1,000	1,24
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		1,24
	доп.р-ди труд (%)			90,00		1,12
	всичко преки					16,72
	всичко допълнителни р-ди					2,36
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>19,08</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>1,91</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>20,99</b>

Съставил: ....



0000149

### АНАЛИЗНА ЦЕНА

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.142</b>	<b>Доставка и засаждане на многогодишни цветя</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ЦВЕТА МНОГОГОДИШНИ	бр.	1,04000	3,80	1,000	3,95
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,00300	0,08	1,000	0,00
3	ВОДА	м3	0,01000	2,40	1,000	0,02
						3,97
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,16093	4,00	1,000	0,64
2	РАБОТНИК	чч	0,07770	4,00	1,000	0,31
						0,95
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		0,32
	доп.р-ди труд (%)			90,00		0,86
	всичко преки					4,92
	всичко допълнителни р-ди					1,18
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>6,10</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>0,61</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>6,71</b>

Съставил: .....

0000150

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.143</b>	<b>Доставка и засаждане на лагерстремия</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	ВОДА	м3	0,02000	3,10	1,000	0,06
2	ТОР ОБОРСКИ	кг	0,00300	0,08	1,000	0,00
3	Лагерстремия / индийски люляк/	бр.	1,05000	52,00	1,000	54,60
						54,66
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	0,48950	4,00	1,000	1,96
2	РАБОТНИК	чч	0,33080	4,00	1,000	1,32
						3,28
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,37
	доп.р-ди труд (%)			90,00		2,95
	всичко преки					57,94
	всичко допълнителни р- ди					7,32
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>65,26</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>6,53</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>71,79</b>

Съставил: .....



0000151

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.144</b>	<b>Резитба на клони на дървета за оформяне на короните /за бр. дървета</b>	<b>бр.</b>				
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ :</b>						
1	моторен трион	МСМ	0,12500	158,27	1,000	19,78
2	АВТОВИШКА	МСМ	0,12500	270,00	1,000	33,75
						53,53
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	1,40000	4,00	1,000	5,60
2	РАБОТНИК	чч	1,40000	4,00	1,000	5,60
						11,20
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.механизация (%)			30,00		16,06
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,08
	всичко преки					64,73
	всичко допълнителни р-ди					26,14
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>90,87</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>9,09</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>99,96</b>

Съставил: .....  


0000152



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.145</b>	<b>Пейка с облегалка</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Паркова пейка - 160см	бр.	1,00000	142,00	1,000	142,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,36800	4,00	1,000	5,47
2	РАБОТНИК	чч	1,16800	4,00	1,000	4,67
						10,14
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		11,36
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,13
	всичко преки					152,14
	всичко допълнителни р-ди					20,49
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>172,63</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>17,26</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>189,89</b>

Съставил: .....



0000153

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.146</b>	<b>Кошче</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Кошче за отпадъци модел П 12	бр.	1,00000	53,00	1,000	53,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
2	РАБОТНИК	чч	1,50000	4,00	1,000	6,00
						12,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		4,24
	доп.р-ди труд (%)			90,00		10,80
	всичко преки					65,00
	всичко допълнителни р-ди					15,04
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>80,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>8,00</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>88,04</b>

Съставил: .....



0000154

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.147</b>	<b>Информационна табела към детската площадка</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Информационна таб ела тип Слънце	бр.	1,00000	80,00	1,000	80,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
2	РАБОТНИК	чч	1,25000	4,00	1,000	5,00
						10,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		6,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		9,00
	всичко преки					90,00
	всичко допълнителни р-ди					15,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>105,40</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>10,54</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>115,94</b>

Съставил: .....

0000155

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

ном.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.148</b>	<b>Интерактивна игра - МОРСКИ ШАХ</b>	<b>бр.</b>	<b>1,00000</b>			
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Интерактивна игра - морски шах	бр.	1,00000	318,00	1,000	318,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,00000	4,00	1,000	4,00
2	РАБОТНИК	чч	1,00000	4,00	1,000	4,00
						8,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		25,44
	доп.р-ди труд (%)			90,00		7,20
	всичко преки					326,00
	всичко допълнителни р-ди					32,64
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>358,64</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>35,86</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>394,50</b>

Съставил: .....



0000156

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.149</b>	<b>Детска пикник маса с пейки</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Детска маса с пейки	бр.	1,00000	285,00	1,000	285,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
2	РАБОТНИК	чч	8,00000	4,00	1,000	32,00
						64,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		22,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		57,60
	всичко преки					349,00
	всичко допълнителни р-ди					80,40
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>429,40</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>42,94</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>472,34</b>

Съставил: .....



0000157

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.150</b>	<b>Пързалка - хамелеон</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Детска пързалка - хамелеон	бр.	1,00000	540,00	1,000	540,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	2,00000	4,00	1,000	8,00
2	РАБОТНИК	чч	2,00000	4,00	1,000	8,00
						16,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		43,20
	доп.р-ди труд (%)			90,00		14,40
	всичко преки					556,00
	всичко допълнителни р- ди					57,60
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>613,60</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>61,36</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>674,96</b>

Съставил: .....

0000158

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р. н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.151</b>	<b>Клатушка с изглед риба</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Клатушка с изглед на риба	бр.	1,00000	385,00	1,000	385,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
2	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
						9,60
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		30,80
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,64
	всичко преки					394,60
	всичко допълнителни р-ди					39,44
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>434,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>43,40</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>477,44</b>

Съставил: .....

0000159

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.152</b>	<b>Многофункционално съоръжение с форма на корабче</b>	<b>бр.</b>				
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
1	Комбинирано детско съоръжение модел КД 59	бр.	1,00000	1999,00	1,000	1999,00
<b>ТРУД :</b>						
1	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
2	РАБОТНИК	чч	1,20000	4,00	1,000	4,80
						9,60
<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>						
	доп.р.материали (%)			8,00		159,92
	доп.р-ди труд (%)			90,00		8,64
	всичко преки					2008,60
	всичко допълнителни р-ди					168,56
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>2177,16</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>217,72</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>2394,88</b>

Съставил: .....



0000160



**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.153</b>	<b>Детска пързалка</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Детска пързалка	бр.	1,00000	725,00	1,000	725,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		58,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					757,00
	всичко допълнителни р-ди					86,80
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>843,80</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>84,38</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>928,18</b>

Съставил: .....



0000161

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.154</b>	<b>Детска катерушка</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Детска катерушка	бр.	1,00000	305,00	1,000	305,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		24,40
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					337,00
	всичко допълнителни р-ди					53,20
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>390,20</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>39,02</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>429,22</b>

Съставил: .....



0000162

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.155</b>	<b>Детска люлка</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Детска люлка	бр.	1,00000	450,00	1,000	450,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		36,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					482,00
	всичко допълнителни р-ди					64,80
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>546,80</b>
	начисления (%)			10,00		<b>54,68</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>601,48</b>

Съставил: .....



0000163

**АНАЛИЗНА ЦЕНА**

НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
<b>N.156</b>	<b>Декоративна метална конструкция "Пергола" за увивно растение /по проект/</b>	<b>бр.</b>				
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
1	Декоративна метална пергола	бр.	1,00000	528,00	1,000	528,00
	<b>ТРУД :</b>					
1	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
2	РАБОТНИК	чч	4,00000	4,00	1,000	16,00
						32,00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>					
	доп.р.материали (%)			8,00		42,24
	доп.р-ди труд (%)			90,00		28,80
	всичко преки					560,00
	всичко допълнителни р-ди					71,04
	<b>Обща цена преди начисления :</b>					<b>631,04</b>
	<b>начисления (%)</b>			10,00		<b>63,10</b>
	<b>Обща цена :</b>					<b>694,14</b>

Заличена информация на основание чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Съставил: .....



0000164