

ДО
ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА
ГР. БЯЛА,
УЛ. „АНДРЕЙ ПРЕМЯНОВ” №29

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ**

„Хидрострой” АД
(наименование на участника)

за обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: **Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПИ XXXI- 156, кв. 248, град Бяла, обл. Варна“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, съобразно условията на документацията за участие, за обща цена от: 228 750,95 лв. (двеста двадесет и осем хиляди седемстотин и петдесет лева и деветдесет и пет стотинки), без ДДС или 274 501,14 лв. (двеста седемдесет и четири хиляди петстотин и един лева и четиринадесет стотинки), с ДДС.

Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. Часова ставка	3,50 лева/час;
2. Допълнителни разходи върху труд	90 %;
3. Допълнителни разходи върху механизация	30 %;
4. Доставно-складови разходи	8 %;
5. Печалба	8 %.

Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на строителните работи в съответствие с нормите и нормативите, действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено ~~победата~~ ~~в пълно~~ съответствие с техническата спецификация и приложеното техническо предложение.

T00000

Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на всички работи, дейности, услуги, и др., нужни за качествено изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, осигуряване на офис, застраховки и всички други присъщи разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

До подготовянето на официален договор, това ценово предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения към ценовото предложение:

1. Попълнена количествено-стойностна сметка;
2. Анализ на предложените единични цени;
3. Копие на Ценовото предложение на електронен носител.;

Забележки:

Ценовото предложение се попълва четливо и без зачерквания, като цената се посочва в лева, закръглена до втория знак след десетичната запетая.

Настоящият документ, заедно попълнената количествено-стойностна сметка, анализите на предложените единични цени и Електронния носител се поставят от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Важно!

Ценовото предложение следва да се представи на хартиен и електронен носител.

Дата

Име и фамилия

Подпис (и печат)

(документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице)

17/01/2020г
инж. Н
АКЦИ
ТВО

КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за обект: Реконструкция и модернизация на Канализационна помпена станция при Рибарско селище, УПН XXXI-156, кв. 248, гр. Бяла, обл. Варна

No по ред	Наименование на работите	Ед.мярка	Кол-во	Ед.цена /лв./	Сума /лв./
Нов пясъкозадържател и решетка към КПС					
Част: Технологична					
Дренаж: доставка и монтаж					
1	Тръба дренажна PE110	м	11,00	13,17	144,87
2	Тръба sn8 PE110	м ³	1,00	16,47	16,47
3	Дренажен филц	м ³	0,60	43,25	25,95
4	Геотекстил	м ²	11,00	5,89	64,79
5	Тротоарни плочки	бр	40,00	36,71	1468,40
Бетонени работи					
6	Пълнеж бетон клас C12/15	м ³	7,00	105,71	739,97
7	Транспорт бетон	м ³	7,00	117,84	824,88
Стъпанени работи					
8	Доставка и монтаж решетка (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг	19,00	5,86	111,34
9	Доставка и монтаж сито (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг	9,00	5,86	52,74
10	Доставка и монтаж пасарелка 110/60cm (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг	45,00	5,86	263,70
11	Доставка и монтаж пасарелка 60/40cm (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг	12,00	5,86	70,32
12	Доставка и монтаж савак 60/40cm два броя група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг	30,00	5,86	175,80
Антикорозионна защита					
13	Направа на антикорозионна защита от ръждопреобразовател СЕЧ-К2, грунд епоксиден и два пласта блажна боя	м ²	6,00	19,30	115,80
Част: Конструкции					
Земни работи					
14	Изкоп на ями за стр. конструкции в земни почви машинно	м ³	57,72	4,02	232,03
15	Изкоп на ями за стр. конструкции в земни почви ръчно	м ³	24,74	48,38	1196,92
16	Натоварване на самосвал и превоз на временно депо на 1 км	м ³	30,91	3,79	117,15
17	Натоварване на камион и превоз на временно депо на 1 км	м ³	13,25	7,98	105,74
18	Натоварване на самосвал и превоз на постоянно депо на 5 км	м ³	38,30	4,70	180,01
19	Обратен насип от земна почва с довозване и трамбоване	м ³	44,16	13,66	603,23
20	Водочерпене по време на строителството	мсм	10,00	156,52	1565,20
Котражни работи					
21	Котраж	м ²	87,00	36,68	3191,16
Закладни части					
22	Закладни части	кг	115,00	5,86	673,90
Армировъчни работи					
23	Изработка и монтаж арм. с обикл. и ср. сложн. от стомана АІІІ АІІІ	кг	745,00	1,90	1415,50
Стъпанени работи					
24	Доставка и монтаж метални капаци група Д първа степен височина до 10м с единично тегло до 50 kg		593,00	5,86	3474,98
Бетонени работи					
25	Подложен бетон	м ²	2,00	105,71	211,42
26	Бетон клас C20/25	м ³	13,50	144,87	1955,75



000003

27	Транспорт бетон	м ³	15,50	117,84	1826,52
	Антикорозионна защита				
28	Направа на антикорозионна защита от ръждопреобразовател СЕЧ-К2, грунд епоксиден и два пласта блажна боя	м ²	24,00	19,30	463,20
	Сглобяемо строителство				
29	Доставка и монтаж стоманобетонни панели, в т.ч. за един брой панела: кофраж - 2 м2; бетон С20/25 - 0,69 м3; армировка - 58 кг	бр.	3,00	279,80	839,40
Сградна ВК инсталация					
	Водопроводно отклонение: доставка и монтаж				
30	Тръба ПЕВПф25 рп16	м'	3,00	3,48	10,44
31	Водов. скоба ф90 х 3/4"	бр.	1,00	18,73	18,73
32	Коляно с мъжка резба 90° ПЕВП 25 х 3/4"	бр.	1,00	2,70	2,70
33	ТСК 3/4" с охранителна гарнитура	бр.	1,00	99,11	99,11
34	Фитинг с мъжка резба ПЕВП 25 х 3/4"	бр.	4,00	2,25	9,00
35	СК 3/4"	бр.	1,00	9,69	9,69
36	Филтър 3/4"	бр.	1,00	11,08	11,08
37	Водомер 5м3/ч с възможност за дигт. отчитане	бр.	1,00	75,59	75,59
38	ОК 3/4"	бр.	1,00	25,81	25,81
39	СК 3/4" с изп.	бр.	1,00	11,64	11,64
40	Регулатор на налягане 3/4"	бр.	1,00	41,63	41,63
	Водопровод: доставка и монтаж				
41	Тръба ПЕВПф25 рп16	м'	4,00	3,48	13,92
42	СК 3/4" с изпускател	бр.	2,00	11,64	23,28
43	СК 3/4"	бр.	1,00	9,69	9,69
44	СК 1/2"	бр.	1,00	7,70	7,70
45	Ел. бойлер 80л. 0,6 МПа	бр.	1,00	418,56	418,56
46	Смесителна батерия за тоалетен умивалник	бр.	1,00	45,75	45,75
47	PPR-C 25 тръба с топлоизолация	м'	8,00	7,25	58,00
48	PPR-C 20 тръба с топлоизолация	м'	2,00	11,50	23,00
49	PPR-T 20 тръба /за топла вода/ с топлоизолация	м'	1,00	11,58	11,58
	Канализация: доставка и монтаж				
50	Ревизионен отвор РО 110 вертикален	бр.	1,00	10,53	10,53
51	РЕ 110/110	бр.	1,00	74,66	74,66
52	РЕ 110/50	бр.	2,00	65,94	131,88
53	Д 45° 110	бр.	3,00	47,00	141,00
54	Д 90° 110	бр.	2,00	65,75	131,50
55	Вентилационна шапка за ВКК Ø110	бр.	1,00	19,80	19,80
56	PVC 110 тръба	м'	4,00	5,96	23,84
57	PVC 50 тръба	м'	4,00	3,84	15,36
58	PVC 110 UV тръби	м'	4,00	20,28	81,12
59	ПС DN50	бр.	1,00	8,15	8,15
60	Тоалетен умивалник	бр.	1,00	61,86	61,86
61	Клозетно седало с ниско казанче - моноблок	бр.	1,00	190,86	190,86
Арматури в КПС					
	Доставка и монтаж				
62	Стоманени тръби DN150 - 159x8	м'	8,00	143,48	1147,84
63	Стоманени тръби DN100 - 108x6	м'	4,00	73,38	293,52
64	Фланец ФСП 1.6 - 150	бр.	16,00	49,87	797,92
65	Фланец ФСП 1.6 - 100	бр.	3,00	29,39	88,17
66	Тройник фланшов стоманен DN150	бр.	2,00	367,56	735,12
67	Тройник фланшов стоманен DN150/100	бр.	2,00	349,74	699,48
68	Коляно фланшово стоманено 90° DN150	бр.	4,00	268,35	1073,40
69	Коляно фланшово стоманено 90° DN100	бр.	1,00	236,24	236,24
70	СК DN150 с РЧК DN16	бр.	3,00	341,97	1025,91
71	ОК DN150 DN16 бавнозатваряща се	бр.	2,00	323,71	647,42
72	Намалител фланшов DN150/100	бр.	2,00	236,48	472,96
73	СК DN100 с РЧК DN16	бр.	2,00	233,56	467,12
74	Вентил- удароубивател DN100 рп16 подходящ за канализационни води	бр.	1,00	612,10	612,10

000001

75	Автоматичен въздушен въздухосмукател DN100 pn16	бр.	1,00	509,20	509,20
76	КоФС DN100 с водач	бр.	2,00	461,61	923,22
77	Помпа, канализационна, трифазна, за битови отпадъчни води, с работна точка Q=26.30 l/s H=67.80 m, в комплект с допълнителни сензори + контролер с дисплей за наблюдение на сензорите и обмен на данни, памет в помпата, сензор за температура в статора, сензор за влага в клемното табло, сензор за температура в основния лагер	бр.	2,00	24650,30	49300,60
78	Укрепване на арматури в шахта при КПС със стоманени елементи по детайл	кг	82,00	5,86	480,52
79	Електрически телфер с товароподемност 1 тон придружен с паспорти и сертификати	бр.	1,00	10248,72	10248,72
Част Електрическа					
80	Доставка и монтаж на каб.скоби по стена кабел СВТ 3x50+25мм ²	м	20,00	31,70	634,00
81	Доставка и монтаж в каб.канал кабел СВТ 3x1мм ²	м	10,00	7,53	75,30
82	Доставка и м-ж в каб.канал и скоби кабел СВТ5x2,5мм ³	м	10,00	10,68	106,80
83	Доставка и монтаж на каб.скоби по стена	бр.	20,00	0,57	11,40
84	Доставка и монтаж кабелна скара /перфорирана/ -200/40мм с крепители	м	2,00	22,97	45,94
85	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф100мм	м	2,00	73,38	146,76
86	Изтегляне в стоманени тръби, монтаж в/у скара и каб. канал захранващ и сигнален кабел за ПА1, ПА2	м	60,00	5,40	324,00
87	Изтегляне в стоманена тръба, монтаж в/у каб. канал и каб.канал сигнален кабел за регулатор хидрост. налягане	м	12,00	5,40	64,80
88	Доставка и монтаж стоманена неръждаема проволка Ф6мм с ухо и обтегач	м	4,00	5,15	20,60
89	Монтаж на стоманена проволка сензор (предавател)	бр.	1,00	30,01	30,01
90	Доставка и монтаж дюбели с винтове комплект 8/60мм	бр.	50,00	0,69	34,50
91	Пробиване на отвор в под 200/200мм	бр.	1,00	7,03	7,03
92	Пробиване на отвори в стена Ф100	бр.	4,00	6,40	25,60
93	Доставка и монтаж на ГРТ - стоящо ел.табло1,8/2,0/0,4м в/у кабелна скара, вход/изход отдолу, IP21>, едностранно предно обслужване, разделено на четири полета, по черт.5 и спецификация на арматурата в ГРТ	бр.	1,00	27583,69	27583,69
94	Доставка, направа на рамка и монтаж вinkel 40/40/4мм	м	15,00	31,50	472,50
95	Доставка, направа на каб.канал и м-ж на ламарина 3мм	м ²	2,00	75,08	150,16
96	Доставка, направа и монтаж на куки от стомана Ф8мм	м	6,00	3,84	23,04
97	Измерване преходно съпротивление на заземление	бр.	4,00	115,24	460,96
98	Проверка зауляване на контакт, осв.тяло и др.	бр.	15,00	28,73	430,95
99	Наладка ел.съоръжения	бр.	4,00	432,06	1728,24
100	Доставка и монтаж дизелов генератор, трифазен с шумозаглушителен кожух, АСР табло, PHS система и LTS(ABP) табло, с P=80kW/100kVA, 400V, 50Hz, 3P	бр.	1,00	35556,70	35556,70
101	Доставка и монтаж осветително тяло прожектор LED 20W, IP54	бр.	1,00	239,05	239,05
102	Доставка и монтаж осветително тяло за таван за открит м-ж 2x36W, IP54	бр.	5,00	76,97	384,85
103	Доставка и монтаж осветително тяло за таван за открит м-ж 25W, IP54	бр.	2,00	52,48	104,96
104	Доставка и монтаж ключ обикновен за открит м-ж	бр.	5,00	7,58	37,90
105	Доставка и монтаж контакт "Шуко" за открит м-ж	бр.	6,00	9,21	55,26
106	Доставка и монтаж контакт трифазен за открит м-ж	бр.	2,00	10,62	21,24
107	Доставка и монтаж разклонит.кутия за открит м-ж	бр.	10,00	12,24	122,40
108	Доставка и монтаж на PVC тръба ф20 мм с аксесоари за открита инсталация	бр.	29,00	8,31	249,30
Телферен път за телфе					
Земни работи					
109	Изкоп на ями за стр.конструкции в земни почви машинно		4,40	4,02	5,63
110	Изкоп на ями за стр.конструкции в земни почви ръчно		7,50	48,38	29,03
111	Натоварване на самосвал и превоз на временно депо на 1 км		0,53	3,79	2,01

000005

112	Натоварване на камioni и превоз на временно депо на 1 км	м ³	0,23	7,98	1,84
113	Натоварване на самосвал и превоз на постоянно депо на 5 км	м ³	1,25	4,70	5,88
114	Обратен пасип от земна почва с довозване и трамбоване	м ³	0,75	13,66	10,25
Котражни работи					
115	Котраж	м ²	2,00	36,68	73,36
Закладни части					
116	Закладни части	кг	36,00	5,86	210,96
Армировъчни работи					
117	Изработка и монтаж арм.с обикн. и ср.сложн.от стомана АI и АIII	кг	31,00	1,90	58,90
Бетонени работи					
118	Подложен бетон	м ³	0,20	105,71	21,14
119	Бетон клас С20/25	м ³	1,25	144,87	181,09
120	Транспорт бетон	м ³	1,45	117,84	170,87
Стоманени работи					
121	Доставка и монтаж метална конструкция, група Д първа степен на височина, до 10м с единично тегло до 200kg	кг	1794,00	5,86	10512,84
Антикорозионна защита					
122	Направа на антикорозионна защита от ръждообразовател СЕЧ-К2, грунд епоксиден и два пласта блажна боя	м ²	72,00	19,30	1389,60
Канализационен тласкател					
123	Окачване на конструкция ф160 ПЕВП: по детайл	м'	91,00	78,47	7140,77
124	Машинен изкоп с багер на транспорт земни почви	м ³	29,00	4,02	116,58
125	Ръчен изкоп земни почви; 1-2 м укрепен	м ³	12,00	32,38	388,56
126	Натоварване з. почви на транспорт	м ³	12,00	7,75	93,00
127	Превоз на з. почви до временно депо и обр.	м ³	26,00	0,45	11,70
128	Превоз на з. почви до постоянно депо	м ³	15,00	4,70	70,50
129	Укрепване и разкрепване изкопи плътно 0-2 м з. почви	м ²	83,00	9,10	755,30
130	Разриване з.п. с булдозер	м ³	15,00	1,81	27,15
131	Доставка пясък за засипка	м ³	15,00	16,39	245,85
132	Засипване с пясък ръчно	м ³	15,00	15,45	231,75
133	Натоварване з. п. от врем. депо	м ³	26,00	3,56	92,56
134	Засипване изкопи маш. с булдозер з. п.	м ³	18,00	1,81	32,58
135	Засипване изкопи ръчно з. п.	м ³	8,00	8,50	68,00
136	Уплътняване насипа на пластове през 20см земни почви	м ³	26,00	2,65	68,90
137	Преминаване от т.0 до т.1 в обсадна тръба Ст.Ø273x12 с дължина 5м	бр.	1,00	1263,21	1263,21
138	Доставка и монтаж на ФСП 1.0 - 150	бр.	1,00	58,65	58,65
139	Доставка и монтаж на фланцов накрайник ПЕВПØ160 PN16	бр.	3,00	45,08	135,24
140	Доставка и монтаж на свободен фланец за ПЕВПØ160	бр.	3,00	24,68	74,04
141	Доставка и монтаж на фланцов накрайник ПЕВПØ200 PN10	бр.	6,00	50,33	301,98
142	Доставка и монтаж на свободен фланец за ПЕВПØ200	бр.	6,00	43,89	263,34
143	Доставка и монтаж на намалител 200/160 ПЕВП PN16	бр.	1,00	70,17	70,17
144	Доставка и монтаж на коляно на 45° ПЕВПØ160 PN16	бр.	1,00	50,05	50,05
145	Доставка и монтаж на коляно на 90° ПЕВПØ160 PN16	бр.	3,00	75,85	227,55
146	Направа заварка ПЕВП Ø160	бр.	11,00	60,46	665,06
147	Направа заварка ПЕВП Ø200	бр.	7,00	134,77	943,39
148	Доставка и монтаж на опорен блок	бр.	3,00	69,91	209,73
149	Доставка и монтаж на Тръби ПЕВП Ø200 PN10	бр.	3,00	71,58	214,74
150	Доставка и монтаж на Тръби ПЕВП Ø160 PN16	бр.	125,00	53,19	6648,75
151	Доставка и монтаж на Сигнална лента	бр.	22,00	1,48	180,56
152	Доставка и монтаж на Тръби ст.тр. Ø273x12 обсадни, за преминаване в сондаж	бр.	4,00	252,58	1010,32
153	Доставка и монтаж на Топлоизолация 5см за тръби Ф160 минерална	бр.	95,00	68,90	6545,50
154	Доставка и монтаж на опорен блок	бр.	3,00	69,91	209,73
Гравитачен канализационен участък					

155	Машинен изкоп с багер на транспорт земни почви	м ³	7,00	4,02	28,14
156	Ръчен изкоп земни почви; 1-2 м укрепен	м ³	3,00	32,38	97,14
157	Натоварване з. почви на транспорт	м ³	3,00	7,75	23,25
158	Превоз на з. почви до временно депо и обр.	м ³	6,00	0,45	2,70
159	Превоз на з. почви до постоянно депо	м ³	4,00	4,70	18,80
160	Укрепване и разкриване изкопи плътно 0-2 м з. почви	м ²	20,00	9,10	182,00
161	Разриване з.п. с булдозер	м ³	4,00	1,81	7,24
162	Доставка пясък за засипка	м ³	4,00	16,39	65,56
163	Засипване с пясък ръчно	м ³	4,00	15,45	61,80
164	Натоварване з. п. от врем. депо	м ³	6,00	3,56	21,36
165	Засипване изкопи маш. с булдозер з. п.	м ³	4,00	1,81	7,24
166	Засипване изкопи ръчно з. п.	м ³	2,00	8,50	17,00
167	Уплътняване насипа на пластове през 20см земни почви	м ³	6,00	2,65	15,90
168	Тръби канализационни ПЕ ф315	м'	5,00	28,50	142,50
169	Направа РЩ ф1000 с Н до 2 м	бр.	1,00	715,18	715,18
170	Чугунени капаци	бр.	2,00	167,77	335,54
КПС - част Архитектура					
171	Доставка материали и направа тухлена зидария с ширина 12 см, от тухли четворки на вароциментов разтвор (затваряне отвори)	м2	1,00	36,47	36,47
172	Петкамерна PVC дограма - по спецификация	м2	2,16	201,53	435,30
173	Вътрешна стоманена врата - по спецификация	бр.	1,00	483,78	483,78
174	Вътрешна алуминиева врата - по спецификация	бр.	2,00	390,83	781,66
175	Външни подпрозоречни первази - алуминиеви	м	2,40	45,81	109,94
176	Вътрешни подпрозоречни первази - PVC	м	2,40	45,81	109,94
177	Противокомарна мрежа	м2	1,30	124,33	161,63
178	Външна топлоизолация по стени EPS 10 см	м2	73,00	39,54	2886,42
179	Топлоизолация над окачен таван минерална вата 10 см	м2	17,00	25,92	440,64
180	Топлоизолация за обръщане около отвори - EPS 2 см	м	27,00	26,02	702,54
181	Доставка и полагане на цокъл с каменна облицовка	м2	6,00	50,79	304,74
182	Доставка на материали и полагане на армирана шпакловка и грунд по външни стени	м2	73,00	32,03	2338,19
183	Доставка на материали и полагане на силикатна мазилка по фасади	м2	205,00	34,43	7058,15
184	Обръщане около прозоречни отвори	м	27,00	16,76	452,52
185	Доставка на материали и изграждане на окачен таван на конструкция, с влагоустойчив гипскартон	м2	17,00	32,15	546,55
186	Настилка от гранитогрес	м2	17,00	48,52	824,84
187	Первази от гранитогрес	м	24,00	15,30	367,20
188	Доставка на материали и полагане на фаянсва облицовка по стени	м2	19,00	56,59	1075,21
189	Доставка на материали и трикратно боядисване на стени с латекс, вкл. шпакловане и грундиране	м2	86,00	18,06	1553,16
190	Трикратно боядисване на тавани с латекс, вкл. шпакловане и грундиране	м2	31,00	20,93	648,83
191	Обръщане около прозорци и врати	м	27,00	13,92	375,84
Част Пожарна безопасност					
192	Прахов пожарогасител с прах от клас "BC"	бр.	12,00	99,14	1189,68
193	Стойки за прахов пожарогасител с прах от клас "BC"	бр.	6,00	30,96	185,76
СУМА:					228750,95
ДС 20%:					45750,19
ВСПЧКО:					274501,14

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

000007

PDF Eraser Free

НОМ.	НОМ.НОМ.	име	мярка	р.н.	цена	стойн.
N.1	8228363731	Тръба дренажна ПЕ 110	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		дренажна тръба ПЕ Ф 110	м	1,10000	9,80	10,78
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,08200	3,50	0,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,86
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,26
		всичко преки				11,07
		всичко допълнителни р-ди				1,12
		Обща цена преди начисления :				12,19
		начисления			8,00	0,98
		Обща цена :				13,17



000003

PDF Eraser Free

N.2	CEK23.511	Тръба SN 8 ПЕ 110	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Тръби ПЕ 110 SN 8	м	1,05000	11,20	11,76
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,19000	3,50	0,67
2		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,19000	3,50	0,67
						1,34
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,94
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,21
		всичко преки				13,10
		всичко допълнителни р-ди				2,15
		Обща цена преди начисления :				15,25
		начисления			8,00	1,22
		Обща цена :				16,47



000009

PDF Eraser Free

N.3	8247693100	Дренажен филц	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		МУШАМА АСФАЛТОВА	м2	1,05000	5,20	5,46
2	14.21.12.006	ЧАКЪЛ ЗА ДРЕНАЖ	м3	1,01500	9,00	9,14
						14,60
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ	чч	0,25000	3,50	0,88
2		КАНАЛДЖИЯ	чч	3,40000	3,50	11,90
						12,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,17
		доп.р-ди труд (%)			90,00	11,50
		всичко преки				27,38
		всичко допълнителни р-ди				12,67
		Обща цена преди начисления :				40,05
		начисления			8,00	3,20
		Обща цена :				43,25



000010

PDF Eraser Free

№.4	8102281213	Геотекстил	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ГЕОТЕКСТИЛ 400	м2	1,12000	2,21	2,48
		ТРУД :				
1		ИЗОЛАТОРЧИК	чч	0,08000	3,50	0,28
2		РАБОТНИК	чч	0,00580	3,50	0,02
3		ИЗОЛАТОРЧИК	чч	0,33000	3,50	1,16
						1,46
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,20
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,31
		всичко преки				3,94
		всичко допълнителни р-ди				1,51
		Обща цена преди начисления :				5,45
		начисления			8,00	0,44
		Обща цена :				5,89



000011

PDF Eraser Free

N.5	8102144040	Тротоарни плочки	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.51.12.003	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	0,11	0,88
2	26.61.11.011	ПЛОЧИ БЕТОНОВИ	м2	1,05000	12,00	12,60
3	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,01100	2,60	0,03
4	26.52.10.003	ВАР НЕГАСЕНА	кг	2,60000	0,11	0,29
5	002512	ПЯСЪК ПРЕСЯТ	м3	0,05500	12,00	0,66
						14,46
		ТРУД :				
1		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	1,33000	3,50	4,66
2		РАБОТНИК	чч	0,10000	3,50	0,35
3		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	1,33000	3,50	4,66
						9,67
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,16
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,70
		всичко преки				24,13
		всичко допълнителни р-ди				9,86
		Обща цена преди начисления :				33,99
		начисления			8,00	2,72
		Обща цена :				36,71

МУЖЕСТВО

000012


PDF Eraser Free

N.6	СЕК04.072	Пълнеж бетон клас С 12/15	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,10000	2,60	0,26
2	26.63.10.	БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15) ХИДРО	м3	1,01500	87,00	88,31
						88,57
		ТРУД :				
1		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,92350	3,50	3,23
2		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,47600	3,50	1,67
						4,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,41
		всичко преки				93,47
		всичко допълнителни р-ди				4,41
		Обща цена преди начисления :				97,88
		начисления			8,00	7,83
		Обща цена :				105,71

000013

PDF Eraser Free

N.7	СЕК04.072	Транспорт бетон	м3			
		УСЛУГИ :				
1		ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	107,50	109,11
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				109,11
		Обща цена преди начисления :				109,11
		начисления			8,00	8,73
		Обща цена :				117,84

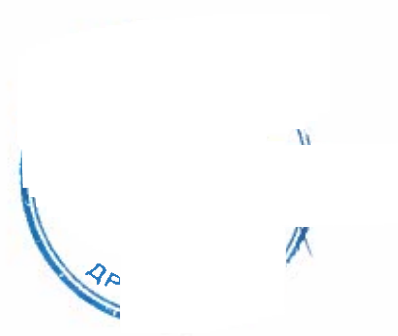

000014

PDF Eraser Free

N.8	8311111631	Доставка и монтаж решетка (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86

ДРУЖЕСТЕ

000015

PDF Eraser Free

N.9	8311111631	Доставка и монтаж сито (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4		сито по чертеж	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86

000016

PDF Eraser Free

N.10	8311111631	Доставка и монтаж пасарелка 110/60cm (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86



PDF Eraser Free

N.11	8311111631	Доставка и монтаж пасарелка 60/40cm (по чертеж) група Д първа степен на височина до 10m с единично тегло до 50kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86

000018

PDF Eraser Free

N.12	8311111631	Доставка и монтаж савак 60/40cm два броя група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86



PDF Eraser Free

N.13	СЕК13.082	Направа на антикорозионна защита от ръждопреобразовател СЕЧ-К2, грунд епоксиден и два пласта блажна боя	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,02200	4,60	0,10
2	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	0,09000	1,10	0,10
3		ръждопреобразовател	л.	0,28000	6,00	1,68
4		ГРУНД ЕПОКСИДЕН ЗА СТОМАНИ	кг	0,28600	13,90	3,98
5		ВТВЪРДИТЕЛ ПОЛИАМИДЕН	кг	0,04500	16,90	0,76
6	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,02400	4,60	0,11
7	002892	БОЯ БЛАЖНА СИВА	кг	0,28000	4,30	1,20
						7,93
		ТРУД :				
1		БОЯДЖИЯ	чч	0,14750	3,50	0,52
2		БОЯДЖИЯ	чч	0,14750	3,50	0,52
3		БОЯДЖИЯ	чч	0,31000	3,50	1,09
4		БОЯДЖИЯ	чч	0,31000	3,50	1,09
5		БОЯДЖИЯ	чч	0,24000	3,50	0,84
6		БОЯДЖИЯ	чч	0,24000	3,50	0,84
						4,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,63
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,41
		всичко преки				12,83
		всичко допълнителни р-ди				5,04
		Обща цена преди начисления :				17,87
		начисления			8,00	1,43
		Обща цена :				19,30



PDF Eraser Free

N.14	8101402110	Изкоп на ями за стр.конструкции в земни почви машинно	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00650	352,07	2,29
2		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00150	379,24	0,57
						2,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,86
		всичко преки				2,86
		всичко допълнителни р-ди				0,86
		Обща цена преди начисления :				3,72
		начисления			8,00	0,30
		Обща цена :				4,02



PDF Eraser Free

N.15	8101106018	Изкоп ями за стр.конструкции в земни почви	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	6,73730	3,50	23,58
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	21,22
		всичко преки				23,58
		всичко допълнителни р-ди				21,22
		Обща цена преди начисления :				44,80
		начисления			8,00	3,58
		Обща цена :				48,38



PDF Eraser Free

N.16	8101403210	Натоварване на самосвал и превоз на временно депо на 1 км	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ТКМ.	1,50000	0,14	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				2,75
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				3,51
		начисления			8,00	0,28
		Обща цена :				3,79

000023

PDF Eraser Free

N.17	8101115211	Натоварване на камион и превоз на временно депо на 1 км	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	1,08000	3,50	3,78
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	1,50000	0,14	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,40
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				3,99
		всичко допълнителни р-ди				3,40
		Обща цена преди начисления :				7,39
		начисления			8,00	0,59
		Обща цена :				7,98



000024

PDF Eraser Free


N.18	8101403210	Натоварване на самосвал и превоз на постоянно депо на 5 км	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	7,50000	0,14	1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				3,59
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				4,35
		начисления			8,00	0,35
		Обща цена :				4,70



000023


PDF Eraser Free

N.19	8101115010	Обратен насип от земна почва с довозване и трамбоване	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.30.006	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,04000	0,60	0,02
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН 4.1-7.5М3/МИН	МСМ	0,00400	270,55	1,08
2		ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00400	158,27	0,63
						1,71
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	1,39390	3,50	4,88
2		РАБОТНИК	чч	0,14000	3,50	0,49
						5,37
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	1,50000	0,14	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,51
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,83
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				7,31
		всичко допълнителни р-ди				5,34
		Обща цена преди начисления :				12,65
		начисления			8,00	1,01
		Обща цена :				13,66



PDF Eraser Free

N.20	8222310720	Водочерпене по време на строителството	МСМ			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ПОМПА ЗА ВОДА ТИП "БИБО"В-2125 С ДЕБЩТ 66.6	МСМ	1,00000	53,02	53,02
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	ЧЧ	11,42900	3,50	40,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	15,91
		доп.р-ди труд (%)			90,00	36,00
		всичко преки				93,02
		всичко допълнителни р-ди				51,91
		Обща цена преди начисления :				144,93
		начисления			8,00	11,59
		Обща цена :				156,52



000027

PDF Eraser Free

N.21	8102051310	Кофраж	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	27.34.11.010	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,01600	1,60	0,03
2	28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,07600	1,60	0,12
3	23.20.40.002	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	0,32
4	20.10.21.005	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	286,00	0,86
5	20.10.21.012	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	270,00	0,24
6	28.11.23.166	СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО АМОРТ. ЧАСТ	м2	1,00000	1,55	1,55
						3,12
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,00440	180,00	0,79
		ТРУД :				
1		ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	2,22300	3,50	7,78
2		РАБОТНИК	чч	2,22300	3,50	7,78
						15,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,25
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,24
		доп.р-ди труд (%)			90,00	14,00
		всичко преки				19,47
		всичко допълнителни р-ди				14,49
		Обща цена преди начисления :				33,96
		начисления			8,00	2,72
		Обща цена :				36,68

000023

PDF Eraser Free

N.22	8311111631	Закладни части	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86

000029

PDF Eraser Free

N.23	8102061020	Изработка и монтаж арм.с обикн. и ср.сложн.от стомана AI и AIII	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	27.34.11.010	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	0,00
2	27.10.81.059	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I и А II	кг	1,01000	1,15	1,16
						1,16
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	180,00	0,02
		ТРУД :				
1		АРМАТУРИСТ	чч	0,04500	3,50	0,16
2		РАБОТНИК	чч	0,01400	3,50	0,05
3		АРМАТУРИСТ	чч	0,01000	3,50	0,04
						0,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,09
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,01
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,23
		всичко преки				1,43
		всичко допълнителни р-ди				0,33
		Обща цена преди начисления :				1,76
		начисления			8,00	0,14
		Обща цена :				1,90



PDF Eraser Free

N.24	8311111631	Доставка и монтаж метални капаци група Д първа степен на височина до 10м с единично тегло до 50 kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86

000031

PDF Eraser Free

N.25	СЕК04.072	Подложен бетон	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,10000	2,60	0,26
2	26.63.10.	БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15) ХИДРО	м3	1,01500	87,00	88,31
						88,57
		ТРУД :				
1		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,92350	3,50	3,23
2		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,47600	3,50	1,67
						4,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,41
		всичко преки				93,47
		всичко допълнителни р-ди				4,41
		Обща цена преди начисления :				97,88
		начисления			8,00	7,83
		Обща цена :				105,71



000032

PDF Eraser Free

N.26	8102071060	Бетон клас С 20/25	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.63.10.03	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	97,00	98,46
2	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,10000	2,60	0,26
						98,72
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,03200	180,00	5,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	2,25000	3,50	7,88
2		БЕТОНДЖИЯ	чч	1,23400	3,50	4,32
3		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,71400	3,50	2,50
						14,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	1,73
		доп.р-ди труд (%)			90,00	13,23
		всичко преки				119,18
		всичко допълнителни р-ди				14,96
		Обща цена преди начисления :				134,14
		начисления			8,00	10,73
		Обща цена :				144,87



PDF Eraser Free

N.27	СЕК04.072	Транспорт бетон	м3			
		УСЛУГИ :				
1		ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	107,50	109,11
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				109,11
		Обща цена преди начисления :				109,11
		начисления			8,00	8,73
		Обща цена :				117,84



PDF Eraser Free

N.28	СЕК13.082	Направа на антикорозионна защита от ръждопреобразовател СЕЧ-К2, грунд епоксиден и два пласта блажна боя	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,02200	4,60	0,10
2	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	0,09000	1,10	0,10
3		ръждопреобразовател	л.	0,28000	6,00	1,68
4		ГРУНД ЕПОКСИДЕН ЗА СТОМАНИ	кг	0,28600	13,90	3,98
5		ВТВЪРДИТЕЛ ПОЛИАМИДЕН	кг	0,04500	16,90	0,76
6	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,02400	4,60	0,11
7	002892	БОЯ БЛАЖНА СИВА	кг	0,28000	4,30	1,20
						7,93
		ТРУД :				
1		БОЯДЖИЯ	чч	0,14750	3,50	0,52
2		БОЯДЖИЯ	чч	0,14750	3,50	0,52
3		БОЯДЖИЯ	чч	0,31000	3,50	1,09
4		БОЯДЖИЯ	чч	0,31000	3,50	1,09
5		БОЯДЖИЯ	чч	0,24000	3,50	0,84
6		БОЯДЖИЯ	чч	0,24000	3,50	0,84
						4,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,63
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,41
		всичко преки				12,83
		всичко допълнителни р-ди				5,04
		Обща цена преди начисления :				17,87
		начисления			8,00	1,43
		Обща цена :				19,30

000035

PDF Eraser Free

N.29	8102051310	Доставка и монтаж стоманобетонни панели, в т.ч. за един брой панела: кофраж - 2 м2; бетон С20/25 - 0,69 м3; армировка - 58 кг	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	27.34.11.010	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,03200	1,60	0,05
2	28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,15200	1,60	0,24
3	23.20.40.002	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,20000	3,20	0,64
4	20.10.21.005	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00600	286,00	1,72
5	20.10.21.012	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00180	270,00	0,49
6	28.11.23.166	СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО АМОРТ. ЧАСТ	м2	2,00000	1,55	3,10
7		БЕТОН С20/25	м3	0,70000	97,00	67,90
8	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,07000	2,60	0,18
9	27.10.81	АРМИРОВКА	кг	58,00000	1,25	72,50
10	27.34.11.010	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,17400	1,60	0,28
11	001425	СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 4%	лв.	1,00000	5,52	5,52
						152,62
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,00880	180,00	1,58
2		КРАН КУЛОВ	мсм	0,02200	180,00	3,96
3		КРАН КУЛОВ	мсм	0,00580	180,00	1,04
						6,58
		ТРУД :				
1		ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	3,08200	3,50	10,79
2		РАБОТНИК	чч	2,86400	3,50	10,02
3		РАБОТНИК	чч	1,57500	3,50	5,51
4		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,86380	3,50	3,02
5		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,49980	3,50	1,75
6		АРМАТУРИСТ	чч	2,61000	3,50	9,14
7		АРМАТУРИСТ	чч	0,81200	3,50	2,84
8		АРМАТУРИСТ	чч	0,58000	3,50	2,03
						45,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	12,21
		доп.р.механизация (%)			30,00	1,97
		доп.р-ди труд (%)			90,00	40,59
		всичко преки				204,30
		всичко допълнителни р-ди				54,77
		Обща цена преди начисления :				259,07
		начисления			8,00	20,73
		Обща цена :				279,80

000033

PDF Eraser Free

N.30	8255085025	Тръба ПЕВПф25 рп16	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	974798	ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф 25 ММ	м	1,01500	0,64	0,65
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,00200	191,86	0,38
2		АГРЕГАТ ЕЛ.	мсм	0,00200	178,00	0,36
						0,74
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	0,08400	3,50	0,29
2		РАБОТНИК	чч	0,03330	3,50	0,12
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,01600	3,50	0,06
4		МОНТАЖНИК	чч	0,10000	3,50	0,35
						0,82
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,05
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,74
		всичко преки				2,21
		всичко допълнителни р-ди				1,01
		Обща цена преди начисления :				3,22
		начисления			8,00	0,26
		Обща цена :				3,48

000037

PDF Eraser Free

N.31	CEK23.312	Водов. скоба ф90 x 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		АСФАЛТ ЛАК	кг	0,60000	2,50	1,50
2	28.75.12.069	СКОБА ВОДОВЗЕМНА Ф 80 ММ КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	4,45	4,45
						5,95
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,82000	3,50	2,87
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,82000	3,50	2,87
						5,74
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,48
		доп.р-ди труд (%)			90,00	5,17
		всичко преки				11,69
		всичко допълнителни р-ди				5,65
		Обща цена преди начисления :				17,34
		начисления			8,00	1,39
		Обща цена :				18,73

000033

PDF Eraser Free

N.32	8256204020	Коляно с мъжка резба 90o ПЕВП 25 x 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	406-007	Коляно 90 PVC Sch 40 -ВЛ/ВЛ - 3/4"	бр.	1,00000	0,83	0,83
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,24000	3,50	0,84
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,07
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,76
		всичко преки				1,67
		всичко допълнителни р-ди				0,83
		Обща цена преди начисления :				2,50
		начисления			8,00	0,20
		Обща цена :				2,70



000033

PDF Eraser Free

N.33	CEK22.592	ТСК 3/4" с охранителна гарнитура	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		МУФА ПОЦИНКОВАНА 3/4"	бр.	2,00000	1,90	3,80
2		ГАРНИТУРА ПРЕДПАЗНА ЗА ТРОТ. КРАН	бр.	1,00000	3,60	3,60
3		ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0,46000	0,05	0,02
4		ТСК 3/4" к-т с шиш и гърне	бр.	1,00000	55,39	55,39
						62,81
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,20000	3,50	4,20
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,20000	3,50	4,20
3		РАБОТНИК	чч	1,20000	3,50	4,20
						12,60
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	5,02
		доп.р-ди труд (%)			90,00	11,34
		всичко преки				75,41
		всичко допълнителни р-ди				16,36
		Обща цена преди начисления :				91,77
		начисления			8,00	7,34
		Обща цена :				99,11

000040

PDF Eraser Free

N.34	8440086000	Фитинг с мъжка резба ПЕВП 25 x 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	2,30	0,02
2	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,01000	5,70	0,06
3		фитинг с мъжка резба ПЕВП 25 x 3/4"	бр.	1,00000	0,89	0,89
						0,97
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,07695	3,50	0,27
2		РАБОТНИК	чч	0,07695	3,50	0,27
						0,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,08
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,49
		всичко преки				1,51
		всичко допълнителни р-ди				0,57
		Обща цена преди начисления :				2,08
		начисления			8,00	0,17
		Обща цена :				2,25

000041

PDF Eraser Free

N.35	8247551703	СК 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	2,30	0,01
2	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,00300	5,70	0,02
3		спирателен кран 3/4"	бр.	1,00000	6,55	6,55
						6,58
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,53
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				7,56
		всичко допълнителни р-ди				1,41
		Обща цена преди начисления :				8,97
		начисления			8,00	0,72
		Обща цена :				9,69



PDF Eraser Free

№.36	8233592900	Филтър 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Филтър 3/4"	бр.	1,00000	5,00	5,00
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,73000	3,50	2,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,40
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,30
		всичко преки				7,56
		всичко допълнителни р-ди				2,70
		Обща цена преди начисления :				10,26
		начисления			8,00	0,82
		Обща цена :				11,08

000043

PDF Eraser Free

N.37	СЕК22.622	Водомер 5м3/ч с възможност за дист. отчитане	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0,50000	0,05	0,03
2		водомер 5м3/час - дистанционно отчитане	бр.	1,00000	58,00	58,00
						58,03
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,10000	3,50	3,85
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	4,64
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,47
		всичко преки				61,88
		всичко допълнителни р-ди				8,11
		Обща цена преди начисления :				69,99
		начисления			8,00	5,60
		Обща цена :				75,59

PDF Eraser Free

N.38	СЕК22.241	ОК 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.73.	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ Ф 60 ММ	бр.	1,29000	0,35	0,45
2		БОЛТОВЕ СРЕДНИ	бр.	1,29000	0,25	0,32
3		ОК 3/4"	бр.	1,00000	5,45	5,45
						6,22
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,29000	3,50	4,52
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,29000	3,50	4,52
						9,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,50
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,14
		всичко преки				15,26
		всичко допълнителни р-ди				8,64
		Обща цена преди начисления :				23,90
		начисления			8,00	1,91
		Обща цена :				25,81



000045

PDF Eraser Free

N.39	8247551703	СК 3/4"с изп.	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	2,30	0,01
2	29.13.13.313	КРАН СПИРАТЕЛЕН СЕКРЕТЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,00000	8,23	8,23
3	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,00300	5,70	0,02
						8,26
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,66
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				9,24
		всичко допълнителни р-ди				1,54
		Обща цена преди начисления :				10,78
		начисления			8,00	0,86
		Обща цена :				11,64


PDF Eraser Free

N.40	8034810096	Регулатор на налягане 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		регулатор на налягане 3/4"	бр.	1,00000	28,52	28,52
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	1,16500	3,50	4,08
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,28
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,67
		всичко преки				32,60
		всичко допълнителни р-ди				5,95
		Обща цена преди начисления :				38,55
		начисления			8,00	3,08
		Обща цена :				41,63

000047

PDF Eraser Free

N.41	8255085025	Тръба ПЕВПф25 рп16	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	974798	ТРЪБИ ПОЛИЕТИЛЕНОВИ Ф 25 ММ	м	1,01500	0,64	0,65
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,00200	191,86	0,38
2		АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,00200	178,00	0,36
						0,74
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	0,08400	3,50	0,29
2		РАБОТНИК	чч	0,03330	3,50	0,12
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,01600	3,50	0,06
4		МОНТАЖНИК	чч	0,10000	3,50	0,35
						0,82
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,05
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,74
		всичко преки				2,21
		всичко допълнителни р-ди				1,01
		Обща цена преди начисления :				3,22
		начисления			8,00	0,26
		Обща цена :				3,48



PDF Eraser Free

N.42	8247551703	СК 3/4" с изпускател	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	2,30	0,01
2	29.13.13.313	КРАН СПИРАТЕЛЕН СЕКРЕТЕН С ИЗПРАЗНИТЕЛ 3/4"	бр.	1,00000	8,23	8,23
3	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,00300	5,70	0,02
						8,26
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,66
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				9,24
		всичко допълнителни р-ди				1,54
		Обща цена преди начисления :				10,78
		начисления			8,00	0,86
		Обща цена :				11,64

000049

PDF Eraser Free

N.43	8247551703	СК 3/4"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,00300	2,30	0,01
2	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,00300	5,70	0,02
3		спирателен кран 3/4"	бр.	1,00000	6,55	6,55
						6,58
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,53
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				7,56
		всичко допълнителни р-ди				1,41
		Обща цена преди начисления :				8,97
		начисления			8,00	0,72
		Обща цена :				9,69

000050

PDF Eraser Free

N.44	СЕК22.541	СК 1/2"	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		КРАН СПИРАТЕЛЕН 1/2" БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ	бр.	1,00000	4,85	4,85
2		ЛЕНТА ВОДОУПЛЪТНИТЕЛНА	м	0,60000	0,05	0,03
						4,88
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,39
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				5,86
		всичко допълнителни р-ди				1,27
		Обща цена преди начисления :				7,13
		начисления			8,00	0,57
		Обща цена :				7,70

000051

PDF Eraser Free

N.45	8247621203	Ел. бойлер 80л. 0,6 Мра	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,00500	5,70	0,03
2	009274	БОЛТОВЕ М-16	бр.	4,00000	0,50	2,00
3	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,09000	2,60	0,23
4	000387	ГАЙКИ М16	бр.	4,00000	0,05	0,20
5	29.13.13.537	КАНЕЛКА ОБИКН.ЧЕШМЕНА 1/2"	бр.	1,00000	3,50	3,50
6	29.13.11.141	КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1/2"	бр.	1,00000	3,40	3,40
7	009278	КОЛЯНО ПОЦИНК. 1/2"	бр.	12,00000	2,00	24,00
8	31.62.16.206	КОНЗОЛИ	бр.	2,00000	0,55	1,10
9	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,00500	2,30	0,01
10	24.30.12.088	МИНИУМ	кг	0,00500	2,10	0,01
11	009279	НИПЕЛ ПОЦИНК. 1/2"	бр.	4,00000	1,20	4,80
12	26.64.10.017	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1)	м3	0,00100	98,00	0,10
13	009280	ХОЛЕНДЪР ПОЦИНК. 1/2"	бр.	2,00000	2,40	4,80
14	29.71.25.001	БОИЛЕР ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	бр.	1,00000	200,00	200,00
15	29.13.11.290	ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН(БАЛАНС)	бр.	1,00000	5,00	5,00
						249,18
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	6,76500	3,50	23,68
2		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	5,56000	3,50	19,46
3		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	5,48500	3,50	19,20
						62,34
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	19,93
		доп.р-ди труд (%)			90,00	56,11
		всичко преки				311,52
		всичко допълнителни р-ди				76,04
		Обща цена преди начисления :				387,56
		начисления			8,00	31,00
		Обща цена :				418,56



000052

PDF Eraser Free

N.46	8247553110	Смесителна батерия за тоалетен умивалник	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	29.13.12.037	БАТЕРИЯ СМЕСИТЕЛ.СТЕННА	бр.	1,00000	35,25	35,25
2	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,01000	2,30	0,02
3	24.30.12.008	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,01000	6,40	0,06
						35,33
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,63000	3,50	2,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,83
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,99
		всичко преки				37,54
		всичко допълнителни р-ди				4,82
		Обща цена преди начисления :				42,36
		начисления			8,00	3,39
		Обща цена :				45,75

000053

PDF Eraser Free

N.47	8255081025	PPR - C 25 тръба с топлоизолация	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001423	СПИРТ	л.	0,00200	2,50	0,01
2	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,00100	3,00	0,00
3	159790	ТРЪБИ ПОЛИПРОПИЛЕН Ф 25 ММ	м	1,01500	1,81	1,84
4	24.62.10.	ЛЕПИЛО - PVC	кг	0,02100	19,30	0,41
5	25.24.26.063	ИЗОЛИРБАНД	м	0,46300	0,05	0,02
6	25.13.73.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛЕН "ИЗОФОРМ" 1	м	1,03000	0,20	0,21
						2,49
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	нсм	0,00900	80,00	0,72
		ТРУД :				
1		ЗАВАРЧИК	чч	0,02400	3,50	0,08
2		МОНТАЖНИК	чч	0,08100	3,50	0,28
3		РАБОТНИК	чч	0,03500	3,50	0,12
4		МОНТАЖНИК	чч	0,10500	3,50	0,37
5		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,22000	3,50	0,77
						1,62
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,20
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,46
		всичко преки				4,83
		всичко допълнителни р-ди				1,88
		Обща цена преди начисления :				6,71
		начисления			8,00	0,54
		Обща цена :				7,25

000051

PDF Eraser Free

N.48	СЕК22.931	PPR -С 20 тръба с теплоизолация	М			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН PN16 ЗА СТУДЕНА ВОДА Ф 20	М	1,12000	1,43	1,60
2	40.11.10.001	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	0,03600	0,21	0,01
3		ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР СТ. ВОДА Ф 20 ММ	М	1,10000	2,08	2,29
4	24.62.10.	ЛЕПИЛО - PVC	КГ	0,01800	19,30	0,35
5	25.24.26.063	ИЗОЛИРБАНД	М	0,41400	0,05	0,02
6	25.13.73.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛЕН "ИЗОФОМ" 3/4	М	1,12000	0,20	0,22
						4,49
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,00900	80,00	0,72
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ЧЧ	0,26500	3,50	0,93
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ЧЧ	0,26500	3,50	0,93
3		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ЧЧ	0,20000	3,50	0,70
						2,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,36
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,30
		всичко преки				7,77
		всичко допълнителни р-ди				2,88
		Обща цена преди начисления :				10,65
		начисления			8,00	0,85
		Обща цена :				11,50



000055

PDF Eraser Free

N.49	CEK22.941	PPR T 20 тръба/за топла вода/ с топлоизолация	М			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ТРЪБА ПОЛИПРОПИЛЕН PN20 ЗА ТОПЛА ВОДА Ф 20 ММ	М	1,13000	1,47	1,66
2	40.11.10.001	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	КВТЧ	0,03600	0,21	0,01
3		ФИТИНГИ ПОЛИПРОПИЛЕН КАТО ПРОЦЕНТ ОТ ЦЕНАТА НА ТРЪБА ППР ТОПЛА ВОДА Ф 20 ММ	М	1,10000	2,08	2,29
4	24.62.10.	ЛЕПИЛО - PVC	КГ	0,01800	19,30	0,35
5	25.24.26.063	ИЗОЛИРБАНД	М	0,41400	0,05	0,02
6	25.13.73.	ИЗОЛАЦИЯ ГЪВКАВА ПОЛИЕТИЛЕН "ИЗОФОМ" 3/4	М	1,13000	0,20	0,23
						4,56
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ПИСТОЛЕТ ЗА ЗАВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕН	МСМ	0,00900	80,00	0,72
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ЧЧ	0,26500	3,50	0,93
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	ЧЧ	0,26500	3,50	0,93
3		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	ЧЧ	0,20000	3,50	0,70
						2,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,36
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,30
		всичко преки				7,84
		всичко допълнителни р-ди				2,88
		Обща цена преди начисления :				10,72
		начисления			8,00	0,86
		Обща цена :				11,58



 BO

PDF Eraser Free

N.50	8440220000	Ревизионен отвор PO 110 вертикален	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,04500	2,30	0,10
2		ревизия ф 110	бр.	1,00000	3,83	3,83
						3,93
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,41310	3,50	1,45
2		РАБОТНИК	чч	0,41310	3,50	1,45
						2,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,31
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,61
		всичко преки				6,83
		всичко допълнителни р-ди				2,92
		Обща цена преди начисления :				9,75
		начисления			8,00	0,78
		Обща цена :				10,53



PDF Eraser Free

N.51	4533200101	PE 110/110	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		тройник 110/110	бр.	1,00000	4,07	4,07
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ НА РЕ ТРЪБИ	МСМ	0,10000	191,86	19,19
2		ЕЛ.АГРЕГАТ	МСМ	0,10000	178,00	17,80
						36,99
		ТРУД :				
1		ЗАВАРЧИК НА РЕ ТРЪБИ	ЧЧ	1,25000	3,50	4,38
2		МОНТАЖНИК ВИК	ЧЧ	1,25000	3,50	4,38
						8,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,33
		доп.р.механизация (%)			30,00	11,10
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,88
		всичко преки				49,82
		всичко допълнителни р-ди				19,31
		Обща цена преди начисления :				69,13
		начисления			8,00	5,53
		Обща цена :				74,66



PDF Eraser Free

N.52	8255086110	PE 110/50	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		тройник 110/50	бр.	1,00000	2,84	2,84
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,08200	191,86	15,73
2		ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,08200	178,00	14,60
						30,33
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	1,61800	3,50	5,66
2		МОНТАЖНИК	чч	0,51600	3,50	1,81
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,65600	3,50	2,30
						9,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,23
		доп.р.механизация (%)			30,00	9,10
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,79
		всичко преки				42,94
		всичко допълнителни р-ди				18,12
		Обща цена преди начисления :				61,06
		начисления			8,00	4,88
		Обща цена :				65,94

СОС

PDF Eraser Free

N.53	8255086110	Д 45о 110	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ДЪГА	бр.	1,00000	2,42	2,42
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,08200	191,86	15,73
2		ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,00820	178,00	1,46
						17,19
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	1,61800	3,50	5,66
2		МОНТАЖНИК	чч	0,51600	3,50	1,81
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,65600	3,50	2,30
						9,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,19
		доп.р.механизация (%)			30,00	5,16
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,79
		всичко преки				29,38
		всичко допълнителни р-ди				14,14
		Обща цена преди начисления :				43,52
		начисления			8,00	3,48
		Обща цена :				47,00

000080

PDF Eraser Free

N.54	8255086110	Д 90о 110	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		дъга ф 110 90*	бр.	1,00000	2,68	2,68
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,08200	191,86	15,73
2		ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,08200	178,00	14,60
						30,33
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	1,61800	3,50	5,66
2		МОНТАЖНИК	чч	0,51600	3,50	1,81
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,65600	3,50	2,30
						9,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,21
		доп.р.механизация (%)			30,00	9,10
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,79
		всичко преки				42,78
		всичко допълнителни р-ди				18,10
		Обща цена преди начисления :				60,88
		начисления			8,00	4,87
		Обща цена :				65,75

Handwritten signature and date: 2010

PDF Eraser Free

N.55	8440492000	Вентилационна шапка за ВКК Ø110	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Вентилационна шапка за ВКК 0110	бр.	1,00000	8,21	8,21
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,71010	3,50	2,49
2		РАБОТНИК	чч	0,71010	3,50	2,49
						4,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,66
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,48
		всичко преки				13,19
		всичко допълнителни р-ди				5,14
		Обща цена преди начисления :				18,33
		начисления			8,00	1,47
		Обща цена :				19,80

000062

PDF Eraser Free

N.56	8228363731	PVC 110 тръба	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.21.21.201	ТРЪБИ PVC Ф 110	кг	1,10000	3,62	3,98
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,18200	3,50	0,64
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,32
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,58
		всичко преки				4,62
		всичко допълнителни р-ди				0,90
		Обща цена преди начисления :				5,52
		начисления			8,00	0,44
		Обща цена :				5,96

000063

PDF Eraser Free

N.57	СЕК34.076	PVC 50 тръба	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ТРЪБА PVC НЕМУФИРАНА Ф 50/1.8	м	1,03000	2,11	2,17
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,18200	3,50	0,64
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,17
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,58
		всичко преки				2,81
		всичко допълнителни р-ди				0,75
		Обща цена преди начисления :				3,56
		начисления			8,00	0,28
		Обща цена :				3,84

PDF Eraser Free

N.58	8228363731	PVC 110 UV тръби	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.62.10.	ЛЕПИЛО	кг	0,00600	5,50	0,03
2		PVC Ф 110 UV тръби	м	1,10000	14,20	15,62
						15,65
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28200	3,50	0,99
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,25
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,89
		всичко преки				16,64
		всичко допълнителни р-ди				2,14
		Обща цена преди начисления :				18,78
		начисления			8,00	1,50
		Обща цена :				20,28



PDF Eraser Free

N.59	CEK22.691	ПС DN50	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		СИФОН ПОДОВ ЧУГУНЕН С МЕСИНГОВА ЧАСТ	бр.	1,00000	3,94	3,94
2	26.64.10.017	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ (1:1)	м3	0,00100	98,00	0,10
						4,04
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,48000	3,50	1,68
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,32
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,51
		всичко преки				5,72
		всичко допълнителни р-ди				1,83
		Обща цена преди начисления :				7,55
		начисления			8,00	0,60
		Обща цена :				8,15



1/4

PDF Eraser Free

N.60	СЕК22.712	Тоалетен умивалник	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		МИВКА ТОАЛЕТНА СРЕДНА	бр.	1,00000	30,70	30,70
2		СИФОН ОБИКНОВЕН ЗА СТ. МИВКА	бр.	1,00000	3,70	3,70
3		КОМПЛЕКТ МОНТАЖЕН ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА	бр.	1,00000	2,20	2,20
4		ВРЪЗКА ГЪВКАВА ЗА СИФОН НА МИВКА	бр.	1,00000	3,50	3,50
						40,10
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,90000	3,50	3,15
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,20000	3,50	4,20
						7,35
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	3,21
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,62
		всичко преки				47,45
		всичко допълнителни р-ди				9,83
		Обща цена преди начисления :				57,28
		начисления			8,00	4,58
		Обща цена :				61,86

000057

PDF Eraser Free

N.61	8440376000	Клозетно седало с ниско казанче - моноблок	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.73.012	ПОДЛОЖКА ГУМЕНА	бр.	1,00000	1,00	1,00
2	17.10.46.001	КЪЛЧИЦА	кг	0,01000	2,30	0,02
3	28.74.11.259	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	0,03	0,12
4	25.13.73.011	МАНШОН	бр.	1,00000	5,20	5,20
5	28.11.23.004	СКОБИ ЗА УКРЕПВАНЕ ЗА ВИК	кг	2,00000	1,90	3,80
6		тоалетно седало - моноблок	бр.	1,00000	110,00	110,00
						120,14
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,53025	3,50	12,36
2		РАБОТНИК	чч	3,53025	3,50	12,36
						24,72
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	9,61
		доп.р-ди труд (%)			90,00	22,25
		всичко преки				144,86
		всичко допълнителни р-ди				31,86
		Обща цена преди начисления :				176,72
		начисления			8,00	14,14
		Обща цена :				190,86

000060

PDF Eraser Free

№.62	8254500043	Стоманени тръби DN150 - 159x8	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,07000	5,50	0,39
2	24.11.11.002	КИСЛОРОД	м3	0,05000	1,50	0,08
3	36.62.13.005	ЧЕТКИ ТЕЛЕНИ	бр.	0,00650	1,80	0,01
4	26.82.15.001	ШАЙБИ ШМИРГЕЛОВИ	бр.	0,03000	5,00	0,15
5		тръба стоманена ф 159/8	м	1,03000	78,80	81,16
						81,79
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,06500	320,00	20,80
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	2,62800	3,50	9,20
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	6,54
		доп.р.механизация (%)			30,00	6,24
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,28
		всичко преки				111,79
		всичко допълнителни р-ди				21,06
		Обща цена преди начисления :				132,85
		начисления			8,00	10,63
		Обща цена :				143,48



PDF Eraser Free

N.63	8251124110	Стоманени тръби DN100 - 108x6	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,07200	5,50	0,40
2	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,32000	0,21	0,07
3	1790862791	ЧЕТКИ СТОМАНЕНИ	бр.	0,00670	1,20	0,01
4	26.82.15.001	ШАЙБИ ШМИРГЕЛОВИ	бр.	0,03800	5,00	0,19
5	009310	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ 108/6	м	1,02000	34,96	35,66
						36,33
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,03200	320,00	10,24
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	1,11970	3,50	3,92
2		ЗАВАРЧИК	чч	0,25600	3,50	0,90
3		БОЯДЖИЯ	чч	0,06710	3,50	0,23
4		ТАКЕЛАЖНИК	чч	0,26370	3,50	0,92
5		МОНТАЖНИК	чч	0,25600	3,50	0,90
6		ЗАВАРЧИК	чч	0,31450	3,50	1,10
7		БОЯДЖИЯ	чч	0,03660	3,50	0,13
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,91
		доп.р.механизация (%)			30,00	3,07
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,29
		всичко преки				54,67
		всичко допълнителни р-ди				13,27
		Обща цена преди начисления :				67,94
		начисления			8,00	5,44
		Обща цена :				73,38

ЕРНО

СОФТ

000073

PDF Eraser Free

N.64	8470342000	Фланец ФСП 1.6 - 150	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,40000	5,50	2,20
2	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,44000	0,21	0,30
3	24.30.12.088	МИНИУМ	кг	0,04000	2,10	0,08
4	23.20.15.002	НАФТА	л.	0,02000	2,17	0,04
5	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,02000	3,00	0,06
6	23.20.18.004	МАСЛО МАШИННО	кг	0,02000	7,63	0,15
7	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,02000	5,70	0,11
8		ФЛАНЕЦ ФСП 1.6 - 150	бр.	1,00000	30,46	30,46
						33,40
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,76100	3,50	2,66
2		РАБОТНИК	чч	0,76100	3,50	2,66
						5,32
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,67
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,79
		всичко преки				38,72
		всичко допълнителни р-ди				7,46
		Обща цена преди начисления :				46,18
		начисления			8,00	3,69
		Обща цена :				49,87



000071

PDF Eraser Free

N.65	8470338000	Фланец ФСП 1.6 -100	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,22000	5,50	1,21
2	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,79000	0,21	0,17
3	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,01300	5,70	0,07
4	24.30.12.088	МИНИУМ	кг	0,03800	2,10	0,08
5	23.20.18.004	МАСЛО МАШИННО	кг	0,02000	7,63	0,15
6	23.20.15.002	НАФТА	л.	0,02000	2,17	0,04
7	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,02000	3,00	0,06
8		Фланец ФПС 1.6 - 100	бр.	1,00000	16,30	16,30
						18,08
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,57600	3,50	2,02
2		РАБОТНИК	чч	0,57600	3,50	2,02
						4,04
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,45
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,64
		всичко преки				22,12
		всичко допълнителни р-ди				5,09
		Обща цена преди начисления :				27,21
		начисления			8,00	2,18
		Обща цена :				29,39



000072

PDF Eraser Free

N.66	8253143320	Тройник фланшов стоманен DN150	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,18000	0,21	0,25
2	24.11.11.002	КИСЛОРОД	м3	0,24000	1,50	0,36
3	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,40000	5,50	2,20
4		Тройник DN 150	бр.	1,00000	243,48	243,48
						246,29
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,12500	320,00	40,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,36000	3,50	11,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	19,70
		доп.р.механизация (%)			30,00	12,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	10,58
		всичко преки				298,05
		всичко допълнителни р-ди				42,28
		Обща цена преди начисления :				340,33
		начисления			8,00	27,23
		Обща цена :				367,56

000073

PDF Eraser Free

N.67	8253143320	Тройник фланшов стоманен DN150/100	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	1,18000	0,21	0,25
2	24.11.11.002	КИСЛОРОД	м3	0,24000	1,50	0,36
3	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,40000	5,50	2,20
4		ТРОЙНИК СТОМАНЕН DN 150/100	бр.	1,00000	228,20	228,20
						231,01
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,12500	320,00	40,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,36000	3,50	11,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	18,48
		доп.р.механизация (%)			30,00	12,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	10,58
		всичко преки				282,77
		всичко допълнителни р-ди				41,06
		Обща цена преди начисления :				323,83
		начисления			8,00	25,91
		Обща цена :				349,74

ЕРНО

PDF Eraser Free

N.68	8440274000	Коляно фланшово стоманено 90o DN150	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	31.62.16.146	СКОБИ	кг	0,60000	6,00	3,60
2	17.10.46.001	КЪЛЧИЦА	кг	0,03000	2,30	0,07
3		коляно фланшово стоманено 90* DN 150	бр.	1,00000	164,25	164,25
						167,92
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,12500	320,00	40,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,63720	3,50	2,23
2		РАБОТНИК	чч	1,63720	3,50	5,73
						7,96
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	13,43
		доп.р.механизация (%)			30,00	12,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,16
		всичко преки				215,88
		всичко допълнителни р-ди				32,59
		Обща цена преди начисления :				248,47
		начисления			8,00	19,88
		Обща цена :				268,35

000075

PDF Eraser Free

N.69	8440274000	Коляно фланшово стоманено 90о DN100	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	31.62.16.146	СКОБИ	кг	0,60000	6,00	3,60
2	17.10.46.001	КЪЛЧИЦА	кг	0,03000	2,30	0,07
3		коляно стоманено 90* DN 100	бр.	1,00000	136,72	136,72
						140,39
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,12500	320,00	40,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,63720	3,50	2,23
2		РАБОТНИК	чч	1,63720	3,50	5,73
						7,96
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	11,23
		доп.р.механизация (%)			30,00	12,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,16
		всичко преки				188,35
		всичко допълнителни р-ди				30,39
		Обща цена преди начисления :				218,74
		начисления			8,00	17,50
		Обща цена :				236,24

000073

PDF Eraser Free


N.70	8243061060	СК DN150 с РЧК DN16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.11.040	БОЛТОВЕ M/L 19x80	бр.	16,00000	0,72	11,52
2	23.20.32.001	БИТУМ	кг	0,80000	0,92	0,74
3	29.13.13.351	КРАН СПИРАТЕЛЕН С РЪЧНО ЧУГУНЕНО КОЛЕЛО 150 ММ	бр.	1,00000	216,00	216,00
4	25.13.73.029	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф150 ММ	бр.	2,00000	10,00	20,00
5	29.13.20.014	КОЛЕЛО РЪЧНО ЧУГУНЕНО	бр.	1,00000	5,50	5,50
						253,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,23000	3,50	11,31
2		РАБОТНИК	чч	3,17000	3,50	11,10
						22,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	20,30
		доп.р-ди труд (%)			90,00	20,17
		всичко преки				276,17
		всичко допълнителни р-ди				40,47
		Обща цена преди начисления :				316,64
		начисления			8,00	25,33
		Обща цена :				341,97



000077

PDF Eraser Free


N.71	8243085060	OK DN150 DN16 бавнозатваряща се	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	23.20.32.001	БИТУМ	кг	0,80000	0,92	0,74
2	28.74.11.040	БОЛТОВЕ M/L 19x80	бр.	16,00000	0,72	11,52
3	009127	ГАЙКИ M19	бр.	16,00000	0,20	3,20
4	02.01.14.001	ДЪРВА	кг	0,40000	55,00	22,00
5	25.13.73.039	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ	бр.	2,00000	0,20	0,40
6		клапа възвратна бавнозатваряща DN 150 DN 16	бр.	1,00000	216,80	216,80
						254,66
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,17000	3,50	0,60
2		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,85000	3,50	6,48
3		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,69000	3,50	5,92
						13,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	20,37
		доп.р-ди труд (%)			90,00	11,70
		всичко преки				267,66
		всичко допълнителни р-ди				32,07
		Обща цена преди начисления :				299,73
		начисления			8,00	23,98
		Обща цена :				323,71



000073

PDF Eraser Free

N.72	4533200101	Намалител фланшов DN150/100	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		НАМАЛИТЕЛ ФЛАНШОВ DN 150/100	бр.	1,00000	185,50	185,50
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,69942	3,50	2,45
2		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,69942	3,50	2,45
3		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,69942	3,50	2,45
4		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,69942	3,50	2,45
						9,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	14,84
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,82
		всичко преки				195,30
		всичко допълнителни р-ди				23,66
		Обща цена преди начисления :				218,96
		начисления			8,00	17,52
		Обща цена :				236,48

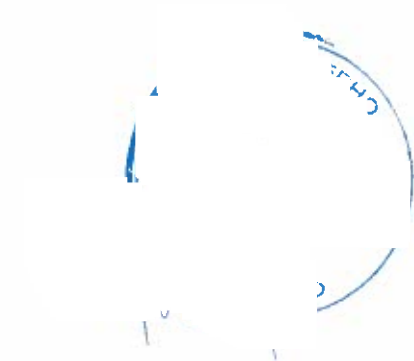

000079

PDF Eraser Free

N.73	8243061040	СК DN100 с РЧК DN16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.11.168	БОЛТОВЕ M/L 16x75	бр.	16,00000	0,45	7,20
2	25.13.73.027	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ ДО Ф100 ММ	бр.	2,00000	10,00	20,00
3		СК DN 100 с РЧК DN 16	бр.	1,00000	139,89	139,89
						167,09
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	2,69000	3,50	9,42
2		РАБОТНИК	чч	2,69000	3,50	9,42
						18,84
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	13,37
		доп.р-ди труд (%)			90,00	16,96
		всичко преки				185,93
		всичко допълнителни р-ди				30,33
		Обща цена преди начисления :				216,26
		начисления			8,00	17,30
		Обща цена :				233,56

000030

PDF Eraser Free

N.74	8470530000	Вентил- удароубивател DN100 рп16 подходящ за канализационни води	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	1,00000	1,10	1,10
2	26.82.16.011	ШЛАЙФПАСТА	кг	0,03000	9,00	0,27
3	23.20.18.004	МАСЛО МАШИННО	кг	0,13000	7,63	0,99
4	28.74.11.042	БОЛТОВЕ С ГАЙКИ 2x/100	бр.	8,00000	0,99	7,92
5		вентил удароубивател DN 100	бр.	1,00000	460,00	460,00
						470,28
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	4,42700	3,50	15,49
2		РАБОТНИК	чч	4,42700	3,50	15,49
						30,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	37,62
		доп.р-ди труд (%)			90,00	27,88
		всичко преки				501,26
		всичко допълнителни р-ди				65,50
		Обща цена преди начисления :				566,76
		начисления			8,00	45,34
		Обща цена :				612,10

000081

PDF Eraser Free

N.75	8243072040	Автоматичен въздушник - въздухосмукател DN100 рп16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	000387	ГАЙКИ M16	бр.	8,00000	0,05	0,40
2	009138	УПЛЪТНИТЕЛ ПЛОСЪК	бр.	1,00000	2,70	2,70
3	28.74.11.168	БОЛТОВЕ M/L 16x75	бр.	8,00000	0,45	3,60
4		автоматичен въздушник-въздухосмукател DN 100 рп 16	бр.	1,00000	371,35	371,35
						378,05
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	4,75000	3,50	16,63
2		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	4,75000	3,50	16,63
						33,26
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	30,24
		доп.р-ди труд (%)			90,00	29,93
		всичко преки				411,31
		всичко допълнителни р-ди				60,17
		Обща цена преди начисления :				471,48
		начисления			8,00	37,72
		Обща цена :				509,20

000082

PDF Eraser Free

N.76	4533200101	КоФС DN100 с водач	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Ко ФС DN 100 с водач	бр.	1,00000	380,00	380,00
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,64000	3,50	2,24
2		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,64000	3,50	2,24
3		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,64000	3,50	2,24
4		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,64000	3,50	2,24
						8,96
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	30,40
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,06
		всичко преки				388,96
		всичко допълнителни р-ди				38,46
		Обща цена преди начисления :				427,42
		начисления			8,00	34,19
		Обща цена :				461,61



N.77	8324930000	Помпа, канализационна, трифазна, за битови отпадъчни води, с работна точка Q=26.30 l/s N=67.80 m, в комплект с допълнителни сензори + контролер с дисплей за наблюдение на сензорите и обмен на данни, памет в помпата, сензор за температура в статора, сензор за влага в клемното табло, сензор за температура в основния лагер	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	5,00000	5,50	27,50
2	001134	ПЛАНКИ	кг	70,00000	1,50	105,00
3		помпа трифазна с допълн.сензори и контролер с дисплей за наблюдение	бр.	1,00000	16234,26	16234,26
						16366,76
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ЛЕБЕДКА ДВУБАРАБАННА 2 ЛП 5/500	мсм	2,25000	50,00	112,50
2		АВТОКРАН	мсм	2,25000	320,00	720,00
						832,50
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ	чч	540,00000	3,50	1890,00
2		ПРОЕКТАНТ	чч	50,00000	5,00	250,00
						2140,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1309,34
		доп.р.механизация (%)			30,00	249,75
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1926,00
		всичко преки				19339,26
		всичко допълнителни р-ди				3485,09
		Обща цена преди начисления :				22824,35
		начисления			8,00	1825,95
		Обща цена :				24650,30

PDF Eraser Free

N.78	8311111631	Укрепване на арматури в шахта при КПС със стоманени елементи по детайл	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	кВтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28778	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86

000085

№.79	8333230001	Електрически телфер с товароподемност 1 тон придружен с паспорти и сертификати	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	30,00000	0,21	6,30
2	23.20.11.002	БЕНЗИН	л.	0,12000	1,62	0,19
3	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	10,00000	5,50	55,00
4	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,15000	3,00	0,45
5	23.20.15.002	НАФТА	л.	0,60000	2,17	1,30
6	23.20.31.003	ГРЕС	кг	0,45000	4,92	2,21
7	23.20.18.004	МАСЛО МАШИННО	кг	0,10000	7,63	0,76
8	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	1,00000	1,10	1,10
9	24.11.11.002	КИСЛОРОД	м3	3,50000	1,50	5,25
10		електрически телфер с товароподемност 1т	бр.	1,00000	8320,00	8320,00
						8392,56
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	64,00000	3,50	224,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	671,40
		доп.р-ди труд (%)			90,00	201,60
		всичко преки				8616,56
		всичко допълнителни р-ди				873,00
		Обща цена преди начисления :				9489,56
		начисления			8,00	759,16
		Обща цена :				10248,72

2
KEE

PDF Eraser Free

N.80	8430416000	Доставка и монтаж на каб.скоби по стена кабел СВТ 3x50+25мм2	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.11.259	ВИНТОВЕ	бр.	3,00000	0,03	0,09
2	31.62.16.146	СКОБИ	бр.	3,00000	0,08	0,24
3		Кабел СВТ 3 X 50+25мм2	м	1,03000	22,00	22,66
						22,99
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,34050	3,50	1,19
2		РАБОТНИК	чч	0,34050	3,50	1,19
						2,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,84
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,14
		всичко преки				25,37
		всичко допълнителни р-ди				3,98
		Обща цена преди начисления :				29,35
		начисления			8,00	2,35
		Обща цена :				31,70

000087

PDF Eraser Free

N.81	8430416000	Доставка и монтаж в каб.канал кабел СВТ 3x1мм2	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Кабел СВТ 3 x 1мм2	м	1,03000	3,40	3,50
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,24050	3,50	0,84
2		РАБОТНИК	чч	0,24050	3,50	0,84
						1,68
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,28
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,51
		всичко преки				5,18
		всичко допълнителни р-ди				1,79
		Обща цена преди начисления :				6,97
		начисления			8,00	0,56
		Обща цена :				7,53



000083

PDF Eraser Free

N.82	8430416000	Доставка и м-ж в каб.канал и скоби кабел СВТ5х2,5мм3	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.11.259	ВИНТОВЕ	бр.	3,00000	0,03	0,09
2	31.62.16.146	СКОБИ	бр.	3,00000	0,08	0,24
3		Кабел СВТ 5 x 2.5мм2	м	1,03000	4,50	4,64
						4,97
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,34050	3,50	1,19
2		РАБОТНИК	чч	0,34050	3,50	1,19
						2,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,40
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,14
		всичко преки				7,35
		всичко допълнителни р-ди				2,54
		Обща цена преди начисления :				9,89
		начисления			8,00	0,79
		Обща цена :				10,68

000089

PDF Eraser Free

N.83	8413401000	Доставка и монтаж на каб.скоби по стена	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	002273	СКОБИ/ОБИКНОВЕННИ	бр.	1,00000	0,08	0,08
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,05000	3,50	0,18
2		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,01500	3,50	0,05
						0,23
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,01
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,21
		всичко преки				0,31
		всичко допълнителни р-ди				0,22
		Обща цена преди начисления :				0,53
		начисления			8,00	0,04
		Обща цена :				0,57



000030

PDF Eraser Free

N.84	СЕК34.713	Доставка и монтаж кабелна скара /перфорирана/ -200/40мм с крепители	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	3,00000	0,06	0,18
2		ВИНТОВЕ СРЕДНИ	бр.	3,00000	0,08	0,24
3		кабелна скара перфорирана	м	1,03000	12,60	12,98
						13,40
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,05600	33,93	1,90
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,45000	3,50	1,58
2		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,20000	3,50	0,70
						2,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,07
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,57
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,05
		всичко преки				17,58
		всичко допълнителни р-ди				3,69
		Обща цена преди начисления :				21,27
		начисления			8,00	1,70
		Обща цена :				22,97

PDF Eraser Free

N.85	8251124110	Доставка и монтаж стоманена тръба Ф100мм	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,07200	5,50	0,40
2	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,32000	0,21	0,07
3	1790862791	ЧЕТКИ СТОМАНЕНИ	бр.	0,00670	1,20	0,01
4	26.82.15.001	ШАЙБИ ШМИРГЕЛОВИ	бр.	0,03800	5,00	0,19
5	009310	ТРЪБИ СТОМАНЕНИ 108/6	м	1,02000	34,96	35,66
						36,33
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	мсм	0,03200	320,00	10,24
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	1,11970	3,50	3,92
2		ЗАВАРЧИК	чч	0,25600	3,50	0,90
3		БОЯДЖИЯ	чч	0,06710	3,50	0,23
4		ТАКЕЛАЖНИК	чч	0,26370	3,50	0,92
5		МОНТАЖНИК	чч	0,25600	3,50	0,90
6		ЗАВАРЧИК	чч	0,31450	3,50	1,10
7		БОЯДЖИЯ	чч	0,03660	3,50	0,13
						8,10
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,91
		доп.р.механизация (%)			30,00	3,07
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,29
		всичко преки				54,67
		всичко допълнителни р-ди				13,27
		Обща цена преди начисления :				67,94
		начисления			8,00	5,44
		Обща цена :				73,38

000092

PDF Eraser Free

N.86	8231250721	Изтегляне в стоманени тръби, монтаж в/у скара и каб. канал захранващ и сигнален кабел за ПА1, ПА2	м			
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,75000	3,50	2,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,37
		всичко преки				2,63
		всичко допълнителни р-ди				2,37
		Обща цена преди начисления :				5,00
		начисления			8,00	0,40
		Обща цена :				5,40

000093

PDF Eraser Free

N.87	8231250721	Изтегляне в стоманена тръба , монтаж в/у каб. канал и каб.канал сигнален кабел за регулатор хидрост. Налягане	м			
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,75000	3,50	2,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,37
		всичко преки				2,63
		всичко допълнителни р-ди				2,37
		Обща цена преди начисления :				5,00
		начисления			8,00	0,40
		Обща цена :				5,40



PDF Eraser Free

N.88		Доставка и монтаж стоманена неръждаема проволка Ф6мм с ухо и обтегач	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Стоманена неръждаема проволка Ф6мм	м	1,00000	1,79	1,79
2	28.74.12.043	КУКА	бр.	0,30000	1,80	0,54
3	002874	ОБТЕГАЧ	бр.	0,30000	2,20	0,66
						2,99
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,23000	3,50	0,81
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,24
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,73
		всичко преки				3,80
		всичко допълнителни р-ди				0,97
		Обща цена преди начисления :				4,77
		начисления			8,00	0,38
		Обща цена :				5,15



000093

PDF Eraser Free

N.89		Монтаж на стоманена проволка сензор (предавател)	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Стоманена проволка сензор (предавател)	м	1,00000	21,10	21,10
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,75000	3,50	2,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,69
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,37
		всичко преки				23,73
		всичко допълнителни р-ди				4,06
		Обща цена преди начисления :				27,79
		начисления			8,00	2,22
		Обща цена :				30,01



000093

PDF Eraser Free

N.90		Доставка и монтаж дюбели с винтове комплект 8/60мм	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.23.15.	ДЮБЕЛ-ВИНТ	бр.	1,00000	0,38	0,38
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,03300	3,50	0,12
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,03
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,11
		всичко преки				0,50
		всичко допълнителни р-ди				0,14
		Обща цена преди начисления :				0,64
		начисления			8,00	0,05
		Обща цена :				0,69



000097

PDF Eraser Free

N.91	СЕК34.885	Пробиване на отвор в под 200/200мм	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		УДАРНОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,04400	73,02	3,21
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,35000	3,50	1,23
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,96
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,11
		всичко преки				4,44
		всичко допълнителни р-ди				2,07
		Обща цена преди начисления :				6,51
		начисления			8,00	0,52
		Обща цена :				7,03



000093


PDF Eraser Free

№.92	СЕК34.882	Пробиване на отвори в стена Ф100	бр.			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		УДАРНОПРОБИВНА МАШИНА	мсм	0,04000	73,02	2,92
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,32000	3,50	1,12
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,88
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,01
		всичко преки				4,04
		всичко допълнителни р-ди				1,89
		Обща цена преди начисления :				5,93
		начисления			8,00	0,47
		Обща цена :				6,40




000033

N.93	8431197000	Доставка и монтаж на ГРТ - стоящо ел.табло1,8/2,0/0,4м в/у кабелна скара, вход/изход отдолу, IP21>, едностранно предно обслужване, разделено на четири полета, по черт.5 и спецификация на арматурата в ГРТ	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ГРТ	бр.	1,00000	23300,00	23300,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН 3 Т	МСМ	0,50000	320,00	160,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	ЧЧ	12,66700	3,50	44,33
2		РАБОТНИК	ЧЧ	12,66700	3,50	44,33
						88,66
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1864,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	48,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	79,79
		всичко преки				23548,66
		всичко допълнителни р-ди				1991,79
		Обща цена преди начисления :				25540,45
		начисления			8,00	2043,24
		Обща цена :				27583,69



PDF Eraser Free

N.94	8233492600	Доставка, направа на рамка и монтаж винкел 40/40/4мм	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	003164	ВИНКЕЛ СТОМАНЕН 40 X 40 X 4 ММ	кг	5,00000	1,35	6,75
2	003260	СКОБИ ЗА ВИНКЕЛ	бр.	1,00000	4,50	4,50
3	003261	БОЛТОВЕ 5/16 - 50 ММ	бр.	2,00000	0,05	0,10
4	24.30.12.008	БОЯ БЛАЖНА	кг	0,05000	6,40	0,32
						11,67
		ТРУД :				
1		ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ	чч	2,49000	3,50	8,72
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,93
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,85
		всичко преки				20,39
		всичко допълнителни р-ди				8,78
		Обща цена преди начисления :				29,17
		начисления			8,00	2,33
		Обща цена :				31,50



000101

PDF Eraser Free

N.95	8416080000	Доставка, направа на каб.канал и м-ж на ламарина 3мм	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,05000	1,60	0,08
2	27.10.72.028	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1,10000	14,50	15,95
						16,03
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,90090	3,50	13,65
2		РАБОТНИК	чч	3,95000	3,50	13,83
						27,48
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,28
		доп.р-ди труд (%)			90,00	24,73
		всичко преки				43,51
		всичко допълнителни р-ди				26,01
		Обща цена преди начисления :				69,52
		начисления			8,00	5,56
		Обща цена :				75,08



000102

PDF Eraser Free

N.96	8102061020	Доставка, направа и монтаж на куки от стомана Ф8мм	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Арматура ф8	кг	0,39500	1,25	0,49
2		Инжекционна смола	кг	0,01000	114,84	1,15
						1,64
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,13460	3,50	0,47
2		АРМАТУРИСТ	чч	0,13460	3,50	0,47
						0,94
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,13
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,85
		всичко преки				2,58
		всичко допълнителни р-ди				0,98
		Обща цена преди начисления :				3,56
		начисления			8,00	0,28
		Обща цена :				3,84



PDF Eraser Free

N.97	8431392000	Измерване преходно съпротивление на заземление	бр.			
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	8,02200	3,50	28,08
2		РАБОТНИК	чч	8,02200	3,50	28,08
						56,16
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	50,54
		всичко преки				56,16
		всичко допълнителни р-ди				50,54
		Обща цена преди начисления :				106,70
		начисления			8,00	8,54
		Обща цена :				115,24

PDF Eraser Free

N.98	8034810093	Проверка зануляване на контакт, осв.тяло и др.	бр.			
		ТРУД :				
1		ЛАБОРАНТ	чч	4,00000	3,50	14,00
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	12,60
		всичко преки				14,00
		всичко допълнителни р-ди				12,60
		Обща цена преди начисления :				26,60
		начисления			8,00	2,13
		Обща цена :				28,73



000105

PDF Eraser Free

N.99	8431384000	Наладка ел.съоръжения	бр.			
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	30,07950	3,50	105,28
2		РАБОТНИК	чч	30,07950	3,50	105,28
						210,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	189,50
		всичко преки				210,56
		всичко допълнителни р-ди				189,50
		Обща цена преди начисления :				400,06
		начисления			8,00	32,00
		Обща цена :				432,06



000103

PDF Eraser Free

N.100	*000000016	Доставка и монтаж дизелов генератор, трифазен с шумозаглушителен кожух, АСР табло, PHS система и LTS(ABP) табло, с P=80kW/100kVA, 400V, 50Hz, 3P	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Дизелов генератор. трифазен с шумозаглушителен	бр.	1,00000	29800,00	29800,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	55,55555	3,50	194,44
2		РАБОТНИК	чч	55,55555	3,50	194,44
						388,88
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2384,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	349,99
		всичко преки				30188,88
		всичко допълнителни р-ди				2733,99
		Обща цена преди начисления :				32922,87
		начисления			8,00	2633,83
		Обща цена :				35556,70

000107

PDF Eraser Free

N.101	8222165045	Доставка и монтаж осветително тяло прожектор LED 20W, IP54	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		LED-прожектор 20W	бр.	1,00000	135,00	135,00
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	11,36000	3,50	39,76
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	10,80
		доп.р-ди труд (%)			90,00	35,78
		всичко преки				174,76
		всичко допълнителни р-ди				46,58
		Обща цена преди начисления :				221,34
		начисления			8,00	17,71
		Обща цена :				239,05



PDF Eraser Free

N.102	8211266300	Доставка и монтаж осветително тяло за таван за открит м-ж 2x36W, IP54	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.11.259	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	0,03	0,12
2		Осветително тяло за таван за открит м-ж 2x36W, IP54	бр.	1,00000	52,00	52,00
3	25.23.15.	ДЮБЕЛ	бр.	4,00000	0,05	0,20
						52,32
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	2,22000	3,50	7,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	4,19
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,99
		всичко преки				60,09
		всичко допълнителни р-ди				11,18
		Обща цена преди начисления :				71,27
		начисления			8,00	5,70
		Обща цена :				76,97



PDF Eraser Free

N.103	8211264000	Доставка и монтаж осветително тяло за таван за открит м-ж 25W, IP54	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.11.259	ВИНТОВЕ	бр.	4,00000	0,03	0,12
2	25.23.15.	ДЮБЕЛ	бр.	4,00000	0,05	0,20
3		осветително тяло 25W.IP 54	бр.	1,00000	31,00	31,00
						31,32
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	2,22000	3,50	7,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,51
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,99
		всичко преки				39,09
		всичко допълнителни р-ди				9,50
		Обща цена преди начисления :				48,59
		начисления			8,00	3,89
		Обща цена :				52,48



000110

PDF Eraser Free

N.104	СЕК34.394	Доставка и монтаж ключ обикновен за открит м-ж	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00000	0,06	0,12
2		ключ обикновен	бр.	1,00000	4,50	4,50
3		ВИНТОВЕ СРЕДНИ	бр.	2,00000	0,08	0,16
						4,78
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,38
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				5,76
		всичко допълнителни р-ди				1,26
		Обща цена преди начисления :				7,02
		начисления			8,00	0,56
		Обща цена :				7,58

000111

PDF Eraser Free

№.105	СЕК34.394	Доставка и монтаж контакт "Шуко"за открит м-ж	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00000	0,06	0,12
2	002413	КОНТАКТ ШУКО/ОТКРИТ М-Ж	бр.	1,00000	5,90	5,90
3		ВИНТОВЕ СРЕДНИ	бр.	2,00000	0,08	0,16
						6,18
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,49
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				7,16
		всичко допълнителни р-ди				1,37
		Обща цена преди начисления :				8,53
		начисления			8,00	0,68
		Обща цена :				9,21




PDF Eraser Free

N.106	СЕК34.395	Доставка и монтаж контакт трифазен за открит м-ж	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.23.15.	ДЮБЕЛИ РУС	бр.	2,00000	0,06	0,12
2	002416	КОНТАКТ ТРИФАЗЕН	бр.	1,00000	7,10	7,10
3		ВИНТОВЕ СРЕДНИ	бр.	2,00000	0,08	0,16
						7,38
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,28000	3,50	0,98
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,59
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,88
		всичко преки				8,36
		всичко допълнителни р-ди				1,47
		Обща цена преди начисления :				9,83
		начисления			8,00	0,79
		Обща цена :				10,62

000113

PDF Eraser Free

N.107	СЕК34.359	Доставка и монтаж разклонит.кутия за открит м-ж	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА ПКОМ	бр.	1,00000	8,00	8,00
2	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	2,00000	0,06	0,12
3		ВИНТОВЕ СРЕДНИ	бр.	2,00000	0,08	0,16
						8,28
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ	чч	0,36000	3,50	1,26
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,66
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,13
		всичко преки				9,54
		всичко допълнителни р-ди				1,79
		Обща цена преди начисления :				11,33
		начисления			8,00	0,91
		Обща цена :				12,24



000111

PDF Eraser Free

N.108	8211131110	Доставка и монтаж на PVC тръба ф20 мм с аксесоари за открита инсталация	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	31.62.16.081	ВТУЛКИ /АИНФЮРУНГИ/	бр.	0,30000	0,20	0,06
2	25.21.21.016	ТРЪБИ PVC 1/2" ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНИ	м	1,02000	0,84	0,86
3	28.11.10.003	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0,03000	1,10	0,03
4	27.21.20.133	МУФИ СЪЕДИНИТЕЛНИ 1/2"	бр.	0,30000	0,84	0,25
5	24.62.10.	ЛЕПИЛО - PVC	кг	0,01000	19,30	0,19
						1,39
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,93000	3,50	3,26
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,11
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,93
		всичко преки				4,65
		всичко допълнителни р-ди				3,04
		Обща цена преди начисления :				7,69
		начисления			8,00	0,62
		Обща цена :				8,31



000115

PDF Eraser Free

N.109	8101402110	Изкоп на ями за стр.конструкции в земни почви машинно	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	2,29
2		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	0,57
						2,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,86
		всичко преки				2,86
		всичко допълнителни р-ди				0,86
		Обща цена преди начисления :				3,72
		начисления			8,00	0,30
		Обща цена :				4,02



PDF Eraser Free

N.110	8101106018	Изкоп на ями за стр. конструкции в земни почви ръчно	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	6,73730	3,50	23,58
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	21,22
		всичко преки				23,58
		всичко допълнителни р-ди				21,22
		Обща цена преди начисления :				44,80
		начисления			8,00	3,58
		Обща цена :				48,38



PDF Eraser Free

N.111	8101403210	Натоварване на самосвал и превоз на временно депо на 1 км	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	1,50000	0,14	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				2,75
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				3,51
		начисления			8,00	0,28
		Обща цена :				3,79



PDF Eraser Free

N.112	8101115211	Натоварване на камион и превоз на временно депо на 1 км	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	1,08000	3,50	3,78
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	1,50000	0,14	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,40
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				3,99
		всичко допълнителни р-ди				3,40
		Обща цена преди начисления :				7,39
		начисления			8,00	0,59
		Обща цена :				7,98

000113

PDF Eraser Free

N.113	8101403210	Натоварване на самосвал и превоз на постоянно дело на 5 км	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ТКМ.	7,50000	0,14	1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				3,59
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				4,35
		начисления			8,00	0,35
		Обща цена :				4,70

000120

N.114	8101115010	Обратен настип от земна почва с довозване и трамбоване	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.30.006	МАРЮЧ ГУМЕН	м	0,04000	0,60	0,02
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КОМПРЕСОР ПОДВИЖЕН 4.1-7.5М3/МИН	МСМ	0,00400	270,55	1,08
2		ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00400	158,27	0,63
						1,71
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	1,39390	3,50	4,88
2		РАБОТНИК	чч	0,14000	3,50	0,49
						5,37
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	1,50000	0,14	0,21
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,51
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,83
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				7,31
		всичко допълнителни р-ди				5,34
		Обща цена преди начисления :				12,65
		начисления			8,00	1,01
		Обща цена :				13,66



PDF Eraser Free

N.115	8102051310	Кофраж	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	27.34.11.010	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,01600	1,60	0,03
2	28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,07600	1,60	0,12
3	23.20.40.002	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0,10000	3,20	0,32
4	20.10.21.005	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00300	286,00	0,86
5	20.10.21.012	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00090	270,00	0,24
6	28.11.23.166	СКЕЛЕ ТРЪБНО ВЪТРЕШНО АМОРТ. ЧАСТ	м2	1,00000	1,55	1,55
						3,12
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,00440	180,00	0,79
		ТРУД :				
1		ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	2,22300	3,50	7,78
2		РАБОТНИК	чч	2,22300	3,50	7,78
						15,56
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,25
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,24
		доп.р-ди труд (%)			90,00	14,00
		всичко преки				19,47
		всичко допълнителни р-ди				14,49
		Обща цена преди начисления :				33,96
		начисления			8,00	2,72
		Обща цена :				36,68



000122

PDF Eraser Free

N.116	8311111631	Закладни части	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28780	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86



000123

PDF Eraser Free

N.117	8102061020	Изработка и монтаж арм.с обикн. и ср.сложн.от стомана AI и AIII	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	27.34.11.010	ТЕЛ КОФРАЖНА	кг	0,00300	1,60	0,00
2	27.10.81.059	СТОМАНА ПРОКАТ Ф 6-12 ММ ТИП А I И А II	кг	1,01000	1,15	1,16
						1,16
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,00010	180,00	0,02
		ТРУД :				
1		АРМАТУРИСТ	чч	0,04500	3,50	0,16
2		РАБОТНИК	чч	0,01400	3,50	0,05
3		АРМАТУРИСТ	чч	0,01000	3,50	0,04
						0,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,09
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,01
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,23
		всичко преки				1,43
		всичко допълнителни р-ди				0,33
		Обща цена преди начисления :				1,76
		начисления			8,00	0,14
		Обща цена :				1,90



000124


PDF Eraser Free

N.118	СЕК04.072	Подложен бетон	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,10000	2,60	0,26
2	26.63.10.	БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15) ХИДРО	м3	1,01500	87,00	88,31
						88,57
		ТРУД :				
1		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,92350	3,50	3,23
2		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,47600	3,50	1,67
						4,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,41
		всичко преки				93,47
		всичко допълнителни р-ди				4,41
		Обща цена преди начисления :				97,88
		начисления			8,00	7,83
		Обща цена :				105,71



000125

N.119	8102071060	Бетон клас С 20/25	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.63.10.03	БЕТОН КЛАС С 20/25	м3	1,01500	97,00	98,46
2	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,10000	2,60	0,26
						98,72
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КРАН КУЛОВ	мсм	0,03200	180,00	5,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	2,25000	3,50	7,88
2		БЕТОНДЖИЯ	чч	1,23400	3,50	4,32
3		БЕТОНДЖИЯ	чч	0,71400	3,50	2,50
						14,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	1,73
		доп.р-ди труд (%)			90,00	13,23
		всичко преки				119,18
		всичко допълнителни р-ди				14,96
		Обща цена преди начисления :				134,14
		начисления			8,00	10,73
		Обща цена :				144,87



PDF Eraser Free

N.120	СЕК04.072	Транспорт бетон	м3			
		УСЛУГИ :				
1		ПРЕВОЗ БЕТОН	м3	1,01500	107,50	109,11
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				109,11
		Обща цена преди начисления :				109,11
		начисления			8,00	8,73
		Обща цена :				117,84



PDF Eraser Free

N.121	8311111631	Доставка и монтаж метална конструкция, група Д първа степен на височина, до 10м с единично тегло до 200kg	кг			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ.ЕНЕРГИЯ	квтч	0,04200	0,21	0,01
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,10000	5,50	0,55
3	000445	ДРУГИ МАТЕРИАЛИ	лв.	0,40000	2,00	0,80
4	002359	СТОМАНА-ПРОФИЛНА	кг	1,00000	1,40	1,40
						2,76
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,28780	3,50	1,01
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,08000	3,50	0,28
						1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,22
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,16
		всичко преки				4,05
		всичко допълнителни р-ди				1,38
		Обща цена преди начисления :				5,43
		начисления			8,00	0,43
		Обща цена :				5,86



PDF Eraser Free

N.122	СЕК13.082	Направа на антикорозионна защита от ръждопреобразовател СЕЧ-К2, грунд епоксиден и два пласта блажна боя	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,02200	4,60	0,10
2	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	0,09000	1,10	0,10
3		ръждопреобразовател	л.	0,28000	6,00	1,68
4		ГРУНД ЕПОКСИДЕН ЗА СТОМАНИ	кг	0,28600	13,90	3,98
5		ВТВЪРДИТЕЛ ПОЛИАМИДЕН	кг	0,04500	16,90	0,76
6	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,02400	4,60	0,11
7	002892	БОЯ БЛАЖНА СИВА	кг	0,28000	4,30	1,20
						7,93
		ТРУД :				
1		БОЯДЖИЯ	чч	0,14750	3,50	0,52
2		БОЯДЖИЯ	чч	0,14750	3,50	0,52
3		БОЯДЖИЯ	чч	0,31000	3,50	1,09
4		БОЯДЖИЯ	чч	0,31000	3,50	1,09
5		БОЯДЖИЯ	чч	0,24000	3,50	0,84
6		БОЯДЖИЯ	чч	0,24000	3,50	0,84
						4,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,63
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,41
		всичко преки				12,83
		всичко допълнителни р-ди				5,04
		Обща цена преди начисления :				17,87
		начисления			8,00	1,43
		Обща цена :				19,30



000123

N.123	СЕК34.068	Окачване на конструкция ф160 ПЕВП: по детайл	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	40.11.10.001	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	1,00000	0,21	0,21
2	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	0,15000	5,50	0,83
3		Тръба ПЕВП ф 160	м	1,05000	30,91	32,46
4		черна ламарина б = 6 мм	кг	0,96000	1,45	1,39
5		армировка ф 10	кг	0,61700	1,25	0,77
6	28.74.12.016	ШАЙБИ	бр.	2,00000	0,05	0,10
7	28.74.11.320	ГАЙКИ М 10	бр.	2,00000	0,05	0,10
8		контрагайки	бр.	2,00000	0,25	0,50
						36,36
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	мсм	0,03000	54,57	1,64
2		ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,03000	178,00	5,34
						6,98
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,40000	3,50	4,90
2		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,40000	3,50	4,90
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,03100	3,50	0,11
4		ЗАВАРЧИК	чч	0,20700	3,50	0,72
5		ЖЕЛЕЗАР	чч	0,62000	3,50	2,17
						12,80
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,91
		доп.р.механизация (%)			30,00	2,09
		доп.р-ди труд (%)			90,00	11,52
		всичко преки				56,14
		всичко допълнителни р-ди				16,52
		Обща цена преди начисления :				72,66
		начисления			8,00	5,81
		Обща цена :				78,47

PDF Eraser Free

N.124	8101402110	Машинен изкоп с багер на транспорт земни почви	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00650	352,07	2,29
2		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00150	379,24	0,57
						2,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,86
		всичко преки				2,86
		всичко допълнителни р-ди				0,86
		Обща цена преди начисления :				3,72
		начисления			8,00	0,30
		Обща цена :				4,02



000131

PDF Eraser Free

N.125	8101103031	Ръчен изкоп земни почви; 1-2 м укрепен	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	4,50890	3,50	15,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	14,20
		всичко преки				15,78
		всичко допълнителни р-ди				14,20
		Обща цена преди начисления :				29,98
		начисления			8,00	2,40
		Обща цена :				32,38



000132

PDF Eraser Free

N.126	8101115211	Натоварване з. почви на транспорт	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	1,08000	3,50	3,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,40
		всичко преки				3,78
		всичко допълнителни р-ди				3,40
		Обща цена преди начисления :				7,18
		начисления			8,00	0,57
		Обща цена :				7,75



000133

PDF Eraser Free

N.127	8101403210	Превоз на з. почви до временно депо и обр.	м3			
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	3,00000	0,14	0,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				0,42
		Обща цена преди начисления :				0,42
		начисления			8,00	0,03
		Обща цена :				0,45



PDF Eraser Free

N.128	8101403210	Превоз на з. почви до постоянно депо	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ткм.	7,50000	0,14	1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				3,59
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				4,35
		начисления			8,00	0,35
		Обща цена :				4,70

PDF Eraser Free

N.129	8101201210	Укрепване и разкрепване изкопчя плътно 0-2 м з. Почви	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	20.10.10.001	ТАЛПИ	м3	0,00300	352,00	1,06
2	20.10.21.011	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,00150	261,00	0,39
3	20.10.21.013	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00150	260,00	0,39
4	28.73.14.010	БОЛТОВЕ. СКОБИ. ПИРОНИ	кг	0,02000	1,85	0,04
						1,88
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	0,53300	3,50	1,87
2		ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,16400	3,50	0,57
3		ИЗКОПЧИЯ	чч	0,26700	3,50	0,93
						3,37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,15
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,03
		всичко преки				5,25
		всичко допълнителни р-ди				3,18
		Обща цена преди начисления :				8,43
		начисления			8,00	0,67
		Обща цена :				9,10

000133

PDF Eraser Free

N.130	8101409111	Разриване з.п. с булдозер	мЗ			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00340	379,24	1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,39
		всичко преки				1,29
		всичко допълнителни р-ди				0,39
		Обща цена преди начисления :				1,68
		начисления			8,00	0,13
		Обща цена :				1,81



000137

PDF Eraser Free

N.131		Доставка пясък за засипка	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	14.21.11	ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО	м3	1,15000	9,00	10,35
		УСЛУГИ :				
1		ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	34,50000	0,14	4,83
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				15,18
		Обща цена преди начисления :				15,18
		начисления			8,00	1,21
		Обща цена :				16,39



000138

PDF Eraser Free

N.132	8243012000	Засипване с пясък ръчно	м3			
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,15000	3,50	7,53
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,78
		всичко преки				7,53
		всичко допълнителни р-ди				6,78
		Обща цена преди начисления :				14,31
		начисления			8,00	1,14
		Обща цена :				15,45



PDF Eraser Free

N.133	8101403210	Натоварване з. п. от врем. депо	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		всичко преки				2,54
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				3,30
		начисления			8,00	0,26
		Обща цена :				3,56



PDF Eraser Free

N.134	8101409111	Засипване изкопи маш. с булдозер з. п.	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00340	379,24	1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,39
		всичко преки				1,29
		всичко допълнителни р-ди				0,39
		Обща цена преди начисления :				1,68
		начисления			8,00	0,13
		Обща цена :				1,81



000141

PDF Eraser Free

N.135	8101113100	Засилване изкопи ръчно з. п.	мЗ			
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	1,18400	3,50	4,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,73
		всичко преки				4,14
		всичко допълнителни р-ди				3,73
		Обща цена преди начисления :				7,87
		начисления			8,00	0,63
		Обща цена :				8,50



000142

PDF Eraser Free


N.136	8101114112	Уплътняване насипа на пластове през 20см земни почви	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.30.006	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	0,60	0,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	МСМ	0,00350	178,00	0,62
2		ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	МСМ	0,00350	158,27	0,55
						1,17
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,14000	3,50	0,49
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,35
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,44
		всичко преки				1,66
		всичко допълнителни р-ди				0,79
		Обща цена преди начисления :				2,45
		начисления			8,00	0,20
		Обща цена :				2,65



000143

PDF Eraser Free

N.137	8254503046	Преминаване от т.0 до т.1 в обсадна тръба Ст.Ø273x12 с дължина 5м	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.11.007	СТОМАНЕНО ВЪЖЕ	кг	0,80000	2,40	1,92
2	23.20.32.001	БИТУМ	кг	0,70000	0,92	0,64
3	17.10.46.001	КЪЛЧИЩА	кг	0,20000	2,30	0,46
4	25.24.26.061	ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА "СИЛ"	кг	0,12000	18,00	2,16
5		Стоманена тръба ф 273/12	м	5,15000	204,67	1054,05
						1059,23
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ТРЪБОУКЛАД ДО 15 ТОНА	мсм	0,00440	379,24	1,67
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,53500	3,50	12,37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	84,74
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,50
		доп.р-ди труд (%)			90,00	11,13
		всичко преки				1073,27
		всичко допълнителни р-ди				96,37
		Обща цена преди начисления :				1169,64
		начисления			8,00	93,57
		Обща цена :				1263,21



PDF Eraser Free

N.138	8255086160	Доставка и монтаж на ФСП 1.0 - 150	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Фланец свободно подвижен ФСП 1.0 - 150	бр.	1,00000	20,46	20,46
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	2,50200	3,50	8,76
2		МОНТАЖНИК	чч	2,34000	3,50	8,19
						16,95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,64
		доп.р-ди труд (%)			90,00	15,26
		всичко преки				37,41
		всичко допълнителни р-ди				16,90
		Обща цена преди начисления :				54,31
		начисления			8,00	4,34
		Обща цена :				58,65



PDF Eraser Free

N.139	8255086160	Доставка и монтаж на фланцов накрайник ПЕВПØ160 PN16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Фланшов накрайник ПЕВП ф 160 PN 16	бр.	1,00000	8,82	8,82
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	2,50200	3,50	8,76
2		МОНТАЖНИК	чч	2,34000	3,50	8,19
						16,95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,71
		доп.р-ди труд (%)			90,00	15,26
		всичко преки				25,77
		всичко допълнителни р-ди				15,97
		Обща цена преди начисления :				41,74
		начисления			8,00	3,34
		Обща цена :				45,08

000146

PDF Eraser Free

N.140	СЕК23.175	Доставка и монтаж на свободен фланец за ПЕВПØ160	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Свободен фланец ПЕВП ф 160	бр.	1,00000	8,82	8,82
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ВИК	чч	1,35000	3,50	4,73
2		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,65000	3,50	2,28
						7,01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,71
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,31
		всичко преки				15,83
		всичко допълнителни р-ди				7,02
		Обща цена преди начисления :				22,85
		начисления			8,00	1,83
		Обща цена :				24,68

PDF Eraser Free

N.141	8255086160	Доставка и монтаж на фланцов накрайник ПЕВПφ200 PN10	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Фланшов накрайник ПЕВП Ф 200 PN 10	бр.	1,00000	13,32	13,32
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	2,50200	3,50	8,76
2		МОНТАЖНИК	чч	2,34000	3,50	8,19
						16,95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,07
		доп.р-ди труд (%)			90,00	15,26
		всичко преки				30,27
		всичко допълнителни р-ди				16,33
		Обща цена преди начисления :				46,60
		начисления			8,00	3,73
		Обща цена :				50,33



PDF Eraser Free

N.142	СЕК23.175	Доставка и монтаж на свободен фланец за ПЕВФ200	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Свободен фланец ф 200	бр.	1,00000	25,30	25,30
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ВИК	чч	1,35000	3,50	4,73
2		МОНТАЖНИК ВИК	чч	0,65000	3,50	2,28
						7,01
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,02
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,31
		всичко преки				32,31
		всичко допълнителни р-ди				8,33
		Обща цена преди начисления :				40,64
		начисления			8,00	3,25
		Обща цена :				43,89

000149

PDF Eraser Free

N.143	4533200101	Доставка и монтаж на намалител 200/160 ПЕВП РN16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Намалител 200/160 ПЕВП РN 16	бр.	1,00000	43,21	43,21
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК ВИК	чч	2,75000	3,50	9,63
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	3,46
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,67
		всичко преки				52,84
		всичко допълнителни р-ди				12,13
		Обща цена преди начисления :				64,97
		начисления			8,00	5,20
		Обща цена :				70,17

000150

PDF Eraser Free

№.144	8255082160	Доставка и монтаж на коляно на 45о ПЕВП Ø160 PN16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Коляно 45* ПЕВП Ф 160	бр.	1,00000	35,20	35,20
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	1,25000	3,50	4,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,82
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,94
		всичко преки				39,58
		всичко допълнителни р-ди				6,76
		Обща цена преди начисления :				46,34
		начисления			8,00	3,71
		Обща цена :				50,05



000151

PDF Eraser Free

N.145	8255086160	Доставка и монтаж на коляно на 90о ПЕВП ф160 PN16	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Коляно 90* ПЕВП ф 160 PN 16	бр.	1,00000	35,20	35,20
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	2,50200	3,50	8,76
2		МОНТАЖНИК	чч	2,34000	3,50	8,19
						16,95
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,82
		доп.р-ди труд (%)			90,00	15,26
		всичко преки				52,15
		всичко допълнителни р-ди				18,08
		Обща цена преди начисления :				70,23
		начисления			8,00	5,62
		Обща цена :				75,85



PDF Eraser Free

N.146	CEK22.044	Направа заварка ПЕВП Ø160	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001423	СПИРТ	л.	0,07000	2,50	0,18
2	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,04000	3,00	0,12
						0,30
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ЕЛЕКТРОАГРЕГАТ ПРЕНОСИМ	мсм	0,09500	178,00	16,91
2		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО СВЪРЗВАНЕ	мсм	0,09500	191,86	18,23
						35,14
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50000	3,50	1,75
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50000	3,50	1,75
3		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,50000	3,50	1,75
						5,25
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,02
		доп.р.механизация (%)			30,00	10,54
		доп.р-ди труд (%)			90,00	4,73
		всичко преки				40,69
		всичко допълнителни р-ди				15,29
		Обща цена преди начисления :				55,98
		начисления			8,00	4,48
		Обща цена :				60,46



000153


PDF Eraser Free

N.147	8255086200	Направа заварка ПЕВП Ø200	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001423	СПИРТ	л.	0,02800	2,50	0,07
2	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,02200	3,00	0,07
						0,14
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	мсм	0,15800	191,86	30,31
2		ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,15800	178,00	28,12
						58,43
		ТРУД :				
1		ЗАВАРЧИК	чч	1,26400	3,50	4,42
2		МОНТАЖНИК	чч	2,92800	3,50	10,25
3		МОНТАЖНИК	чч	3,12800	3,50	10,95
						25,62
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,01
		доп.р.механизация (%)			30,00	17,53
		доп.р-ди труд (%)			90,00	23,06
		всичко преки				84,19
		всичко допълнителни р-ди				40,60
		Обща цена преди начисления :				124,79
		начисления			8,00	9,98
		Обща цена :				134,77

ОНО
1/155

PDF Eraser Free

N.148	8243175410	Доставка и монтаж на опорен блок	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,21130	1,60	0,34
2	20.10.21.013	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00610	260,00	1,59
3	27.34.11.005	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,02600	1,80	0,05
4	20.10.21.005	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00910	286,00	2,60
5		БЕТОН В15	м3	0,10000	87,00	8,70
						13,28
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,67100	3,50	2,35
2		РАБОТНИК	чч	4,90900	3,50	17,18
3		РАБОТНИК	чч	1,99700	3,50	6,99
						26,52
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,06
		доп.р-ди труд (%)			90,00	23,87
		всичко преки				39,80
		всичко допълнителни р-ди				24,93
		Обща цена преди начисления :				64,73
		начисления			8,00	5,18
		Обща цена :				69,91



000153

PDF Eraser Free

N.149	8255085200	Доставка и монтаж на Тръби ПЕВП Ø200 PN10	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	001423	СПИРТ	л.	0,00500	2,50	0,01
2	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,00400	3,00	0,01
3		Тръби ПЕВП Ф 200 PN 10	м	1,01000	23,96	24,20
						24,22
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,02100	191,86	4,03
2		АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,02100	178,00	3,74
3		АВТОКРАН	МСМ	0,02100	320,00	6,72
						14,49
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	1,20200	3,50	4,21
2		РАБОТНИК	чч	0,45670	3,50	1,60
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,16800	3,50	0,59
4		МОНТАЖНИК	чч	1,37000	3,50	4,80
						11,20
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,94
		доп.р.механизация (%)			30,00	4,35
		доп.р-ди труд (%)			90,00	10,08
		всичко преки				49,91
		всичко допълнителни р-ди				16,37
		Обща цена преди начисления :				66,28
		начисления			8,00	5,30
		Обща цена :				71,58



PDF Eraser Free

N.150	8255085160	Доставка и монтаж на Тръби ПЕВП Ø160 PN16	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		Тръби ПЕВП ф 160 PN 16	м	1,01000	20,05	20,25
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АПАРАТ ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ	МСМ	0,01600	191,86	3,07
2		АГРЕГАТ ЕЛ.	МСМ	0,01600	178,00	2,85
3		АВТОКРАН	МСМ	0,01600	320,00	5,12
						11,04
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК	чч	0,84000	3,50	2,94
2		МОНТАЖНИК	чч	0,71200	3,50	2,49
3		ЗАВАРЧИК	чч	0,12800	3,50	0,45
4		РАБОТНИК	чч	0,28000	3,50	0,98
						6,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,62
		доп.р.механизация (%)			30,00	3,31
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,17
		всичко преки				38,15
		всичко допълнителни р-ди				11,10
		Обща цена преди начисления :				49,25
		начисления			8,00	3,94
		Обща цена :				53,19



000157


PDF Eraser Free

N.151	8212111110	Доставка и монтаж на Сигнална лента	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		СИГНАЛНА ЛЕНТА	м	1,03000	0,07	0,07
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,09600	3,50	0,34
2		РАБОТНИК	чч	0,09600	3,50	0,34
						0,68
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,01
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,61
		всичко преки				0,75
		всичко допълнителни р-ди				0,62
		Обща цена преди начисления :				1,37
		начисления			8,00	0,11
		Обща цена :				1,48

ЕРНО

PDF Eraser Free

N.152	8254503046	Доставка и монтаж на Тръби ст.тр. Ø273x12 обсадни, за преминаване в сондаж	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.11.007	СТОМАНЕНО ВЪЖЕ	кг	0,16000	2,40	0,38
2	23.20.32.001	БИТУМ	кг	0,14000	0,92	0,13
3	17.10.46.001	КЪЛЧИЦА	кг	0,04000	2,30	0,09
4	25.24.26.061	ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА "СИЛ"	кг	0,02400	18,00	0,43
5		Стоманена тръба ф 273/12	м	1,03000	204,67	210,81
						211,84
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ТРЪБОУКЛАД ДО 15 ТОНА	МСМ	0,00080	379,24	0,30
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	ЧЧ	0,70700	3,50	2,47
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	16,95
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,09
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,22
		всичко преки				214,61
		всичко допълнителни р-ди				19,26
		Обща цена преди начисления :				233,87
		начисления			8,00	18,71
		Обща цена :				252,58



PDF Eraser Free

N.153	СЕК22.976	Доставка и монтаж на Топлоизолация 5cm за тръби Ф160 минерална	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ТЕЛ МЕДНА (м)	м	1,05000	1,60	1,68
2		тръба изолационна от минерална вата ф 160	м	1,15000	21,96	25,25
3		обшивка от поцинкована ламарина б = 0.5мм хф 160х 50	м	1,15000	16,07	18,48
						45,41
		ТРУД :				
1		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,36000	3,50	1,26
2		КАНАЛДЖИЯ-ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,36000	3,50	1,26
3		ЖЕЛЕЗАР	чч	1,50000	3,50	5,25
						7,77
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	3,63
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,99
		всичко преки				53,18
		всичко допълнителни р-ди				10,62
		Обща цена преди начисления :				63,80
		начисления			8,00	5,10
		Обща цена :				68,90



PDF Eraser Free

N.154	8243175410	Доставка и монтаж на опорен блок	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.73.14.001	ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0,21130	1,60	0,34
2	20.10.21.013	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00610	260,00	1,59
3	27.34.11.005	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0,02600	1,80	0,05
4	20.10.21.005	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00910	286,00	2,60
5		БЕТОН В15	м3	0,10000	87,00	8,70
						13,28
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,67100	3,50	2,35
2		РАБОТНИК	чч	4,90900	3,50	17,18
3		РАБОТНИК	чч	1,99700	3,50	6,99
						26,52
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,06
		доп.р-ди труд (%)			90,00	23,87
		всичко преки				39,80
		всичко допълнителни р-ди				24,93
		Обща цена преди начисления :				64,73
		начисления			8,00	5,18
		Обща цена :				69,91



PDF Eraser Free

N.155	8101402110	Машинен изкоп с багер на транспорт земни почви	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00650	352,07	2,29
2		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00150	379,24	0,57
						2,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,86
		всичко преки				2,86
		всичко допълнителни р-ди				0,86
		Обща цена преди начисления :				3,72
		начисления			8,00	0,30
		Обща цена :				4,02



000162

PDF Eraser Free


N.156	8101103031	Ръчен изкоп земни почви; 1-2 м укрепен	м3			
		Труд :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	4,50890	3,50	15,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	14,20
		всичко преки				15,78
		всичко допълнителни р-ди				14,20
		Обща цена преди начисления :				29,98
		начисления			8,00	2,40
		Обща цена :				32,38

СОФИЯ

000163

PDF Eraser Free

№.157	8101115211	Натоварване з. почви на транспорт	м3			
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	1,08000	3,50	3,78
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,40
		всичко преки				3,78
		всичко допълнителни р-ди				3,40
		Обща цена преди начисления :				7,18
		начисления			8,00	0,57
		Обща цена :				7,75



PDF Eraser Free

N.158	8101403210	Превоз на з. почви до временно депо и обр.	нЗ			
		УСЛУГИ :				
I		превоз земни почви	ткм.	3,00000	0,14	0,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				0,42
		Обща цена преди начисления :				0,42
		начисления			8,00	0,03
		Обща цена :				0,45



 за ис

 прой

000165

PDF Eraser Free

№.159	8101403210	Превоз на з. почви до постоянно депо	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	МСМ	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	МСМ	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		УСЛУГИ :				
1		превоз земни почви	ТКМ.	7,50000	0,14	1,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				3,59
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				4,35
		начисления			8,00	0,35
		Обща цена :				4,70



PDF Eraser Free

N.160	8101201210	Укрепване и разкрепване изкопи плътно 0-2 м з. почви	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	20.10.10.001	ТАЛПИ	м3	0,00300	352,00	1,06
2	20.10.21.011	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,00150	261,00	0,39
3	20.10.21.013	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00150	260,00	0,39
4	28.73.14.010	БОЛТОВЕ. СКОБИ. ПИРОНИ	кг	0,02000	1,85	0,04
						1,88
		ТРУД :				
1		ИЗКОПЧИЯ	чч	0,53300	3,50	1,87
2		ДЪРВОДЕЛЕЦ	чч	0,16400	3,50	0,57
3		ИЗКОПЧИЯ	чч	0,26700	3,50	0,93
						3,37
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,15
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,03
		всичко преки				5,25
		всичко допълнителни р-ди				3,18
		Обща цена преди начисления :				8,43
		начисления			8,00	0,67
		Обща цена :				9,10

ОНЕРНС

ПОИ

000167

PDF Eraser Free

N.161	8101409111	Разриване з.п. с булдозер	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00340	379,24	1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,39
		всичко преки				1,29
		всичко допълнителни р-ди				0,39
		Обща цена преди начисления :				1,68
		начисления			8,00	0,13
		Обща цена :				1,81



000168

PDF Eraser Free

N.162		Доставка пясък за засипка	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	14.21.11	ПЯСЪК ЗА ЛЕГЛО	м3	1,15000	9,00	10,35
		УСЛУГИ :				
1		ПРЕВОЗ ПЯСЪК	ткм.	34,50000	0,14	4,83
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			0,00	0,00
		доп.р-ди услуги (%)			0,00	0,00
		всичко преки				15,18
		Обща цена преди начисления :				15,18
		начисления			8,00	1,21
		Обща цена :				16,39



000169

PDF Eraser Free

N.163	8243012000	Засилване с пясък ръчно	м3			
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	2,15000	3,50	7,53
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,78
		всичко преки				7,53
		всичко допълнителни р-ди				6,78
		Обща цена преди начисления :				14,31
		начисления			8,00	1,14
		Обща цена :				15,45



000170

PDF Eraser Free

N.164	8101403210	Натоварване з. п. от врем. депо	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00140	379,24	0,53
2		БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ ЛОПАТА	мсм	0,00570	352,07	2,01
						2,54
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,76
		всичко преки				2,54
		всичко допълнителни р-ди				0,76
		Обща цена преди начисления :				3,30
		начисления			8,00	0,26
		Обща цена :				3,56

1 40 7

PDF Eraser Free

N.165	8101409111	Засипване изкопи маш. с булдозер з. п.	м3			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		БУЛДОЗЕР 30 - 54 К.С	мсм	0,00340	379,24	1,29
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,39
		всичко преки				1,29
		всичко допълнителни р-ди				0,39
		Обща цена преди начисления :				1,68
		начисления			8,00	0,13
		Обща цена :				1,81

PDF Eraser Free

N.166	8101113100	Засипване изколи ръчно з. п.	м3			
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	1,18400	3,50	4,14
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,73
		всичко преки				4,14
		всичко допълнителни р-ди				3,73
		Обща цена преди начисления :				7,87
		начисления			8,00	0,63
		Обща цена :				8,50



PDF Eraser Free

N.167	8101114112	Уплътняване насипа на пластове през 20см земни почви	м3			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.30.006	МАРКУЧ ГУМЕН	м	0,00350	0,60	0,00
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		КОМПРЕСОР ПОДВИЖ.ПРОИЗВ.4.1-7.5М3/МИН.С ДВИГ	мсм	0,00350	178,00	0,62
2		ТРАМБОВКА ПНЕВМАТИЧНА	мсм	0,00350	158,27	0,55
						1,17
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,14000	3,50	0,49
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,00
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,35
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,44
		всичко преки				1,66
		всичко допълнителни р-ди				0,79
		Обща цена преди начисления :				2,45
		начисления			8,00	0,20
		Обща цена :				2,65



000174

PDF Eraser Free

N.168	8247110315	Тръби канализационни ПЕ ф 315	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.13.73.018	УПЛЪТНИТЕЛ ГУМЕН ПРЪСТЕН PVC ТРЪБИ	бр.	0,17200	5,70	0,98
2		тръби ПЕ ф 315	м	1,03000	19,17	19,75
						20,73
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН	МСМ	0,00580	320,00	1,86
		ТРУД :				
1		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,09260	3,50	0,32
2		ВОДОПРОВОДЧИК	чч	0,14630	3,50	0,51
						0,83
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,66
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,56
		доп.р-ди труд (%)			90,00	0,75
		всичко преки				23,42
		всичко допълнителни р-ди				2,97
		Обща цена преди начисления :				26,39
		начисления			8,00	2,11
		Обща цена :				28,50



000173

PDF Eraser Free

N.169	8244281020	Направа РШ ф 1000 с Н до 2м	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.61.20.011	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	3,00000	34,80	104,40
2	26.61.20.021	КОНУС ГОРЕН	бр.	1,00000	75,00	75,00
3	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,09000	2,60	0,23
4	26.75.12.274	КАПАК ЧУГУНЕН Ф 60 СМ	бр.	1,00000	180,00	180,00
5	26.63.10.	БЕТОН КЛАС В 15 (С12/15)	м3	0,30000	87,00	26,10
						385,73
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АВТОКРАН ЗТ	мсм	0,33300	320,00	106,56
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	3,16400	3,50	11,07
2		РАБОТНИК	чч	4,42300	3,50	15,48
3		РАБОТНИК	чч	8,51600	3,50	29,81
						56,36
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	30,86
		доп.р.механизация (%)			30,00	31,97
		доп.р-ди труд (%)			90,00	50,72
		всичко преки				548,65
		всичко допълнителни р-ди				113,55
		Обща цена преди начисления :				662,20
		начисления			8,00	52,98
		Обща цена :				715,18



000173

PDF Eraser Free

N.170	093	Чугунени капаци	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		чугунен капак	бр.	1,00000	137,50	137,50
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	1,02870	3,50	3,60
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	11,00
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,24
		всичко преки				141,10
		всичко допълнителни р-ди				14,24
		Обща цена преди начисления :				155,34
		начисления			8,00	12,43
		Обща цена :				167,77



PDF Eraser Free

N.171	8410430000	Доставка материали и направа тухлена зидария с ширина 12 см, от тухли четворки на вароциментов разтвор (затваряне отвори)	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.64.10.044	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ (5:1:18)	м3	0,01800	98,00	1,76
2	26.40.11.004	ТУХЛИ ЕФЕКТИВНИ 250/240/120-(3.85) ММ	бр.	15,00000	0,75	11,25
						13,01
		ТРУД :				
1		ЗИДАРО-МАЗАЧ	чч	0,80400	3,50	2,81
2		РАБОТНИК	чч	0,17400	3,50	0,61
3		РАБОТНИК	чч	0,49000	3,50	1,72
4		РАБОТНИК	чч	0,76000	3,50	2,66
5		ЗИДАРО-МАЗАЧ	чч	0,36800	3,50	1,29
6		ЗИДАРО-МАЗАЧ	чч	0,36800	3,50	1,29
						10,38
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,04
		доп.р-ди труд (%)			90,00	9,34
		всичко преки				23,39
		всичко допълнителни р-ди				10,38
		Обща цена преди начисления :				33,77
		начисления			8,00	2,70
		Обща цена :				36,47

000175

PDF Eraser Free

N.172	СЕК14.024	Петкамерна PVC дограма - по спецификация	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ПАСТА ТИП "ХЕРМЕТИК"	кг	0,02000	4,60	0,09
2	001332	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	0,27000	4,60	1,24
3		БОЛТОВЕ СРЕДНИ	бр.	8,00000	0,25	2,00
4		Петкамерна PVC дограма	м2	1,00000	145,00	145,00
						148,33
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,00100	50,00	0,05
		ТРУД :				
1		МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	чч	1,32000	3,50	4,62
2		МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	чч	1,32000	3,50	4,62
3		МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ	чч	1,32000	3,50	4,62
						13,86
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	11,87
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,02
		доп.р-ди труд (%)			90,00	12,47
		всичко преки				162,24
		всичко допълнителни р-ди				24,36
		Обща цена преди начисления :				186,60
		начисления			8,00	14,93
		Обща цена :				201,53



000173

PDF Eraser Free

N.173	СЕК18.474	Вътрешна стоманена врата- по спецификация	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		ГРУНД ЗА МЕТАЛИ	кг	0,27000	4,00	1,08
2	40.11.10.001	ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квтч	8,40000	0,21	1,76
3	28.73.15.009	ЕЛЕКТРОДИ	кг	2,10000	5,50	11,55
4	24.11.11.002	КИСЛОРОД	м3	0,35000	1,50	0,53
5	23.20.21.001	ПРОПАН БУТАН	кг	0,00400	1,34	0,01
6		Врата метална 0.90/2.00м	бр.	1,00000	364,00	364,00
						378,93
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ОКСИЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0,02000	326,65	6,53
2		ЕЛЕКТРОЖЕН КОМПЛЕКТ	МСМ	0,18000	54,57	9,82
						16,35
		ТРУД :				
1		ЖЕЛЕЗАР	чч	1,31000	3,50	4,59
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	1,31000	3,50	4,59
						9,18
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	30,31
		доп.р.механизация (%)			30,00	4,91
		доп.р-ди труд (%)			90,00	8,26
		всичко преки				404,46
		всичко допълнителни р-ди				43,48
		Обща цена преди начисления :				447,94
		начисления			8,00	35,84
		Обща цена :				483,78



PDF Eraser Free

№.174	8102307130	Вътрешна алуминиева врата - по спецификация	бр.			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	28.74.12.037	НИТОВЕ АЛУМИНИЕВИ 4/8	кг	0,02000	6,00	0,12
2	24.30.22.053	ПАСТА ХЕРМЕТИК	кг	0,04000	4,60	0,18
3	23.20.16.005	ЧИСТИТЕЛ ТАНГИТ	кг	0,54000	4,60	2,48
4	28.74.11.108	БОЛТОВЕ 6x70	бр.	16,00000	0,21	3,36
5	24.62.10.	ЛЕПИЛО ТЕРОКАЛ	кг	0,06000	3,30	0,20
6	28.74.11.335	ГАЙКИ М 6	бр.	16,00000	0,01	0,16
7		врата алуминиева	бр.	1,00000	240,00	240,00
						246,50
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		АСАНСЬОРНА ВДИГАЧКА	МСМ	0,00200	50,00	0,10
		ТРУД :				
1		ЖЕЛЕЗАР	чч	7,18400	3,50	25,14
2		ЖЕЛЕЗАР	чч	3,59200	3,50	12,57
3		РАБОТНИК	чч	3,59200	3,50	12,57
						50,28
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	19,72
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,03
		доп.р-ди труд (%)			90,00	45,25
		всичко преки				296,88
		всичко допълнителни р-ди				65,00
		Обща цена преди начисления :				361,88
		начисления			8,00	28,95
		Обща цена :				390,83

000181

PDF Eraser Free

N.175	8415690000	Външни подпрозоречни первази - алуминиеви	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		первази алуминиеви	м2	0,25000	100,00	25,00
2		полиуретанова паста	кг	0,20000	12,00	2,40
						27,40
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,64350	3,50	2,25
2		РАБОТНИК	чч	1,28700	3,50	4,50
						6,75
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,19
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,08
		всичко преки				34,15
		всичко допълнителни р-ди				8,27
		Обща цена преди начисления :				42,42
		начисления			8,00	3,39
		Обща цена :				45,81



000182

PDF Eraser Free

N.176	8415690000	Вътрешни подпрозоречни первази - PVC	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		полиуретанова паста	кг	0,20000	12,00	2,40
2		Подпрозоречни первази PVC	бр.	0,25000	100,00	25,00
						27,40
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,64350	3,50	2,25
2		РАБОТНИК	чч	1,28700	3,50	4,50
						6,75
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,19
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,08
		всичко преки				34,15
		всичко допълнителни р-ди				8,27
		Обща цена преди начисления :				42,42
		начисления			8,00	3,39
		Обща цена :				45,81

000183

PDF Eraser Free

№.177	8261442500	Противокомарна мрежа	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		противокомарна мрежа	м2	1,10000	95,00	104,50
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,34000	3,50	1,19
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	8,36
		доп.р-ди труд (%)			90,00	1,07
		всичко преки				105,69
		всичко допълнителни р-ди				9,43
		Обща цена преди начисления :				115,12
		начисления			8,00	9,21
		Обща цена :				124,33

000184

PDF Eraser Free

N.178	СЕК16.061	Външна топлоизолация по стени EPS 10см	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	5,00000	0,17	0,85
2	24.62.10.	ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРЕН	кг	9,00000	0,23	2,07
3		МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1,18000	0,68	0,80
4		топлоизолация пенополистерен EPS 10см	м2	1,10000	8,40	9,24
						12,96
		ТРУД :				
1		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	1,40000	3,50	4,90
2		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	1,40000	3,50	4,90
3		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,60000	3,50	2,10
						11,90
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,04
		доп.р-ди труд (%)			90,00	10,71
		всичко преки				24,86
		всичко допълнителни р-ди				11,75
		Обща цена преди начисления :				36,61
		начисления			8,00	2,93
		Обща цена :				39,54

000185

PDF Eraser Free

N.179	СЕК16.031	Топлоизолация над окачен таван минерална вата 10см	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	1,18000	0,68	0,80
2	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	5,00000	0,17	0,85
3		минерална вата 10см	м2	1,20000	7,50	9,00
						10,65
		ТРУД :				
1		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,94000	3,50	3,29
2		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,94000	3,50	3,29
						6,58
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,85
		доп.р-ди труд (%)			90,00	5,92
		всичко преки				17,23
		всичко допълнителни р-ди				6,77
		Обща цена преди начисления :				24,00
		начисления			8,00	1,92
		Обща цена :				25,92

000183

PDF Eraser Free

N.180	8000020545	Топлоизолация за обръщане около отвори - EPS 2 см	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		топлоизолация EPS 2см	м2	0,25000	5,60	1,40
2	25.23.15.	ДЮБЕЛИ PVC С ШАЙБИ	бр.	2,00000	0,17	0,34
3	24.62.10.	ЛЕПИЛО ЗА ПОЛИСТИРЕН	кг	1,50000	0,23	0,35
4		МРЕЖА АРМИРАЩА ПЛАСТМАСОВА	м2	0,20000	0,68	0,14
						2,23
		ТРУД :				
1		МАЗАЧ	чч	3,26000	3,50	11,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,18
		доп.р-ди труд (%)			90,00	10,27
		всичко преки				13,64
		всичко допълнителни р-ди				10,45
		Обща цена преди начисления :				24,09
		начисления			8,00	1,93
		Обща цена :				26,02

000187

PDF Eraser Free

N.181	8000020122	Доставка и полагане на цокъл с каменна облицовка	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	580277	БЕТ. ЖЕЛЯЗО	кг	0,50000	1,25	0,63
2	26.53.10.001	ГИПС	кг	2,00000	0,37	0,74
3	26.64.10.020	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 10 (1: 3.3)	м3	0,06000	98,00	5,88
4	26.70.12.021	ПЛОЧИ КАМЕННИ ОБРАБОТЕНИ	м2	1,03000	30,00	30,90
						38,15
		ТРУД :				
1		РЕСТАВРАТОР	чч	0,87800	3,50	3,07
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	3,05
		доп.р-ди труд (%)			90,00	2,76
		всичко преки				41,22
		всичко допълнителни р-ди				5,81
		Обща цена преди начисления :				47,03
		начисления			8,00	3,76
		Обща цена :				50,79



PDF Eraser Free

N.182	453211054	Доставка на материали и полагане на армирана шпакловка и грунд по външни стени	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	25.24.28.	МРЕЖА СЪКЛОФИБЪРНА АЛКАЛОУСТОЙЧИВА	м2	1,10000	0,92	1,01
2	24.62.10.	СМЕС ЛЕПИЛНА - СУПЕРПЛАСТ	кг	4,00000	0,55	2,20
3	25.23.15.	ДЮБЕЛ /ФИКСАТОР-пластмасов 8/60/-95 мм	бр.	8,00000	0,19	1,52
4	173620215	ГРУНД ЗА ЗАМАЗКИ	кг	0,50000	2,00	1,00
						5,73
		ТРУД :				
1		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	1,17670	3,50	4,12
2		РАБОТНИК	чч	0,04460	3,50	0,16
3		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,79130	3,50	2,77
4		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	1,51400	3,50	5,30
						12,35
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,46
		доп.р-ди труд (%)			90,00	11,12
		всичко преки				18,08
		всичко допълнителни р-ди				11,58
		Обща цена преди начисления :				29,66
		начисления			8,00	2,37
		Обща цена :				32,03

ОПЕРАЦИЯ

ОБЩА ЦЕНА

18/04

N.183	СЕК10.145	Доставка на материали и полагане на силикатна мазилка по фасади	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		МАЗИЛКА СИЛИКАТНА. ГОТОВА СМЕС	кг	2,15000	8,80	18,92
2	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,00200	2,60	0,01
						18,93
		ТРУД :				
1		МАЗАЧ	чч	0,86000	3,50	3,01
2		МАЗАЧ	чч	0,86000	3,50	3,01
						6,02
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,51
		доп.р-ди труд (%)			90,00	5,42
		всичко преки				24,95
		всичко допълнителни р-ди				6,93
		Обща цена преди начисления :				31,88
		начисления			8,00	2,55
		Обща цена :				34,43

AKI

N.184	СЕК10.145	Обръщане около прозоречни отвори	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1		МАЗИЛКА СИЛИКАТНА. ГОТОВА СМЕС	кг	0,75000	8,80	6,60
2	41.00.11.001	ВОДА	м3	0,00200	2,60	0,01
						6,61
		ТРУД :				
1		МАЗАЧ	чч	1,26000	3,50	4,41
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,53
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,97
		всичко преки				11,02
		всичко допълнителни р-ди				4,50
		Обща цена преди начисления :				15,52
		начисления			8,00	1,24
		Обща цена :				16,76



PDF Eraser Free

N.185	СЕК15.361	Доставка на материали и изграждане на окачен таван на конструкция, с влагоустойчив гипскартон	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	27.33.11	ПРОФИЛ ВЕРТИКАЛЕН CW ЗА ГИПСОКАРТОН	м2	2,00000	2,31	4,62
2	27.33.11	ПРОФИЛ ХОРИЗОНТАЛЕН UW ЗА ГИПСОКАРТОН	м2	0,80000	2,03	1,62
3	27.33.11	ОКАЧВАЧ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.	1,80000	0,35	0,63
4	24.62.10.	ФУГОПЪЛНИТЕЛ ЗА ГИПСОКАРТОН	кг	0,26000	1,00	0,26
5	26.66.11.	ЛЕНТА УПЪЛЪТНИТЕЛНА (ГИПСОКАРТОН)	м	0,80000	0,48	0,38
6	28.74.11.	ВИНТОВЕ РАПИДНИ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.	13,00000	0,02	0,26
7	25.23.15.	ДЮБЕЛ-ВИНТ ЗА ГИПСОКАРТОН	бр.	1,80000	0,21	0,38
8	26.66.11.	ЛЕНТА АРМИРАЩА ЗА ГИПСОКАРТОН	м	1,60000	0,07	0,11
9		ВАТА МИНЕРАЛНА 50 ММ	м2	1,05000	3,00	3,15
10		влагоустойчив гипскартон	м2	1,08000	4,50	4,86
						16,27
		ТРУД :				
1		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,61000	3,50	2,14
2		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,61000	3,50	2,14
3		ИЗОЛАТОРДЖИЯ	чч	0,61000	3,50	2,14
						6,42
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	1,30
		доп.р-ди труд (%)			90,00	5,78
		всичко преки				22,69
		всичко допълнителни р-ди				7,08
		Обща цена преди начисления :				29,77
		начисления			8,00	2,38
		Обща цена :				32,15



PDF Eraser Free

N.186	СЕК11.073	Настилка от гранитогрес	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.62.10.	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ	кг	3,95000	0,80	3,16
2		ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	м2	1,10000	20,50	22,55
3		ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	0,45000	2,00	0,90
						26,61
		МЕХАНИЗАЦИЯ :				
1		ПОДЕМНИК МАЧТОВ	мсм	0,00150	50,00	0,08
		ТРУД :				
1		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,80000	3,50	2,80
2		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,82000	3,50	2,87
3		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,80000	3,50	2,80
						8,47
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,13
		доп.р.механизация (%)			30,00	0,02
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,62
		всичко преки				35,16
		всичко допълнителни р-ди				9,77
		Обща цена преди начисления :				44,93
		начисления			8,00	3,59
		Обща цена :				48,52

ЦИОНЕРНО

000193

PDF Eraser Free

N.187	СЕК11.814	Первази от гранитогрес	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.62.10.	ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧНИ НАСТИЛКИ	кг	0,80000	0,80	0,64
2		ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС	м2	0,25000	20,50	5,13
3		ФУГИРОВЪЧНА СМЕС	кг	0,09600	2,00	0,19
						5,96
		ТРУД :				
1		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,36800	3,50	1,29
2		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,35200	3,50	1,23
3		НАСТИЛКАДЖИЯ	чч	0,44400	3,50	1,55
						4,07
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,48
		доп.р-ди труд (%)			90,00	3,66
		всичко преки				10,03
		всичко допълнителни р-ди				4,14
		Обща цена преди начисления :				14,17
		начисления			8,00	1,13
		Обща цена :				15,30

00019

PDF Eraser Free

N.188	8119042200	Доставка на материали и полагане на фаянсва облицовка по стени	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	26.30.10.029	ПЛОЧИ ФАЯНСОВИ	бр.	46,00000	0,68	31,28
2	26.64.10.043	РАЗТВОР ВАРОЦИМЕНТОВ М100 (1:5:5:18)	м3	0,03000	98,00	2,94
3	17.10.64.001	КОНЦИ	кг	0,00830	3,00	0,02
4	26.51.12.002	ЦИМЕНТ БЯЛ	кг	0,25000	0,42	0,11
						34,35
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	1,62500	3,50	5,69
2		РАБОТНИК	чч	0,67500	3,50	2,36
						8,05
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	2,75
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,25
		всичко преки				42,40
		всичко допълнителни р-ди				10,00
		Обща цена преди начисления :				52,40
		начисления			8,00	4,19
		Обща цена :				56,59

000193

N.189	8418560000	Доставка на материали и трикратно боядисване на стени с латекс, вкл. шпакловане и грундиране	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,10000	5,70	0,57
2	24.30.22.003	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	0,16	0,01
3	26.53.10.001	ГИПС	кг	2,00000	0,37	0,74
4	24.30.11.003	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,45000	1,50	0,68
5	24.12.21.002	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,03000	12,00	0,36
6	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,10	0,28
						2,64
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,33500	3,50	1,17
2		РАБОТНИК	чч	0,33500	3,50	1,17
3		РАБОТНИК	чч	0,21300	3,50	0,75
4		РАБОТНИК	чч	0,21300	3,50	0,75
5		МАЗАЧ	чч	0,20100	3,50	0,70
6		РАБОТНИК	чч	0,20100	3,50	0,70
7		МАЗАЧ	чч	0,58900	3,50	2,06
						7,30
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,21
		доп.р-ди труд (%)			90,00	6,57
		всичко преки				9,94
		всичко допълнителни р-ди				6,78
		Обща цена преди начисления :				16,72
		начисления			8,00	1,34
		Обща цена :				18,06



PDF Eraser Free

N.190	8418560000	Трикратно боядисване на тавани с латекс, вкл. шпакловане и грундиране	м2			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,10000	5,70	0,57
2	24.30.22.003	ВИНЕРВАИС	кг	0,06000	0,16	0,01
3	26.53.10.001	ГИПС	кг	2,00000	0,37	0,74
4	24.30.11.003	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,45000	1,50	0,68
5	24.12.21.002	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,03000	12,00	0,36
6	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	0,25000	1,10	0,28
						2,64
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,43500	3,50	1,52
2		РАБОТНИК	чч	0,43500	3,50	1,52
3		РАБОТНИК	чч	0,21300	3,50	0,75
4		РАБОТНИК	чч	0,21300	3,50	0,75
5		МАЗАЧ	чч	0,20100	3,50	0,70
6		РАБОТНИК	чч	0,20100	3,50	0,70
7		МАЗАЧ	чч	0,78900	3,50	2,76
						8,70
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,21
		доп.р-ди труд (%)			90,00	7,83
		всичко преки				11,34
		всичко допълнителни р-ди				8,04
		Обща цена преди начисления :				19,38
		начисления			8,00	1,55
		Обща цена :				20,93

PDF Eraser Free

N.191	8418560000	Обръщане около прозорци и врати	м			
		МАТЕРИАЛИ:				
1	24.30.12.001	БЕЗИР	кг	0,02000	5,70	0,11
2	24.30.22.003	ВИНЕРВАИС	кг	0,00120	0,16	0,00
3	26.53.10.001	ГИПС	кг	0,40000	0,37	0,15
4	24.30.11.003	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0,10000	1,50	0,15
5	24.12.21.002	ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0,01000	12,00	0,12
6	26.81.12.001	ШКУРКА	бр.	0,02500	1,10	0,03
						0,56
		ТРУД :				
1		РАБОТНИК	чч	0,21750	3,50	0,76
2		РАБОТНИК	чч	0,21750	3,50	0,76
3		РАБОТНИК	чч	0,21130	3,50	0,74
4		РАБОТНИК	чч	0,21300	3,50	0,75
5		МАЗАЧ	чч	0,20100	3,50	0,70
6		РАБОТНИК	чч	0,20100	3,50	0,70
7		МАЗАЧ	чч	0,58900	3,50	2,06
						6,47
		ДОП.РАЗХОДИ:				
		доп.р.материали (%)			8,00	0,04
		доп.р-ди труд (%)			90,00	5,82
		всичко преки				7,03
		всичко допълнителни р-ди				5,86
		Обща цена преди начисления :				12,89
		начисления			8,00	1,03
		Обща цена :				13,92



PDF Eraser Free

N.192	Прахов пожарогасител с прах от клас "BC"	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
1	Прахов пожарогасител с прах от клас "BC"	бр.	1,00000	85,00	85,00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			8,00	6,80
	всичко преки				85,00
	всичко допълнителни р-ди				6,80
	Обща цена преди начисления :				91,80
	начисления			8,00	7,34
	Обща цена :				99,14



PDF Eraser Free

N.193	Стойки за прахов пожарогасител с прах от клас "BC"	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
1	стойка за прахов пожарогасител	бр.	1,00000	25,00	25,00
	ТРУД :				
1	РАБОТНИК	чч	0,25000	3,50	0,88
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)			8,00	2,00
	доп.р-ди труд (%)			90,00	0,79
	всичко преки				25,88
	всичко допълнителни р-ди				2,79
	Обща цена преди начисления :				28,67
	начисления			8,00	2,29
	Обща цена :				30,96

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

000200