



До
Община Бяла
Област Варна

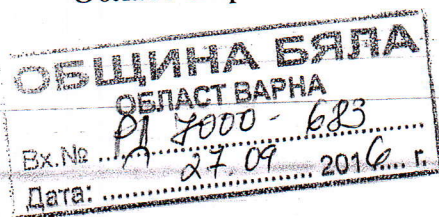

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427 - град Бяла“

От: „Инжстройинженеринг“ ЕООД
с адрес: гр.Варна, ул.„Ал.Дякович“, № 31,
тел.: 052 66 200, факс: 052 60 30 20, e-mail: office@ingstroyvarna.com, ЕИК/Булстат:813103524,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за обект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427 - град Бяла“

Предлагаме да изпълним СМР, съгласно техническата спецификация при следните условия:

1. Общ срок за изпълнение на СМР 6 /шест/ календарни месеца, считано от датата на предаване на строителната площадка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол, подписан от страните.

2. Гаранционните срокове за отделните видове строителни и монтажни работи, са както следва:
Съгласно Наредба №2 – една година.

Предложените гаранционни срокове следва да бъдат не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.

3. Настоящата оферта е валидна за период от 90 дни (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност).

Дата: 21.09.2016 г.

.....
/ подпис и печат

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД

До
Община Бяла
Област Варна

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427 - град Бяла“

От: „Инжстройинженернг“ ЕООД
с адрес: гр.Варна, ул.”Ал.Дякович”, № 31,
тел.: 052 66 200, факс: 052 60 30 20, e-mail: office@ingstroyvarna.com, ЕИК/Булстат:813103524,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за обект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427 - град Бяла“

След запознаване с предоставената Техническа спецификация и КСС, предлагаме да поемем, изпълним и завършим СМР на обекта, за цена от: 1 908 207,36лв. (един милион деветстотин и осем хиляди и тридесет и шест стотинки), без ДДС или 2 289 848,32лв. (два милиона двеста осемдесет и девет хиляди осемстотин четирдесет и осем лева и тридесет и две стотинки), с ДДС, в т.ч. и непредвидените разходи;

- Общата стойност на разходите за строително-монтажни работи е в размер на 1 893 207,36 /един милион осемстотин деветдесет и три хиляди двеста и седем лева и тридесет и шест стотинки/ без ДДС или 2 271 848,83 лв. (два милиона двеста седемдесет и една хиляди осемстотин четирдесет и осем лева и осемдесет и три стотинки) с вкл. ДДС;
- Общата стойност на непредвидените разходи е в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева без ДДС или 18 000 лв. (осемнадесет хиляди) с вкл. ДДС,

Посочената стойност на ценовото ни предложение е получена след остойносттаване на строително-монтажни работи по приложената количествена сметка по следните ценообразуващи показатели:

№	Показатели	Предложение
1.	Часова ставка	4,50лв./ч.ч. (четири и петдесет)
2	Допълнителни разходи върху труда	90% (деветдесет)
3	Допълнителни разходи върху механизация	20% (двадесет)
4	Доставно – складови разходи за материали	10% (десет)
5	Печалба	10% (десет)

Посочената цена е за цялостното извършване на строително – монтажните работи и включва всички разходи по изпълнение на обекта, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове.

Настоящата оферта е валидна за период от 90 дни (посочват се броя на дните и/или последната дата на валидност).

ВАЖНО!!!


Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- 1. Количествено – стойностна сметка.

Дата 21.09.2016г.

Подпис и печат:.....



Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП, чл. 2 от ЗЗЛД

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: „Реконструкция на улици „Господин Милушев“ от о.т.4 до о.т.48, „Иван Калчев“ от о.т. 48 до о.т.110, „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222, „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418 и „Цар Ивайло“ от о.т. 429 до о.т.427 - град Бяла“

№ по ред	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена (лева без ДДС)	Стойност (лева без ДДС)
Улица „Господин Милушев от о.т.4 до о.т.48“					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Тънък изкоп земни почви за оформяне на основа на тротоарите със средна дебелина 10 см	м2	3 370,00	3,50	11 795,00
2	Общ обикновен изкоп за оформяне на земна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	384,00	15,00	5 760,00
3	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място	м3	168,00	23,00	3 864,00
4	Студено рециклиране на съществуваща асфалтобетонова настилка със средна дебелина 25 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.	м2	4 350,00	23,00	100 050,00
5	Разкъртване на бетонни бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. /за възстановяване на съществуващи регули/	м	1 450,00	8,00	11 600,00
6	Разваляне на тротоар с настилка от бетонни плочи и транспортиране на определено място.	м2	3 370,00	6,50	21 905,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
7	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон със средна дебелина 5.0 см, включително всички свързани с това разходи.	т	638,00	178,00	113 564,00
8	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см съгласно изискванията на ТС.	м2	6 810,00	21,50	146 415,00
9	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - двукратно.	м2	12 120,00	1,10	13 332,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
10	Полагане на материал за основа от минерал бетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	266,00	49,00	13 034,00
11	Полагане на материал за основа от несортиран трошен камък в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	612,00	49,00	29 988,00
12	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	1 450,00	32,00	46 400,00
13	Доставка и полагане на бетонни бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	720,00	17,50	12 600,00
14	Направа на тротоар от цветни бетонни плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 10 см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	2 830,00	42,00	118 860,00
15	Направа на тротоар от цветни бетонни плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 20 см за подходите към имотите, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	300,00	48,00	14 400,00

16	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	м2	166,80	17,50	2 919,00
17	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	5,00	360,00	1 800,00
18	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Втора група, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	2,00	360,00	720,00
19	Доставка и монтаж на улични указатели, в това число табели, стълбчета, крепеж и др, включително всички свързани с това разходи.	бр	8,00	550,00	4 400,00
20	Повдигане или понижаване на ревизионни и дъждоприемни шахти	бр	12,00	280,00	3 360,00
Улица „Господин Милушев от о.т.4 до о.т.48"					676 766,00
Улица „Иван Калчев" от о.т.48 до о.т.110"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
21	Тънък изкоп земни почви за оформяне на основа на тротоарите със средна дебелина 10 см	м2	1 580,00	3,50	5 530,00
22	Общ обикновен изкоп за оформяне на земна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	160,00	15,00	2 400,00
23	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място	м3	84,00	23,00	1 932,00
24	Студено рециклиране на съществуваща асфалтобетонна настилка със средна дебелина 25 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.	м2	2 765,00	23,00	63 595,00
25	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. /за възстановяване на съществуващи регули/	м	790,00	8,00	6 320,00
26	Разваляне на тротоар с настилка от бетонови плочи и транспортиране на определено място.	м2	1 580,00	6,50	10 270,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
27	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон със средна дебелина 5.0 см, включително всички свързани с това разходи.	т	368,00	178,00	65 504,00
28	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см съгласно изискванията на ТС.	м2	4 565,00	21,50	98 147,50
29	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - двукратно.	м2	7 630,00	1,10	8 393,00
ПЪТНИ РАБОТИ					
30	Полагане на материал за основа от минерал бетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	154,00	49,00	7 546,00
31	Полагане на материал за основа от несортиран трошен камък в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	196,00	49,00	9 604,00
32	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	790,00	32,00	25 280,00
33	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	296,00	17,50	5 180,00
34	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 10 см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	1 360,00	42,00	57 120,00

35	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 20 см за подходите към имотите, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	120,00	48,00	5 760,00
36	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	м2	95,00	17,50	1 662,50
37	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	4,00	360,00	1 440,00
38	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Втора група, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	2,00	360,00	720,00
39	Доставка и монтаж на улични указатели, в това число табели, стълбчета, крепеж и др, включително всички свързани с това разходи.	бр	8,00	550,00	4 400,00
40	Повдигане или понижаване на ревизионни и дъждоприемни шахти	бр	12,00	280,00	3 360,00
СЪОРЪЖЕНИЯ					
41	Доставка и монтаж на линейни отводнителни, в това число всички свързани с това разходи	м	80,00	358,00	28 640,00
42	Направа на кофраж за стени и съоръжения	м2	10,00	25,00	250,00
43	Излят на място бетон В20 за подпорните стени, устои, крила, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	15,00	168,00	2 520,00
44	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни шахти, в това число всички свързани разходи	бр	10,00	380,00	3 800,00
45	Армировка клас AI, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	20,00	2,75	55,00
46	Армировка клас AII и AIII, БДС 4758-84, оребрена стомана.	кг	500,00	2,75	1 375,00
Улица „Иван Калчев“ от о.т.48 до о.т.110"					420 804,00
Улица „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
47	Тънък изкоп земни почви за оформяне на основа на тротоарите със средна дебелина 10 см	м2	220,00	3,50	770,00
48	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място	м3	82,50	23,00	1 897,50
49	Студено рециклиране на съществуваща асфалтобетонна настилка със средна дебелина 25 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.	м2	550,00	23,00	12 650,00
50	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта. /за възстановяване на съществуващи регули/	м	220,00	8,00	1 760,00
51	Разваляне на тротоар с настилка от бетонови плочи и транспортиране на определено място.	м2	100,00	6,50	650,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
52	Доставка и полагане на поръозен асфалтобетон със средна дебелина 5.0 см, включително всички свързани с това разходи.	т	66,00	178,00	11 748,00
53	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см съгласно изискванията на ТС.	м2	650,00	21,50	13 975,00
54	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - двукратно.	м2	1 200,00	1,10	1 320,00
ПЪТНИ РАБОТИ					

55	Полагане на материал за основа от минерал бетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	28,00	49,00	1 372,00
56	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	220,00	32,00	7 040,00
57	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи върху подложка от минералбетон 10 см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	160,00	42,00	6 720,00
58	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи върху подложка от минералбетон 20 см за подходите към имотите, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	60,00	48,00	2 880,00
59	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	м2	15,00	17,50	262,50
60	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	1,00	360,00	360,00
61	Доставка и монтаж на улични указатели, в това число табели, стълбчета, крепеж и др, включително всички свързани с това разходи.	бр	2,00	550,00	1 100,00
62	Повдигане или понижаване на ревизионни и дъждоприемни шахти	бр	12,00	360,00	4 320,00
Улица „Димитър Панчев“ от о.т.221 до о.т.222"					68 825,00
Улица „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418"					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
63	Тънък изкоп земни почви за оформяне на основа на тротоарите със средна дебелина 10 см	м2	2 182,00	3,50	7 637,00
64	Общ обикновен изкоп за оформяне на земна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	872,64	15,00	13 089,60
65	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място	м3	357,24	23,00	8 216,52
66	Студено рециклиране на съществуваща асфалтобетонна настилка със средна дебелина 25 см, включително всички свързани с това разходи, съгласно изискванията на ТС.	м2	2 182,00	23,00	50 186,00
67	Разваляне на тротоар с настилка от бетонови плочи и транспортиране на определено място.	м2	400,00	8,00	3 200,00
68	Изкоп за съоръжения в земни почви, съгласно изискванията ТС.	м3	180,00	27,00	4 860,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
69	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон със средна дебелина 5.0 см, включително всички свързани с това разходи.	т	524,00	178,00	93 272,00
70	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см съгласно изискванията на ТС.	м2	4 914,00	21,50	105 651,00
71	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - двукратно.	м2	9 278,00	1,10	10 205,80
ПЪТНИ РАБОТИ					
72	Полагане на материал за основа от минерал бетон в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	219,00	49,00	10 731,00

73	Полагане на материал за основа от несортиран трошен камък в ограничени площи за ремонт на дупки и разрушения в основата на уличната настилка, в т.ч. всички свързани с това разходи.	м3	917,64	49,00	44 964,36
74	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	1 091,00	32,00	34 912,00
75	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	546,00	17,50	9 555,00
76	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 10 см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	1 880,00	42,00	78 960,00
77	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 20 см за подходите към имотите, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	120,00	48,00	5 760,00
78	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	м2	117,00	17,50	2 047,50
79	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	4,00	360,00	1 440,00
80	Доставка и монтаж на улични указатели, в това число табели, стълбчета, крепеж и др, включително всички свързани с това разходи.	бр	9,00	550,00	4 950,00
81	Повдигане или поийжаване на ревизионни и дъждоприемни шахти	бр	8,00	280,00	2 240,00
СЪОРЪЖЕНИЯ					
82	Доставка и монтаж на линейни отводнителни, в това число всички свързани с това разходи	м	20,00	350,00	7 000,00
83	Направа на кофраж за стени и съоръжения	м2	20,00	25,00	500,00
84	Излят на място бетон В20 за подпорните стени, устои, крила, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	45,00	168,00	7 560,00
85	Излят на място бетон В15 за фундаменти, включително всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи.	м3	90,00	155,00	13 950,00
86	Доставка и монтаж на нови дъждоприемни шахти, в това число всички свързани разходи	бр	4,00	380,00	1 520,00
87	Армировка клас AI, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана.	кг	90,00	2,75	247,50
88	Армировка клас AII и AIII, БДС 4758-84, оребрена стомана.	кг	5 130,00	2,75	14 107,50
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
89	Доставка и монтаж на стълб за улочно осветление ф133/108/89 Нсв.=8 м.	бр.	23,00	637,00	14651,00
90	Доставка и монтаж на едностранна единична тръбна конзола (рогатка) с дължина на раменете L=1000мм и наклон α=15° за стоманотръбен стълб Нсв.=8м	бр.	23,00	99,00	2277,00
91	Доставка и монтаж на улочно осветително тяло със светодиоден (LED) осветител 40 W, IP 65	бр.	23,00	759,00	17457,00
92	Доставка и оборудване на вградена РК-2 в стълб за УО	бр.	23,00	27,55	633,65
93	Трасиране кабелни линии равнинен терен	км.	0,47	27,55	13,03
94	Направа на шурфове 1/0.8/0.6	бр.	8,00	10,52	84,16
95	Направа на шахта за УО (1,5/1,05/1,2м)	бр.	6,00	599,92	3599,52
96	Доставка и монтаж на гривна с полимербетонен капак	бр.	6,00	169,00	1014,00

97	Направа изкоп III категория 0.8/0.4 със засипване и трамбоване	м.	433,00	10,50	4546,50
98	Направа изкоп III категория 1.1/0.4 засипване с баластра и трамбоване	м.	40,00	15,50	620,00
99	Доставка и монтаж PVC тръби ф110 в бет.кожух	м.	80,00	9,50	760,00
100	Доставка и полагане 2 бр. HDPE тръба ф40 в изкоп	м.	460,00	2,20	1012,00
101	Направа на пясъчна подложка 0.20 м	м.	433,00	6,85	2966,05
102	Доставка и полагане на лента "Внимание! Електрически кабел"	м.	433,00	0,35	151,55
103	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 3x16 mm ² в тръби	м.	540,00	4,93	2662,20
104	Доставка и изтегляне по стълб на кабел тип СВТ 3x1,5 mm ²	м.	230,00	2,50	575,00
105	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	23,00	3,50	80,50
106	Направа разделка на кабел 3x16 mm ²	бр.	46,00	20,65	949,90
107	Направа разделка на кабел 3x1,5 mm ²	бр.	46,00	14,20	653,20
108	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1,00	26,20	26,20
109	Доставка и монтаж на заземление с един заземителен кол от поцинкована стомана 63/63/6 мм	бр.	8,00	38,45	307,60
110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	48,10	29,35	1411,74
111	Сфазировка на кабелна линия НН	бр.	1,00	11,00	11,00
112	Измерване на заземление на точка	бр.	8,00	29,86	238,88
113	Изпитване на изолацията на кабел НН	бр.	1,00	39,86	39,86
114	Подготовка за прикачване към мрежа НН	бр.	1,00	130,00	130,00
Улица „Хан Крум“ от о.т.222 до о.т.418"					593634,32
Улица „Цар Ивайло“ от о.т.429 до о.т.427					
ЗЕМНИ РАБОТИ					
115	Тънък изкоп земни почви за оформяне на основа на тротоарите със средна дебелина 10 см	м2	608,00	3,50	2 128,00
116	Общ обикновен изкоп за оформяне на земна основа, съгласно изискванията на ТС.	м3	304,00	15,00	4 560,00
117	Разкъртване и разваляне на трошенокаменна настилка за ремонт на уличната настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място	м3	120,00	23,00	2 760,00
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
118	Доставка и полагане на поръзен асфалтобетон със средна дебелина 5.0 см, включително всички свързани с това разходи.	т	110,00	178,00	19 580,00
119	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см съгласно изискванията на ТС.	м2	1 212,00	21,50	26 058,00
120	Направа на битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС - двукратно.	м2	2 124,00	1,10	2 336,40
ПЪТНИ РАБОТИ					
121	Доставка и полагане на материал за основа /Несортиран трошен камък/ в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС,	м3	313,00	49,00	15 337,00
122	Доставка и полагане на изравнителен пласт от минералбетон в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на ТС,	м3	73,00	49,00	3 577,00
123	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	304,00	32,00	9 728,00
124	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.	м	152,00	17,50	2 660,00

125	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 10 см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи. /от общата площ е приспадната площта на лехите за засаждане на дървета/	м2	511,00	42,00	21 462,00
126	Направа на тротоар от цветни бетонови плочи с различни размери върху подложка от минералбетон 20 см за подходите към имотите, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи.	м2	45,00	48,00	2 160,00
127	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 11925-80, включително всички свързани с това разходи.	м2	47,50	17,50	831,25
128	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи.	м2	1,00	360,00	360,00
129	Доставка и монтаж на улични указатели, в това число табели, стълбчета, крепеж и др, включително всички свързани с това разходи.	бр	4,00	550,00	2 200,00
130	Повдигане или понижаване на ревизионни и дъждоприемни шахти	бр	3,00	360,00	1 080,00
УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на стълб за улично осветление ф133/108/89 Нсв.=8 м.	бр.	7,00	637,00	4459,00
2	Доставка и монтаж на едностранна единична тръбна конзола (рогатка) с дължина на раменете L=1000мм и наклон α=15° за стоманотръбен стълб Нсв.=8м	бр.	7,00	99,00	693,00
3	Доставка и монтаж на улично осветително тяло със светодиоден (LED) осветител 40 W, IP 65	бр.	7,00	759,00	5313,00
4	Доставка и оборудване на вградена РК-2 в стълб за УО	бр.	7,00	27,55	192,85
5	Трасиране кабелни линии равнинен терен	км.	0,16	27,55	4,41
6	Направа на шурфове 1/0.8/0.6	бр.	3,00	10,52	31,56
7	Направа изкоп III категория 0.8/0.4 със засипване и трамбоване	м.	160,00	10,50	1680,00
8	Доставка и полагане 2 бр. HDPE тръба ф40 в изкоп	м.	170,00	2,20	374,00
9	Направа на пясъчна подложка 0.20 m	м.	160,00	6,85	1096,00
10	Доставка и полагане на лента "Внимание! Електрически кабел"	м.	160,00	0,35	56,00
11	Доставка и изтегляне на кабел САВТ 3x16 mm ² в тръби	м.	185,00	2,50	462,50
12	Доставка и изтегляне по стълб на кабел тип СВТ 3x1,5 mm ²	м.	70,00	4,93	345,10
13	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр.	7,00	3,50	24,50
14	Направа разделка на кабел 3x16 mm ²	бр.	14,00	20,65	289,10
15	Направа разделка на кабел 3x1,5 mm ²	бр.	14,00	14,20	198,80
16	Подвързване на кабел към съществуващо табло / съоръжение	бр.	1,00	26,20	26,20
17	Доставка и монтаж на заземление с един заземителен кол отцинкована стомана 63/63/6 мм	бр	3,00	38,45	115,35
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	24,40	29,86	728,58
19	Сфазировка на кабелна линия НН	бр.	1,00	11,00	11,00
20	Измерване на заземление на точка	бр	3,00	29,86	89,58
21	Изпитване на изолацията на кабел НН	бр	1,00	39,86	39,86
22	Подготовка за прикачване към мрежа НН	бр	1,00	130,00	130,00
Улица „Цар Ивайло“ от о.т.429 до о.т.427					133178,04
ВСИЧКО СМР ЗА ОБЕКТА:					лева 1 893 207,36
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:					лева 15 000,00
ОБЩО СМР:					лева 1 908 207,36



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ II – TV 002484

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**
Седалище и адрес на управление: **9000 Варна, ул. "Александър Дякович" №31**
Представяващ: **Бистра Николова Николова**
ЕИК: **813103524**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0059/15.09.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ВТОРА ГРУПА** – строежи от транспортната инфраструктура;
- **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № II – TV 06

Строител: ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ЕИК: 813103524

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № II – TV 002484.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2017

Председател на комисията:

Доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ

София • 2016 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Свиргослав ГЛОЗОВ)