


СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ
БИАД-С
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



ДО
Община БРЕЗНИК
Адрес: гр.БРЕЗНИК,
Ул. „Елена Георгиева“ №16

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА
за пазарна консултация
за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни
мрежи на територията на Община Брезник“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА.

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас покана за пазарна консултация за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и на основание чл.29, ал. 16 от Наредба No 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Мярка M07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,

ние, „БИАД - С“ ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. София, ул. „Шар планина“ 59-63, ет.2

Представявано от **СВЕТОСЛАВ АПОСТОЛОВ ГЛОСОВ** – Управител


Вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията,
БУЛСТАТ/ЕИК: **831376250**

телефон за контакти: **+359 2 931 81 16**

електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: biad@biad-s.com

приемаме изискванията на възложителя, и Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на **ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ**, за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ за следното:

1. Реконструкция на довеждащ водопровод от тръбопровод с.Секирна – гр.Брезник до село НОЕВЦИ
2. Реконструкция на довеждащ водопровод с.Секирна – гр.Брезник, участък „Разсадник“
3. Реконструкция на довеждащ водопровод с.Секирна – гр. Брезник, участък МТС



4. Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица, Велковци, община Брезник

Декларираме, че имаме възможност да започнем изпълнението на поръчката незабавно след подписване на договор от двете страни.

Предлагаме:

- 5 /пет/ години гаранционен срок на водопроводната система;


Срокът на валидност на офертата е 120 /сто и двадесет/ дни, считано от крайната дата за подаване на оферти.

С уважение

21.09.2016 г.

София

Управител:
/“БИАД-С“ ЕООД – инж. Светослав Глосов/

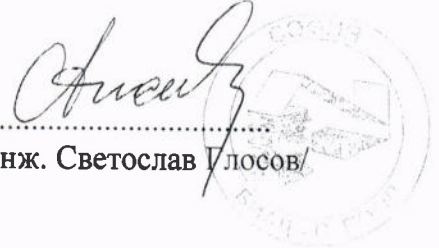

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРОЕКТ : Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник"

Възложител: Община Брезник

ОФЕРЕНТ : " БИАД - С" ЕООД

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Обект : "Реконструкция на довеждащ водопровод от тръбопровод с.Секирна-гр.Брезник до с.Ноевци"	460,027.79 лв.
Обект : "Реконструкция на довеждащ водопровод "СЕКИРНА-БРЕЗНИК" - участък "РАЗСАДНИК"	218,175.17 лв.
Обект : "Реконструкция на довеждащ водопровод "СЕКИРНА-БРЕЗНИК" - участък "МТС"	268,054.39 лв.
Обект : А) Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци	1,131,730.89 лв.

Сума :	2,077,988.24 лв.
Непредвидени разходи в размер до 5 %:	103,899.41 лв.
Общо:	2,181,887.65 лв.
ДДС 20% :	436,377.53 лв.
ОБЩА СТОЙНОСТ с ДДС :	2,618,265.18 лв.

21.09.2016г.

Управител :

/инж. Светослав Глосов/

ВЯРНО С СЪДЪРЖАНАТА



Обект : "Реконструкция на довеждащ водопровод от тръбопровод с.Секирна-гр.Брезник до с.Ноевци

Възложител: Община Брезник

Част : В и К

ОФЕРЕНТ : " БИАД - С" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
----------	--------------	-----------	------	---------	----------

I. Подготвителни работи по водопровода:

1	Механизиран изкоп с багер на отвал	м3	6008.04	9.80	58,878.79
2	Ръчен изкоп за подравняване	м3	600.80	37.20	22,349.76
3	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м3	805.33	63.00	50,735.79
4	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м3	5803.51	6.00	34,821.06
5	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м3	5803.51	9.20	53,392.29

Общо по т. I: 220,177.69

II. Премаване през дере

1	Механизиран изкоп с багер на отвал	м3	15.32	9.80	150.14
2	Полагане на армиран подложен бетон-10см с арм. Мрежа 4mm/20cm	м3	1.56	136.30	212.63
3	Доставка и монтаж на тръба бетонна ф 500 mm, L=2500 mm с муфа	бр.	13.00	410.00	5,330.00

Общо по т. II: 5,692.76

III. Съоръжения

III.1. Шахта

1	Полагане на скална маса по дъното на шахтата	м3	0.42	59.20	24.86
2	Доставка и монтаж на конусовидна глава	бр.	1	152.40	152.40
3	Доставка и монтаж на стб. пръстени за ревиз. шахти d=1000mm; H=1000mm, двойна арм.	бр.	2	197.20	394.40
4	Доставка и монтаж на стб. пръстени за ревизионни шахти d=1000mm; H=750mm	бр.	1	149.22	149.22
5	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18mm	бр.	8	1.90	15.20
6	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	175.66	175.66

Общо по т. III.1.: 911.74

IV. Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по водопровода:

IV.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби PE-HD Ø63	м	14	5.95	83.30
2	Тръби PE-HD Ø140	м	3620.00	38.65	139,913.00

Общо по т. IV.1: 139,996.30

IV.2 Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби PE-HD Ø63	м	14	6.8	95.20
2	Тръби PE-HD Ø140	м	3550.85	15.55	55,215.72

Общо по т. IV.2: 55,310.92

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Доставка и монтаж на обсадни тръби при хоризонтален сондаж под **14072000147**
 IV.3. пътно платно :

1	Стотанени тръби ф357 х 7	кг	640.00	3.65	2,336.00
2	Монтаж на стотанена тръба ф357 х 7	м	10	147.00	1,470.00

Общо по т.IV.3: **3,806.00**

V. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по

V.1 PE-HD 1.0 MPa

1	Дъга Ф140 / 11,25°	бр.	2	63.2	126.4
2	Дъга Ф140 / 22,50°	бр.	1	43.2	43.2
3	Дъга Ф140 / 30°	бр.	1	42	42.0
4	Коляно Ø63/90°	бр.	6	20.8	124.8
5	Коляно Ø140/90°	бр.	1	40.50	40.5
6	Тройник Ø140/140	бр.	1	71.00	71.0
7	Тройник Ø140/90	бр.	7	178.00	1,246.0
8	Намалител Ф90/63	бр.	7	13.00	91.0
9	Предфланшова връзка Ф63	бр.	13	26.50	344.5
10	Предфланшова връзка Ф140	бр.	3	28	84.0

Общо по т.V.1: **2,213.40**

V.2 Стотанени 1.0 MPa

1	Свободен фланец Ø63	бр.	13	18.84	244.92
2	Свободен фланец Ø125	бр.	3	25.80	77.40

Общо по т.V.2: **322.32**

VI. Демонтаж и монтаж:

1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	10	68.50	685.00
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	9	175.66	1,580.94

Общо по т.VI: **2,265.94**

VII. Доставка и монтаж арматури (1.0 MPa) по водопровода:

1	Спирателен кран Ø50	бр.	7	173.20	1,212.40
2	Шибърен спирателен кран Ø125	бр.	3	387.19	1,161.57
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	3	629.50	1,888.50
4	Противопожарни хидранти -комплект	бр.	1	545.00	545.00

Общо по т.VII: **4,807.47**

VIII. Общи работи по водопровода:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	3550.85	2.40	8,522.04
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	3550.85	1.85	6,569.07
3	Проби ХЕИ	бр.	1	555.00	555.00
4	Сигнална лента	м	3550.85	1.00	3,550.85
5	Детекторна лента с три медни жила	м	3550.85	1.50	5,326.28

Общо по т.VIII: **24,523.24**

ВСИЧКО: **460,027.79**

Непредвидени разходи в размер до 5 %: **23,001.39**

Общо: **483,029.18**

ДДС 20 %: **96,605.84**

ОБЩО: **579,635.01**



21.09.2016г.



Управител: *[Signature]*
 /инж. Светослав Глосов/

Обект : "Реконструкция на довеждащ водопровод "СЕКИРНА-БРЕЗНИК" - участък
"РАЗСАДНИК"

Възложител: Община Брезник

Част : В и К

ОФЕРЕНТ : " БИАД - С" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
1	Изкоп механизиран на транспорт в тежки земни почви при едно утежнено условие	м ³	1284.02	10.80	13,867.42
2	Извозване на земни маси на депо до 6км.	м ³	1284.02	4.80	6,163.30
3	Ръчен изкоп за подравняване на ниво 10%	м ³	128.40	37.20	4,776.48
4	Направа на пясъчна възглавница около тръбопровод	м ³	596.45	63.00	37,576.35
5	Доставка на скална маса с едрина на зърното до 45мм.	м ³	1483.71	53.20	78,933.37
6	Засипване на изкоп механизирано	м ³	1483.71	6.00	8,902.26
7	Уплътняване на насип от ск.маса през 30см.	м ³	1483.71	7.00	10,385.97

Общо по т.1: 160,605.15

II. Съоръжения

II.1. Шахта калник-1бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от 2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	43.20	101.52
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	10.10	237.35
3	Обем на съоръжение	м3	8.8		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	6.00	102.30
5	Уплътняване на земни почви с пневм. трамбовка	м3	17.05	9.20	156.86
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.10	96.35
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3км.	м3	2.35	4.55	10.69
8	Кюфраж за неармирани и арм.бетониви стени, ас.шахти и др. с деб. над 15см.	м2	33.2	28.50	946.20
9	Кюфраж за плочи с деб. до 20см.	м2	4	26.80	107.20
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ АI	кг	6	1.98	11.88
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ АIII	кг	439	1.98	869.22
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АIII	кг	9	1.98	17.82
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.50	46.60
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	126.50	657.80
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	20	11.50	230.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.90	15.20
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	175.66	175.66
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м2	20	22.50	450.00
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.80	23.50
20	Направа на дренажна призма	м3	1	53.20	53.20
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.50	85.00

22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.10	4 072 0 0.68	147 - -
Общо по т. II.1.:					4,400.03	

II.2. Шахта въздушник-1бр.

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	43.20	101.52
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	10.10	237.35
3	Обем на съоръжение	м3	8.8		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	6.00	102.30
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	9.20	156.86
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.10	96.35
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	4.55	10.69
8	Котваж за неармирани и арм.бетонни стени, ас.шахти и др. с деб. Над 15см.	м2	33.2	28.50	946.20
9	Котваж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	26.80	107.20
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ АI	кг	6	1.98	11.88
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ АIII	кг	439	1.98	869.22
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ АIII	кг	9	1.98	17.82
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.50	46.60
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	126.50	657.80
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	11.50	230.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.90	15.20
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	175.66	175.66
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.50	450.00
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонни тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.80	23.50
20	Направа на дренажна призма	м3	1	53.20	53.20
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.50	85.00
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.10	5.68
Общо по т. II.2.:					4,400.03

II.3. Стоманобетонни опорни блокове

1	Направа на стб. опорни блокове	бр.	4	42.50	170.00
Общо по т. II.3.:					170.00

III. Преминаване над река

III.1 Обем на опорните блокове

1	Изкоп ръчен в т.з.п.	м³	0.44	43.20	19.01
2	Доставка на бетон В12,5 за опорни блокове	м³	0.44	106.70	46.95
3	Полагане на бетон В12,5 за опорни блокове	м³	0.44	19.80	8.71
Общо по т. III.1:					74.67

III.2 Доставка и монтаж на обсадни тръби

1	Стоманени тръби ф357 x 7	кг	1344.00	3.65	4,905.60
2	Монтаж на стоманена тръба ф357 x 7	м	11.45	147.00	1,683.15
3	Стом. Коляно ф357 x 7/90°	бр.	2	520.10	1,040.20
4	Направа на топлоизолация	м	21.00	28.10	590.10
Общо по т. III.2:					8,219.05

IV. Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по водопровода:

IV.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:

1*	Тръби РЕHD Ø63	м	4	5.95	23.80
2	Тръби РЕHD Ø90	м	8	11.8	94.40
3	Тръби РЕHD Ø160	м	572	39.40	22,535.34

Общо по т.IV.1: 22,653.54

IV.2. Монтаж тръби 1.0 МПа по водопровода:

1	Тръби РЕHD Ø63	м	4	6.8	27.20
2	Тръби РЕHD Ø90	м	8	9.5	76.00
3	Тръби РЕHD Ø160	м	566.30	16.5	9,343.95

Общо по т.IV.2: 9,447.15

V. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопровода:**V.1 РЕHD 1.0 МПа**

1	Тройник Ø160/63	бр.	3	154.50	463.50
2	Тройник Ø160/90	бр.	1	85.50	85.50
3	Дъга Ø160/22°30'	бр.	2	105.50	211.00
4	Коляно Ø160/90°	бр.	8	68.00	544.00
5	Коляно Ø90/90°	бр.	1	23.00	23.00
6	Коляно Ø63/90°	бр.	2	20.80	41.60
7	Предфланшова връзка Ø160	бр.	4	41.50	166.00
8	Предфланшова връзка Ø90	бр.	1	22.00	22.00
9	Предфланшова връзка Ø63	бр.	4	26.50	106.00

Общо по т.V.1: 1,662.60

V.2 Стоманени 1.0 МПа

1	Свободен фланец Ø150	бр.	4	35.10	140.40
2	Свободен фланец Ø80	бр.	1	24.20	24.20
3	Свободен фланец Ø50	бр.	4	18.70	74.80

Общо по т.V.2: 239.40

VI. Доставка и монтаж арматури (1.0 МПа) по водопровод:

1	Шибърен спирателен кран DN150 с охр.гарнитура	бр.	1	365.50	365.50
2	Шибърен спирателен кран DN50	бр.	2	147.90	295.80
3	Шибърен спирателен кран Ø80 с охранителна гарнитура	бр.	1	195.50	195.50
4	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	1	629.50	629.50
5	Противопожарни хидранти -комплект	бр.	1	545.00	545.00

Общо по т.VI.: 2,031.30

VII. Общи работи по водопровода:

1	Укрепване на гърне СК	бр.	1	38.50	38.50
2	Промиване и дезинфекция водопровод	м	545.00	2.40	1,308.00
3	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	545.00	1.85	1,008.25
4	Проби ХЕИ	бр.	1	555.00	555.00
5	Сигнална лента	м	545.00	1.00	545.00
6	Детекторна лента с три медни жила	м	545.00	1.50	817.50

Общо по т.VII: 4,272.25

ВСИЧКО: 218,175.17


Непредвидени разходи в размер до 5 %: 10,908.76

Общо: 229,083.93

ДДС 20 %: 45,816.79

ОБЩО: 274,900.71

21.09.2016г.



Управител:

/инж. Светослав Глосов/

Обект : "Реконструкция на довеждащ водопровод "СЕКИРНА-БРЕЗНИК" - участък "МТС"

Възложител: Община Брезник

Част : В и К

ОФЕРЕНТ : " БИАД - С" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
----------	--------------	-----------	------------	---------	----------

I. Подготвителни работи по водопровода:

1	Изкоп механизирани на транспорт в тежки земни почви при едно утежнено условие	м ³	1616.22	10.80	17,455.18
2	Извозване на земни маси на депо до 6км.	м ³	1616.22	4.80	7,757.86
3	Ръчен изкоп за подравняване на ниво 10%	м ³	161.62	37.20	6,012.26
4	Направа на пясъчна възглавница около тръбопровод	м ³	750.76	63.00	47,297.88
5	Доставка на скална маса с едрина на зърното до 45мм.	м ³	1867.57	53.20	99,354.72
6	Засипване на изкоп механизирани	м ³	1867.57	6.00	11,205.42
7	Уплътняване на насип от ск.маса през 30см.	м ³	1867.57	7.00	13,072.99

Общо по т.І: 202,156.31

II. Съоръжения

II.1. Шахта калник-2бр.новопроектирани

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от 2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	43.20	101.52
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	10.10	237.35
3	Обем на съоръжение	м3	8.8		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	6.00	102.30
5	Уплътняване на земни почви с пневм. трамбовка	м3	17.05	9.20	156.86
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.10	96.35
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3км.	м3	2.35	4.55	10.69
8	Кюфраж за неармирани и арм.бетонени стени, ас.шахти и др. с деб. над 15см.	м2	33.2	28.50	946.20
9	Кюфраж за плочи с деб. до 20см.	м2	4	26.80	107.20
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ AI	кг	6	1.98	11.88
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ AIII	кг	439	1.98	869.22
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ AIII	кг	9	1.98	17.82
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.50	46.60
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	126.50	657.80
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	20	11.50	230.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.90	15.20
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	175.66	175.66
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.50	450.00
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонени тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.80	23.50

БИАД - С ЕООД

20	Направа на дренажна призма	м3	1	53.20	53.20
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.50	85.00
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.10	5.68

Общо по т. II.1.: 4,400.00

II.2. Шахта въздушник-1бр.новопроектирана и 1бр.съществуваща

1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	43.20	101.52
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	10.10	237.35
3	Обем на съоръжение	м3	8.8		
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	6.00	102.30
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	9.20	156.86
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	4.10	96.35
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	4.55	10.69
8	Кофраж за неармирани и арм.бетонови стени, ас.шахти и др. с деб. Над 15см.	м2	33.2	28.50	946.20
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	26.80	107.20
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-12mm. СТ AI	кг	6	1.98	11.88
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N10mm. СТ AIII	кг	439	1.98	869.22
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ AIII	кг	9	1.98	17.82
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	116.50	46.60
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	126.50	657.80
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	11.50	230.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	1.90	15.20
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	175.66	175.66
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	22.50	450.00
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонови тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	18.80	23.50
20	Направа на дренажна призма	м3	1	53.20	53.20
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	42.50	85.00
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.10	5.68
23	Доставка и монтаж на стб. капак за съществуваща шахта	бр.	1	175.66	175.66

Общо по т. II.2.: 4,575.69

II.3. Стоманобетонни опорни блокове

1	Направа на стб. опорни блокове	бр.	1	42.50	42.50
---	--------------------------------	-----	---	-------	-------

Общо по т. II.3.: 42.50

III. Доставка и монтаж на тръби по водопровода:

III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби PEHD Ø63	м	8	5.95	47.60
2	Тръби PEHD Ø90	м	32	11.8	377.60
3	Тръби PEHD Ø160	м	704	39.4	27,754.33

Общо по т. III.1: 28,179.53

III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:

1	Тръби PEHD Ø63	м	8	6.8	54.40
2	Тръби PEHD Ø90	м	32	9.5	304.00
3	Тръби PEHD Ø160	м	697.45	16.5	11,507.93

Общо по т. III.2: 11,866.33



**Доставка и монтаж на обсадни тръби при
III.3. хоризонтален сондаж под път по платно :**

1 4 0 7 2 0 0 0 1 4 7 - - 1

1	Стоманени тръби ф357 x 7	кг	768.00	3.65	2,803.20
2	Монтаж на стоманена тръба ф357 x 7	м	11.45	147.00	1,683.15

Общо по т.III.3: 4,486.35

IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопровода:

IV.1 РЕНД 1.0 МРа

1	Тройник Ø160/63	бр.	4	154.50	618.00
2	Дъга Ø160/11°25'	бр.	2	105.50	211.00
3	Дъга Ø160/15°	бр.	1	89.40	89.40
4	Дъга Ø160/30°	бр.	1	51.80	51.80
5	Дъга Ø160/45°	бр.	1	44.45	44.45
6	Коляно Ø160/90°	бр.	3	68.00	204.00
7	Коляно Ø90/90°	бр.	4	23.00	92.00
8	Коляно Ø63/90°	бр.	4	20.80	83.20
9	Предфланшова връзка Ø160	бр.	2	41.50	83.00
10	Предфланшова връзка Ø90	бр.	4	22.00	88.00
11	Предфланшова връзка Ø63	бр.	8	26.50	212.00

Общо по т.IV.1 : 1,776.85

IV.2 Стоманени 1.0 МРа

1	Свободен фланец Ø150	бр.	2	35.10	70.20
2	Свободен фланец Ø80	бр.	4	24.20	96.80
3	Свободен фланец Ø50	бр.	8	18.70	149.60

Общо по т.IV.2 : 316.60

V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по водопровода:

1	Шибърен спирателен кран DN150 с охр.гарнитура	бр.	1	365.50	365.50
2	Шибърен спирателен кран Ø80 с охранителна гарнитура	бр.	4	195.50	782.00
3	Шибърен спирателен кран DN50	бр.	3	147.90	443.70
4	Противопожарен хидрант -комплект	бр.	4	545.00	2,180.00
5	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	2	629.50	1,259.00

Общо по т.V.: 5,030.20

VI. Общи работи по водопровода:

1	Укрепване на гърне СК	бр.	1	38.50	38.50
2	Промиване и дезинфекция водопровод	м	686.00	2.40	1,646.40
3	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	686.00	1.85	1,269.10
4	Проби ХЕИ	бр.	1	555.00	555.00
5	Сигнална лента	м	686.00	1.00	686.00
6	Детекторна лента с три медни жила	м	686.00	1.50	1,029.00

Общо по т.VI.: 5,224.00

В С И Ч К О : 268,054.39

Непредвидени разходи в размер до 5 %: 13,402.72

Общо: 281,457.11

ДДС 20 % : 56,291.42

О Б Щ О : 337,748.53



21.09.2016г.



Управител :

/инж. Светослав Глосов/

Обект : Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци

Възложител: Община Брезник

Част : В и К

ОФЕРЕНТ : " БИАД - С" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ

номер	наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
1	разваляне и възстановяване на трошенокаменна настилка	м ²	15.00	19.50	292.50
2	разваляне и възстановяване на калдъръм	м ²	15.00	22.70	340.50
3	рязане на асфалт	м	14.00	3.00	42.00
4	полагане на асфалт d=8см	м ²	14.00	39.20	548.80
3	изкоп земно-скални почви, механизирано	м ³	6,631.35	7.80	51,724.53
4	разкъртване земно-скални почви, ръчно	м ³	331.57	68.50	22,712.37
5	допълнително прехвърляне на пясък до 3м	м ³	401.90	8.00	3,215.20
6	допълнително прехвърляне на почви до 3м	м ³	331.57	11.15	3,696.98
7	натоварване и извозване на земно-скални почви	м ³	6,631.35	6.24	41,379.62
8	доставка и полагане на пясък за подложка	м ³	401.90	60.80	24,435.52
9	превоз на пясък за подложка	м ³	401.90	2.20	884.18
10	ръчен превоз на пясък на 20м	м ³	401.90	18.80	7,555.72
11	доизкопаване и подравняване ръчно откосите на изкопи	м ³	663.14	37.20	24,668.62
12	укрепване и разкрепване на изкопи до 2м	м ²	6,030.00	11.85	71,455.50
13	обратен насип с трамбоване	м ³	5,224.70	13.00	67,921.10
14	дезинфекция на водопровод	м	4,019.00	2.40	9,645.60
15	изпитване на водопровод	м	4,019.00	1.85	7,435.15
16	изпълнение на бетонов опорен блок по типов чертеж №19	бр	13.00	42.50	552.50
17	превоз на бетон	м ³	5.00	12.70	63.50
18	доставка и монтаж на колена и дъги DN225, PN10, съгласно чертежите	бр	13.00	69.95	909.35
19	доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR17, DN225, PN6, на заварка, с вградена детекторна лента в района на ПСПВ	м	133.00	67.15	8,930.95
20	доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR17, DN225x13.4, PN10, на заварка, с вградена детекторна лента	м	3,886.00	77.58	301,475.88
21	доставка и монтаж на предпазна ограда с единична лента и бетоново стълбче	м	100.00	38.50	3,850.00
22	доставка и монтаж на сигнална лента с надпис "ВОДОПРОВОД"	м	4,019.00	1.00	4,019.00
23	доставка и монтаж на бетонови колове за ограда 12/12/280см	бр	154.00	39.10	6,021.40
24	доставка и монтаж на стоманена оградна мрежа с височина 2м	м	421.00	8.95	3,767.95

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БРЕЗНИК
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ПОКЪПИ
ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНИ ПОКЪПИ

25	доставка и монтаж на врата малка по приложен чертеж №16	бр	1.00	14 072 295.00	0 0 0 1 295.00
26	доставка и монтаж на врата голяма по приложен чертеж №16	бр	1.00	1,260.00	1,260.00
27	доставка на бетон В15 за фундамент на коловете за ограда	м ³	14.00	106.48	1,490.72
28	изкоп ръчен за фундамент на коловете за ограда	м ³	14.00	43.20	604.80
29	доставка и монтаж на армировка фомм за армиран борд на оградата	кг	984.00	1.98	1,948.32
30	минизиране на метални повърхности /врати/	бр	3.00	11.80	35.40
31	боядисване врати с блажна боя двукратно	бр	3.00	19.60	58.80
32	табели за означаване 30x40см - метални	бр	6.00	22.50	135.00
33	доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение ProMinent RO-unit, Type PRO 3000TW или подобно - по приложен чертеж №14	бр	1.00	147,500.00	147,500.00
34	доставка и монтаж на контейнер (по комплексна доставка) за пречиствателно съоръжение - размери по приложен чертеж №14	бр	1.00	18,550.00	18,550.00
35	изпълнение на помпена шахта "Гърло", дебитомерна шахта и удароубивателна шахта по приложен чертеж №13 - по отделна сметка	бр	1.00	54,260.00	54,260.00
36	изпълнение на помпена шахта и дебитомерна шахта при пречиствателно съоръжение по приложен чертеж №14 - по отделна сметка	бр	2.00	12,140.00	24,280.00
37	разрушаване на съществуваща покривна плоча, включително извозване на строителни отпадъци	бр	1.00	830.00	830.00
38	разрушаване на съществуващи стени на връхна конструкция, включително извозване на строителни отпадъци	бр	1.00	1,230.00	1,230.00
39	разрушаване на съществуваща вътрешна плоча, включително извозване на строителни отпадъци	бр	1.00	835.00	835.00
40	демонтаж на съществуващи помпи в ПС	бр	2.00	180.00	360.00
41	демонтаж на съществуващ тръбопроводи в ПС, включително всякакви арматури	бр	1.00	1,100.00	1,100.00
42	пресичане под асфалтов път /кожух ф530мм, L=12м и двуслойна топлоизолация с d=10см около ПЕ тръба ф225мм/ - по приложен чертеж №22	бр	1.00	4,200.00	4,200.00
43	пресичане на даре /кожух ф530мм, L=12м и двуслойна топлоизолация с d=10см около ПЕ тръба ф225мм/ - по приложен чертеж №22	бр	1.00	4,200.00	4,200.00
44	изпълнение на шахта калник по чертеж №17, включително доставка и монтаж на оборудването - по отделна сметка	бр	7.00	2,810.00	19,670.00



ВАЖНО С ОПРАГНАТА

45	изпълнение на шахта въздушник по чертеж №18, включително доставка и монтаж на оборудването - по отделна сметка	бр	8.00	2,575.00	20,600.00
46	доставка и монтаж на РШ ф1000мм РЕ на канал за инфилтрат след пречиствателно съоръжение - дълбочина по надлъжен профил	бр	1.00	1,380.00	1,380.00
47	демонтаж на връхна част на съществуващи кладенци - бетонови пръстени с чугунов капак	бр	4.00	180.00	720.00
48	доставка и монтаж на ф1000мм ст.б пръстени, Н=700мм, за връхна част на съществуващи кладенци с вградени чугунови стъпала за достъп	бр	4.00	237.76	951.04
49	доставка и монтаж на плоча за капак на съществуващи кладенец в т.ч чугуnenи капаци ф600 със заключване	бр	4.00	381.00	1,524.00
50	доставка и монтаж на радио връзка по комплекта доставка - Предавател/приемник на 433MHz с 2бр I/O и 2бр антени с обхват до 300м	бр	1.00	1,620.00	1,620.00
51	доставка и монтаж на антени за обхват 10км - към радио връзка	бр	2.00	410.00	820.00
52	настройка и пуск на радио връзка	бр	1.00	460.00	460.00
53	доставка и монтаж на автоматика, табла, батерии към радио връзка	бр	1.00	1,230.00	1,230.00
54	подобна, включваща следното оборудване: табло, охлаждащ ръкав, филтър, автоматика, шев монтаж, пуск и наладка - пълен инженеринг по комплексна доставка	бр	2.00	15,750.00	31,500.00
55	доставка и монтаж на помпи тип MULTISTREAM-PUMP 200/2 B6 или подобна, включваща оборудване: верига неръждаема стомана, табло за управление, тръби носещи от неръждаема стомана, поплавък за защита работа на сухо, шев монтаж, инсталация, оборудване за сваляне и качване, пуск и наладка - пълен инженеринг по	бр	2.00	24,340.00	48,680.00
					1,059,872.51
общо					
непредвидени разходи 5%					52,993.63
Общо					1,112,866.13
ДДС					222,573.23
ВСИЧКО					1,335,439.36

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА - КОНСТРУКТИВНА ЧАСТ

номер	наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
ПОМПЕНА СТАНЦИЯ					
	1. Котражни работи				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



1	Кофраж за стени	м ²	95.00	28.50	2,707.50
2	Кофраж за плочи	м ²	27.50	26.80	737.00
2. Бетонови работи					
3	Бетон за дъно, стени и плочи В20, с водонепропускливост Вв0.6 (W0.6)	м ³	15.50	136.50	2,115.75
3. Армировка					
4	Армировка АI	кг	50.00	1.98	99.00
5	Армировка АIII	кг	1653.00	1.98	3,272.94
4. Стоманени елементи					
6	Стоманени профили и листова стомана	кг	214.02	4.20	898.88
5. Анतिकорозионна защита (АКЗ) на стоманени елементи					
7	Повърхности на стоманени елементи за АКЗ	м ²	428.04	16.90	7,233.88
6. Врата за достъп до помпено помещение					
8	Доставка и монтаж на стоманена каса и оборудвана стоманена врата с антикорозионно покритие, от завод производител, за отвор b=100см и h=220см.	бр	1	1,020.00	1,020.00
7. Хидроизолация на покривната плоча					
9	Доставка и изпълнение на хидроизолация на покривната плоча посредством хидроизолационна паста Изомакс или друга подобна на база дестилатен битум	м ²	13.85	32.80	454.41
8. Отдушник в покривна плоча					
10	Доставка и замонолитване на тръба Ф150мм PVC, L=50см., на подходящо място в покривната плоча	бр	1	12.60	12.60
9. Земни работи					
11	Механизиран изкоп в земно скални почви	м ³	200.00	7.80	1,560.00
12	Ръчно разкъртване на скални почви	м ³	20.00	68.50	1,370.00
ПОМПЕНА КАМЕРА И СТОМАНОБЕТОННА НАСТИЛКА					
II					
1. Кофражни работи					
1	Кофраж за стени	м ²	78.48	28.50	2,236.68
2	Кофраж за плочи	м ²	4.75	26.80	127.30
2. Бетонови работи					
3	Подложен бетон В10	м ³	6.53	116.50	760.75
4	Бетона за дъно, стени и капак В20, с водонепропускливост Вв0.6 (W0.6)	м ³	23.55	136.50	3,214.58
3. Армировка					
5	Армировка АI	кг	214.00	1.98	423.72
6	Армировка АIII	кг	2352.00	1.98	4,656.96
4. Стоманени елементи					
7	Стоманени профили и листова стомана	кг	370.91	4.20	1,557.82
5. Анतिकорозионна защита (АКЗ) на стоманени елементи					
8	Повърхности на стоманени елементи за АКЗ	м ²	741.82	16.90	12,536.76
6. „Water stop“ лента					
9	Доставка и монтаж на „water stop“ лента при работните фуги	м	14.40	9.50	136.80

	7. Еластичния модул на почвата			14072000147-	
10	Определяне на еластичния модул на почвата от лаборатория, чрез натоварване с кръгла плоча	бр	1.00	940.00	940.00
	8. Чугунени елементи				
11	Доставка и монтаж на чугунени стъпала	бр	8.00	2.00	16.00
	9. Земни работи				
12	Механизиран изкоп в земно скални почви	м ³	250.00	7.80	1,950.00
13	Ръчно разкъртване на скални почви	м ³	25.00	68.50	1,712.50
	общо				51,751.82
	непредвидени разходи 5%				2,587.59
	Общо				54,339.41
	ДДС				10,867.88
	ВСИЧКО				65,207.30


КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ЕЛЕКТРО ЧАСТ

номер	наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4	5	6
	Помпена станция Гърло				
1	Доставка и монтаж на осветително тяло с ЕПРА с л.л.2x36W, IP54	бр	4	66.25	265.00
2	Доставка и монтаж на контакт тип "Шуко" за открит монтаж, 16A, 220V, IP54	бр	4	16.10	64.40
3	Доставка и монтаж на обикновен ключ за открит монтаж, 10A, 220V, IP54	бр	2	13.90	27.80
4	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP54	бр	6	9.52	57.12
5	Доставка и монтаж на ел. табло Тос-3, IP54, тип метално за монтаж на стена с размери 600/600/200 съдържащо:	бр	1	1,440.00	1,440.00
	автомат. прекъсвач 3P/60A с "SD" контакт - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/50A - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/30A крива C - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/10A - 1бр. автоматичен прекъсвач 1P/16A ,комплект със защита DPNN Vigi 1P+N 30mA - 1бр. вентилен отводител 3P PRD 25kA - 1бр. сигнална "Led" лампа червено стъкло -1бр. сигнална "Led" лампа зелено стъкло -1бр. клеморед с 25 бр. клеми 2,5mm ² - 1 бр. надписни табели 3см -10бр. надписни табели 5см -1бр. щущери 2" -2бр щущери 3/4" -3бр				
6	Доставка и изпегляне в метална тръба ф2"мм на кабел СВТ 4x16mm ²	м	2	25.85	51.70
7	Доставка и изпегляне в PVC тръба ф110мм на кабел СВТ 4x16mm ²	м	25	25.85	646.25
8	Доставка и изпегляне в метална тръба 3/4"на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	2	5.20	10.40



ЯРНО С ОПРИМНАТА

					14072000147-	
9	Доставка и изпегляне в метална тръба тръба 1" на кабел СВТ5х6mm ²	м	2	14.55	29.10	
10	Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ5х6mm ²	м	8	15.29	122.32	
11	Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ3х1,5mm ²	м	20	5.20	104.00	
12	Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ3х2,5mm ²	м	20	6.00	120.00	
13	Доставка и полагане в PVC канал2/2см на кабел СВТ2х1,5mm ²	м	4	4.55	18.20	
14	Подсъединяване към табло на кабели до 2,5mm ²	бр. жила	28	1.70	47.60	
15	Подсъединяване към табло на кабели до 16mm ²	бр.	8	5.10	40.80	
16	Суша разделка на кабели	бр	30	2.55	76.50	
17	Маркиране на кабели	бр	10	1.95	19.50	
18	Изпитване на кабели	бр.ж	52	1.50	78.00	
19	Изпитване на контур фаза- нула	бр	5	35.00	175.00	
20	Доставка на дребна метална конструкция за табла и заземление	kg	50	4.50	225.00	
21	Доставка и монтаж на зазем. система R<20 Ω	бр	4	100.00	400.00	
22	Доставка и полагане на мълниезащитна мрежа от AlMgSi ф8мм,положена по контура под хидроизолацията на покрива	м	50	4.70	235.00	
23	Доставка и монтаж на токоотводи от AlMgSi ф11mm	м	5	4.95	24.75	
24	Доставка и монтаж на клема за измерване на заземително съпроеивление R<20 Ω	бр	2	11.50	23.00	
25	Направа на ел. заварка с S>10cm ²	бр	5	2.50	12.50	
26	Проверка на Rзаз<20 Ω	бр	2	48.00	96.00	
27	Доставка и направа на кабелни шахти с размери 600/900/1000мм	бр	3	560.00	1,680.00	
28	Доставка и направа и зариване на земен изкоп0,8/0,4м в почва трета категория	м	25	17.80	445.00	
29	Доставка и монтаж на дебитомер , комплект с акумулаторна батерия и GSM комуникационен модул за дистанционно отчитане	бр.	1	780.00	780.00	
30	Доставка и полагане на сигнална PVC лента в изкоп на дълбочина 30см	м	25	1.00	25.00	
31	Доставка и монтаж на метална тръба 1" в/у стена	м	2	4.50	9.00	
32	Доставка и монтаж на метална тръба 2" в/у стена	м	2	7.85	15.70	
33	Поставяне и надписване на бананки на кабели	бр	108	1.40	151.20	
Помпена станция при Обратна осмоза и Установка Обратна осмоза						
1	Доставка и монтаж на осветително тяло с ЕПРА с д.л.2х36W, IP54	бр	6	66.25	397.50	
2	Доставка и монтаж на осветително тяло с парков тип с н.л.70W, IP44	бр	1	198.00	198.00	
3	Доставка и монтаж на стонотръбоен парков стълбо с височина 5,5м	бр	1	670.00	670.00	

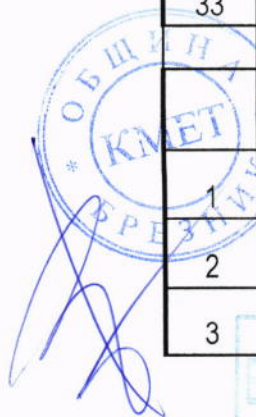

ВЪПРОС СЪЩИНАТА

4	доставка и монтаж на разклонителна кутия за улично осветление с вграден еднополюсен прекъсвач 1P6A	бр	1	38.50	38.50
5	доставка и монтаж на контакт тип шуко за открит монтаж, 16A, 220V, IP54	бр	5	16.10	80.50
6	доставка и монтаж на обикновен ключ за открит монтаж, 10A, 220V, IP54	бр	2	13.90	27.80
7	Доставка и монтаж на разклонителна кутия, IP54	бр	6	9.52	57.12
8	доставка и монтаж на ел.конвектор с мощност 2kW, 230VAC,IP54	бр	1	235.00	235.00
9	Доставка и монтаж на ел. табло Тос-1, IP54, тип метално за монтаж на стена с размери 600/600/200 съдържащо: автомат. прекъсвач 3P/80A с "SD" контакт -1бр. автоматичен прекъсвач 3P/60A - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/25A - 1бр. моторназащита 3P/10-16A - 1бр. автоматичен прекъсвач 1P/6A - 3бр. контактор 3P/400V/9A, б. 230V с допълнителни контакти 1NO/0NC - 1бр. помощно реле, б. 230V с контакти 2NO/2NC-1бр. двупозиционен ключ -1бр двубутнен ключ ПКДТ-21 -1бр. сигнална "Led"лампа червено стъкло - 2бр. сигнална "Led"лампа зелено стъкло -2бр. клеморед с 25 бр. клеми 2,5mm ² - 1 бр. надписни табели 3см -20бр. надписни табели 5см -1бр. щуцери 2" -2бр щуцери 3/4" -3бр	бр	1	1,985.00	1,985.00
10	Доставка и монтаж на ел. табло Тос-2, IP54, тип метално за монтаж на стена с размери 600/600/200 съдържащо: автомат. прекъсвач 3P/50A с "SD" контакт - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/40A - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/30A крива C - 1бр. автоматичен прекъсвач 3P/10A - 1бр. автоматичен прекъсвач 1P/6A - 1бр. автоматичен прекъсвач 1P/16A ,комплект със автоматичен прекъсвач 1P/16A - 1бр. вентилен отводител 3P PRD 25kA - 1бр. контактор 3P/400V/10A, б. 230V с допълнителни контакти 1NO/0NC - 1 бр. двубутнен ключ ПКДТ-21 -1бр. сигнална "Led"лампа червено стъкло -2бр. сигнална "Led"лампа зелено стъкло -2бр. клеморед с 25 бр. клеми 2,5mm ² - 1 бр. надписни табели 3см -20бр. надписни табели 5см -1бр. щуцери 2" -2бр щуцери 3/4" -3бр	бр	1	1,660.00	1,660.00
11	доставка и изпегляне в метална тръба 3" на кабел СВТ 3x25+16mm ²	м	3	38.50	115.50
12	доставка и изпегляне в метална тръба ф2" мм на кабел СВТ 4x16mm ²	м	3	25.85	77.55



ВАРНО С СЪТРУЖАВАНЕ

			14072000147 - -		
13	Доставка и изпегляне в PVC тръба ф50мм на кабел СВТ 4x16mm ²	м	15	25.85	387.75
14	Доставка и изпегляне в PVC тръба ф50мм на кабел СВТ 4x1,5mm ²	м	12	6.90	82.80
15	Доставка и изпегляне в метална тръба тръба 3/4" на кабел СВТ 4x1,5mm ²	м	2	6.90	13.80
16	Доставка и изпегляне в гъвкав метален шлаух с PVC покритие ф29мм на кабел СВТ 4x1,5mm ²	м	2	6.90	13.80
17	Доставка и изпегляне в метална тръба тръба 3/4" на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	7	5.20	36.40
18	Доставка и изпегляне в PVC тръба ф50мм на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	25	5.20	130.00
19	Доставка и изпегляне в гъвкав метален шлаух с PVC покритие ф29мм на кабел СВТ 4x1,5mm ²	м	2	6.90	13.80
20	Доставка и изпегляне в гъвкав метален шлаух с PVC покритие ф29мм на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	2	5.20	10.40
21	Доставка и изпегляне в метална тръба тръба 1" на кабел СВТ5x6mm ²	м	2	14.55	29.10
22	Доставка и полагане на скоби на кабел СВТ5x6mm ²	м	10	14.55	145.50
23	Доставка и полагане в PVC канал2/зсм на кабел СВТ3x1,5mm ²	м	30	5.20	156.00
24	Доставка и полагане в PVC канал2/зсм на кабел СВТ3x2,5mm ²	м	30	6.00	180.00
25	Доставка и полагане в PVC канал2/зсм на кабел СВТ2x1,5mm ²	м	4	4.55	18.20
26	Подсъединяване към табло на кабели до 2,5mm ²	бр. жила	62	1.70	105.40
27	Подсъединяване към табло на кабели до 16mm ²	бр.	10	5.10	51.00
28	Подсъединяване към табло на кабели до 25mm ²	бр.	6	5.95	35.70
29	Суша разделка на кабели	бр	44	2.55	112.20
30	Маркиране на кабели	бр	12	1.95	23.40
31	Изпитване на кабели	бр.ж	88	1.50	132.00
32	Изпитване на контур фаза - нула	бр	5	35.00	175.00
33	Доставка на дребна метална конструкция за табла и заземление	kg	50	4.50	225.00
34	Доставка и монтаж на зазем. система R<20 Ω	бр	2	100.00	200.00
35	Доставка и полагане на мълниезащитна мрежа от AlMgSi ф8мм,положена по контура под	м	30	4.70	141.00
36	Доставка и монтаж на токоотводи от AlMgSi ф11mm	м	5	4.95	24.75
37	Доставка и монтаж на клемма за измерване на заземително съпроеивление R<20 Ω	бр	2	11.50	23.00
38	Направа на ел. заварка с S>10cm ²	бр	5	2.50	12.50
39	Проверка на Rаз<20 Ω	бр	2	48.00	96.00
40	Доставка и направа на кабелни шахти с размери 600/900/1000мм	бр	3	560.00	1,680.00
41	Доставка и направа и зариване на земен изкоп0,8/0,4м в почва трета категория	м	25	17.80	445.00
42	Доставка и монтаж на поплавков нивомер с магнитоуправляеми контакти тип LSP2P 500 1200	бр	1	388.00	388.00
43	Доставка и монтаж на температурен термостат U-70 C	бр	1	320.45	320.45
44	Доставка и направа на тръбна мрежа от3бр.PVCф50мм	м	2	18.80	37.60
45	Доставка и полагане на сигнална PVC лента в изкоп на дълбочина 30см	м	25	1.00	25.00

46	Доставка и монтаж на метална тръба 1" в/у стена	м	2	4.50	9.00
47	Доставка и монтаж на метална тръба 2" в/у стена	м	2	7.85	15.70
48	Доставка и монтаж на метална тръба 3" в/у стена	м	5	11.50	57.50
49	Доставка и монтаж на метална тръба 3/4" в/у стена	м	2	4.55	9.10
50	Доставка и монтаж в/у стена на PVC канал 2/2см	м	64	6.25	400.00
51	Доставка и полагане своодно на метален шлаух ф29мм PVC покритие	м	4	7.50	30.00
52	Поставяне и надписване на бананки на кабели	бр	126	1.40	176.40
53	Пусковоналадъчни работи за буферен резервоар	бр	1	880.00	880.00
	общо				20,106.56
	непредвидени разходи 5%				1,005.33
	Общо				21,111.89
	ДДС				4,222.38
	ВСИЧКО				25,334.27

	общо				1,131,730.89
	непредвидени разходи 5%				56,586.54
	Общо				1,188,317.43
	ДДС				237,663.49
	ВСИЧКО				1,425,980.92

21.09.2016г.

Управител

/инж. Светослав Глосев

ВЪТНО С ОПУСТИНА



14072000147--



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ IV - TV 007363

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: БИАД - С ЕООД
Седалище и адрес на управление: 1303 София, ул. "Шар планина" №75
Представяващ: Светослав Апостолов Глосов
ЕИК: 831376250

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0842/24.09.2015 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ЧЕТВЪРТА ГРУПА** ● - строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ПЪРВА ДО ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № IV - TV 02

Строител БИАД - С ЕООД

ЕИК 831376250

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ № IV - TV 007363.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2017

Председател на комисията:

София 2016 * /доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги АПОСТОЛОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

СТРОИТЕЛ С ОРИГИНАЛА