

ДОГОВОР 187

Днес, 24.08.18 г. в гр. Сунгурларе, обл. Бургас, между:
ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ, с адрес в гр. Сунгурларе, ул. „Георги Димитров“ № 2, БУЛСТАТ 000057250, представлявана от Хатидже Георгиева - Заместник – кмет на Община Сунгурларе (съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на Община Сунгурларе) и Елена Ралчева – Директор дирекция „БФСДОС“, от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и
АГРО САМ ЕООД, със седалище и адрес на управление ГР. Бургас, ул. цар Самуил № 16 ет. 5 ап.9, вписано в търговския регистър с ЕИК 147043618, представлявано от Сабри Исмаилов Алиев в качеството му на Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“

на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП, във връзка с Решение № 21/23.07.2018г. на Заместник – кмета на Община Сунгурларе (съгласно Заповед № 570/22.08.2016 г. на Кмета на община Сунгурларе) за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „**Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.**“

по обособена позиция №4 "Ремонт на СУ Христо Ботев, УПИ – I, кв.88 по ПУП на гр. Сунгурларе, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, строителство на обект: „**Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.**“, по обособена позиция № 4 "Ремонт на СУ Христо Ботев, УПИ – I, кв.88 по ПУП на гр. Сунгурларе, наричани за краткост „**Строителството**“.

Чл. 2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави **Строителството** в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение, Предложение за изпълнение на обществената поръчка, чрез лицата, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, посочени в офертата му, съставляващи съответно Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо).

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора.

Чл. 5. Срокът за изпълнение на Строителството е 20 (двадесет) календарни дни, както детайлно е посочено в Техническото предложение – Приложение № 2.

Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата, следваща датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за стартиране на строителните и монтажни работи.

В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява строителство по повече от една обособена позиция, изпълнението на строителните и монтажни работи ще се извършва паралелно.

Чл. 6. Мястото на изпълнение на Договора:

Обособена позиция № 4: „Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) За изпълнение на Строителството, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 138 801,50 (сто тридесет и осем хиляди осемстотин и един и петдесет) лева без ДДС и 166 561,80 (сто шейсет и шест хиляди петстотин шейсет и осемдесет) с ДДС, с наричана по-нататък „Цената“, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 4 „Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“ , съставляващо Приложение № 3 от този договор.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Строителството, свързани с качествено му изпълнение, в описания вид и обхват, в т. ч. данъци, такси, печалба, транспортни разходи и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, и за неговите подизпълнители (ако е приложимо), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разходи, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП.

(4) Единичните цени на видовете строителни и монтажни работи, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не подлежат на увеличаване за целия срок на договора.

(5) Непредвидените разходи ще бъдат заплащани, след доказаната им необходимост, посредством съответни документи за извършването им и подписан протокол от участниците в строителството. Допуска се заплащане на непредвидени разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само за появила се разлика в количества по време на строителството, ако вида работа е включен в количествените сметки към обекта. В този случай остойностяването на непредвидените разходи ще става на база единични цени за видове работи, включени в КСС на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При възникване на непредвидени разходи, без извършването на които не може да се изпълнят изискванията на инвестиционният проект и/или Техническата спецификация, поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди или

са възникнали непредвидени обстоятелства, които не променят цялостния характер на поръчката, остойностяването на непредвидените разходи ще става на база ценови показатели, посочени в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за обособена позиция № 1, при спазване разпоредбите на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

а) **Авансово плащане:** предвижда се извършване на авансово плащане в размер на 30 (тридесет процента) % от стойността на договора. Плащането се извършва в 7 – дневен срок от сключване на договора. Срокът започва да тече след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура и обезпечение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за авансово предоставените средства.

б) **Междинно плащане:** предвижда се извършване на до две междинни плащания с общ размер до 60 (шестдесет) %, което ще се извърши на база реално извършени СМР. Преди плащане се извършва 100 % документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирани на сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на:

- протокол (акт) за извършената работа, подписан от участниците в строителството;
- цялата налична към момента на искането документация, за съответните дейности свързани с направените разходи;
- фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Междинното плащане ще се приспада от окончателното плащане по договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация от Главния архитект на Община Сунгурларе по реда на чл. 177, ал. 3 ЗУТ или след подписване на окончателен протокол за приемане на обекта (което е приложимо) и фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

От окончателното плащане се приспадат извършените към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово (ако е приложимо) и междинно/и плащане/ия, както и всички суми за неизвършени СМР.

Чл. 9. (1) Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните документи:

1. съставен и подписан от участниците в строителството протокол, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

и

2. фактура за дължимата част от Цената, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 10. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА

BIC: UBBSBGSF

IBAN: BG81 UBBS 8002 1087 93 73 17

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от Строителството, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на

останалото Строителство, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Строителството, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Строителството, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел. „Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол и при спазване на разпоредбите на чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА АВАНСОВО ПРЕДСТАВЕНИТЕ СРЕДСТВА

Гаранция за изпълнение

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 6 940.07 шест хиляди деветстотин и четиридесет , нула 7) лева.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 14 от Договора;

и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора;

и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Банка Уникредит Булбанк

BIC: UNCR

IBAN: BG86UNCR70003321757314

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Строителството в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 10 от Договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 7 (седем) дни след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Строителството не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.

Чл. 21. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 22. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.

Гаранция за обезпечаване на авансово представените средства

Чл. 23. Гаранцията за обезпечаване на авансово представените средства е до размера на тези средства - 30 (тридесет процента) % от стойността на договора.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банковата гаранция, платежния документ за внесената по банков път гаранция или застраховката, обезпечавачи авансово представените средства, след сключване на договора за изпълнение на поръчката.

Чл. 25. Когато като Гаранция за авансово представените средства се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Банка Уникредит Булбанк

BIC: UNCR

IBAN: BG86UNCR70003321757314

Чл. 26. При представяне на гаранция за авансово представените средства в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховката, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

Чл. 27. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса.

Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за авансово предоставените средства, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнило изцяло или частично своите задължения по горепосочения Договор, поради което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска връщане на авансовото плащане.

Общи условия относно Гаранцията за изпълнение и Гаранцията за авансово предоставени средства

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 30. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 – 11 от договора;

2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предоставя Строителството и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да изпълни Строителството, съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да отстранява виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, дължащи се на некачествено изпълнение на договорените видове работи, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 50 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, за които не е уведомил ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП / да възложи съответна част от Строителството на подизпълнителите, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);

7. да не променя състава на персонала, който ще отговаря за изпълнението на Строителството, без предварително писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи Строителството в уговорените срокове, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани виновно допуснати грешки, недостатъци и други, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, в съответствие с уговореното в чл. 37 от Договора;

4. да не приеме някои некачествено извършени строителни и монтажни работи в съответствие с уговореното в чл. 37 от Договора.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Строителството, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;

2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;

3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Строителството, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 50 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение/Гаранция за авансово предоставените средства, съгласно клаузите на чл. 17/21 и 27/28 от Договора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 35. Предаването на Строителството се документира с протокол (акт) за извършената работа, подписан от участниците в строителството.

Чл. 36. Окончателното приемане на обекта се извършва с подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на възложените СМР на обекта (акт).

Чл. 37. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска отстраняване на виновно допуснати грешки, недостатъци и други, както и всички появили се скрити дефекти през гаранционния срок, като в такъв случай отстраняването се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното или в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Строителството по този Договор се извършва с подписване на окончателен двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението на възложените СМР, подписан от Страните в срок до 30 (тридесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им, след изтичането на който, ако не бъдат отстранени се налага санкция, съгласно чл. 38 – 42 от Договора.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 38. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и едно на сто) от Цената за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 39. При констатирано лошо или друго неточно, или частично изпълнение на строителството, или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната

дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на строителството е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 40. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от Стойността на Договора.

Чл. 41. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 42. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 43. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока по чл. 5 от Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.

Чл. 44. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Строителството в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Строителството за повече от 7 (седем) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите изисквания.

Чл. 45. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 46. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания;

и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Строителството, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички извършени строителни и монтажни работи от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването;

и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 47. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред строителни и монтажни работи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 48. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 49. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (ако е приложимо) е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 50. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните;

или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни подразделения, контролирани нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления

Чл. 51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Строителството, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 52. Някоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение (*ако е приложимо*) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 53. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 54. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на

непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 55. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 56. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Сунгурларе, ул. Г.Димитров № 2

Тел.: 0892237676

Факс: 05571/55-85

e-mail: georgievkg@abv.bg

Лице за контакт: Кънчо Георгиев

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Бургас, ул. Цар Самуил № 16

Тел.:056/813864] 0887344254

Факс: 056/844687

e-mail: s_aliev@abv.bg

Лице за контакт: Сабри Алиев

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правно-организационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език

Чл. 57. (1) Този Договор се сключва на български и английски език (*ако е приложимо*). В случай на несъответствия, водещ е българският език.

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

Чл. 58. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове

Чл. 59. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 60. Този Договор се състои от 14 (четирнадесет) страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 61. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция №4 „Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“


Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 4 „Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“

Приложение № 4 – Предложение за изпълнение на обществената поръчка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 4, „Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“ ;

Приложение № 5 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението (ако е приложимо);

Приложение № 6 – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/Х. Георгиева/
чл.2 ал.2
от ЗЗЛД


ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/С. Алиев/
чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

ДИРЕКТОР, Д-Я „БФСДОС“:
/Е.Ралчева/
чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

РАЗДЕЛ I

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗАМЕСТИК - КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

1. Предмет на поръчката:

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.

Предметът на обществената поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи на четири обекта на територията на Община Сунгурларе – с. Ведрово, с. Грозден, с. Славянци и гр. Сунгурларе, разделени на четири обособени позиции.

Обществената поръчка ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР)-Сгради;
- Всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обектите по предназначение.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Обособена позиция № 1: „Ремонт на кметство с. Ведрово, Община Сунгурларе“.

1. Описание на обекта, предмет на СМР:

Сградата се намира в УПИ – XII , квартал 15 по ПУП на с. Ведрово. Състои се от три етажа. Сградата е публична общинска собственост – целия втори етаж и част от трети етаж. Построена е през 1982 година, масивна конструкция. Дворно място – 1650 кв.м. Съсобственици на имота са БТК, БП и „Селкооп“.

2. Обхват на видовете СМР:

Предвиждат се следните строително-монтажните дейности:

Разкриване на покрива на части по скатове включващо демонтаж на керемидите и на дъсчената обшивка. Преглед на дървената покривна конструкция и подмяна на ребрата 8/10 см. и поповете.

„РЕМОНТ НА СТРАЖИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЪНУРЛАРЕ ПРЕЗ 2018 Г.“

Монтаж на дъсчена обшивка и полагане на черна хартия. Наковаване на летви и полагане на керемиди. Поставяне на капаци по била с подмазване. Направа на обшивка около комини от поцинкована ламарина. Подмяна на улуци, водосточни тръби и казанчета. Монтаж на нова мълниезащитна система с изпреварващо действие.

Всички строителни и монтажни работи да бъдат изпълнени съгласно изискванията на ПИПСМР.

Да се спазват всички изисквания по охрана и техническа безопасност на труда съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

Покривните конструкции ще се изпълнят от иглолистен дървен материал I категория по БДС 427. Максималната влажност на материала да е 12 %. Дъсчената обшивка е от дъски от 2,5 см.

Тези промени не засягат носещата пространствено-скелетна конструкция на обекта и като цяло не налагат промени в кофражният и армировъчен план на помещенията.

Така предвидените строителни и монтажни работи няма да променят натоварването върху елементите на носещата конструкция, от там и напрегнатото и деформируемостта ѝ състояние.

Да се спазват забележките в конструктивните чертежи. При възникване на проблеми или въпроси в процеса на изпълнение да се търси съдействието на проектанта-конструктор.

Всички СМР са подробно описани в Количествена сметка:

№	Вид работа	Единица мярка	Количество
1	2	3	4
1	Доставка, монтаж и демонтаж фасадно тръбно, модулно скеле	м2	504,00
2	Демонтаж керемиди със спускане по коруба	м2	220,00
3	Демонтаж капаци със спускане по коруба	мл	40,00
4	Демонтаж дъсчена обшивка и ребра по покрив със сваляне на материала	м2	220,00
5	Направа нова дървена покривна конструкция - ребра 8/10 през 60 см и попове	м3	7,00
6	Направа дъсчена обшивка по покрив с игл дъски 2.5 см.	м2	220,00
7	Полагане марсилски керемиди в/у мушама и летви	м2	220,00
8	Монтаж нови капаци по била	мл	40,00
9	Направа нови капандури с монтаж на изходен прозорец	бр	1,00
10	Вароциментова мазилка по комини	м2	32,00
11	Грундиране и боядисване комини с фасаген	м2	24,00
12	Обшивка на комини с поцинкована ламарина	м2	12,00
13	Демонтаж стари улуци	мл	58,00
14	Доставка и монтаж нови улуци от поц. ламарина	мл	58,00
15	Демонтаж водосточни тръби	мл	36,00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби	мл	36,00
17	Демонтаж водосточни казанчета	бр	4,00
18	Доставка и монтаж водосточни казанчета от поц. ламарина	бр	4,00
19	Демонтаж есове	бр	4,00

20	Доставка и монтаж поцинковани есове	бр	4,00
21	Изкачване дървен материал и керемиди с автокран	мсм	5,00
22	Демонтаж стара и монтаж нова мълниезащитна система с изпреварващо действие	бр	1,00
23	Извозване на строителни отпадъци с камион на 5 км	мЗ	32,00

3. Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4.Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СМР е задължение на Изпълнителя.

Обособена позиция № 2: „Преустройство на част от Сграда на читалището за кметство в село Грозден - УПИ XVII , квартал 26 по плана на село Грозден“.

1. Описание на обекта, предмет на СМР:

Сградата обект се намира в УПИ XVII, квартал 26 по плана на село Грозден с административен адрес с. Грозден, обл. Бургас.

Сградата е публична общинска собственост, масивна на два етажа с застроена площ 490 кв. м. Построена е през 1960 година, за Читалище. През юни 2017 г., част от сградата на първия етаж е отредена за кметство с решение на Общински съвет - Сунгурларе.

След извършване на СМР/ СРР ще се подобрят санитарно-хигиенните изисквания, технологичната последователност и обвързаност на помещенията. Ще се създаде възможност за обособяване на стаи за предоставяне на административни услуги на населението от с. Грозден и Общината. Ще бъдат обособени стаи за кмет, за секретар на кметството, заседателна зала, санитарен възел, складово помещение, предверие с чакалня.

2. Обхват на видовете СМР:

Демонтаж на метална врата 1,66/2,77

Демонтаж на метална врата 1,66/3,20

Демонтаж на метална решетка 0,56/1,41

Направа и монтаж на метална решетка 1.80/1.41 вкл.грунд и бл.боя

Направа на външна вар.цим.мазилка под прозорци

Външна мазилка по страници до 10 см. около прозорци

Мазилка по страници около вх врати /вън и вътре/

Изрязване на отвор в гипскарт.конструкция за прозорец-1,2/1

Доставка и монтаж на PVC прозорец -отваряем 1,2/1

Демонтаж на дървена врата 2,2/1,7

Направа на зидария 0,25 см.

Направа на гладка вар.цим.мазилка .вкл.ш-ка и боядисване с латекс

Доставка и монтаж на алум.врата - 2,2/1,7

Направа на стена от гипскартон /двустрочно/на конструкция-4,5/3,3 вкл.боядисване с латекс

Доставка и монтаж на алум.врата - 2,0/0,9

Демонтаж на дървена преграда-4,5/3,3

Стъргане ,грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани

Направа на тухл зидария -0,25

Направа на цим.замазка-4см.

Направа на настилка от гранитогрес

Запълване на улей до 10 см

Запълване на отвори 10/10

Доставка и монтаж на алум.врата-2,3/1,15

Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 180/130

Всички СМР са подробно описани в Количествена сметка:

№	ВИД СМР	ед. мярка	Количество
1.	Демонтаж на метална врата 1,66/2,77	бр.	1
2.	Демонтаж на метална врата 1,66/3,20	бр.	2
3.	Демонтаж на метална решетка 0,56/1,41	бр.	5
4.	Направа и монтаж на метална решетка 1,80/1,41 вкл. грунд и бл. боя	бр.	2
5.	Направа на външна вар.цим. мазилка под прозорци	м2	6
6.	Външна мазилка по страници до 10 см. около прозорци	м1	35
7.	Мазилка по страници около вх. врати /вън и вътре/	м1	23,3
8.	Изрязване на отвор в гипскартон конструкция за прозорец-1,2/1	бр.	1
9.	Доставка и монтаж на PVC прозорец -отваряем 1,2/1	бр.	1
10.	Демонтаж на дървена врата 2,2/1,7	бр.	2
11.	Направа на зидария 0,25 см.	м3	0,94
12.	Направа на гладка вар.цим.мазилка, вкл.ш-ка и боядисване с латекс	м2	3,74
13.	Доставка и монтаж на алум. врата - 2,2/1,7	бр.	1
14.	Направа на стена от гипскартон /двустранно/на конструкция-4,5/3,3 вкл. боядисване с латекс	м2	14,85
15.	Доставка и монтаж на алум.врата - 2,0/0,9	бр.	1
16.	Демонтаж на дървена преграда-4,5/3,3	м2	14,85
17.	Стъргане ,грундиране и боядисване с латекс по стени и тавани	м2	182,3
18.	Направа на тухл зидария -0,25	м3	1,3
19.	Направа на цим.замазка-4см.	м2	6
20.	Направа на настилка от гранитогрес	м2	49,5
21.	Запълване на улей до 10 см	м1	3
22.	Запълване на отвори 10/10	бр.	19
23.	Доставка и монтаж на алум.врата-2,3/1,15	бр.	1
24.	Доставка и монтаж на ПВЦ прозорец 180/130	бр.	2

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

Всички необходими геодезически замервания (ако е приложимо), необходими при изпълнението на обекта, се организират и изпълняват от Изпълнителя, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимобвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередовности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4.Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СМР е задължение на Изпълнителя.

Обособена позиция № 3: „Ремонт на общинска сграда с. Славянци - УПИ – 106 , квартал 23 от ЗП на с. Славянци, Община Сунгурларе“.

1. Описание на обекта предмет на СМР:

Сградата се намира в УПИ – 106 , квартал 23 от ЗП на с. Славянци , община Сунгурларе обл. Бургас.

Сградата е публична общинска собственост. Състои се от две части с топла връзка между тях. Първа част - масивна двуетажна сграда с приземен етаж със застроена етажна площ 490 кв. м., построена през 1933 г. и Киносалон - масивна с дървен гредоред, застроена площ 193,50 кв. м. Втора част – Физкултурен салон - масивна сграда със СБП, със застроена площ – 110.25 кв. м, построена през 1970 г.

След извършване на СМР/ СРР да се подобри санитарно - хигиенното състояние на помещенията, като същите ще могат да се използват от населението за провеждане на важни обществени събития . Ще се обособи самостоятелен изход на помещенията от приземния етаж към прилежащата улица и централния площад. Ще се подобри

качеството на предоставените административни и социални услуги на населението от с. Славянци.

2. Обхват на видовете СМР:

Вътрешни работи включващи:

Част АС:

- демонтаж дюшама
- демонтаж конструкция дюшама
- демонтаж дървени плоскости по стени (H=1,15)
- демонтаж дървени трупчета по стени
- насипване с инертен материал на пропаднали участъци и уплътняване (h=0.6м.)
- доставка и полагане на армиран бетон В15 по под и всички свързани с това разходи (вкл. армировка)

- направа на пердашена замазка по под.
- доставка и монтаж на теракотни плочки и всички свързани с това разходи
- доставка и монтаж на теракотни плочки по стъпала и всички свързани с това разходи

- доставка и монтаж на подови первази от теракотни плочки
- измазване на стени с вароциментна мазилка
- стъргане на боя и шпакловка по стени и тавани
- грундиране с контактен грунд преди шпакловка
- изкърпване на отвори от демонтирани разклонителни кутии
- изкърпване на отвори от демонтирани трупчета
- шпакловка + мрежа по стени и тавани
- шпакловка + грунд + латекс по страници (врати и прозорци)
- боядисване на стени и тавани с латекс двукратно – при ремонти
- обработка на врата с гипсова шпакловка + ъглопротектор (двустранно)
- разбиване на каменен зид 60 см. и всички свързани с това разходи
- разбиване на бетонови фундаменти за машини и всички свързани с това разходи
- изливане на стъпала
- направа на отвор в бетон
- изкърпване около отвори (двустранно) с вароциментен разтвор
- направа на улеи в настилка за прокарване на тръби и всички свързани с това дейности.

- направа на улеи по тухлени стени
- подмазване на улеи с циментопясъчен разтвор
- демонтаж на фаянсови плочки и всички свързани с това разходи
- доставка и монтаж на фаянсови плочки по стени и всички свързани с това разходи
- очукване на компрометирана мазилка
- шприцоване преди измазване
- демонтаж дървени врати от зид и всички свързани с това разходи
- демонтаж дървени прозорци от зид и всички свързани с това разходи
- зазиждане на отвор за врата
- доставка и монтаж на PVC врати
- натоварване и извозване на строителни отпадъци

Част ВиК :

- запушване на водопровод и канализация
- демонтаж на чугунени тръби ф20
- доставка и монтаж на PPR тръби ф20
- демонтаж на тръби PVC ф50

- доставка и монтаж на тръби PVC ф50
- демонтаж на тръби PVC ф110
- доставка и монтаж на тръби PVC ф110
- доставка и монтаж на тръби PVC ф160
- доставка и монтаж на тоалетни мивки голям формат + смесителни батерии и всички свързани с това разходи
- доставка и монтаж на моноблок
- доставка и монтаж на СК с изпускател ф20
- преправяне и укрепване на съществуващ водопровод
- изграждане на водомерна шахта от бетон

Част Електро:

- демонтаж на ел. табло и всички свързани с това разходи
- демонтаж ел. проводници
- демонтиране на ПВМ
- доставка и монтаж на Разпределително табло PVC външен монтаж
- присъединяване към ел. захранване
- демонтаж ел. контакти и кутии
- демонтаж на ел. ключове и кутии
- демонтаж на осветителни тела
- доставка и монтаж на луминесцентно осветително тяло 2 * 36W външен монтаж
- доставка и монтаж на ел. контакти и кутии
- доставка и монтаж на ел. ключове и кутии
- доставка и монтаж на ел. проводник за осветление ПВВ-МБ1- 2*1,5 см.²
- доставка и монтаж на ел. проводник за контакти - ПВВ-МБ1- 3*2,5 см.²
- направа на излаз за бойлерно табло (вкл. материали ,труд и др.)
- доставка, монтаж и свързване на бойлерно табло
- доставка и монтаж и свързване на ел. бойлер 80л. вертикален
- доставка и монтаж вентилатор за WC и всички свързани с това разходи

Всички СМР са подробно описани в Количествена сметка:

№	Видове СМР	мярка	к-во
1	Демонтаж дюшеме	м ²	80,36
2	Демонтаж конструкция на дюшеме	м ²	80,36
3	Демонтаж дървени плоскости по стени (Н=1,15)	м ²	4,00
4	Демонтаж дървени трупчета по стени	бр.	50,00
5	Д-ж дървена врата от зид и всички свързани с това разходи	бр.	4,00
6	Д-ж дървен прозорец от зид и всички свързани с това разходи	бр.	6,00
7	Доставка и монтаж PVC врата	бр.	4,00
8	Зазиждане на отвор за врата	м ³	2,66
9	Измазване на стени и тавани	м ²	85,65
10	Насипване с инертен материал на пропаднали части и уплътняване (h= 0,6 м)	м ³	3,00
11	Доставка и полагане на армиран бетон В15 по под и всички свързани с това разходи (вкл. армировката)	м ³	12,05
12	Направа на пердасена замазка по под	м ²	80,36
13	Д-ка и м-ж на подови первази от теракотни плочки	мл	91,20

14	Д-ка и м-ж на теракотни плочки и всички свързани с това разходи	м ²	85,36
15	Д-ка и м-ж на теракотни плочки по стъпала и всички свързани с това разходи	мл	12,00
16	Стъргане на боя и шпакловка по стени и тавани	м ²	97,82
17	Грундиране с контактен грунд преди шпакловка	м ²	97,82
18	Изкърпване на отвори от демонтирани разкл кутии	бр.	30,00
19	Изкърпване на отвори от демонтирани трупчета	м ²	12,00
20	Шпакловка + мрежа по стени и тавани	м ²	342,70
21	Шпакловка + грунд + латекс по страници (врати и прозорци)	м	71,20
22	Грундиране на стени и тавани с латексов грунд - при ремонти	м ²	342,70
23	Боядисване на стени и тавани с латекс двукратно - при ремонти	м ²	342,70
24	Обработка на врата с гипсова шпакловка + ъглопротектор (двустранно)	бр.	3,00
25	Демонтаж контакти	бр.	5,00
26	Демонтаж ключове	бр.	5,00
27	Демонтаж осветителни тела	бр.	2,00
28	Демонтаж проводници	мл	200,00
29	Д-ка ,м-ж и свързване на ел бойлер 80л	бр.	1,00
30	Направа излаз за бойлерно табло (вкл. м-ли ,труд и др.)	бр.	1,00
31	Д-ка ,м-ж и свързване на бойлерно табло	бр.	1,00
32	Д-ка и монтаж на влагоустойчиво осветително тяло	1	1,00
33	Д-ка и монтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	10,00
34	Д-ка и монтаж на контакти	бр.	10,00
35	Д-ка и монтаж на ключове	бр.	4,00
36	Д-ка и монтаж на проводници за осветление	мл	120,00
37	Д-ка и монтаж на проводници за контакти	мл	110,00
38	Д-ка и монтаж на проводници за бойлер	мл	15,00
39	Демонтиране на ел. табло и всички свързани с това разходи	бр.	1,00
40	Демонтиране на ПВМ	бр.	2,00
41	Д-ка и монтаж РТ	бр.	1,00
42	Разбиване на каменен зид 60 см и всички свързани с това разходи	м ³	1,00
43	Разбиване на бетонови фундаменти за машини и всички свързани с това разходи	бр.	2,00
44	Запушване водопровод и канализация	бр.	6,00
45	Изграждане на водомерна шахта от бетон	бр.	1,00
46	Изливане на стъпала	бр.	4,00
47	Направа на отвор в бетон	бр.	8,00
48	Изкърпване около отвори (двустранно) с вароциментен разтвор	бр.	8,00
49	Направа на улей в настилка за прокарване на тръби и всички свързани с това дейности	мл	15,00
50	Направа на улей по тухлени стени	мл	20,00
51	Подмазване на улей с циментопясъчен разтвор	мл	20,00

52	Д-ж чугунени тръби ф20	мл	30,00
53	Д-ка и монтаж на тръби PPRф20	мл	40,00
54	Д-ж тръби PVC ф50	мл	5,00
55	Д-ка и м-ж тръби PVC ф50	мл	12,00
56	Д-ж тръби PVC ф110	мл	5,00
57	Д-ка и м-ж тръби PVC ф110	мл	25,00
58	Д-ка и м-ж тръби PVC ф160	мл	5,00
59	Д-ка и м-ж моноблок	бр.	1,00
60	Д-ка и м-ж на тоалетни мивки голям формат +смесителни батерии и всички свързани с това разходи	бр.	2,00
61	Преправяне и укрепване на същ водопровод	мл	50,00
62	Д-ж фаянс и всички свързани с това разходи	м2	15,20
63	Д-ка и м-ж фаянсови плочки по стени и всички свързани с това разходи	м2	15,20
64	Д-ка и м-ж вентилатор за WC и всички свързани с това разходи	м3	1,00
65	Очукване на компроментирана мазилка	м ²	20,00
66	Шприцоване преди измазване	м ²	342,70
67	Д-ка и м-ж на СК с изпускател	бр.	3,00
68	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	20,00

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

При извършване на СМР. Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимобвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4. Изисквания към материалите

Строителните продукти, вложени в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СМР е задължение на Изпълнителя.

Обособена позиция № 4: „Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I , квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“.

1. Описание на обекта предмет на СМР:

Сградата се намира в УПИ – I , квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе.

Сградата е публична общинска собственост, двуетажна масивна постройка и избено помещение. Построена е през 1918 година със ЗП 1331 кв. м. Към сградата има пристроени Физкултурен салон, масивен на един етаж -застроен 1960 г., с площ 406 кв. м. и сграда за парокотелно масивна едноетажна със застроена площ 140 кв. м. Прилежащия терен към сградата е 11 471 кв. м.

След извършване на СМР/СРР ще се подобри интегрираната енергийната характеристика на сградата. Ще се подобрят условията за работа в учебните кабинети, качеството на предоставяния учебен процес и комфорта на учениците.

Изпълнението на СМР/СРР е свързано с реализацията на проект: „Обновяване на общинска образователна инфраструктура - СУ "Христо Ботев"- гр. Сунгурларе“ - ЕТАП I. За обекта има одобрен инвестиционен проект във фаза „технически проект“.

2. Обхват на видовете СМР:

Предвижда се подмяна на дървената конструкция с нова, полагане на пароизолация и топлоизолация над покривната плоча (8 см XPS) и нови керамични керемиди върху дъсчена обшивка. Подменят се улиците и водосточните тръби. Настилката в дворното пространство пред централния вход се подменя с нова. Предвидени са нови тротоарни плочки 40/40/5 см. и нови бордюри.

Предвижда се извършването на ремонт на покрива и подпокривното пространство, включващ следните дейности:

РЕМОНТ НА СКАТЕН ТОПЪЛ ПОКРИВ

Направа на дървена конструкция

Дъсчена обшивка
 Доставка и монтаж на керемиди тип Марсилски
 Дървена ламперия за обшиване на стрехи
 Доставка и монтаж на челни дъски по стрехи
 Обшивка около комини от поцинкована ламарина
 Демонтаж на улуци
 Демонтаж на водосточни тръби
 Направа и монтаж задулучна пола с ширина 40 см.
 Монтаж на улуци
 Монтаж на водосточни тръби
 Полагане на топлоизолация XPS 10 см, вкл. дюбели и лепило
 Пароизолация - полиетиленово фолио

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО

Демонтаж на настилната
 Доставка и полагане на тротоарна настилка с плочи с размер 40/40/5 см - в цвят № 1, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 3 см. цименто - пясъчен разтвор
 Подложен бетон клас В 7,5 10 см. под бордюри
 Градински бордюор от вибропресован бетон с размер 100/7/18 см, включително всички свързани с това разходи.

Всички СМР са подробно описани в Количествена сметка:

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество
1	2	3	4
	РЕМОНТ НА СКАТЕН ТОПЪЛ ПОКРИВ		
1.	Демонтаж на покривна конструкция, вкл. керемиди и стрехи	м2	1360
2.	Направа на дървена конструкция	м2	1360
3.	Дъсчена обшивка	м2	1720
4.	Доставка и монтаж на керемиди тип Марсилски	м2	1720
5.	Дървена ламперия за обшиване на стрехи	м2	144
6.	Доставка и монтаж на челни дъски по стрехи	м	240
7.	Обшивка около комини от поцинкована ламарина	м	38
8.	Демонтаж на улуци	м	240
9.	Демонтаж на водосточни тръби	м	103
10.	Направа и монтаж задулучна пола с ширина 40 см.	м	240
11.	Монтаж на улуци	м	240
12.	Монтаж на водосточни тръби	м	103

13.	Полагане на топлоизолация XPS 10 см вкл. дюбели и лепило	м2	1360
14.	Пароизолация - полиетиленово фолио	м2	1360
	ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО		
15.	Демонтаж на настилната	м2	1 100
16.	Доставка и полагане на тротоарна настилка с плочи с размер 40/40/5 см - в цвят №1, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб.20 см., 3 см. цименто - пясъчен разтвор	м2	1 100
17.	Подложен бетон клас В7,5 10 см. под бордюри	м3	5
18.	Градински бордюри от вибропресован бетон с размер 100/7/18 см, включително всички свързани с това разходи.	м	160

3.Изпълнение на строителството:

Техническото изпълнение на строителната дейност трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на разпоредбите на действащото българско законодателство: Закон за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за опазване на околната среда /ЗООС/ и подзаконовата уредба по прилагането му, Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ и подзаконовата уредба по прилагането му, ПИПСМР за съответствените видове работи и др., както и Закон за техническите изисквания към продуктите.

Поетата от Изпълнителя гаранционна отговорност за недостатъци не може да бъде за срок по-кратък от посочения в чл. 20, ал.4, т. 4 от Наредба №2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от приемане на обекта.

При извършване на СМР, Изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания по обекта и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.

Участникът трябва да представи на възложителя в срок от пет работни дни от подписване на договора „План за управление на строителните отпадъци“. Същият да отговаря на изискванията на чл.5, ал.1 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (обн. ДВ бр.89/2012г.).

Технологията на изпълнение на видовете строителни и монтажни работи да осигурява максимални ефективност и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строителни и монтажни работи.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят.

Строителните машини и инвентарни приспособления трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобрази с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството.

Да се определи ред или да се изиска предложение от изпълнителя за изхвърляне на течни и твърди отпадъци.

Необходимо е изпълнителят да вземе пред вид разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.

Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

Участникът трябва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

- Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

- Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

- Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

- Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатирани нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатирани повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

След приемане на обекта, изпълнителят предоставя на възложителя подробни инструкции за експлоатация на материалите и оборудването, където е приложимо.

ВАЖНО! Участник представил Техническо предложение, което не отговаря на минималните изисквания посочени от Възложителя и/или посочва доказателства, които не кореспондират с декларираните от него обстоятелства ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до следващ етап на класиране.

4.Изисквания към материалите

Строителните продукти, влагани в обекта да отговарят на съществените изисквания на националните стандарти на държавите, членки на Европейския съюз и българските държавни стандарти, на Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали се придружават от декларации за съответствие от производителя (в превод на български език), съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите.

Всички материали, вложени в обекта, се доказват с изпитвания и протоколи от акредитирана лаборатория, като разходите са за сметка на Изпълнителя.

Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на СМР е задължение на Изпълнителя.

Забележка: *За посочени в техническата спецификация конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент“.*

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

по обособена позиция № 4

„Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“

от „АГРО САМ“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано Сабри Исмаилов Алиев. ЕГН: 6611210948

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя
(когато е приложимо): 147043618

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

За изпълнение на поръчката представяме следното предложение:

1. Начин на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнението им, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси:

Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи по покрива и двора на СОУ „Христо Ботев“ гр. Сунгурларе. Сградата се намира в УПИ- I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе. Сградата е публична общинска собственост, двуетажна масивна постройка и избено помещение. Построена е през 1918 година със ЗП 1331 кв. м. Към сградата има пристроени Физкултурен салон, масивен на един етаж - застроен 1960 г., с площ 406 кв. м. и сграда за парокотелно масивна едноетажна със застроена площ 140 кв. м. Прилежащия терен към сградата е 11 471 кв. м.

След извършване на СМР/СРР ще се подобри интегрираната енергийна характеристика на сградата. Ще се подобрят условията за работа в учебните кабинети качеството на предоставяния учебен процес и комфорта на учениците.

Предвижда се подмяна на дървената конструкция с нова, полагане на пароизо лация и топлоизолация над покривната плоча (10 см XPS) и нови керамични керемиди върху дъсчена обшивка. Подменят се улиците и водосточните тръби. Настилката в дворното пространство пред централния вход се подменя с нова. Предвидени са нови тротоарни плочки 40/40/5 см. и нови бордюри.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Обществената поръчка ще се извършва съгласно изискванията и указанията на Възложителя и при спазване на:

- Закон за устройство на територията;
- Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Всички приложими закони и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
- Закон за опазване на околната среда и подзаконовата уредба по прилагането му
- Закон за управление на отпадъците
- ПИПСМР за съответните видове работи
- Закон за техническите изисквания към продуктите

1.1. Начин на изпълнение на дейностите

Основният технологичен принцип при работа е следния;

- подготвителни работи
 - определяне на места за складиране на демонтираните материали
 - определяне на места за доставените материали и складирането им преди качването на покрива
 - очертаване на зоните около сградите забранени за преминаване
 - доставка контейнери за отпадъци
- Доставка и съхранение на материалите
- Демонтажни работи
- Покривни работи

Покривните работи ще бъдат извършени от квалифициран и надлежно относно качество и безопасност технически лица и работници.

Строително ремонтните работи ще стартират с изграждане на скеле за осигуряване на достъп след което ще се пристъпи към демонтажните работи. Ще се демонтират последователно – керемидите (капаците), дъсчената обшивка. Ще се пристъпи към изпълнение на предвидената в проекта топлоизолация по покрива от XPS плоскости - 10см. Ще бъде изградена изцяло нова дървена покривна конструкция и дъсчена обшивка, а стрехите и ще бъдат оформени с дървена ламперия и челни дъски. Около комините и капандурите ще бъде направена обшивка от подцинкована ламарина и където е необходимо вароциментова мазилка при комини. Ще бъде изградена нова водоотвеждаща система от улици водосточни тръби. След приключване на СРР ще се демонтира скелето и ще бъдат извозени всички генерирани отпадъци.

Успоредно с ремонтните работи по покрива ще започнат ремонтните дейности в двора на училището като след демонтиране на съществуващата настилка ще се положи нова при спазване на следната технология:

- Доставка и полагане на градински бордюри от вибропресован бетон с размер 100/7/18

Бордюрите ще се поставят и нареждат върху основа от бетон съгласно детайлите. Ще се укрепват чрез запълване на фугите с цименто-пясъчен разтвор. Основата

се полага бетонът ще бъде предварително подравнен

плътност. Няма да се допуска полагането на бетона върху наводнена, замърсена и неуплътнена основа. Бетоновата подложка ще бъде от бетон В7,5 с дебелина 10см. Бордюрите ще се поставят върху пресния бетон ръчно. Те се нареждат в правите участъци по конец, а в кривите - по шаблон, с фуги не по-широки от 15 мм. При кръстовищата бордюрите ще бъдат положени със снижение. Фугите се запълват с разтвор, след като ще се провери правилното положение на бордюрите и тяхното ниво чрез нивелация. След направата на бордюрите ще се вземат мерки за предпазването им от разместване до втвърдяването на бетона и разтвора. При приемането на бордюрите и водещите ивици ще се правят измервания най-малко един път на всеки 100 м. Допускат се следните отклонения: отклонения от правата линия в правите участъци и от шаблона в кривите участъци 5 мм, разлика в ширината на съседните бордюри 5 мм, отклонение от нивото в единични случаи + 10 мм. При наличие на отклонения по-големи от допустимите ще се направят съответните корекции. След втвърдяването на бетона и разтвора, зад бордюрите се изпълнява насип с отсежки зад бордюрите, който ще бъде уплътнен с виброплата.

По време на изпълнението ще се контролират качеството на бордюрите, марката на бетона и на циментовия разтвор, както и линията и нивото на наредените бордюри. Доставените бордюри ще отговарят на „БДС EN 1340:2005 Бетонни бордюри-Изисквания и методи за изпитване”.

- Доставка и полагане на тротоарна настилка с плочи с размер 40/40/5 см

Направата на настилка от плочи 40/40/5 см се извършва в следната последователност:

- Прави се изкоп за осигуряване на дълбочина за разполагане на предвидената конструкция, където няма съществуваща асфалтова настилка;
- Следва подравняване и уплътняване на земната основа;
- Насипва се слой трошен камък с дебелина 20см, който се трамбова по дължина с трамбовка или валяк.;
- Там, където се очаква натоварване освен пешеходното може да се изпълни циментова основа;
- Наредането на плочите се изпълнява на цименто пясъчен р-р с деб. 3см и се извършва в редове, започвайки от бордюра в напречна линия спрямо него, като се съблюдава равността, праволинейността на редовете и правилната връзка на фугите. При нареждане на плочите между тях се оставят фуги с ширина поне 3 мм или такава предписана от производителя, която се запълва с пясък.

По време на строителството се контролират постоянно качеството на доставените материали и направената настилка. Отклоненията на готовата настилка не надвишават в плюс или минус както следва – в ширина -10мм, в напречен и надлъжен наклон 0.5%, в равност на тротоарното покритие до 5мм под 4м лата. При констатиране на отклонение, същите се поправят своевременно за сметка на Изпълнителя.

При транспортирането на елементите те се нареждат и укрепват така, че да се избегнат удари помежду им и с каросерията на превозното средство.

Преди изграждане на настилка ще се провери $E \geq 30 \text{MPa}$ на земното легло след полагане на подосновния пласт по БДС 17130-80 чрез измерване на място. Изискванията за уплътняване на основните и подосновните пластове за пътно покритие ще отговарят на БДС 17143-90.

1.2. Последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите

- Подготвителен период

Този период ще бъде използван за извършване на подготвителни дейности преди започване на строителството:

- Изготвяне на график за изпълнение на СМР;
- Организация за осигуряване на необходимите финансови, материално-технически и човешки ресурси съобразно графика за изпълнение на СМР.
- Дейности свързани с организиране на обектова база с помещения за ръководството и персонала на обекта, санитарни помещения, складови и паркинг площи, охрана на обекта;
- Изготвяне и представяне на Възложителя „План за управление на строителните отпадъци“
- Съгласуване на местата за депониране на строителни отпадъци и осигуряване на необходимите разрешителни.
- Разчистване на строителната площадка
- Дейности свързани с осигуряване на безопасни условия на труд

➤ **Последователност на изпълнение на конкретните СМР**

Ползвайки натрупаният богат опит в подготовка на строителството и организацията на строителния процес при изпълнение на подобни обекти, изпълнението на СМР ще се извърши в технологична последователност съобразно представения линеен график.

Основният технологичен принцип при работа е следния;

- **подготвителни работи**
 - определяне на места за складиране на демонтираните материали
 - определяне на места за доставените материали и складирането им преди качването на покрива
 - очертаване на зоните около сградите забранени за преминаване
 - доставка контейнери за отпадъци
- **Доставка и съхранение на материалите**
- **Демонтажни работи**
- **Покривни работи**
- **Монтаж на бордюри и тротоарни плочки**

В изготвянето на линейния план график и определянето на времетраенето на отделните СМР са взети предвид характерните климатични условия в района на обекта, както и специфичните условия в съответния период на годината, атмосферни влияния и особеностите на терена.

1.3. Начините (мерките) за постигане на качество

„Агро сам“ ЕООД има внедрена система за управление на качеството в съответствие с Европейския стандарт DIN EN ISO 9001:2008, Система за управление на здравословни и безопасни условия на труд /СУЗБУТ/, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007 и Система за управление на околната среда /СУОС/, съгласно изискванията на ISO 14001:2004. Това осигурява:

- откриването и предотвратяването на евентуални несъответствия възможно най-рано и своевременното им отстраняване;
- редовната проверка, и непрекъснатото подобряване на ефективността на процесите;
- повишаване удовлетвореността на клиентите, с което се гарантира успеха на дружеството.

Системата за управление на качеството обхваща търговската, производствената (строително-монтажна) и контролната дейности, всичките организационни единици, всичките служители и всичките видове продукти и дейности.

Като цяло контролът по качеството се разделя както следва

- Входящ контрол
- Контрол по време на изпълнение на работите
- Контрол от Възложителя
- Контролни тестове

За осъществяване на изпитвания на материали, изделия и дейностите по качествяване на изпълнените работи ще бъде използвана Акредитирана строителна лаборатория


Ще бъдат предприемани незабавни коригиращи действия, като: рекламация на не съответстващи продукти и материали към доставчика/ производителя; изтегляне от обекта на не съответстващите продукти и материали; при некачествено изпълнение на работи ще следва повторно изпълнение до доказване на достигнати качествени характеристики. Дейността на специалиста по контрол на качеството е пряко подчинена на Ръководството на дружеството, автономна от производственият отдел на обекта, като притежава независима и обективна оценка върху качеството на изпълняваните строителни дейности и влагани материали.

При извършване на строително-монтажните работи ще се спазват стриктно изискванията на следните Закони, Наредби и Нормативни документи:


- Закон за устройство на територията;
- Закон за движението по пътищата
- Закона за пътищата и правилника за прилагането му;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата;
- Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строеките в Р.България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР.
- Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места при използване на работното оборудване.
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работното място на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
- Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Наредба №5 за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска.
- Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на Национална агенция „Пътна инфраструктура“ от 2009 година или еквивалентни;
- Техническа спецификация на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 2014 година или еквивалентна;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;

- НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
- НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
- Всички приложими закони и подзаконовни нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечавачи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.

- Схема на входящия контрол на доставени продукти на обекта;

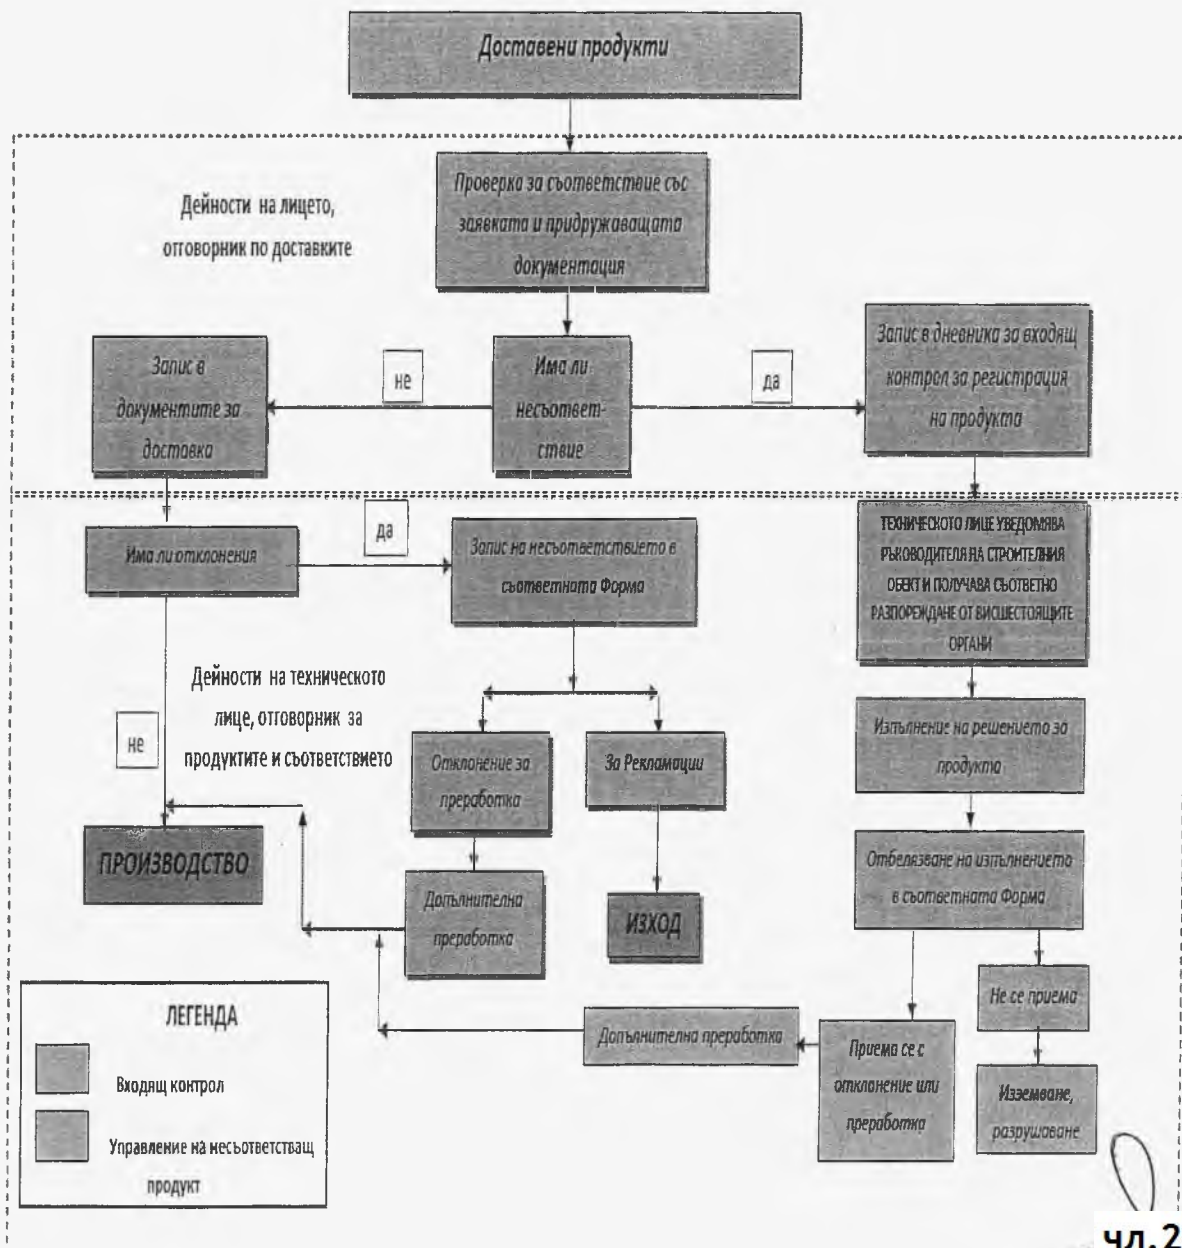

- Схема на предварителен контрол на продукти за обекта;

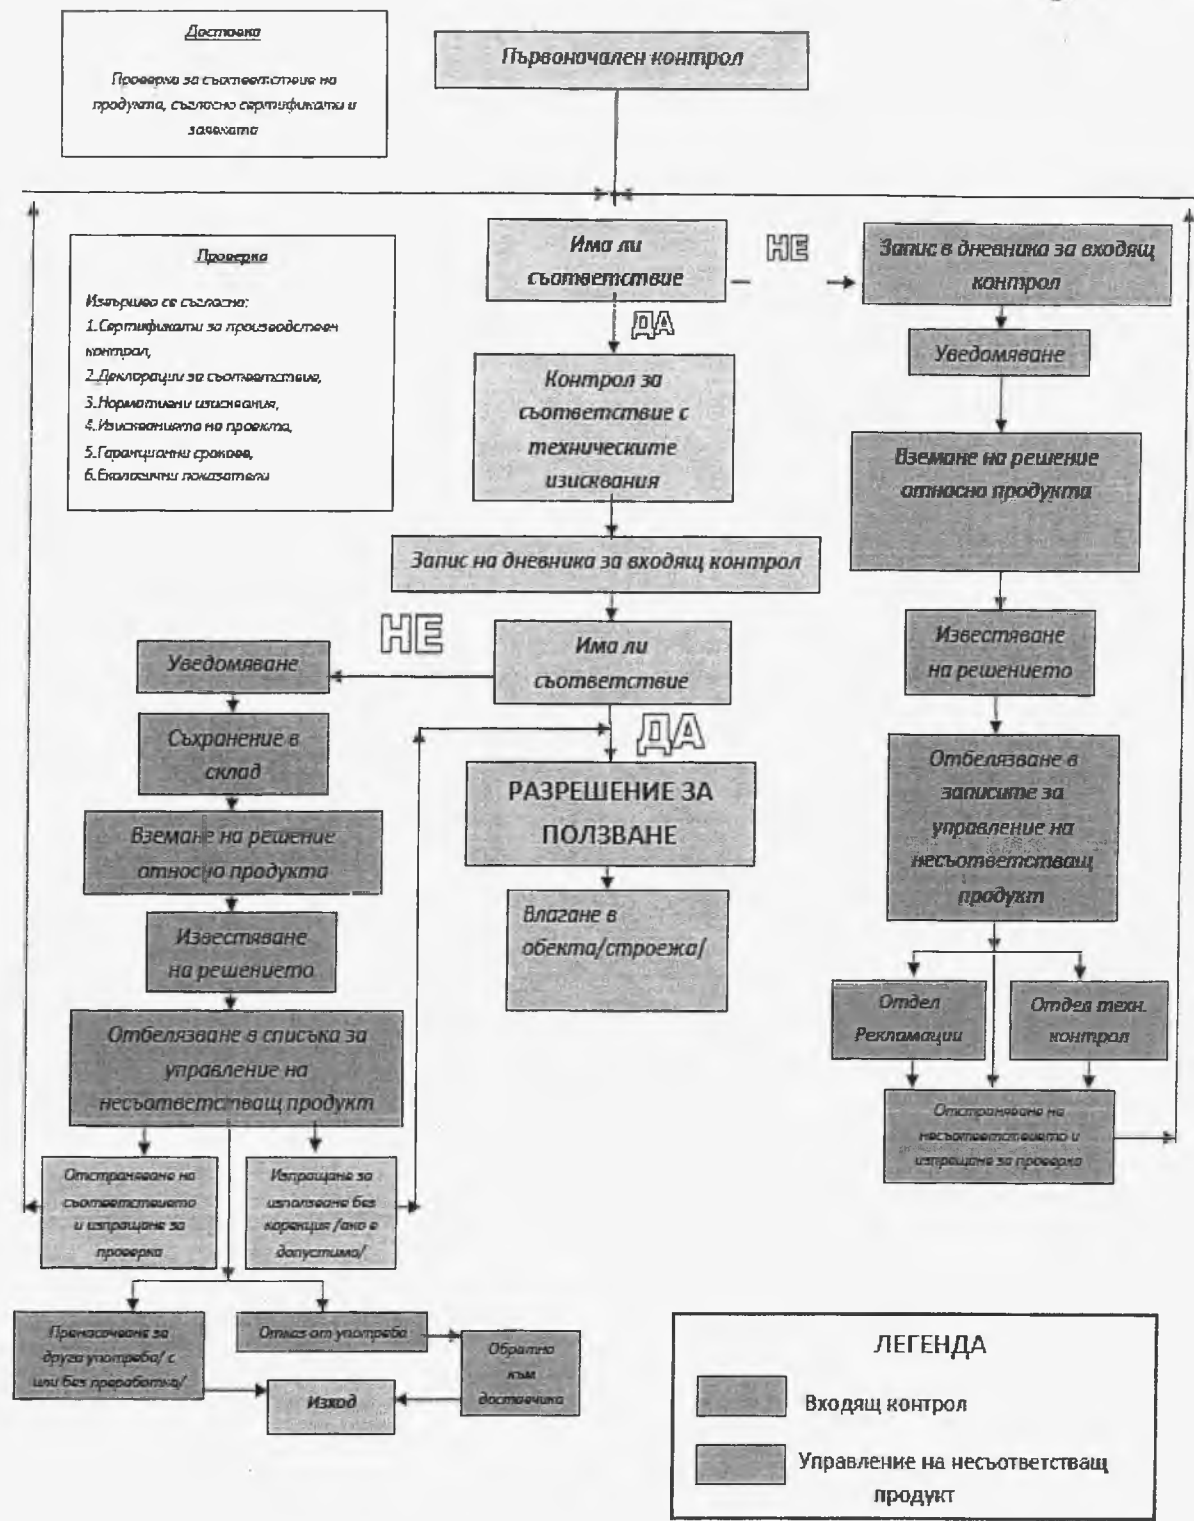

Посочените в схемата ред и последователност са валидни за всички доставяни на обекта оборудване и материали.

Ръководният екип и изпълнителните екипи биват запознати и подробно инструктирани за прилагане на механизмите заложи в схемите.

Контролът по качеството се разделя както следва:

Входящ контрол

- Не допускане на материали без да са придружени със сертификати или други документи, удостоверяващи качеството и съответствието на продуктите
- контрол на начина на транспортирането.
- Предварителен контрол преди доставка на материя.

Контрол по време на изпълнение на работите

- Спазване на технологията и технологичната последователност;
- Геодезически измервания;
- Лабораторни измервания;
- Полеви тестове;
- Визуален контрол;

Контрол от Възложителя / Инвеститорския контрол

- Проверка на Протоколи за стандартизация на материалите и Протоколи от лабораторни и полеви тестове - Екзекутивни чертежи;
- Контрол от оторизирани представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1.4. Организация, мобилизацията и/или разпределение на използваните ресурси

➤ Човешки ресурси

Организацията за изпълнение на СМР ще се осъществява от екип на „Агросам“ ЕООД за реализация на проекта, който ще се състои от следните длъжностни лица с посочените правомощия, отговорности и ангажименти:

- Ръководител на обекта – представлява Изпълнителя пред Възложителя и Независимия Строителен Надзор (Консултанта). Отговорен за цялостната организация и изпълнение на дейностите по Договора. Пряко ангажиран с техническото, ресурсното и финансово обезпечение на строежа и реализацията на календарния план-график за изпълнение на строително-монтажните работи.

- Специалист отговорен за безопасността на труда – контролира спазването на изискванията на Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на обекта;

- Специалист по контрол на качеството – ангажиран е с входящия контрол на доставените материали и изпитване качеството на изпълнените строително-монтажни работи. Организира и контролира цялостната дейност на строителната лаборатория.

- Изпълнителски персонал - за всяка основна част от проекта ще бъдат сформирани работни бригади, снабдени със необходимата механизация и оборудване за изпълнението на съответното СМР. Работниците ще имат съответната квалификация и опит в изпълнението на конкретните СМР

Организацията на човешките ресурси ще бъде извършена от екипа за реализиране на обекта под ръководството на Ръководителя на Обекта, планирана въз основа на графика за изпълнение на СМР.

Изпълнението на работите по съответните части и етапи ще бъде извършвано от специализирани екипи с необходимите механизация и оборудване, ръководени от Техническите Ръководители по съответните части.

На персонала ще бъдат провеждани първоначални, ежедневни, периодични, и други инструктажи за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд във връзка с изпълнение на изискванията заложен в НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

На персонала, работещ на обекта ще бъдат осигурени необходимото работно облекло и лични предпазни средства.

Всички съобщения между страните в инвестиционния процес във връзка с изпълнение на поръчката ще бъдат представяни в писмена форма

Функциите на строителен надзор на обекта ще се осъществяват от Консултанта, който ще представлява Възложителя и ще осъществява контрола по време на строителство, включително на координатор за безопасност и здраве.

По всяко време от срока за изпълнение на Договора Възложителя, Консултанта и други контролни органи ще бъдат допускани да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнение, качеството на изпълнените работи и влаганите материали.

Всички предписания, заповеди и инструкции, които се отнасят до изпълнението на СМР по изграждането на Строежа съобразно Техническите спецификации, изискванията по Договора и Законите разпоредби ще бъдат спазени.

Ще бъдат взети под внимание и всички съобщения и забележки от Възложителя отправени в процеса на строителство, с адекватни реакции във възможно най-къси срокове.

➤ **Механизация**

„Агро сам“ ЕООД ще осигури нужната механизация, оборудване и автотранспорт за извършване на предвидените СМР, както следва:

- Товарни автомобили -2 броя
- Пробивна машина-2 бр.;
- Заваръчен апарат- 1 бр.;
- Металорежещи инструменти - 2 бр.
- Фасадно/Тръбно скеле

В случай на отказ на строителни машини и оборудване в следствие на инцидент или авария, възниква риск от изоставяне в графика за изпълнение на обекта. При възникване на такава ситуация ще бъдат предприети срочни мерки за привеждане на увреденото техническо оборудване в състояние за работа. По преценка на специалисти ще бъдат подменени авариралите и негодни части, а при невъзможност за бързо отстраняване на проблема негодната машина се подменя с друга аналогична (под наем или собствена).

За да бъде предотвратено изоставяне поради такива причини ще бъдат взети предвариелно мерки за гъвкаво планиране на ресурсите и обезпечаване на обекта с достатъчно строителна механизация и оборудване. След отстраняване на неизправностите и при необходимост ще бъдат пренасочени технически ресурси от други обекти за компенсирание на забава в изпълнението на СМР.

Строителните машини и инвентарни приспособления ще отговарят на характера на работата и ще се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта ще става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

➤ **Материали**

При доставката на строителните материали и продукти ще бъде избран и използван подходящ автотранспорт. За доставка на мало- и средно габаритни товари ще бъдат използвани стандартни бордови товарни автомобили с товарносимост до 20 т. Товарът ще бъде разположен, така че да натоварва равномерно осите на превозното средство (без да надвишава допустимото натоварване на ос) и неподвижно укрепен, съгласно техническите параметри и изисквания на превозното средство и действащата Нормативната уредба, регламентираща транспортните дейности.

Логистичните дейности ще бъдат планирани, организирани и извършвани след доказване на качествата на продуктите, като бъдат спазвани сроковете, предвидени в графика за изпълнение и доставка

Участникът следва в съответствие с техническата спецификация на Възложителя да опише в предложението си за изпълнение на СМР, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси.

2. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения обект.

2.1. Превантивен мониторинг

„Агросам“ ЕООД се задължава да осигури гаранционно поддържане на изпълнените СМР в рамките на оферирания гаранционен срок в Техническото предложение за изпълнение на поръчката, съгласно нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

В рамките на този срок ще бъде провеждан превантивен мониторинг, чрез регулярни огледи на обекта. Ще бъдат извършвани ежемесечни огледи, като ще се следи за проява на дефекти по ремонтираните участъци. За всеки оглед ще бъде съставен доклад, който ще бъде представен на Възложителя до 2 работни дни след огледа. При констатиране на повреди, те ще бъдат докладвани и ще бъде направено адекватно предложение за отстраняване на дефекта, в зависимост от характера на повредата, съобразно интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики свързани с функционирането на обекта.

2.2. Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове

При констатиране на налични дефекти по време на огледите от страна на Изпълнителя, както и при съобщаване за такива от Възложителя, В рамките на 48 часа „Агросам“ ЕООД ще организира и ще осигури екип, снабден с необходимата механизация и средства за отстраняване на повредите.

В зависимост от характера и обема на повредите ще бъдат мобилизирани достатъчен брой човешки ресурси и ще бъдат доставени необходимите количества материали, така че в рамките на 10 дни да бъдат отстранени констатираните неизправности и повреди.

В случай, че възникнат обстоятелства (форсмажорни или др.) и обективни причини за неспазване на горните срокове, Възложителят ще бъде своевременно уведомен и ще бъдат съгласувани следващите действия на Изпълнителя.

2.3. Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

За спазване на предложените срокове за отстраняване на дефекти ще бъдат осигурени нужните материали и продукти.

Предвид дългогодишният си опит при извършване ремонти със сходен характер, „Агросам“ ЕООД разполага със сигурни, надеждни и гъвкави доставчици на материали ремонт на покриви, с което гарантира своевременно обезпечаване с материали ремонта на повредите.

В случай на повреди на ремонтирания покрив, „Агросам“ ЕООД ще поддържа на склад постоянна наличност от керемиди, тротоарни плочки и др. съпътстващи материали, за обезпечаване на нужните ремонти в предложения срок.

2.4. Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят ще представя на Възложителя доклад от ежемесечните огледи на обекта в рамките на 2 работни дни след огледа. В него ще са вписани констатираните от самия него дефекти. От своя страна Възложителя също ще уведомява Изпълнителя за констатирани от него дефекти.

Изпълнителя ще поддържа Регистър на дефектите през целия гаранционен период, където ще вписва и съобщените от Възложителя Дефекти. Регистърът ще представлява следната таблица:

Дата на констатиране/ съобщаване на дефекта	Вид на дефекта	Предприети мерки за отстраняване на повредата/дефекта	Дата на отстраняване на повредата
***	***	***	***

Регистърът ще бъде своевременно актуализиран и при поискване ще бъде представян на Възложителя.

Своевременно ще бъдат организирани комисии с представители на Възложителя и изпълнителя за констатиране на отстранените повреди.

Съществуват следните рискове:

а) риск от неправилна експлоатация:– натоварване над допустимото или умишлена повреда - вандализъм

- Мерки за недопускане –поставяне на видеонаблюдение от страна на собственика-Възложителя; за всички вложени продукти и материали на Възложителя ще бъдат представени инструкции за правилна експлоатация когато това е приложимо

- Мерки за преодоляване на последиците – подвеждане под отговорност на нарушителя по чиято вина е повредата

б) риск от намеса на трети лица. - Прекъсване на СМР, поради събития, възникнали в резултат от социално напрежение в страната или региона (бунт, стачка, гражданско неподчинение и др. от подобен характер), които не са пряко свързани с изпълнението на обекта или Прекъсване на СМР, поради подадени жалби от засегнати граждани

- Мерки за недопускане – Изпълнителят поема отговорността всички СМР по отстраняване на дефекти да бъдат извършвани като се предприемат необходимите мерки да не бъде засегнато местното население

- Мерки за преодоляване на последиците - Временно пренасочване на човешки и технически ресурси към други части на обекта, които не са засегнати от събитията

Предложения срок за реакция - 48 часа и за отстраняване на констатирани повреди или други нередности – 10 дни, е еднакъв за всички групи елементи.

Срокът за реакция включва и времето за доставка и монтаж на материали и /или оборудване се обосновава от обезпечаването на „Агросам“ ЕООД с необходимите материали описано по-горе, както и от наличието на екип и база в близост до обекта, което съкращава времето за отзоваване и адекватни действия по отстраняване на повредите.

• Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

• Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или др предложение на изпълнителя.

Участникът следва да предложи методи за наблюдение и оценка на състоянието на обекта по време на гаранционния период, включително честота на наблюдение, основни характеристики – обект на наблюдение, периодичност на докладване. Планираните методи, характеристики и периодичност да бъдат обвързани с функциите на обекта, интензитет на използване от потребителите, сезонност и др. специфики, свързани с бъдещата експлоатация и с цел ранна диагностика на проблеми, свързани с функционирането на обекта.

• Реакция при констатиране повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

Участникът следва да опише техническия капацитет, необходимите ресурси и процедури за мобилизация за осигуряване на ефективна и навременна поддръжка на обекта. Максимално допустимият срок за реакция е 48 часа, а за отстраняване на констатираните неизправности и повреди е 10 дни. Срокът може да бъде удължаван само при обективна невъзможност за изпълнение, предварително съгласуван с Възложителя.

• Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация.

• Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

Изпълнителят следва да предложи план за комуникация с Възложителя по време на гаранционния период, включващ като минимум: процедури за докладване на резултатите от превантивния мониторинг, регистър на констатираните проблеми и предприетите мерки за отстраняване на констатираните нередности, оценка на рискове, свързани с неправилна експлоатация, намеса на трети страни и препоръки за преодоляването им.

Изпълнителят трябва да обоснове предложения срок за реакция и отстраняване на констатиране повреди или други нередности, за всяка от изброените групи елементи. Срокът за реакция трябва да включва и времето на доставка и монтаж на материали и /или оборудване.

Ако е приложимо, се прилага декларация (свободен текст) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.

3. Други условия при изпълнението на Обществената поръчка (по преценка на участника).

3.1. Опазване на Околната среда

Опазване на Околната среда, ограничаването на щетите и неудобствата на хората и имуществото им в следствие на замърсяване, шум и други последици от дейността на „Агро сам“ ЕООД при изпълнение работите на обекта ще се осъществява съгласно внедрената в дружеството ни система за опазване на околната среда отговаряща на стандарт **ISO 14001:2004**.

При изпълнение на строително-монтажните работи няма да се извършват процеси, свързани с отделяне на вредни вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията на района. На работната площадка стриктно ще се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците, публикуван в ДВ. бр.86/ 2003г. Строителните отпадъци ще се извозват по безопасен начин на указано от общината място. Изчистване и измиване на гумите на автомобилите, обслужващи строителната площадка. Рекултивация на строителната площадка и около нея след завършване на строителството. Защита на стволите на съществуващите трайни насаждения, които се запазват.

Мерките, които се предприемат при управлението на образуваните строителни отпадъци, са в съответствие с изискванията на чл.10 от Наредбата, а именно за прилагане на следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1. Предотвратяване

2. подготовка за повторна употреба
3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени
4. оползотворяване в обратни насипи
5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени

6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени, оползотворени и/или рециклирани по начините, упоменати в т. 1-5. Да се спазват изискванията за опазване на човешкото здраве и околна среда. За улесняване или подобряване на оползотворяването, отпадъците се събират разделно, ако това е осъществимо от техническа, екологична и икономическа гледна точка и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства (чл.30, ал.2 от ЗУО). Когато генерираните строителни отпадъци не могат да се оползотворят, се приемат необходимите мерки за екологосъобразното им обезвреждане в съответствие с разпоредбите относно опазването на човешкото здраве и околната среда.

6. Временно съхраняване Временно съхраняване или „Предварително съхраняване“ е „ дейност по съхраняване на отпадъци при мястото на образуване и събирането им в съоръжения, където те се разтоварват, за да се подготвят за последващо транспортиране до друг обект, с цел оползотворяване или обезвреждане“. В изпълнение на разпоредбите на чл.8, ал.2 от ЗУО, временното съхраняване на генерираните на обекта отпадъци ще се организира по начин, при който не се допуска смесване на опасни строителни отпадъци с други опасни отпадъци, вещества или материали, както и на оползотворими с неоползотворими отпадъци.

7. Събиране и транспортиране.

При изпълнението на строително - монтажните работи ще се организира процеса на временно депониране и сепариране на видовете отпадъци в контейнери и ще се сключи договор с фирма за регулярното им извозване.

Събирането и транспортирането на отпадъците ще се извършва от лица, притежаващи регистрация по чл. 35, ал. 3, т. 2 от ЗУО. На обекта да се предвиди разполагането на контейнери за временно съхранение на отпадъци, с вместимост, съобразена с обема на генерираните строителни отпадъци.

Няма да се допуска замърсяване на съседни имоти и нерегламентирано изгаряне и третиране на СО.

• Отпадъците от опаковки се управляват по чл. 16 на НАРЕДБАТА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ.

• Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

8. Транспортен дневник - В изпълнение изискванията на чл. 8 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС № 277 от 5 11 2012 г обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., възложителите на СМР и възложителите на дейности по премахване на строежи, с изключение на случаите по чл. 4, ал. 2 , изготвят Транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на Приложение № 6. Дневникът по ал. 1 включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.

Отпадъците за оползотворяване се предават на Лица с документ по чл. 35 от ЗУО, като се сключват писмени договори. Чл. 35 от ЗУО (1) За извършване на дейностите по третиране на отпадъци се изисква: 1. разрешение, издадено по реда на глава пета разпоред

1, или 2. комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

9. Отчетност В изпълнение изискванията на чл.9, ал.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ще бъде изготвен отчет за изпълнение на Плана за управление на СО - съгласно Приложение № 7 от Наредбата. Към отчета по ал. 1 се прилагат: 1 . копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документи по чл.35 от ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци 2 . копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО.

10. Строително - Монтажни Работи / СМР /, в които се прогнозира влагането на рециклирани строителни отпадъци В разглеждания проект не се предвижда повторна употреба на генерирани СО и /или продукти от тях при изпълнението на обекта

3.2. Здравословни и безопасни условия на труд

При изпълнение на строителството на обекта осигуряване на безопасност и охрана на труда ще се осъществява съгласно внедрената в дружествата ни система за здравословни и безопасни условия на труд, отговаряща на стандарт **BS OHSAS 18001:2007**.

Всички работници и служители задължително ще са облечени в светлоотразителни жилетки и каски, като извън участъка ограден за ремонт ще се движат заедно с техниката само по предварително определен маршрут. Всички работници и служители ще започват работа след предварително извършен инструктаж по ОТТР и ППО. Инструктажа ще се извършва от отговорно длъжностно лице определено от изпълнителя, което ще отговаря и организира безопасното движение на строителната техника и хора през целия период на строителство.

Няма да се допускат до работа на строителната площадка лица, които:

- Не са съответно инструктирани и обучени по БХТ и ПО.
- Не са снабдени или не ползват съответно изискващите специално работно облекло, обувки и лични предпазни средства.
- Имат противопоказни заболявания спрямо условията на работа, която им се възлага.
- Са правоспособни или имат съответна квалификация, но са преместени на друго работно място и не са преминали инструктаж за условията на новото работно място.

Ще се извършва задължително ежедневен инструктаж на работниците по Безопасност на труда от техническия ръководител.

Няма да се използват агрегати, машини и инструменти за извършване на СМР, които не са електробезопасни и изпитани съгласно изискванията, посочени в Правилника по безопасност на труда.

На територията на строителната площадка ще се организират мероприятията по пожарна и аварийна безопасност, съгласно чл.65-чл,75 от Наредба №2 за ЗБУТ.

Територията на строителната площадка ще се категоризира за ПАБ и ще се означава със знаци и сигнали, съгласно нормативните изисквания.

- Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

- ще се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения;
- периодично ще се проверяват от техническия ръководител, като резултатите се отбелязват в специален дневник;
- няма да се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

- При подаване на сигнал за аварийно положение, техническият ръководител или определено от него лице незабавно ще взема следните мерки:
 - по най-бърз и безопасен начин евакуира всички работещи;
 - в случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи за РСПБЗН;
 - прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните застрашени участъци от сградата или съоръжението;
 - изключва напрежението, запазващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък:
 - в най-кратък срок информира работещите, които са изложени или могат да бъдат изложени на сериозна или непосредствена опасност от наличните рискове, както и за действията за защитата им;
 - предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места;
 - организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения;
 - разпорежда отстраняването на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията;
 - поставя дежурна охрана на входовете и изходите на строителната площадка;
 - не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

При възникнал пожар на ел.съоръжения и инсталации под напрежение, се забранява гасенето с вода. За гасене на такива съоръжения и инсталации ще се използват прахови пожарогасители. За гасене на течни горива, масла и други леснозапалими и горими течности, ще се използват пожарогасители с въздушно-механична или химична пяна. За защита на застрашени от пожара строителни конструкции, материали и вещества ще се използва пяна.

Гасене с вода се извършва на твърди материали /пластмаси, дървесина, хартия, каучук и др. ще се използват кофпомпи и водни пожарогасители.

Ще бъде отменено аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията, при невъзможност за нейното повторение, разпространение или разрастване, както и при условие, че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

„Агро сам“ ЕООД гарантира, че при изпълнението на СМР на обекта ще се спазват всички нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на работа съгласно законодателството на Република България.

Дата: 28.06.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: **чл.2 ал.2**
от ЗЗЛД
САБРИ/АЛИЕВ
Управител

(име и фамилия)
(качество на представляващия
участника)

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

(наименование на Възложителя)

От „АГРО САМ“ ЕООД

(наименование на участника)

с адрес: гр. Бургас, ул. Цар Самуил №16 ет.5, ап.9

тел.: 056/813864, 0887/344254, факс:, e-mail: s_aliev@abv.bg

ЕИК/БУЛСТАТ: 147043618,

Разплащателна сметка:

IBAN сметка. BG81 UBBS 8002 1087 9373 17

BIC код на банката UBBSBGSF

Банка: Обединена Българска Банка - ОББ

Град/клон/офис: .Бургас

Адрес на банката:Бургас

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

по обособена позиция № 4

„Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документите и изискванията на Възложителя, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

1. За извършване на строително – монтажните работи по обособена позиция № 4 ние предлагаме следните финансови условия:

Предлагаме да изпълним поръчката за цена в размер на 138 801,50 лв. (словом: сто тридесет и осем хиляди осемстотин и един лева и петдесет стотинки) без включен ДДС.

Предлаганата цена трябва да е в български лева без включен ДДС. В предложената цена следва да бъдат включени разходи за труд, материали, в това число печалба, както и данъци, такси, начислявани от участника, транспортни разходи

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения период.

Нашето ценово предложение е изготвено на база поставени технически изисквания, количествена сметка и инвестиционни проекти. Извършили сме оглед и сме запознати с всички условия на обекта, които биха могли да повлияят на предлаганата от нас цена.

Елементите на ценообразуване, използвани при изготвяне на количествено – стойностната сметка, които ще участват и при ценообразуване на допълнителни видове строително – монтажни дейности (ако е приложимо), са:

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ	
1	Часова ставка 5,50 лева/час;
2	Допълнителни разходи върху труд 90 %;
3	Допълнителни разходи върху механизация 30 %;
4	Доставно-складови разходи 12 %;
5	Печалба 10 %.

2. Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно, качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите за строителство, изискванията, посочени в документацията за обществена поръчка и техническата спецификация.

3. Заявяваме, че ако процедурата бъде спечелена от нас, настоящото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в сила на Договор.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:

1. КСС (количествено – стойностни сметки) – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител във формат Excel;

2. Анализи на предложените единични цени - – 1 екз. на хартиен и 1 екз. на магнитен носител във формат Excel.

(Всички единични цени в представените от участника КСС и в анализите следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая).

Известна ни е отговорността, която носим съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: 28.06.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ...

чл. 2 ал. 2

от ЗЗЛД

САБИНА СЛАВОВА

Управител

(име и фамилия)

(качество на представляващия
участника)

Количествена сметка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Сунгурларе
Име на обекта: Ремонт на СУ "Христо Ботев"

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Ед. Цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
РЕМОНТ НА СКАТЕН ТОПЪЛ ПОКРИВ					
1	Демонтаж на покривна конструкция, вкл. керемиди и стрехи	м2	1 360.00	2.53	3 440.80
2	Направа на дървена конструкция	м2	1 360.00	4.57	6 215.20
3	Дъсчена обшивка	м2	1 720.00	10.40	17 888.00
4	Доставка и монтаж на керемиди тип Марсипски	м2	1 720.00	17.02	29 274.40
5	Дървена ламперия за обшиване на стрехи	м2	144.00	11.96	1 722.24
6	Доставка и монтаж на челини дъски по стрехи	м	240.00	9.00	2 160.00
7	Обшивка около комини от поцинкована ламарина	м	38.00	19.81	752.78
8	ДЕМОНТАЖ НА УЛУЦИ	м	240.00	4.04	969.60
9	ДЕМОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	103.00	4.95	509.85
10	Направа и монтаж задолучна пола с ширина 40 см.	м	240.00	2.02	484.80
11	МОНТАЖ НА УЛУЦИ	м	240.00	9.80	2 352.00
12	МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	103.00	9.76	1 005.28
13	ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 10 CM вкл. дюбели и лепило	м2	1 360.00	23.08	31 388.80
14	Пароизолация - полиетиленово фолио	м2	1 360.00	3.05	4 148.00
ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО					
15	Демонтаж на настиляката	м2	1 100.00	2.55	2 805.00
16	Доставка и полагане на тротоарна настилка с плочи с размер 40/40/5 см - в цвят №1, вкл. подготовка земно легло, основа от несортиран трошен камък с деб. 20 см., 3 см. циментно пясъчен разтвор	м2	1 100.00	28.17	30 987.00
17	Подложен бетон клас В7,5 10 см. под бордори	м3	5.00	130.91	654.55
18	Градински бордюр от вибропресован бетон с размер 100/7/18 см, включително велчки свързани с това разход.	м	160.00	12.77	2 043.20
ОБЩО					138 801.50
ДДС 20 %					27 760.30
Обща стойност с ДДС					166 561.80

Дата: 28.06.2018г

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

чл. 2 ал. 2

САБРИ А. ЛИБЕВ

Управител

(име и фамилия)

(качество на представляващия участника)

от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

по обособена позиция № 4

„Ремонт на СУ "Христо Ботев", УПИ – I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе“

от „АГРО САМ“ ЕООД

(наименование на участника)

и подписано Сабри Исмаилов Алиев. ЕГН: 6611210948

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо): 147043618

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществена поръчка, ние удостоверяваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документите в публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от възложителя в документацията и Техническата спецификация, а именно:

3.1. Срок за изпълнение на поръчката 20 (двадесет календарни дни) *(попълва се от участника). Срокът е в календарни дни, в т. ч. следва да бъдат предвидени и дни за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР.*

3.2. За начало на действие на договора приемаме да се счита датата, следваща датата, на която Изпълнителят е получил писмено уведомление (възлагателно писмо) от Възложителя за стартиране на строителните и монтажни работи.

3.3. Предлагаме следните гаранционни срокове:

5 (пет) години *(попълва се от участника).*

(гаранционните срокове за строителните дейности се посочват в години, не по-малко от нормативно определените в чл. 20, ал. 4, т.8 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.)

4. Към техническото предложение прилагаме:

4.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника -- **оригинал или нотариално заверено копие;**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

- 4.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя - *Образец № 4*;
- 4.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - *Образец № 5*;
- 4.4. декларация за срока на валидност на офертата - *Образец № 6*;
- 4.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - *Образец № 7*;
- 4.6. линеен план – график.

Дата: 28.06.2018г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

САБРИ АЛИЕВ
Управител

(име и фамилия)
(качество на представляващия
участника)

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, И/ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**
по обособена позиция № 1: „Ремонт на кметство с. Ведрово, Община Сунгурларе“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1. Марин Стоянов Цветков	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено	Професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено образование Серия АД- 1998 г., рег. № 0007425	Професионален опит 1.11.2015 до момента инженер, „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Технически ръководител Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

ОРИГИНАЛ
ЕДИНО

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД


чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

	<p>обработване Серия АД-УНИВЕРСИТЕТ 1998, рег. № 0007425 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>ПО 30.10.2013 – 30.10.2015 А Груп ООД Строителство Технически ръководител Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>15.10.2012 – 31.05.2013 ЕТ МИКИ – Любчо Вълев Строителство Главен инженер строителство Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>09.03.2010 – 10.09.2012 ГБС Бургас АД Строителство Началник ОРС Ръководи отдел - организиране, контролиране и осигуряване ритмичността на строителството, осигуряване на нормативи за оперативно-календарно планиране и система за оперативно ръководство на строителството</p> <p>30.10.2007 – 09.03.2010 ГБС Бургас АД Строителство Технически ръководител Осъществява непосредствено оперативно- стопанско, техническо и</p>
--	---	--	---

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД



чл.2 ал.2
от ЗЗЛД



чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Handwritten marks and numbers: '69' and a signature.

			<p>административно ръководство на строителния обект;</p> <p>05.01.2005 – 15.05.2006 Ибера строй ООД Строителство Технически ръководител Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект</p> <p>01.12.2004 – 05.01.2005 Надзор строй ООД</p> <p>Специфичен опит Технически ръководител на обекти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЦДГ“Ракета“-филиал с.Маринка Договор от 15.07.2015 г. 2. Извършване на текущи РСМР по лаборатории, кабинети, коридори и стълбища в сградата на Фармацевтичен факултет при МУ- София на ул. „Дунав“ № 2“- 23.08.2017 г.- 11.12.2017 г. 3. “Изпълнение на инженеринг проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Бургас; Обособен позиция № 3: „Сграда административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 114“- 14.03.2016 г.- 10.11.2016 г.
--	--	--	---

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

<p>2. Кирилка Фидосиева Кирилова</p>	<p>Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ-2013, рег. № 42160/ 2013; УАСГ</p>	<p>професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ- 2013, рег. № 42160/ 2013 Сертификат за професионално обучение № 2417/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p>	<p>Професионален опит 10.04.2018 г. до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Отговорник за контрола на качеството Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качеството.</p>
<p>3. Ивайло Димитров Багалийски</p>	<p>Сертификат за професионално обучение № 2416/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ</p>	<p>Сертификат за професионално обучение № 2416/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ</p>	<p>1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Координатор ЗБУТ Координатор по здраве и безопасност на строителния обект</p>

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

17

4. Красимир Георгиев Натин	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
5. Кирил Николов Кирилов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1984 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
6. Николай Цонев Величков	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
7. Бойко Красимиров Христов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
8. Тони Славчов Бумбарски	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

25

9. Тихомир Цветанов Тодоров	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
10. Борислав Георгиев Борисов	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
11. Николай Виденов Григоров	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
12. Лъчезар Златков Секулски	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	15.01.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.
13. Емил Асенов Алчев	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984	Професионална квалификация: строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984 г.; № на диплома за завършено	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

	г.; № на диплома за завършено образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	
14. Илиана Миланова Велинова	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-настроителна част на обектите на дружеството.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Заявявам, че всички лица от изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на обществената поръчка притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

(под)

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

**СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, И/ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

по обособена позиция № 2: „Преустройство на част от Сграда на читалището за кметство в село Грозден – УПИ XVII , квартал 26 по плана на село Грозден“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1. Марин Стоянов Цветков	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено образование	Професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено образование Серия АД- 1998 г., рег. № 0007425	Професионален опит 1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Технически ръководител Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

55

	<p>образованието Серия АД-УНИВЕРСИТЕТ 1998, рег. № 0007425 УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРА ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София И</p>	<p>ПО 30.10.2013 – 30.10.2015 А Груп ООД Строителство Технически ръководител Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>15.10.2012 – 31.05.2013 ЕТ МИКИ – Любчо Вълев Строителство Главен инженер строителство Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>09.03.2010 – 10.09.2012 ГБС Бургас АД Строителство Началник ОРС Ръководи отдел - организиране, контролиране и осигуряване ритмичността на строителството, осигуряване на нормативи за оперативно-календарно планиране и система за оперативно ръководство на строителството</p> <p>30.10.2007 – 09.03.2010 ГБС Бургас АД Строителство Технически ръководител</p>
--	--	---	--

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

			<p>Осъществява непосредствено оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект;</p> <p>05.01.2005 – 15.05.2006 Ибера строй ООД Строителство Технически ръководител</p> <p>Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект</p> <p>01.12.2004 – 05.01.2005 Надзор строй ООД</p> <p>Специфичен опит Технически ръководител на обекти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЦДГ“Ракета“-филиал с.Маринка 2. Извършване на текущи РСМР по лаборатории, кабинети, коридори и стълбища в сградата на Фармацевтичен факултет при МУ- София на ул. „Дунав“ № 2“- 23.08.2017 г.- 11.12.2017 г. 3. “Изпълнение на инженеринг проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Бургас; Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес: гр.
--	--	--	---

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

tt

			Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 114“ - 14.03.2016 г. - 10.11.2016 г.
2. Кирилка Фидосиева Кирилова	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ-2013, рег. № 42160/2013; УАСГ	професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ-2013, рег. № 42160/2013 Сертификат за професионално обучение № 2417/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност	Професионален опит 10.04.2018 г. до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Отговорник за контрола на качеството Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качеството.
3. Ивайло Димитров Багалийски	Сертификат за професионално обучение № 2416/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на	Сертификат за професионално обучение № 2416/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Координатор ЗБУТ Координатор по здраве и безопасност на строителния обект

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

	работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ		
4. Красимир Георгиев Натин	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
5. Кирил Николов Кирилов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1984 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
6. Николай Цонев Величков	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
7. Бойко Красимиров Христов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
8. Тони Славчов Бумбарски	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

6/6

	Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	
9. Тихомир Цветанов Тодоров	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за електробезопасност- трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
10. Борислав Георгиев Борисов	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност- трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
11. Николай Виденов Григоров	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност- трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
12. Лъчезар Златков Секулски	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	15.01.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.
13. Емил Асенов Алчев	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство	Професионална квалификация: строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. ина дипломиране: 1984 г.; № на	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

88

	архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	диплома за завършено образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	
14. Илиана Миланова Велинова	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

Заявявам, че всички лица от изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на обществената поръчка притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

(подпис и печат)

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

**СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, И/ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОИТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

по обособена позиция № 3: „Ремонт на общинска сграда с. Славянци – УПИ — 106 квартал 23 от ЗП на с. Славянци, Община Сунгурларе”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1. Марин Стоянов Цветков	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено	Професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено образование Серия АД- 1998 г., рег. № 0007425	Професионален опит 1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Технически ръководител Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

**чл.2 ал.2
от ЗЗЛД**

	<p>образованието Серия АД-УНИВЕРСИТЕТ 1998, рег. № 0007425 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>ПО 30.10.2013 – 30.10.2015 А Груп ООД Строителство Технически ръководител Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>15.10.2012 – 31.05.2013 ЕТ МИКИ – Любчо Вълев Строителство Главен инженер строителство Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>09.03.2010 – 10.09.2012 ГБС Бургас АД Строителство Началник ОРС Ръководи отдел - организиране, контролиране и осигуряване ритмичността на строителството, осигуряване на нормативи за оперативно-календарно планиране и система за оперативно ръководство на строителството</p> <p>30.10.2007 – 09.03.2010 ГБС Бургас АД Строителство Технически ръководител</p>
--	---	---	--

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

БЪЛГАРСКО
КОПИЕ

83

			<p>Осъществява непосредствено оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект;</p> <p>05.01.2005 – 15.05.2006 Ибера строй ООД Строителство Технически ръководител</p> <p>Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект</p> <p>01.12.2004 – 05.01.2005 Надзор строй ООД</p> <p>Специфичен опит Технически ръководител на обекти:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ЦДГ“Ракета“-филиал с.Маринка Договор от 15.07.2015 г. 2. Извършване на текущи РСМР по лаборатории, кабинети, коридори и стълбища в сградата на Фармацевтичен факултет при МУ- София на ул. „Дунав“ № 2“- 23.08.2017 г.- 11.12.2017 г. 3. “Изпълнение на инженери проектиране и изпълнение СМР във връзка с реализацията НПЕЕМЖС на територията на община Бургас; Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес: гр.
--	--	--	--

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

89

			Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 114“ - 14.03.2016 г. - 10.11.2016 г.
2. Снежанка Григорова Угринова	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация- мрежи и съоръжения“, год. на дипломиране: 1981 г.; № на диплома за завършено образование СЕРИЯ АЯ рег. № 007962 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София	Професионална квалификация: магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация- мрежи и съоръжения“, год. на дипломиране: 1981 г.; № на диплома за завършено образование СЕРИЯ АЯ рег. № 007962 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София	Професионален опит 10.04.2018 г. до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство експерт по част: ВиК на строителните обекти на дружеството 23.08.1982 г. до 18.05.1992 г. „СМК Благоевград“ Строителство Ръководител отдел, експерт по част: ВиК
3. Силва Валериева Мачуганска	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: електроинженер, специалност „Електроинженер-снабдяване и ел. обзавеждане“, год. на дипломиране: 1982 г.; № на диплома за завършено образование СЕРИЯ АЯ рег. № 012626 „В.И.Ленин“- София	Професионална квалификация: електроинженер, специалност „Електроинженер-снабдяване и ел. обзавеждане“, год. на дипломиране: 1982 г.; № на диплома за завършено образование СЕРИЯ АЯ рег. № 012626 „В.И.Ленин“- София	20.05.2015 г. до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство експерт по част Електро на строителните обекти на дружеството 1983 г. до 2003 г. „ГЛАВПРОЕКТ“ ЕООД Проектант по част електро; експерт Електро
4. Кирилка Фидосиева Кирилова	Образователно-квалификационна степен-	професионална квалификация: строителен инженер,	Професионален опит 10.04.2018 г. до момента

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

	магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ-2013, рег. № 42160/2013; УАСГ	специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ-2013, рег. № 42160/2013 Сертификат за професионално обучение № 2417/12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност	„Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Отговорник за контрола на качеството Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качеството.
5. Ивайло Димитров Багалийски	Сертификат за професионално обучение № 2416/12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ	Сертификат за професионално обучение № 2416/12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Координатор ЗБУТ Координатор по здраве и безопасност на строителния обект
6. Красимир Георгиев Натин	Удостоверение за професионално обучение с	Удостоверение за професионално обучение с рег.	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

	рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	№ 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
7. Кирил Николов Кирилов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1984 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
8. Николай Цонев Величков	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
9. Бойко Красимиров Христов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
10. Тони Славчов Бумбарски	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
11. Тихомир Цветанов Тодоров	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

	за ел. безопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Специалист „електро“
12. Борислав Георгиев Борисов	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
13. Николай Виденов Григоров	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
14. Лъчезар Златков Секулски	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	15.01.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.
15. Емил Асенов Алчев	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984 г.; № на диплома за завършено образование	Професионална квалификация: строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

	рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	гр. Смолян	
16. Илиана Миланова Велинова	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

Заявявам, че всички лица от изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на обществената поръчка притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 15.06.2018 г.

Декларатор:
(подпис и печат)

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

**СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ПОРЪЧКАТА, И/ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА
РЪКОВОДНИЯ СЪСТАВ, КОЙТО ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

по обособена позиция № 4: „Ремонт на СУ ”Христо Ботев”, УПИ — I, квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

в съответствие с поставените от Възложителя изисквания, че при изпълнението на обществената поръчка ще използвам следния персонал и ръководен състав:

Трите имена	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)
1. Марин Стоянов Цветков	Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено	Професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 1998 г.; № на диплома за завършено образование Серия АД- 1998 г., рег. № 0007425	Професионален опит 1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Технически ръководител Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

	<p>образованието Серия АД-УНИВЕРСИТЕТ 1998, рег. № 0007425 АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. София</p>	<p>ПО 30.10.2013 – 30.10.2015 А Груп ООД Строителство Технически ръководител Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>15.10.2012 – 31.05.2013 ЕТ МИКИ – Любчо Вълев Строителство Главен инженер строителство Ръководство на дейността на предприятието за цялостна реализация на договорените за изпълнение строежи</p> <p>09.03.2010 – 10.09.2012 ГБС Бургас АД Строителство Началник ОРС Ръководи отдел - организиране, контролиране и осигуряване ритмичността на строителството, осигуряване на нормативи за оперативно-календарно планиране и система за оперативно ръководство на строителството</p> <p>30.10.2007 – 09.03.2010 ГБС Бургас АД Строителство Технически ръководител Осъществява непосредствено оперативно- стопанско, техническо и</p>
--	---	--	---

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

16

административно ръководство на строителния обект;

05.01.2005 – 15.05.2006
Ибера строй ООД
Строителство
Технически ръководител
Осъществяване непосредственото оперативно- стопанско, техническо и административно ръководство на строителния обект

01.12.2004 – 05.01.2005
Надзор строй ООД

Специфичен опит
Технически ръководител на обекти:

1. ЦДГ“Ракета“-филиал с.Маринка Договор от 15.07.2015 г.
2. Извършване на текущи РСМР по лаборатории, кабинети, коридори и стълбища в сградата на Фармацевтичен факултет при МУ- София на ул. „Дунав“ № 2“- 23.08.2017 г.- 11.12.2017 г.
3. “Изпълнение на инженеринг проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на община Бургас; Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 114“- 14.03.2016 г.- 10.11.2016 г.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

29

<p>2. Кирилка Фидосиева Кирилова</p>	<p>Образователно-квалификационна степен-магистър, професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ-2013, рег. № 42160/ 2013; УАСГ</p>	<p>професионална квалификация: строителен инженер, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“, год. на дипломиране: 2013 г.; № на диплома за завършено образование Серия УАСГ- 2013, рег. № 42160/ 2013 Сертификат за професионално обучение № 2417/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p>	<p>Професионален опит 10.04.2018 г. до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Отговорник за контрола на качеството Ръководи цялостната дейност по осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на СМР на обекта. Трудови задачи и задължения, характеризиращи описанието на длъжността: Осъществява контрол за спазване на стандартите за качество на продукцията и влаганите в нея суровини. Създава и поддържа информационна система за съществуващите стандартизационни документи, свързани с изискванията за качеството.</p>
<p>3. Ивайло Димитров Багалийски</p>	<p>Сертификат за професионално обучение № 2416/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ</p>	<p>Сертификат за професионално обучение № 2416/ 12.06.2018 г., издаден от ЦПО „МИКС“ за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, във вр. с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. и Наредба РД- 07- 2/ 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на ЗБУТ</p>	<p>1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Строителство Координатор ЗБУТ Координатор по здраве и безопасност на строителния обект</p>

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

93

4. Красимир Георгиев Натин	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 47/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
5. Кирил Николов Кирилов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1984 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 49/ 22.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1982 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
6. Николай Цонев Величков	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 50/ 21.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1985 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
7. Бойко Красимиров Христов	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 48/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1983 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“
8. Тони Славчов Бумбарски	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	Удостоверение за професионално обучение с рег. № 46/ 26.02.2018 г., СЕРИЯ ЦПО- ВСУ № 1981 Професия: монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД монтажник Специалност: „дограма и стъклопоставяне“

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

64

9. Тихомир Цветанов Тодоров	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2717 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
10. Борислав Георгиев Борисов	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2716 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
11. Николай Виденов Григоров	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	Протокол № 2715 за успешно издържан изпит за електробезопасност-трета квалификационна група, придружен от удостоверение	1.11.2015 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Специалист „електро“
12. Лъчезар Златков Секулски	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	Свидетелство за професионална квалификация № 03224040/ 11.05.2017 г. Професионална квалификация: стротелен техник; специалност: архитектура и строителство“	15.01.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.
13. Емил Асенов Алчев	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984	Професионална квалификация: строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1984 г.; № на диплома за завършено	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

50

	г.; на диплома за завършено образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	образование рег. № 3235, СЕРИЯ Б-81, диплома № 007705 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Смолян	
14. Илиана Миланова Велинова	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93. СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	Образователно-квалификационна степен-строителен техник, професионална квалификация: техник по строителство и архитектура, специалност, год. на дипломиране: 1993 г.; № на диплома за завършено образование рег. № 0013963, СЕРИЯ В-93, СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИКУМ гр. Кюстендил	15.05.2018 до момента „Булпласт БГ“ ЕООД Работник по Архитектурно-строителна част на обектите на дружеството.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Заявявам, че всички лица от изпълнителския персонал, които ще участват в непосредственото изпълнение на обществената поръчка притежават необходимата професионална квалификация, съобразно дейностите, които ще извършват.

През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 15.06.2018 г.

Декларатор:
(подпис и печат)

"БУЛПЛАСТ БГ" ЕООД
чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД


96

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

91



www.zbut.net



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"

Лиценз №200312149

гр. Казанлък

тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Рес. № 2417/12.06.2018

на

Кирилка Фидосиева Кирилова

ЕГН 8811063215

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Завършил /а курс по:

„Контрол върху качеството на изпълнение
на строителството и за контрол на
съответствието на влаганите в строежите
строителни продукти със съществените
изисквания за безопасност“

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

Иванка Мужикова

Дата 12.06.2018
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО


чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД



www.zbut.net



ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
"МИКС"

Лиценз №200312149

гр.Казанлък

тел./факс: 0431/6 32 93; GSM: 0897 948 214

СЕРТИФИКАТ

Reg. № 2416/12.06.2018

на

Ивайло Димитров Багалийски

ЕГН 8104272849

Завършил/а курс

"КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО"

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Настоящото да послужи пред Възложителите във връзка с чл. 5 ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 22 Март 2004г. За минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи /ДВ. Бр.37 от 2004 г./ Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Директор на ЦПО
към ЕТ "Иванка Мужикова - МИКС"

Дата 12.06.2018
гр. Казанлък

www.zbut.net

Център за професионално обучение
към ЕТ "Иванка Мужикова - Микс"
Лиценз №200312149 на НАПОО

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Иванка Мужикова

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

99

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ата/: Ставри Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК: 102921748
(наименование на участника)

публично състезание с предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община
Сунгурларе през 2018 г.“

по обособена позиция № 1: „Ремонт на кметство с. Ведрово, Община Сунгурларе“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Разполагам в необходимия квалифициран изпълнителски състав и общи работници за изпълнение на горесцитираната обществена поръчка по обособена позиция № 1, съобразно представеното от нас техническото ни предложение и декларирания от нас срок за изпълнение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

(подпис и печат)

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

180

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ата/: Ставри Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК: 102921748
(наименование на участника)

публично състезание с предмет: **„Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“**

по обособена позиция № 2: „Преустройство на част от Сграда на читалището за кметство в село Грозден – УПИ XVII , квартал 26 по плана на село Грозден“

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Разполагам в необходимия квалифициран изпълнителски състав и общи работници за изпълнение на горечитираната обществена поръчка по обособена позиция № 2, съобразно представеното от нас техническото ни предложение и декларирания от нас срок за изпълнение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:



чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

(подпис и печат)

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

101

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ата/: Ставри Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(олъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК: 102921748
(наименование на участника)

публично състезание с предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община
Сунгурларе през 2018 г.“

по обособена позиция № 3: „Ремонт на общинска сграда с. Славянци –
УПИ — 106 -квартал 23 от ЗП на с. Славянци, Община Сунгурларе”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Разполагам в необходимия квалифициран изпълнителски състав и общи работници за изпълнение на горечитираната обществена поръчка по обособена позиция № 3 съобразно представеното от нас техническото ни предложение и декларирания от нас срок за изпълнение.

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

(подпис и печат)

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

1820

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /ата/: Ставри Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(должност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД, ЕИК: 102921748
(наименование на участника)

публично състезание с предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община
Сунгурларе през 2018 г.“

по обособена позиция № 4: „Ремонт на СУ ”Христо Ботев”,
УПИ — I , квартал 88 по ПУП на гр. Сунгурларе”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

Разполагам в необходимия квалифициран изпълнителски състав и общи работници за изпълнение на горесцитираната обществена поръчка по обособена позиция № 4, съобразно представеното от нас техническото ни предложение и декларирания от нас срок за изпълнение.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

(подпис и печат)

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

163
ОБРАЗЕЦ № 12

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с
предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“
по обособена позиция № 1: „Ремонт на кметство с. Ведрово, Община Сунгурларе“.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

имаме на разположение следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с
които ще извършим строителството, предмет на обществената поръчка, както следва:

№	Описание (Вид/Марка/ Модел)	Бр.	Основание за ползване
1.	Товарен автомобил- ИВЕКО 35С 13, дизел, рег. № А51898НВ	1	Собствен
2.	Товарен автомобил- ФОРД ТРАНЗИТ, дизел, рег. № А3951НВ	1	Собствен
3.	Пробивна машина -SELVATICI МОДЕЛ 80.110	2	Собствена
4.	Заваръчен апарат- ProWELD MMA- 140DSL PROFESSIONAL	1	Собствен
5.	Металорежещи инструменти - GSC 18V-16 Professional Акумулаторна ножица за ламарина	1	Собствен
6.	Металорежещи инструменти GNA 18V-16 Акумулаторен нагеп	1	Собствен
7.	Фасадно /Тръбно скеле/- 1 500 кв. маркаWilhelm Layher GmbH & Co KG	1	Собствено

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за предоставяне на
неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:
(подпис и печат)

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

164
ОБРАЗЕЦ № 12

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с
предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“
по обособена позиция № 2: „Преустройство на част от Сграда на читалището за
кметство в село Грозден – УПИ XVII , квартал 26 по плана на село Грозден“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

имаме на разположение следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с
които ще извършим строителството, предмет на обществената поръчка, както следва:

№	Описание (Вид/Марка/ Модел)	Бр.	Основание за ползване
1.	Товарен автомобил- ИВЕКО 35С 13, дизел, рег. № А51898НВ	1	Собствен
2.	Товарен автомобил- ФОРД ТРАНЗИТ, дизел, рег. № А3951НВ	1	Собствен
3.	Пробивна машина -SELVATICI МОДЕЛ 80.110	2	Собствена
4.	Заваръчен апарат- ProWELD MMA- 140DSL PROFESSIONAL	1	Собствен
5.	Металорежещи инструменти - GSC 18V-16 Professional Акумулаторна ножица за ламарина	1	Собствен
6.	Металорежещи инструменти GNA 18V-16 Акумулаторен нагер	1	Собствен

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс
за предоставяне на неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

(подпис и печат)

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

ОБРАЗЕЦ № 12

105

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД БИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с
предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“
по обособена позиция № 3: „Ремонт на общинска сграда с. Славянци – УПИ — 106 ,
квартал 23 от ЗП на с. Славянци, Община Сунгурларе”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

имаме на разположение следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с
които ще извършим строителството, предмет на обществената поръчка, както следва:

№	Описание (Вид/Марка/ Модел)	Бр.	Основание за ползване
1.	Товарен автомобил- ИВЕКО 35С 13, дизел, рег. № А51898НВ	1	Собствен
2.	Товарен автомобил- ФОРД ТРАНЗИТ, дизел, рег. № А3951НВ	1	Собствен
3.	Пробивна машина -SELVATICI МОДЕЛ 80.110	2	Собствена
4.	Заваръчен апарат- ProWELD MMA- 140DSL PROFESSIONAL	1	Собствен
5.	Металорежещи инструменти - GSC 18V-16 Professional Акумулаторна ножица за ламарина	1	Собствен
6.	Металорежещи инструменти GNA 18V-16 Акумулаторен нагер	1	Собствен

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на чл. 2 ал. 2
неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл. 2 ал. 2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

106
ОБРАЗЕЦ № 12

**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА И ТЕХНИЧЕСКОТО
ОБОРУДВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА**

Долуподписаният /ата/: Ставри Георгиев Иванов
(собствено, фамилно име)

в качеството си на управител,
(длъжност)

на участник „БУЛПЛАСТ БГ“ ЕООД ЕИК 102921748
(наименование на участника)

Във връзка с участие на представлявания от мен участник в публично състезание с
предмет: „Ремонт на сгради, собственост на Община Сунгурларе през 2018 г.“
по обособена позиция № 4: „Ремонт на СУ ”Христо Ботев”, УПИ — I , квартал 88 по
ПУП на гр. Сунгурларе”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

имаме на разположение следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, с
които ще извършим строителството, предмет на обществената поръчка, както следва:

№	Описание (Вид/Марка/ Модел)	Бр.	Основание за ползване
1.	Товарен автомобил- ИВЕКО 35С 13, дизел, рег. № А51898НВ	1	Собствен
2.	Товарен автомобил- ФОРД ТРАНЗИТ, дизел, рег. № А3951НВ	1	Собствен
3.	Пробивна машина -SELVATICI МОДЕЛ 80.110	2	Собствена
4.	Заваръчен апарат- ProWELD MMA- 140DSL PROFESSIONAL	1	Собствен
5.	Металорежещи инструменти - GSC 18V-16 Professional Акумулаторна ножица за ламарина	1	Собствен
6.	Металорежещи инструменти GNA 18V-16 Акумулаторен нагеп	1	Собствен
7.	Фасадно /Тръбно скеле/ - 1 500 кв. марка Wilhelm Layher GmbH & Co KG	1	Собствено

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: 28.06.2018 г.

Декларатор:

чл.2 ал.2
от ЗЗЛД

(под