

# ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/882-114;  
централа: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@oabsl.com](mailto:bslatina@oabsl.com); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 98/ 18.10.2019 г.

Днес, 11.05.2020 г., в гр. Бяла Слатина, между:

1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. ”Климент Охридски” № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство”, наричана по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“ от една страна,


и

2. „Енерджа билд“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ 200620658, гр. София, ж.к. Лозенец, ул. „Майор Томпсън“ №118, ет.15, ап.89, представлявано от Георги [REDACTED] Джемаров, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

**Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**

на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки, Заповед №1; №2; №3; №4 и №5 на водещия проектант, надлежно оформена от страните в строителния процес Заменителна таблица, актуализирана КСС и Становище от Главния архитект на Община Бяла Слатина, се сключи настоящото допълнително споразумение към Договор № 98/18.10.2019 г., с предмет „Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020” по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. "Акация" в гр. Бяла Слатина“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина "Радост", находяща се в с. Попица“, за Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. "Акация" в гр. Бяла Слатина“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., за следното:

Чл.1. Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС /Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.



Чл.2. В останалата си част клаузите на Договор № 98/18.10.2019 г., остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

.....  
Иво Цветков  
Кмет на Община Бяла Слатина

.....  
Татяна Пеняшка  
Директор дирекция  
„Бюджет и счетоводство“

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

.....  
Горги Джамбаров  
Управител

ENERDIA BUILD Ltd.  
SOFIA

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП

Обект: Ремонт и обновяване на материалната база на детска градина „Радост“  
 Подобект: Допълнителна сграда на ДГ „Радост“ с адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Акация“ №2  
 Част: Архитектурно-строителни работи  
**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**


№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
<b>ОСНОВИ</b>					
<b>Настилки</b>					
1	Демонтаж на настилка от бетон и тротарни плочи	м2	288,00	4,23	1 218,24
2	Натоварване и извозване на настилка от бетон и тротарни плочи	м3	28,80	30,01	864,29
3	Изкоп с багер на дълбочина 0,3 м	м3	86,40	9,01	778,46
4	Ръчен изкоп	м3	8,64	26,59	229,74
5	Основа от баластра за настилка, дебелина 20 см	м3	57,60	50,34	2 899,58
6	Подлюжен бетон под настилка, дебелина 10 см	м3	8,64	175,34	1 514,94
7	Настилка от тротоарни плочи на цимент	м2	272,88	49,17	13 417,51
8	Плитка канавка под водосточни тръби в настилка – готови бетонови елементи	м	5,80	51,87	300,85
9	Демонтаж, преработка и обратен монтаж на решетки при прозорци на сутерен	м2	27,99	30,72	859,85
10	Обработка на решетки с преобразувател на ръжда	м2	27,99	3,81	106,64
11	Грундиране на решетки	м2	27,99	7,08	198,17
12	Двукратно боядисване на решетки с боя, устойчива на вода	м2	27,99	6,25	174,94
13	Полиуретанов уплътнител между настилка и цокъл	м	143,00	3,61	516,23
<b>ПОКРИВ</b>					
<b>Топло и хидроизолация на покрив</b>					
1	Демонтаж съществуваща минерална вата	м2	316,00	4,23	1 336,68
2	Пароизолация – армирано фолио от ПВХ	м2	316,00	6,04	1 908,64
3	Топлоизолация с минерална вата 10 см – твърда, ~50 кг/м3	м2	316,00	37,93	11 985,88
4	Паропропусклива (пародренажна) мембрана	м2	316,00	7,16	2 262,56
5	Пътеки от плоскости OSB, ширина 60 см	м	54,00	13,12	708,48
6	Преработка на люкове за достъп до покрив	бр.	1,00	279,07	279,07
<b>Покривно покритие</b>					
1	Възстановяване комин, подмяна на мазилка и козирка	бр.	1,00	308,69	308,69
2	Ламаринени поли при бордове, стени, корнизи	м2	83,60	51,61	4 314,60
3	Хидроизолация, двуслойна, битумна с посипка, за обръщане по стени и бордове	м2	16,00	25,29	404,64
<b>Покривно водоотвеждане</b>					
1	Демонтаж на улици и водосточни тръби от ламарина	м	135,60	4,63	627,83
2	Улици от ламарина	м	108,70	36,28	3 943,64
3	Водосточни тръби от ламарина	м	43,60	36,22	1 579,19
4	Преработка на отвори за водосточни тръби в тераси, вкл. нови обсадни тръби, замонолитване и възстановяване на настилка	бр.	2,00	109,93	219,86
<b>ФАСАДИ</b>					
<b>Нова мазилка по външни стени и страници на прозорци</b>					
1	Сваляне на повредена фасадна боя и мазилка	м2	54,00	10,28	555,12
2	Универсален грунд по външни стени, хастарна шпакловка и силикатна мазилка	м2	524,00	17,52	9 180,48
3	Универсален грунд по страници, хастарна шпакловка и силикатна мазилка	м2	79,10	17,52	1 385,83
4	Полиуретанов уплътнител между дограма и мазилка под ламаринени поли	м	190,00	3,61	685,90
5	Ламаринени поли по первази пред дограма	м	144,00	61,46	8 850,24
6	Цокъл от водоотблъскваща мазилка при тераси, вкл. грунд и хастарна шпакловка, височина 60 см	м2	0,00	44,68	0,00
7	Полиуретанов уплътнител между цокъл и настилка по тераси	м	60,60	3,61	218,77
<b>Топлоизолация на цокъл с 10 см XPS и по страници на дограма с XPS 2см</b>					
1	Топлоизолация по стени на цокъл XPS с деб. 10см $\lambda=0,033W/mk$ , контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи и шпакловка	м2	103,00	60,25	6 205,75
2	Мозачна мазилка - водоотблъскваща, дишаща, еластична, вкл. грундиране	м2	103,00	16,87	1 737,61
3	Топлоизолация по страници на прозорци с XPS 3 см външно по стени, вкл. (лепило за EPS, 3бр. PVC дюбели, мрежа стъклофибърна, шпакловка)	м2	44,40	28,67	1 272,95



4	Мозаечна мазилка - водоотблъскваща, дъпаща, еластична, вкл. грундиране	м2	103,00	16,87	1 737,61
5	Предпазна ламаринена пола – над цокъл, подпъхната под съществуваща топлоизолация	м2	2,00	94,16	188,32
6	Полиуретанов уплътнител между цокъл и настилка на терен	м	130,00	3,61	469,30
<b>Ремонт на алуминиева дограма</b>					
1	Подмяна на уплътнения на отваряеми части	м	84,00	5,28	443,52
2	Регулиране на отваряеми части	бр.	76,00	16,19	1 230,44
3	Ремонт на обков	бр.	76,00	17,52	1 331,52
4	Уплътняване с полиуретанов уплътнител при врати и витрини	м	8,20	3,61	29,60
<b>Подмяна на стара дървена дограма с нова PVC (сутерен)</b>					
1	Демонтаж на стара дървена дограма	м2	30,50	10,06	306,83
2	Петкамерна PVC дограма по фасади с двоен стъклопакет, 24мм - 4мм бяло / 4мм високоенергийно Ug =1,4Wm2K/	м2	18,70	174,41	3 261,47
3	Подзиджане на отвори на прозорци в сутерен с газобетон 25 см, височина 25 см	м	31,30	23,98	750,57
4	Обръщане около прозорци, вкл. шпакловане на газобетон под прозорци	м	99,00	11,90	1 178,10
<b>Тераси и парапети</b>					
1	Изчукване на повредена мазилка и мозайка по чела, стени и колони на тераси	м2	5,00	10,28	51,40
2	Изчукване на повредена мозайка и мазилка по под и стълби	м2	5,00	10,28	51,40
3	Изчукване на повредена мазилка по дъно на тераса на 2 етаж	м2	51,00	10,28	524,28
4	Универсален грунд и мозаечна мазилка по чела, стени и колони на тераси	м2	22,70	17,52	397,70
5	Контактен грунд по под и стълби на тераси на 1 етаж	м2	70,00	8,99	629,30
6	Циментова хидроизолация на 1 етаж	м2	70,00	21,22	1 485,40
7	Настилка от мразоустойчив гранитогрес с еластични и мразоустойчиви фуга и лепило на 1 етаж	м2	87,72	66,29	5 814,96
8	Контактен грунд по дъно на 2 етаж	м2	58,00	8,99	521,42
9	Хастарна мазилка по дъно на 2 етаж	м2	58,00	21,31	1 235,98
10	Универсален грунд и силикатна мазилка по дъно на 2 етаж	м2	58,00	17,52	1 016,16
11	Водокап от ПВХ под чело на тераси на 1 и 2 етаж	м	72,60	3,64	264,26
12	Демонтаж на поликарбонатни платна от парапет	м2	51,00	5,07	258,57
13	Укрепване на стоманен парапет с допълнителни стоманени стойки – през 3 м	кг	120,00	8,71	1 045,20
14	Почистване на стоманен парапет от ръжда и боя	м	85,50	2,69	230,00
15	Обработка на парапет с преобразувател на ръжда	м	85,50	3,81	325,76
16	Грундиране на парапет	м	85,50	6,51	556,61
17	Двукратно боядисване на парапет с боя, устойчива на вода	м	85,50	7,38	630,99
18	Монтаж на нови поликарбонатни платна в парапет	м2	51,00	54,54	2 781,54
19	Почистване на запушени барбакани в тераси	бр.	6,00	17,52	105,12
<b>ИНТЕРИОР</b>					
1	Топлоизолация с каширана минерална вата 10 см – твърда, ~50 кг/м3, на дюбели, 6 бр./м2	м2	92,34	37,93	3 502,46
2	Демонтаж на дървени врати	м2	23,60	9,48	223,73
3	Алуминиеви интериорни врати, с обръщане на страниците гипсокартон, шпакловка, ъглов профил, грундиране и латекс	м2	23,60	237,53	5 605,71
4	Демонтаж на дървени витрини с двойни врати	м2	12,70	9,48	120,40
5	Алуминиеви интериорни витрини с двойни врати, с обръщане на страниците гипсокартон, шпакловка, ъглов профил, грундиране и латекс	м2	12,70	237,53	3 016,63
6	Решетки от ПДЧ пред радиатори, 40 бр.	м2	57,40	220,70	12 668,18
7	Демонтаж на дървена ламперия	м2	113,00	4,53	511,89
8	Сваляне на увредена вътрешна мазилка	м2	12,00	11,07	132,84
9	Контактен грунд по стени	м2	349,00	8,99	3 137,51
10	Вътрешна вароциментова мазилка по стени, при увредени участъци	м2	12,00	20,88	250,56
11	Гипсова шпакловка по стени	м2	349,00	11,29	3 940,21
12	Грунд за латекс по стени	м2	555,00	2,58	1 431,90
13	Двукратно боядисване с латекс по стени, цветно	м2	555,00	8,55	4 745,25
14	Демонтаж и обратен монтаж на первази от ПВХ	м	94,00	3,43	322,42
<b>Повредени мазилки около прозорци</b>					
1	Сваляне на увредена вътрешна мазилка и латекс	м2	10,00	11,07	110,70
2	Контактен грунд по стени	м2	10,00	8,99	89,90
3	Топлоизолация XPS 3 см на лепило	м2	1,50	28,67	43,01
4	Шпакловка	м2	10,00	11,29	112,90
5	Грунд за латекс	м2	10,00	2,58	25,80
6	Латекс, цветен	м2	20,00	8,55	171,00

Част Пожароизвестяване					
1	Доставка и монтаж Пожароизвестителна централа в комплект с Акумулаторни батерии	бр.	1,00	3 192,97	3 192,97
2	Телефонен дайвър	бр.	1,00	267,42	267,42
3	Доставка и монтаж димооптичен датчик	м.	56,00	37,10	2 077,60
4	Доставка и монтаж ръчен пожароизвестител	бр.	4,00	61,53	246,12
5	Доставка и монтаж на вторичен светлинен индикатор	бр.	41,00	18,25	748,25
6	Доставка и монтаж светлинно-завуков сигнализатор за закрит монтаж	бр.	5,00	30,51	152,55
7	Доставка и монтаж светлинно-завуков сигнализатор за открит монтаж	бр.	1,00	70,66	70,66
8	Доставка и монтаж кабел тип JY(Si)Y 1x2x0,5	м.	720,00	2,07	1 490,40
9	Доставка и монтаж кабел тип СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м.	15,00	3,52	52,80
10	Доставка и монтаж кабелен канал 12/12	м.	650,00	4,34	2 821,00
11	Доставка и монтаж кабелен канал 40/40	м.	2,00	5,25	10,50
12	Демонтаж на осветителни тела	бр.	45,00	9,34	420,30
13	Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м.	9,00	6,84	61,56
14	Монтаж на съществуващи осветителни тела	бр.	45,00	10,36	466,20
15	Демонтаж на контакти	бр.	10,00	3,25	32,50
16	Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м.	12,00	7,93	95,16
17	Доставка и монтаж на контакт единичен монофазен за вграден монтаж	бр.	13,00	10,29	133,77
18	Доставка и монтаж на контакт двоен монофазен за вграден монтаж	бр.	1,00	13,39	13,39
19	Доставка и монтаж на конзолана кутия	бр.	4,00	4,56	18,24
20	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с направа на връзки	бр.	2,00	7,99	15,98
21	Направа на отвор за монтаж на конзолана/разклонителна кутия със замонолитване	бр.	6,00	9,77	58,62
22	Доставка и монтаж на AlMgSi ф8 в комплект с крепежни елементи за покрив	м.	216,00	6,30	1 360,80
23	Доставка и монтаж на AlMgSi ф8 изолиран	м.	80,00	4,94	395,20
24	Доставка и монтаж на крепежни елементи за вертикални спусъци	бр.	80,00	2,60	208,00
25	Доставка и монтаж контролна кутия с клема	бр.	5,00	57,22	286,10
26	Доставка и монтаж мълниеприеман прът Н- 2м конвенционален с основа	бр.	1,00	176,04	176,04
27	Разкъртване и възстановяване на настилка с базалтови плочи	м <sup>2</sup>	6,00	22,59	135,54
28	Направа на изкоп със зариване и трамбоване 0,8/0,4м	м <sup>3</sup>	4,80	24,67	118,42
29	Доставка на заземителна шина 40/4мм	м.	15,00	4,76	71,40
30	Полагане на заземителна шина в изкоп	м.	5,00	5,70	28,50
31	Монтаж на заземителна шина по стена	м.	10,00	6,13	61,30
32	Доставка и монтаж на заземителен кол 63/63/6мм	бр.	10,00	72,34	723,40
33	Измерване стойността на защитното съпротивление	бр.	1,00	275,55	275,55
<b>I. ОТОПИТЕЛНА СИСТЕМА</b>					
<b>A. Доставка и монтаж на:</b>					
<b>1. ТРЪБИ</b>					
1	Черни газови тръби за анслуси 1/2"	м	250,00	20,76	5 190,00
2	Метална конструкция за укрепване на тръби	т	0,20	4,97	0,99
3	Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ф100/108	м	450,00	1,36	612,00
<b>2. ОТОПИТЕЛНИ ТЕЛА</b>					
1	Чугунен радиатор като Калор- 12П350(350/160/60)	бр.	2,00	558,04	1 116,08
2	Чугунен радиатор като Калор- 13П350(350/160/60)	бр.	2,00	587,41	1 174,82
3	Чугунен радиатор като Калор- 14П350(350/160/60)	бр.	4,00	666,00	2 664,00
4	Чугунен радиатор като Калор- 15П350(350/160/60)	бр.	7,00	677,57	4 742,99
5	Чугунен радиатор като Калор- 18П350(350/160/60)	бр.	2,00	803,28	1 606,56
6	Чугунен радиатор като Калор- 22П350(350/160/60)	бр.	2,00	932,01	1 864,02
7	Чугунен радиатор като Калор- 24П350(350/160/60)	бр.	2,00	981,21	1 962,42
8	Чугунен радиатор като Калор- 26П350(350/160/60)	бр.	1,00	1 111,68	1 111,68
9	Чугунен радиатор като Калор- 28П350(350/160/60)	бр.	2,00	1 170,44	2 340,88
10	Чугунен радиатор като Калор- 9П600(600/160/60) / Curtain 9П500 (500/160/60)	бр.	2,00	573,61	1 147,22
11	Чугунен радиатор като Калор- 10П600(600/160/60) / Curtain 10П500 (500/160/60)	бр.	2,00	622,71	1 245,42
12	Чугунен радиатор като Калор- 11П600(600/160/60) / Curtain 11П500 (500/160/60)	бр.	8,00	701,28	5 610,24
13	Чугунен радиатор като Калор- 12П600(600/160/60) / Curtain 12П500 (500/160/60)	бр.	5,00	730,30	3 651,50
14	Чугунен радиатор като Калор- 14П600(600/160/60) / Curtain 14П500 (500/160/60)	бр.	5,00	905,01	4 525,05
15	Чугунен радиатор като Калор- 15П600(600/160/60) / Curtain 15П500 (500/160/60)	бр.	4,00	879,84	3 519,36
16	Радиаторен термо-статичен вентил административен тип 1/2"	бр.	50,00	46,27	2 313,50

17.	Секретен вентил 1/2"	бр	50,00	12,43	621,50
18.	Ръчен вентил за обезвъздушаване на радиатор	бр	68,00	12,28	835,04
19.	Топла проба на всички отоплителни тела - нови и съществуващи	бр.	68,00	6,30	428,40
<b>Б. Демонтажни работи:</b>					
1.	Демонтаж на съществуващи радиатори	бр.	50,00	27,33	1 366,50
2.	Демонтаж на тръби около радиатори	м	250,00	4,25	1 062,50
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ В СУТЕРЕНА</b>					
1	Почистване на вътрешна канализация	мл	145,00	9,96	1 444,20
2	Доставка и монтаж на капаци за РШ ( 1бр.-50/50+1бр.-60/80)	бр	2,00	242,86	485,72
Всичко без ДДС:					220 997,01
ДДС 20%:					44 199,40
Всичко с ДДС:					265 196,41

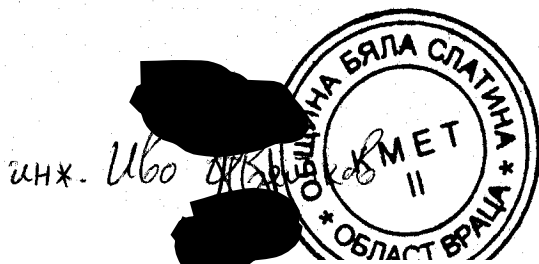

**Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**