


СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
**БИАД-С**  
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com

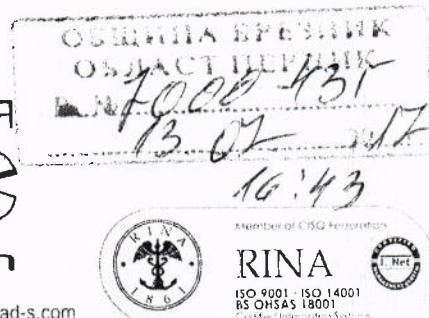

ДО  
Община БРЕЗНИК  
Адрес: гр.БРЕЗНИК,  
Ул. „Елена Георгиева“ №16

**ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА**  
за пазарна консултация  
за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни  
мрежи на територията на Община Брезник“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за участие в обявената от Вас покана за пазарна консултация за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и на основание чл.29, ал.16 от Наредба No 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. “Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ от Мярка M07 – „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“,

ние, „БИАД - С“ ООД, със седалище и адрес на управление  
гр. София, ул. „Шар планина“ 59-63, ет.2

Представявано от АПОСТОЛ СВЕТОСЛАВОВ ГЛОСОВ – Управител

Вписана в Търговския регистър към Агенция по вписванията,  
БУЛСТАТ/ЕИК: 831376250

телефон за контакти: +359 2 931 81 16

електронна поща за кореспонденция по настоящата поръчка: [biad@biad-s.com](mailto:biad@biad-s.com)

приемаме изискванията на възложителя, и Ви представяме нашето техническо и ценово предложение за изпълнение на **ПОКАНАТА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ**, за обект „Ново изграждане, рехабилитация и реконструкция на водоснабдителни мрежи на територията на Община Брезник“ за следното:

1. Реконструкция на водопроводна връзка между с. Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник.
2. Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци".
3. Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Гърло" до Резервоар с. Гърло“.



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
**БИAD-C**  
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел. +359 2 931 81 16, факс +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Обект:  
Възложител:

Новоизграждане, рехабилитация и реконструкция на  
Община Брезник

### КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА


### РЕКАПИТУЛАЦИЯ


№ по ред	Наименование	Обща стойност
1	Реконструкция на водопроводна връзка между с. Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник	174 161.31
2	Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"	702 161.28
3	Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Гърло" до Резервоар с. Гърло	351 026.28
4	Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Грубините" до резервоар "с. Брусник"	62 864.12
5	Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта "Побиеница" до резервоар с. Гигинци	708 904.44
6	Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "БРЕЗНИК" до с. Бабина	471 125.44
7	Допълнително водоснабдяване на с. Слаковци	312 642.17

**ВСИЧКО :** 2 783 800.12  
Непредвидени разходи в размер до 5 %: 139 190.01  
**Общо:** 2 922 990.12

ДДС 20 % : 584 598.02  
**ОБЩО :** 3 507 588.15

Дата: 10.07.2017г.  
гр. София

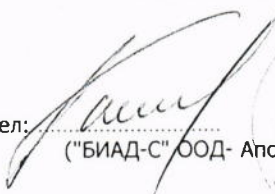Управител:   
("БИAD-C" ООД- Апостол Глосов)



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
**БИАД-С**  
www.biad-s.com



София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com

Обект: "Реконструкция на водопроводна връзка между с. Сопица и водопровод от ПСПВ Брезник"

Възложител: Община Брезник

Част: В и К

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
<b>I. Подготвителни работи по водопровода:</b>					
1	Механизиран изкоп с багер на отвал	м3	1104.88	18.27	20 186.25
2	Ръчен изкоп за подравняване	м3	110.49	55.65	6 148.68
3	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м3	319.47	85.05	27 170.99
4	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м3	895.90	15.75	14 110.47
5	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м3	895.90	19.95	17 873.26
<b>Общо по т. I:</b>					<b>85 489.65 лв.</b>
<b>II. Съоръжения</b>					
<b>II.1. Шахта въздушник-1бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от 2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	5.25	12.34
8	Кофраж за неармирани и арм.бетониви стени,	м2	33.2	31.50	1 045.80
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна,	м3	5.2	133.35	693.42
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло	м3	20	29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на	м2	1.25	56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1	55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.69	6.15
<b>Общо по т. II.1.:</b>					<b>5 247.08 лв.</b>
<b>II.2. Шахта калник-1бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от 2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	15.75	268.54

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви	м3	2.35	5.25	12.34
8	Кофраж за неармирани и арм.бетониви стени,	м2	33.2	31.50	1 045.80
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	133.35	693.42
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми	м2	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло	м3	20	29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1	55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.69	6.15
<b>Общо по т. II.2.:</b>					<b>5 247.08 лв.</b>
<b>III Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по ВМ:</b>					
<b>III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:</b>					
1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	4	6.79	27.17
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	730.00	37.42	27 318.06
<b>Общо по т.III.1:</b>					<b>27 345.23 лв.</b>
<b>III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:</b>					
1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	4	6.30	25.20
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	714.50	15.20	10 863.26
<b>Общо по т.III.2:</b>					<b>10 888.46 лв.</b>
<b>IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопровода:</b>					
<b>IV.1 РЕ-НД 1.0 МРа</b>					
1	Тройник Ø110/90	бр.	1	164.97	164.97
2	Тройник Ø90/63	бр.	2	143.97	287.93
3	Коляно Ø63/90°	бр.	2	21.00	42.00
4	Дъга Ø90/22°30'	бр.	1	35.09	35.09
5	Намалител Ф140/90	бр.	1	36.98	36.98
6	Намалител Ф160/140	бр.	1	44.61	44.61
7	Предфланшова връзка Ø63	бр.	4	26.25	105.00
8	Предфланшова връзка Ø110	бр.	2	28.35	56.70
9	Предфланшова връзка Ø160	бр.	1	31.50	31.50
<b>Общо по т.IV.1:</b>					<b>804.78 лв.</b>
<b>IV.2 Стоманени 1.0 МРа</b>					
1	Свободен фланец Ø63	бр.	4	21.42	85.68
2	Свободен фланец Ø110	бр.	2	30.56	61.11
3	Свободен фланец Ø150	бр.	1	33.01	33.01
<b>Общо по т.IV.2:</b>					<b>179.80 лв.</b>
<b>V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по водопровода:</b>					
1	Спирателен кран Ø50	бр.	2	180.60	361.20
2	Шибърен спирателен кран Ø150	бр.	1	469.51	469.51
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	1	659.40	659.40
<b>Общо по т.V:</b>					<b>1 490.11 лв.</b>
<b>VI. Монтаж и демонтаж:</b>					
1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	2	26.25	52.50

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
2	Доставка и монтаж на стб. капацити за същ. шахти	бр.	1	184.34	32 362.38

Общо по т.VI: 32 414.88 лв.

**VII. Общи работи по водопровода:**

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	714.5	2.42	1 725.52
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	714.50	1.84	1 312.89
3	Проби ХЕИ	бр.	1	57.75	57.75
4	Сигнална лента	м	714.50	0.90	645.19
5	Детекторна лента с три медни жила	м	714.50	1.84	1 312.89

Общо по т.VII: 5 054.25 лв.

**ВСИЧКО:** 174 161.31 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5 %: 8 708.07 лв.


**Общо:** 182 869.38 лв.

ДДС 20 %: 36 573.88 лв.

**ОБЩО:** 219 443.26 лв.

та: 10.07.2017г.  
София

Управител:  ("БИАДС" ООД- Апостол Глосов)



СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
**БИАД-С**  
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



Member of CIBQ Foundation  
**RINA**  
ISO 9001 ISO 14001  
BS OHSAS 18001  
Certified Management System

**Обект:** Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж "Кална бара" до резервоар "Велковци"

**Възложител:** Община Брезник

**Част:** В и К

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
<b>I. Подготвителни работи по водопровода:</b>					
1	Механизиран изкоп с багер на отвал	м3	6293.36	18.27	114 979.78
2	Ръчен изкоп за подравняване	м3	629.34	55.65	35 022.58
3	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м3	810.47	85.05	68 930.58
4	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м3	6112.23	15.75	96 267.63
5	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м3	6112.23	19.95	121 938.99
<b>Общо по т. I:</b>					<b>437 139.55 лв.</b>
<b>II. Съоръжения</b>					
<b>II.1. Шахта въздушник-2бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	5.25	12.34
8	Кофраж за неармирани и арм.бетониви стени,	м2	33.2	31.50	1 045.80
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна,	м3	5.2	133.35	693.42
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на железно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло	м3	20	29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на	м2	1.25	56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1	55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.69	6.15
<b>Общо по т. II.1.:</b>					<b>5 247.08 лв.</b>
<b>Общо 2бр. Шахта въздушник</b>					<b>10 494.15 лв.</b>
<b>II.2. Шахта калник-1бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. от2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00

4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05		15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05		19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5		5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви	м3	2.35		5.25	12.34
8	Кофраж за неармирани и арм.бетонени стени,	м2	33.2		31.50	1 045.80
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4		29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	6		2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	439		2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и	кг	9		2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4		121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2		133.35	693.42
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми	м2	20		12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8		3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1		184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло	м3	20		29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонени тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25		56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1		55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2		78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8		7.69	6.15
					<b>Общо по т. II.2.:</b>	<b>5 247.08 лв.</b>
<b>III Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по ВМ:</b>						
<b>III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:</b>						
1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12		6.79	81.52
2	Тръби РЕ-НД Ø110	м	4000.00		38.47	153 888.00
					<b>Общо по т.III.1:</b>	<b>153 969.52 лв.</b>
<b>III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:</b>						
1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12		6.30	75.60
2	Тръби РЕ-НД Ø110	м	3923.85		15.75	61 800.64
					<b>Общо по т.III.2:</b>	<b>61 876.24 лв.</b>
<b>IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопровода:</b>						
<b>IV.1 РЕ-НД 1.0 МРа</b>						
1	Дъга Ø110/11°15'	бр.	4		39.39	157.54
2	Дъга Ø110/15°	бр.	1		39.39	39.39
3	Дъга Ø110/22°30'	бр.	2		39.39	78.77
4	Дъга Ø110/30°	бр.	3		23.65	70.94
5	Дъга Ø110/45°	бр.	1		23.65	23.65
6	Тройник Ø110/63	бр.	6		46.86	281.17
7	Коляно Ø63/90°	бр.	6		14.56	87.38
8	Фланшов адаптор DN100	бр.	2		71.69	143.39
9	Предфланшова връзка Ø63	бр.	12		11.67	139.99
					<b>Общо по т.IV.1:</b>	<b>1 022.21 лв.</b>
<b>IV.2 Стоманени 1.0 МРа</b>						
1	Свободен фланец Ø63	бр.	12		21.42	257.04
2	Свободен фланец Ø110	бр.	2		30.56	61.11
					<b>Общо по т.IV.2:</b>	<b>318.15 лв.</b>
<b>V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по водопровода:</b>						
1	Спирателен кран Ø50	бр.	6		180.60	1 083.60
2	Шибърен спирателен кран Ø100	бр.	1		462.00	462.00
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	3		659.40	1 978.20
					<b>Общо по т.V:</b>	<b>3 523.80 лв.</b>
<b>VI. Монтаж и демонтаж:</b>						
1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	9		26.25	236.25
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	4		184.34	737.35
					<b>Общо по т.VI:</b>	<b>973.60 лв.</b>


**VII. Общи работи по водопровода:**

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	3923.85	2.42	9 476.10
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	3923.85	1.84	7 210.07
3	Проби ХЕИ	бр.	1	157.50	157.50
4	Сигнална лента	м	3923.85	0.90	3 543.24
5	Детекторна лента с три медни жила	м	3923.85	1.84	7 210.07

Общо по т.VII: 27 596.98 лв.

**ВСИЧКО:** 702 161.28 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5%: 35 108.06 лв.

Общо: 737 269.34 лв.

ДДС 20%: 147 453.87 лв.


**ОБЩО:** 884 723.21 лв.

Дата: 10.07.2017г.  
г. София

Управител:   
("БИАД-С" ООД - Апостол Глосов)







СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
**БИАД-С**  
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



ISO 9001:2001  
ISO 14001:2004  
RINA  
SAS 18001  
SAS 18004

Обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА ВРЪЗКА МЕЖДУ КАПТАЖ  
"ГЪРЛО" ДО РЕЗЕРВОАР С. ГЪРЛО

Изпълнител: Община Брезник

Част: В и К

**КОЛИЧЕСТВЕНА - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**


в Лева

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед.цена	Стойност
<b>I. Подготвителни работи по водопровода:</b>					
1	Механизиран изкоп с багер на отвал	м3	2914.61	18.27	53 249.88
2	Ръчен изкоп за подравняване	м3	291.46	55.65	16 219.79
3	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м3	364.80	85.05	31 026.50
4	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м3	2841.27	15.75	44 749.93
5	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м3	2841.27	19.95	56 683.24
<b>Общо по т. I:</b>					<b>201 929.34 лв.</b>
<b>II. Съоръжения</b>					
<b>II.1. Шахта въздушник-3бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	5.25	12.34
8	Кофраж за неармирани и арм.бетонови стени, ас.шахти и др. с	м2	33.2	31.50	1 045.80
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с	м3	5.2	133.35	693.42
15	Циментова замазка 2см два пласта	м2	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонови тухли на циментов разтвор	м2	1.25	56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1	55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВХ Ф50	м	0.8	7.69	6.15
<b>Общо по т. II.1.:</b>					<b>5 247.08 лв.</b>
<b>Общо за 3бр. Шахти въздушни:</b>					<b>15 741.23 лв.</b>
<b>II.2. Шахта калник-3бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви ръчно	м3	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м3	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м3	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м3	17.05	15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м3	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м3	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м3	2.35	5.25	12.34
8	Кофраж за неармирани и арм.бетонови стени, ас.шахти и др. с	м2	33.2	31.50	1 045.80
9	Кофраж за плочи с деб. До 20см.	м2	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м3	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м3	5.2	133.35	693.42
15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на стб. капаци за шахти	бр.	1	184.34	184.34

18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20		29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25		56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1		55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2		78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8		7.69	6.15
					Общо по т. II.2.:	
					Общо за 36р. шахти калник:	
					78.75	472.50
					Общо по т. II.3.:	
						472.50 лв.
<b>II.3. Стоманобетониви опорни блокове</b>						
1	Направа на стб. опорни блокове	бр.	6			
<b>III Доставка и монтаж на тръби 1.0 МРа по ВМ:</b>						
<b>III.1 Доставка тръби 1.0 МРа по водопровода:</b>						
1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12		6.79	81.52
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	1922		37.42	71 943.65
					Общо по т. III.1:	
						72 025.17 лв.
<b>III.2. Монтаж тръби 1.0 МРа по водопровода:</b>						
1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	12		6.30	75.60
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	1884.80		15.20	28 656.50
					Общо по т. III.2:	
						28 732.10 лв.
<b>IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопровода:</b>						
<b>IV.1 РЕ-НД 1.0 МРа</b>						
1	Дъга Ø90/11°15'	бр.	4		32.78	131.12
2	Дъга Ø90/15°	бр.	4		32.78	131.12
3	Дъга Ø90/22°30'	бр.	5		32.78	163.91
4	Дъга Ø90/30°	бр.	8		18.46	147.67
5	Дъга Ø90/30°	бр.	2		18.46	36.92
6	Дъга Ø90/60°	бр.	2		38.61	231.65
7	Тройник Ø90/63	бр.	6		22.66	67.98
8	Коляно Ø90/45°	бр.	3		24.97	24.97
9	Коляно Ø90/90°	бр.	1		14.56	87.38
10	Коляно Ø63/90°	бр.	6		26.25	315.00
11	Предфланшова връзка Ø63	бр.	12		27.30	54.60
11	Предфланшова връзка Ø90	бр.	2			
					Общо по т. IV.1:	
						1 392.32 лв.
<b>IV.2 Стоманени 1.0 МРа</b>						
1	Свободен фланец Ø63	бр.	12		21.42	257.04
2	Свободен фланец Ø90	бр.	2		22.14	44.29
					Общо по т. IV.2:	
						301.33 лв.
<b>V. Доставка и монтаж арматури (1.0 МРа) по водопровода:</b>						
1	Спирателен кран Ø50	бр.	6		37.73	226.36
2	Спирателен кран Ø80	бр.	1		61.39	61.39
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	3		223.69	671.07
					Общо по т. V:	
						958.82 лв.
<b>VI. Монтаж и демонтаж:</b>						
1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	8		26.25	210.00
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	1		184.34	184.34
					Общо по т. VI:	
						394.34 лв.
<b>VI. Общи работи по водопровода:</b>						
1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	1884.8		2.42	4 551.79
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	1884.80		1.84	3 463.32
3	Проби ХЕИ	бр.	1		157.50	157.50
4	Сигнална лента	м	1884.80		0.90	1 701.97
5	Детекторна лента с три медни жила	м	1884.80		1.84	3 463.32
					Общо по т. VI:	
						13 337.91 лв.
					В С И Ч К О :	
						351 026.28 лв.
					Непредвидени разходи в размер до 5 %:	
						17 551.31 лв.
					Общо:	
						368 577.60 лв.
					ДДС 20%:	
						73 715.52 лв.
					О Б Щ О :	
						442 293.12 лв.

Дата: 10.07.2017г.  
гр. София

Управител:  ("БИАД-С" ООД "Аностал Глосив")



Обект: Реконструкция на водопроводна връзка между каптаж "Грубините" до резервоар "с.Брусник"  
Зложител: Община Брезник  
Част: В и К

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

в Лева

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	КОЛИЧЕСТВО	Ед. цена	Стойност
<b>I. Подготвителни работи по водопроводната мрежа:</b>					
1	Механизиран изкоп с багер на транспорт земни почви на отвал	м3	493.22	18.27	9 011.06
2	Ръчен изкоп за подравняване	м3	49.32	55.65	2 744.75
3	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м3	142.61	85.05	12 129.02
4	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м3	399.93	15.75	6 298.86
5	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м3	399.93	19.95	7 978.55
<b>Общо по т. I:</b>					<b>38 162.24 лв.</b>
<b>II. Съоръжения</b>					
<b>II.1. Стоманобетонени опорни блокове</b>					
1	Направа на стоманобетонени опорни блокове	бр.	5	78.75	393.75
<b>Общо по т. II.3.:</b>					<b>393.75</b>
<b>III. Доставка и монтаж на тръби 1.0 Мра по ВМ:</b>					
<b>III.1. Доставка тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:</b>					
1	Тръби PE-HD Ø90	м	317.14	37.42	11 302.87
<b>Общо по т. III.1:</b>					<b>11 302.87 лв.</b>
<b>III.2. Монтаж тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:</b>					
1	Тръби PE-HD Ø90	м	314.00	15.20	4 774.06
<b>Общо по т. III.2:</b>					<b>4 774.06 лв.</b>
<b>IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопроводната мрежа:</b>					
<b>IV.1 PE-HD 1.0 Мра</b>					
1	Дъга Ф90 / 45°	бр.	2	18.46	22.66
2	Коляно Ф90 / 90°	бр.	1	22.66	98.34
3	Дъга Ф90 / 15°	бр.	3	32.78	35.09
4	Дъга Ø90/22°30°	бр.	1	35.09	36.92
5	Дъга Ф90 / 60°	бр.	2	18.46	117.60
6	Предфланшова връзка Ф90	бр.	4	29.40	0.00
<b>Общо по т. IV.1:</b>					<b>5 084.67 лв.</b>
<b>IV.2 Стоманени 1.0 Мра</b>					
2	Свободен фланец Ф90	бр.	4	22.14	88.58
<b>Общо по т. IV.2:</b>					<b>88.58 лв.</b>
<b>V. Доставка и монтаж арматури (1.0 Мра) по водопроводната мрежа:</b>					
1	ШСК Ду 80	бр.	3	234.89	704.66
<b>Общо по т. V:</b>					<b>704.66 лв.</b>
<b>VI. Общи работи по водопроводната мрежа:</b>					
1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	314	2.42	758.31
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	314	1.84	576.98
3	Проби ХЕИ	бр.	1	157.50	157.50
4	Сигнална лента	м	314.00	0.90	283.54
5	Детекторна лента с три медни жила	м	314.00	1.84	576.98
<b>Общо по т. VI:</b>					<b>2 353.30 лв.</b>


**ВСИЧКО:** 62 864.12 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5%: 3 143.21 лв.  
**Общо:** 66 007.33 лв.

ДДС 20%: 13 201.47 лв.  
**ОБЩО:** 79 208.79 лв.

Дата: 10.07.2017г.  
гр. София

Управител:   
("БИАД-С" ООД - Апостол Глосов)



Обект: "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД  
ОТ ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА "ПОБИЕНИЦА" ДО РЕЗЕРВОАР-С.ГИГИНЦИ"

Възложител: Община Брезник

Част: В и К

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА**

в Лево

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Колчество	Ед цена	Стойност
<b>I. Подготвителни работи по ВВМ:</b>					
1	Изрязване на пътна настилка (асфалтобетон)	м <sup>1</sup>	12.60	10.50	132.30
2	Разваляне и възстановяване на съществуваща асф. настилка	м <sup>2</sup>	5.67	65.10	369.12
3	Механизиран изкоп с багер на транспорт земни почви на отвал	м <sup>3</sup>	5978.75	18.27	109 231.76
4	Ръчен изкоп за подравняване	м <sup>3</sup>	597.87	55.65	33 271.74
5	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м <sup>3</sup>	1728.72	85.05	147 027.58
6	Засипване, разриване на земни маси - механизизирано	м <sup>3</sup>	4847.91	15.75	76 354.51
7	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м <sup>3</sup>	4847.91	19.95	96 715.71
Общо по т. I:					463 102.72 лв.
<b>II. Съоръжения</b>					
<b>II.1. Шахта въздушник-2бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви	м <sup>3</sup>	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м <sup>3</sup>	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м <sup>3</sup>	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м <sup>3</sup>	17.05	15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м <sup>3</sup>	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м <sup>3</sup>	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м <sup>3</sup>	2.35	5.25	12.34
8	Кюфраж за неармирани и арм.бетонови стени, ас.шахти и др. с деб. Над	м <sup>2</sup>	33.2	31.50	1 045.80
9	Кюфраж за плочи с деб. До 20см.	м <sup>2</sup>	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м <sup>3</sup>	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м <sup>3</sup>	5.2	133.35	693.42
15	Циментова замазка 2см два пласта	м <sup>2</sup>	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на чугунен капак Ф75см	бр.	1	184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м <sup>3</sup>	20	29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетонови тухли на циментов разтвор за ниво	м <sup>2</sup>	1.25	56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м <sup>3</sup>	1	55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелистенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.69	6.15
Общо по т. II.1. за 2 бр.:					5 247.08 лв.
Общо за 2бр. Шахти въздушник:					10 494.15 лв.
<b>II.2. Шахта калник-1бр.</b>					
1	Изкоп с ш.2,10/2,10м. дълб. до2м. до 4м. в земни неукрепени почви	м <sup>3</sup>	2.35	45.15	106.10
2	Изкоп с багер на транспорт в земни почви	м <sup>3</sup>	23.5	9.45	222.08
3	Обем на съоръжение	м <sup>3</sup>	8.8	0.00	0.00
4	Засипване на изкоп без трамбоване	м <sup>3</sup>	17.05	15.75	268.54
5	Уплътняване на земни почви с пневм. Трамбовка	м <sup>3</sup>	17.05	19.95	340.15
6	Превоз със самосвал на земни почви на разст. 3км.	м <sup>3</sup>	23.5	5.25	123.38
7	Превоз със самосвал на земни почви вкл.натоварване-на разст. 3 км.	м <sup>3</sup>	2.35	5.25	12.34
8	Кюфраж за неармирани и арм.бетонови стени, ас.шахти и др. с деб. Над	м <sup>2</sup>	33.2	31.50	1 045.80
9	Кюфраж за плочи с деб. До 20см.	м <sup>2</sup>	4	29.40	117.60
10	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N6-	кг	6	2.24	13.42
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност	кг	439	2.05	898.85
12	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност N12mm. СТ AIII	кг	9	2.05	18.43
13	Доставка и полагане на бетон Б7,5-подл.бетон	м <sup>3</sup>	0.4	121.80	48.72
14	Доставка и полагане на бетон в плочи и дъна, стени и шайби с дебелина	м <sup>3</sup>	5.2	133.35	693.42

15	Циментова замазка за водоеми и кула водоеми 2см два пласта	м2	20	12.60	252.00
16	Направа и поставяне на желязно стъпало Ф18мм	бр.	8	3.19	25.54
17	Доставка и монтаж на чугунен капак Ф75см	бр.	1	184.34	184.34
18	Хидроизолация-2пл. на рубероид на топло битумно лепило	м3	20	29.33	586.53
19	Тухлена зидария 1/2тухла-бетониви тухли на циментов разтвор за ниво	м2	1.25	56.70	70.88
20	Направа на дренажна призма	м3	1	55.34	55.34
21	Направа на стб. опорни блокове	бр.	2	78.75	157.50
22	Доставка и монтаж на дебелостенно ПВЦ Ф50	м	0.8	7.69	6.15

Общо по т. II.2.: 5 247.08 лв.

### II.3. Стоманобетониви опорни блокове

1	Направа на стоманобетониви опорни блокове	бр.	1	78.75	78.75
---	---	-----	---	-------	-------

Общо по т. II.3.: 78.75 лв.

### III. Доставка и монтаж на тръби 1.0 Мра по ВМ:

#### III.1. Доставка тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:

1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	8	6.79	54.35
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	3945.00	37.42	140 599.80

Общо по т. III.1.: 140 654.15 лв.

#### III.2. Монтаж тръби 1.0 Мра по водопроводната мрежа:

1	Тръби РЕ-НД Ø63	м	8	6.30	50.40
2	Тръби РЕ-НД Ø90	м	3866.30	15.20	58 783.23

Общо по т. III.2.: 58 833.63 лв.

### IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по водопроводната мрежа:

#### IV.1. РЕ-НД 1.0 Мра

1	Дъга Ø90/11°25'	бр.	2	35.09	70.18
2	Дъга Ø90/22°30'	бр.	4	35.09	140.36
3	Дъга Ø90/30°	бр.	3	35.09	105.27
4	Тройник Ø90/63	бр.	4	18.72	74.89
5	Коляно Ø63/90°	бр.	4	14.56	58.25
6	Коляно Ø90/90°	бр.	1	24.97	24.97
7	Предфланшова връзка Ø63	бр.	8	26.25	210.00

Общо по т. IV.1.: 683.93 лв.

#### IV.2. Стоманени 1.0 Мра

1	Свободен фланец Ø63	бр.	8	21.42	171.36
2	Свободен фланец Ø110	бр.	2	30.56	61.11

Общо по т. IV.2.: 232.47 лв.

### V. Доставка и монтаж арматури (1.0 Мра) по водопроводната мрежа:

1	Спирателен кран Ø50	бр.	4	180.60	722.40
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	2	659.40	1 318.80

Общо по т. V.: 2 041.20 лв.

### VI. Монтаж и демонтаж:

1	Демонтаж на стара съществуваща арматура	бр.	6	26.25	157.50
2	Доставка и монтаж на стб. капаци за същ. шахти	бр.	1	184.34	184.34

Общо по т. VI.: 341.84 лв.

### VII. Общи работи по водопроводната мрежа:

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	3866.30	2.42	9 337.11
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	3866.30	1.84	7 104.33
3	Проби ХЕИ	бр.	1	157.50	157.50
4	Сигнална лента	м	3866.30	0.90	3 491.27
5	Детекторна лента с три медни жила	м	3866.30	1.84	7 104.33

Общо по т. VII.: 27 194.54 лв.

В С И Ч К О : 708 904.44 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5%: 35 445.22 лв.


Общо: 744 349.66 лв.

ДДС 20%: 148 869.93 лв.

О Б Щ О : 893 219.60 лв.

Управител: (БИАДС ООД - Апостол Глосов)





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ  
**БИАД-С**  
www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com



MEMBER OF RINA GROUP  
**RINA**  
ISO 9001, ISO 14001  
BS OHSAS 18001  
Certification System

Обект: "Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС "БРЕЗНИК" до с.Бабица "  
Възложител: Община Брезник  
Част: В и К

### КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Стойност
<b>I. Подготвителни работи по довеждащ водопровод:</b>					
1	Механизиран изкоп с багер на отвал	м3	3632.13	18.27	66 358.93
2	Ръчен изкоп за подравняване	м3	363.21	55.65	20 212.78
3	Направа на пясъчна подложка и уплътняване около тръбопровода	м3	1050.21	85.05	89 320.12
4	Засипване, разриване на земни маси - механизирано	м3	2945.13	15.75	46 385.81
5	Уплътняване насип на пластове от 20 см. земни почви	м3	2945.13	19.95	58 755.36
<b>Общо по т. I:</b>					<b>281 033.01 лв.</b>
<b>II. Съоръжения</b>					
<b>II.1. Шахта въздушник (съществуваща)-6бр.</b>					
<b>II.2. Шахта калник (съществуваща)-2бр.</b>					
<b>II.3. Шахта обратна клапа (съществуваща)-4бр.</b>					
1	Доставка и монтаж на стб. капаци за съществуващи шахти	бр.	12	184.34	32 362.38
<b>Общо по т. II:</b>					<b>32 362.38 лв.</b>
<b>III Доставка и монтаж на тръби 1.6 МРа по довеждащ водопровод:</b>					
<b>III.1 Доставка тръби 1.6 МРа по довеждащ водопровод:</b>					
1	Тръби PEHD Ø63	м	14	6.79	95.11
2	Тръби PEHD Ø90 (8 м за ПХ)	м	2380	37.42	89 074.84
<b>Общо по т. III.1:</b>					<b>89 169.95 лв.</b>
<b>III.2. Монтаж тръби 1.6 МРа по довеждащ водопровод:</b>					
1	Тръби PEHD Ø63	м	14	6.30	88.20
	Тръби PEHD Ø90	м	2348.80	15.20	35 711.16
2	Тръби PEHD Ø90 за ПХ	м	8.00	13.10	104.83
<b>Общо по т. III.2:</b>					<b>35 904.19 лв.</b>
<b>IV. Доставка и монтаж фасонни части и връзки по довеждащ водопровод:</b>					
<b>IV.1 PEHD 1.6 МРа</b>					
	Тройник Ø90/90	бр.	1	33.84	33.84
1	Тройник Ø90/63	бр.	7	24.35	170.45
2	Дъга Ø90/11°15'	бр.	2	32.78	65.56
3	Дъга Ø90/15°	бр.	4	32.78	131.12
4	Дъга Ø90/30°	бр.	1	20.77	20.77
	Дъга Ø90/90°	бр.	1	24.97	24.97
5	Коляно Ø63/90°	бр.	10	14.56	145.64
6	Предфланшова връзка Ø63	бр.	17	26.25	446.25
7	Предфланшова връзка Ø90	бр.	9	27.30	245.70
<b>Общо по т. IV.1:</b>					<b>1 284.30 лв.</b>
<b>IV.2 Стоманени 1.6 МРа</b>					
1	Свободен фланец Ø50	бр.	17	21.42	364.14
2	Свободен фланец Ø80	бр.	9	24.45	220.09
<b>Общо по т. IV.2:</b>					<b>584.23 лв.</b>
<b>V. Доставка и монтаж арматури (1.6 МРа) по довеждащ водопровод:</b>					
1	Спирателен кран DN50	бр.	7	69.23	484.59

	Шибърен спирателен кран Ф80 с охранителна гарнитура	бр.	1		444.15	444.15
2	Обратна клапа DN80	бр.	4		247.80	991.20
	Противопожарен хидрант - комплект	бр.	1		1 015.35	1 015.35
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	5		659.40	3 297.00

Общо по т.V: 6 232.29 лв.

**VI. Демонтаж на стара съществуваща арматура:**

1	Спирателен кран DN50	бр.	8		180.60	1 444.80
2	Обратна клапа DN80	бр.	4		26.25	105.00
3	Автоматичен въздушник Ф50	бр.	6		659.40	3 956.40

Общо по т.VI: 5 506.20 лв.

**VII. Общи работи по довеждащ водопровод:**

1	Промиване и дезинфекция водопровод	м	2348.80		2.42	5 672.35
2	Изпитване водопровод под хидравл. налягане	м	2348.80		1.84	4 315.92
3	Проби ХЕИ	бр.	1		157.50	157.50
4	Сигнална лента	м	2348.80		1.95	4 587.21
5	Детекторна лента с три медни жила	м	2348.80		1.84	4 315.92

Общо по т.VII: 19 048.90 лв.

**ВСИЧКО:** 471 125.44 лв.

Непредвидени разходи в размер до 5 %: 23 556.27 лв.

Общо: 494 681.71 лв.


ДДС 20 %: 98 936.34 лв.

**ОБЩО:** 593 618.05 лв.

Дата: 10.07.2017г.  
г. София

Управител:   
("БИАД-С" ООД - Апостол Глосов)





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ

**БИАД-С**

www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 80, e-mail: biad@biad-s.com




Member of CEMC Federation


RINA

ISO 9001 ISO 14001  
EN 10648 18001  
Certified Management Systems**Б) Допълнително водоснабдяване на село Слаковци (довеждащ водопровод извън строителните граници на село Слаковци)****КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	К-ВО	ЕД. ЦЕНА, ЛВ.	СТОЙНОСТ, ЛВ.
1	2	3	4		
1	изкоп на земно-скални почви, механизирано	м <sup>3</sup>	3 651.30	16.09	58 734.81
2	разкъртване на земно-скални почви, ръчно	м <sup>3</sup>	182.57	82.68	15 093.93
3	допълнително прехвърляне на пясък до 3м	м <sup>3</sup>	243.42	9.36	2 277.32
4	допълнително прехвърляне на почви до 3м	м <sup>3</sup>	182.57	13.90	2 538.02
5	натоварване и извозване на земно-скални почви	м <sup>3</sup>	3 651.30	4.47	16 332.26
6	доставка и полагане на пясък за подложка	м <sup>3</sup>	243.42	56.41	13 730.35
7	превоз на пясък за подложка	м <sup>3</sup>	243.42	14.41	3 506.71
8	ръчен превоз на пясък на 20м	м <sup>3</sup>	243.42	48.15	11 721.40
9	доизкопаване и подравняване ръчно откосите на изкопи	м <sup>3</sup>	365.13	26.75	9 768.69
10	укрепване и разкрепване на изкопи до 2м	м <sup>2</sup>	3 650.40	8.91	32 541.49
11	изпълнение на обратен насип с трамбоване	м <sup>3</sup>	3 164.46	7.53	23 823.64
12	дезинфекция на водопровод	м	1 999.00	0.43	860.57
13	изпитване на водопровод	м	1 999.00	2.14	4 281.86
14	изпълнение на бетонов опорен блок по типов чертеж №12	бр.	22.00	18.74	412.34

Дата: 10.07.2017г.  
гр. СофияУправител: .....  
("БИАД-С" ООД - Апостол Глосов)





СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ

**БИАД-С**

www.biad-s.com

София, ул. Шар Планина 59-63, тел.: +359 2 931 81 16, факс: +359 2 424 12 00, e-mail: biad@biad-s.com



RINA

ISO 9001 ISO 14001

BY 01/04/1999



## Б) Допълнително водоснабдяване на село Слаковци (довеждащ водопровод извън строителните граници на село Слаковци)

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

номер	наименование	мярка	к-во	ед. цена, лв.	стойност, лв.
1	2	3	4		
1	изкоп на земно-скални почви, механизирано	м <sup>3</sup>	3 651.30	16.09	58 734.81
2	разкъртване на земно-скални почви, ръчно	м <sup>3</sup>	182.57	82.68	15 093.93
3	допълнително прехвърляне на пясък до 3м	м <sup>3</sup>	243.42	9.36	2 277.32
4	допълнително прехвърляне на почви до 3м	м <sup>3</sup>	182.57	13.90	2 538.02
5	натоварване и извозване на земно-скални почви	м <sup>3</sup>	3 651.30	4.47	16 332.26
6	доставка и полагане на пясък за подложка	м <sup>3</sup>	243.42	56.41	13 730.35
7	превоз на пясък за подложка	м <sup>3</sup>	243.42	14.41	3 506.71
8	ръчен превоз на пясък на 20м	м <sup>3</sup>	243.42	48.15	11 721.40
9	доизкопаване и подравняване ръчно откосите на изкопи	м <sup>3</sup>	365.13	26.75	9 768.69
10	укрепване и разкрепване на изкопи до 2м	м <sup>2</sup>	3 650.40	8.91	32 541.49
11	изпълнение на обратен насип с трамбоване	м <sup>3</sup>	3 164.46	7.53	23 823.64
12	дезинфекция на водопровод	м	1 999.00	0.43	860.57
13	изпитване на водопровод	м	1 999.00	2.14	4 281.86
14	изпълнение на бетонов опорен блок по типов чертеж №12	бр.	22.00	18.74	412.34
15	превоз на бетон	м <sup>3</sup>	4.80	44.10	211.68
16	доставка и монтаж на колена и дъги DN110, PN16, съгласно чертежите	бр.	13.00	18.74	243.65
17	доставка и монтаж на тръба PE100+PP, SDR11, DN110x10, PN16, на заварка, с вградена детекторна лента	м	1 999.00	38.59	77 136.41
18	доставка и монтаж на предпазна ограда с единична лента и бетоново стълбче	м	60.00	77.88	4 672.71
19	доставка и монтаж на сигнална лента с надпис "ВОДОПРОВОД"	м	1 999.00	2.76	5 520.24
20	изпълнение на кранова шахта - водовземане от същ. водопровод - по приложен чертеж №8 - по отделна сметка	бр.	1.00	5 190.15	5 190.15
21	включване към съществуващ резервоар с. Слаковци - съгласно чертеж №9 - по отделна сметка	бр.	1.00	1 951.95	1 951.95
22	изпълнение на изпразнителна шахта - съгласно чертеж №10 - по отделна сметка	бр.	2.00	3 372.60	6 745.20
23	изпълнение на въздушник в шахта - съгласно чертеж №11 - по отделна сметка	бр.	1.00	3 567.90	3 567.90
24	две преминавания през дърво - по приложени чертежи №15 и 16 - по отделна сметка	бр.	1.00	4 943.40	4 943.40

25	Доставка и поставяне на временна сигнализация за безопасност и временна организация на движението за всички етапи и трасета на строителството, съгласно проект по част БВОД	бр.	1.00	3 307.50	3 307.50
26	Доставка и инсталиране на временна мобилна светофарна уредба по време на строителството (при необходимост)	бр.	1.00	3 528.00	3 528.00

Общо	312 642.17
Непредвидени разходи 5%	15632.10849
Общо	328 274.28
ДДС	65654.85567
Всичко	393 929.13

Дата: 10.07.2017г.  
гр. София

Управител: .....



("БИАД-СС ООД" Апостол Глосов)