КОФРАЖЕН ПЛАН М1:50

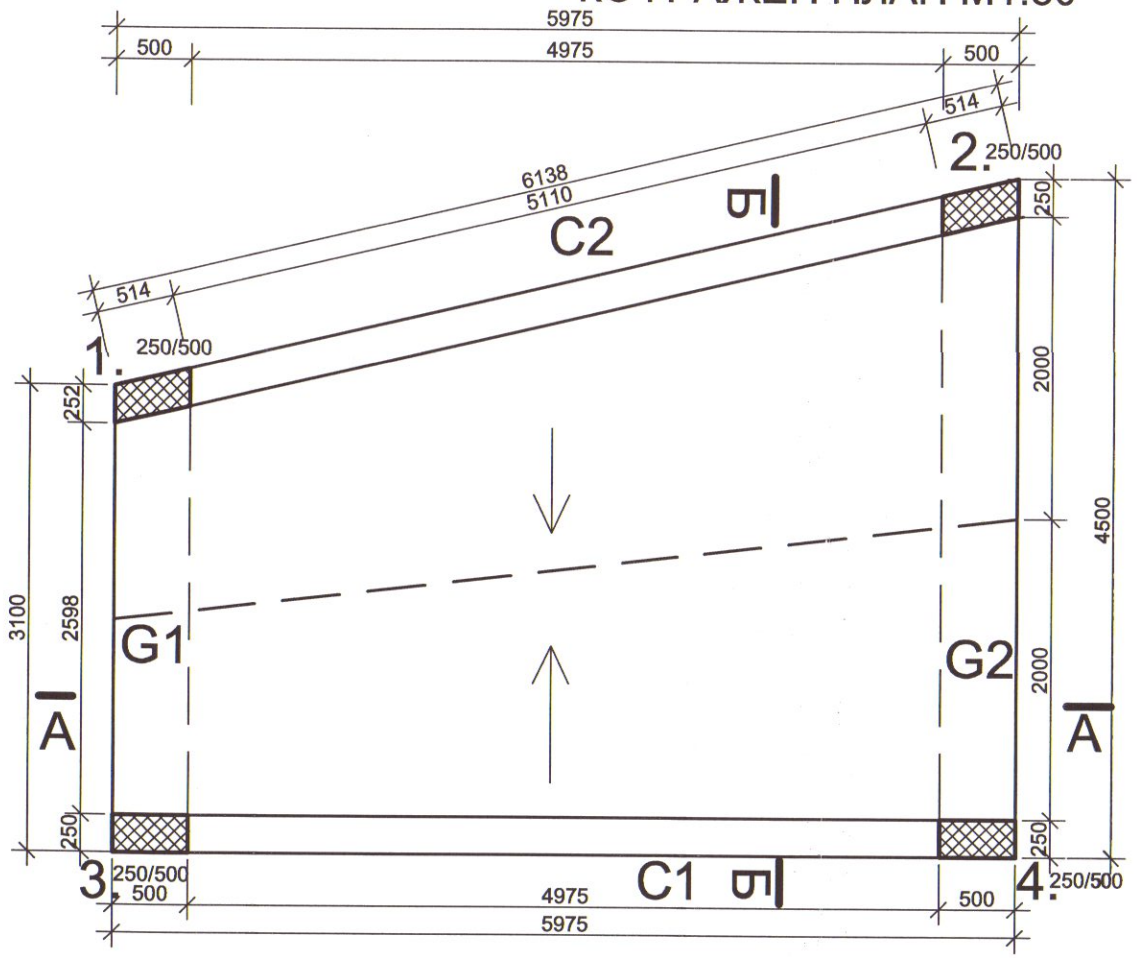

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ А-А М1:50

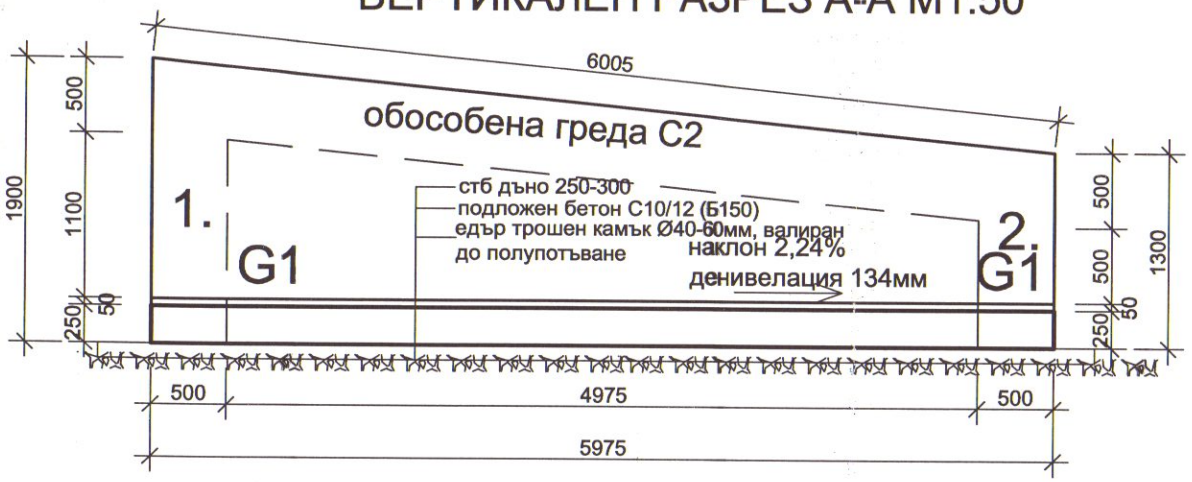

ВЕРТИКАЛЕН РАЗРЕЗ Б-Б М1:50

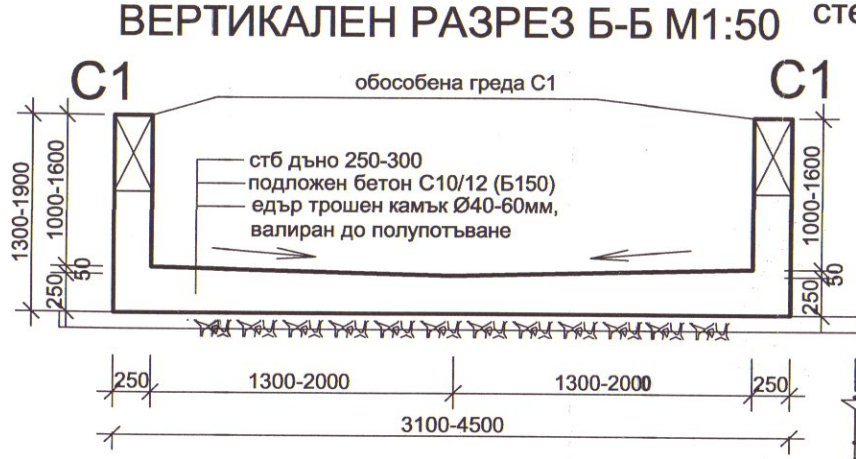

АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН ДЪНО М1:50

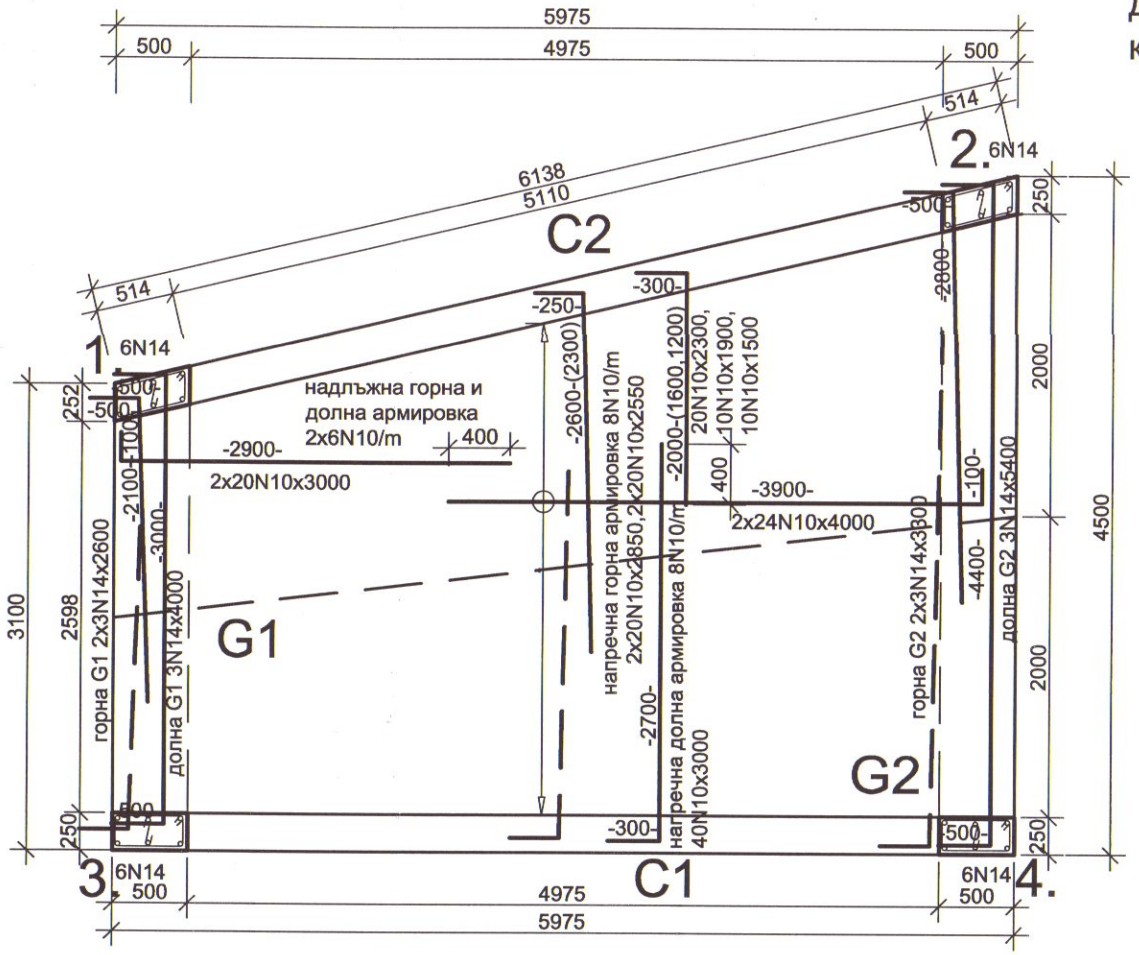

Детайл за армиране на колони и греди 500/250

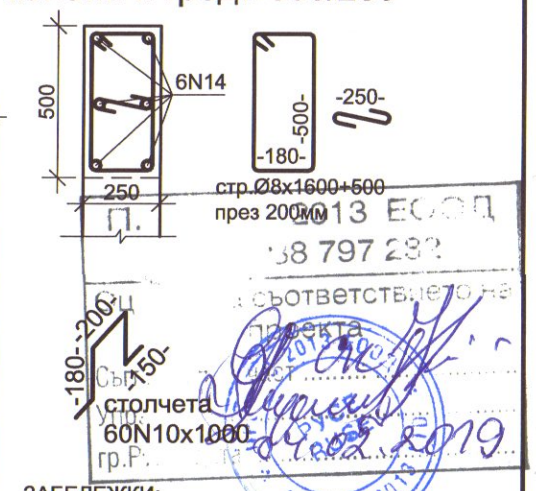

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Материали бетон Б300/В20;С16/20/ - В6, стомана В400 (AI и AIII). Да се докаже водоплътност на бетона 6 атмосфери.
2. На приемане от проектанта подлежат земната основа, кофража и армировката.
3. Всички материали да се сертифицират съгласно Наредба за съществените изисквания към продуктите, влагани в строителството.
4. Дъно изкоп да се подравни, да се настеле с едър трошен камък Ø40-60мм и трамбова до полупотъване, подложен бетон Б150/В12.5/100мм. Уплътняването на дъно изкоп и прилежащия насип да се докаже с тестване на проби през 15-20м Yпреп.=1,7т/м3, Yмин. =1,6т/м3.

СПЕСИФИКАЦИЯ НА СТОМАНОБЕТОНОВИТЕ ЕЛЕМЕНТИ

ЕЛ.	БР	СЕЧЕНИЕ	ОТ	ДО	Дълж. мм	НОСЕЩА АРМИРОВКА	СТРЕМЕНА
1.,3.	2	250/500	дъно	корона	1900	6N14x(100+1800+500)	8Ø8x1600+500
2.,4.	2	250/500	дъно	корона	1300	6N14x(100+1200+500)	6Ø8x1600+500
C1	1	250/1900 -1300	3.	4.	5975	ха 6N14x((200+5800+200) ха 2x5N10x((200+3800) +2x3N10(2800+200)) ва 2x40N10x(200+800), 2x40N10x(1300+100)	25Ø8x1600 15Ø8x500
C2	1	250/1900 -1300	1.	2.	6138	ха 6N14x((200+6000+200) ха 2x5N10x((200+3800) +2x3N10(2800+200)) ва 2x42N10x(200+800), 2x42N10x(1300+100)	26Ø8x1600 16Ø8x500
G1	1	250/500	1.	3.	3100	га 2x3N14x(500+2100) да 3N14x(500+3000+500)	15Ø8x1600
G2	1	250/500	2.	4.	4500	га 2x3N14x(500+2800) да 3N14x(500+4400+500)	20Ø8x1600

Детайл за армиране на стени 250/1900-1300

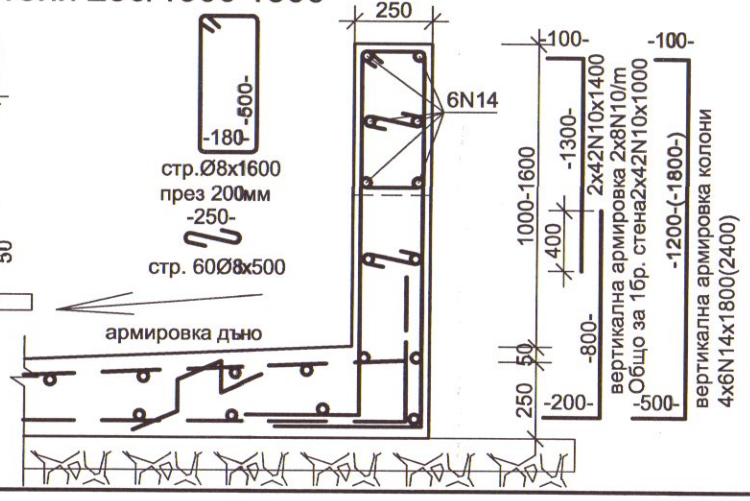

ОБЩА СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКА

СТОМАНА	A I	A III	
ДИАМЕТЪР	Ф 8	N 10	N 14
ТЕГЛО КГ	90	875	225
ОБЩО КГ	90	1100	

КАМАРА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
Рег. № 0767

СЕКЦИЯ ЗЕ- 1бр. М1:50

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
КИИП
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
Регистрационен № 31059
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение за ППП
инж. ОРЛИНА ОБРЕТЕНОВА СБРЕТЕНОВА
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНВЕСТПРОЕКТ - ЕООД - РУСЕ

Обект: Аварийно укрепване и корекция на отводнителен канал, Община Сухиндол, от ОТ 153-154 през ОТ 390 до ОТ 388-389

ПРОЕКТАНТ:	инж. Орлина Обретенова		ЧАСТ: СК
СЪГЛАСУВАЛИ: АРХИТЕКТУРА			
ВиК	инж. Мария Петрова		ФАЗА: ИТП
ЕЛ ИНСТ.			
ПУСО	инж. Ирина Добрева		
ВОБД			ЧЕРТ. No: 12/12
ГЕОДЕЗИЯ			
Управител фирма	арх. Георги Стефанов		ДАТА: 12.2018 г.