




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

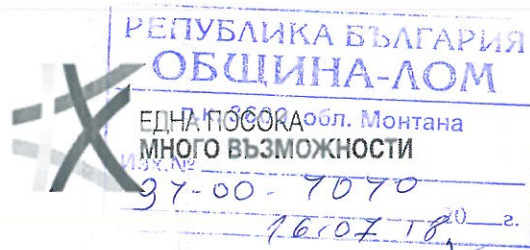

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на община Лом с проектно предложение „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г в изпълнение на т.14.2.6. и следващите от Условието за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приложение № 1 към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018 г.), моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в *Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи*, в т.ч.:

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Сталийска Махала , община Лом					
1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00		
Подмяна външна дограма сграда					
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада	м2	330.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00		
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00		
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

8	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	40.00		
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00		
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700		
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150		
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	140		
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	28		
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400		
6	Блажно боядисване по цокъл, стълбища и коридори	м2	150		
7	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700		
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00		
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00		
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00		
Част: ОВК					
Климатични системи					
1	Доставка и монтаж на КС1 - степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АРХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9		
12	Бандажна лента	бр.	9		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5		
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2		
	Част: Електрическа				



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм ²	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 10 мм ²	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	58.00		
2	Доставка аплик степен влагозащитен	бр	2.00		
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00		
4	Доставка плафониера	бр	3.00		
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00		
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00		
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00		
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00		
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	70		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40		
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	52.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Замфир, община Лом

1	2	3	4	5	6
Номер	Наименование	мярка	количество	цена	стойност
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00		
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00		
14	Демонтаж на олуци	м	42.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00		
Подмяна външна дограма сграда					
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00		
7	Фасадно боядисване бял фазаген около прозорци	м2	25.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
Ремонт вътрешни помещения					
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30		
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25		
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450		
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450		
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00		
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00		
Част: ОВК					
Климатични системи					
1	Доставка и монтаж на КС1 - степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2		
2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ ATXV25/ARXV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

5	Доставка и монтаж технологична тръба Си ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6		
12	Бандажна лента	бр.	6		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2		
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 х 6 мм ²	м	15.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00		
6	Суха разделка на кабел СВТ 3 х 6 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 6 мм ²	бр.	6.00		
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	33.00		
9	Доставка аплик стенен влагозащитен	бр	2.00		
10	Доставка плафониера	бр	3.00		
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	9.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



12	Монтаж осветителни тела	бр	47.00		
13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера – с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	47.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	36.00		
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОВОКА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	50		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130		
2	Доставка и монтаж на екструдиран алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10		
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприеман прът с връх и височина 1,5 м	бр	2		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2		
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1		
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6		
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10		
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2		
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2		
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	38		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1		

Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на кметско с. Долно Линево , община Лом

№	Наименование	мярка	колич.	цена	стойност
1	2	3	4	5	6
	Част: Архитектурна				
	Ремонт покрив сграда				
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00		
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00		
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00		
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00		
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00		
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00		
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00		
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00		
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00		
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00		
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00		
14	Демонтаж на олуци	м	65.00		
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00		
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00		
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00		
Подмяна външна дограма сграда					
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00		
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00		
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00		
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00		
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00		
Ремонт фасада					
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15.00		
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00		
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00		
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00		
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00		
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00		
7	Фасадно боядисване бял фазаген около прозорци, врати, тераса	м2	70.00		
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00		
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00		
Ремонт вътрешни помещения					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640		
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	80		
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300		
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640		
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00		
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00		
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00		
	Част: ОБК				
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/АRХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	8		
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55		
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55		
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3		
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8		
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11		
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11		
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11		
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11		
12	Бандажна лента	бр.	11		
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11		
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1		
Част: Електрическа					
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ					
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00		
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00		
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00		
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм ²	м	10.00		
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00		
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм ²	бр.	2.00		
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм ²	бр.	6.00		
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	51.00		
2	Доставка аплик стенов влагозащитен	бр	6.00		
3	Доставка плафониера	бр	2.00		
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11.00		
5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00		
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00		
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00		
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00		
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00		
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00		
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00		
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00		
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00		
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20		
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	40		
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00		
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00		
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00		
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ					
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1		
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1		
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1		
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3		
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3		
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30		
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00		
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00		
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00		
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00		
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00		
13	Измерване на заземител	бр	2		
14	Измерване на импеданс	бр	58.00		
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00		

Офертите следва да бъдат изготвени по Образец на възложителя (Приложение № 2).

Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в срок до **20.07.2018 г.**

Приложения:

1. Техническа спецификация (Приложение № 1);
2. Оферта (Приложение № 2);
3. Декларация за липса на свързаност (Приложение № 3)
4. Техническо предложение (Приложение № 4);
5. Ценово предложение (Приложение № 5);



Пенка Пенкова:.....

/Кмет на Община Лом/ /