




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

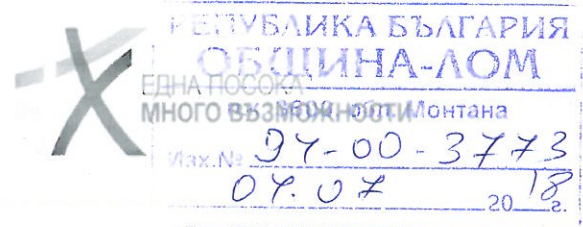


ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на община Лом с проектно предложение „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г в изпълнение на т.14.2.6. и следващите от Условието за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (Приложение № 1 към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018 г.), моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи, в т.ч.:

Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ VII, кв. 31 по регулационния план на с. Замфир, община Лом					
Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена лв. без ДДС	ед. цена лв. с ДДС
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Разбиване и извозване на съществващи стълби	м2	1		
2	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	1		
3	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1		
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	1		
5	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	1		
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИВ, КАРЕ"	м2	1		
7	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, ЧЕРВЕН, КАРЕ"	м2	1		
8	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м	1		
9	Монтаж и демонтаж на кофраж за стълби	м2	1		
10	Заготовка и монтаж на армировка Ф 6.5	кг	1		
11	Приготвяне и полагане на бетон Б 12.5 за стълби	м3	1		
12	Доставка и монтаж на бетонови вибропресовани плочи за стъпала 40/40/5	м2	1		
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
13	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1		
14	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1		
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ					
15	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1		
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м	1		
17	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см	м2	1		
18	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1		
19	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1		
20	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1		
21	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1		
22	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1		
23	Доставка и монтаж на врата	бр.	1		
24	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



25	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1		
V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
26	Оборудване на съществуващо ТО (табло осветление) по схема	бр	1		
27	Миниизиране и боядисване на съществуващо ТО	м2	1		
28	Трасиране на кабелна линия	км	1		
29	Направа на изкоп 0.8/0.4м	м	1		
30	Подготовка подложката за кабел	м	1		
31	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	1		
32	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутини	м	1		
33	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	1		
34	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2 (от кутини до осветителни тела)	м	1		
35	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутини 4 мм2	м	1		
36	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1		
37	Полагане на кабел в изкоп	бр	1		
38	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	1		
39	Суша разделка на кабел СВТ 3x4 мм2	бр	1		
40	Суша разделка на кабел СВТ 3x1.5 мм2	бр	1		
41	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм2	бр	1		
42	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1.5 мм2	бр	1		
43	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м. общо 3.8м с размери ф108 60-потопяеми	бр	1		
44	Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление	бр	1		
45	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутиня с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	1		
46	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	1		
47	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	1		
48	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	1		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



49	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	1		
50	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17.2 мм с дължина 1.5 м	бр	1		
51	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха и в изкоп с направа на изкопа	м	1		
52	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете и ТО до коловете	м	1		
53	Измерване на заземление	бр	1		
54	Изпитване на кабели НН	бр	1		
55	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1		
56	Пусково наладъчни работи	чч	1		

"ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ XI – За парк, кв. 48 по регулационния план на с. Сталийска махала, община Лом "


№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.	ед. цена лв. без ДДС	ед. цена лв. с ДДС
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	1		
2	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1		
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
3	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	1		
4	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	1		
5	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИВ. КАРЕ"	м2	1		
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, ЖЪЛТ. КАРЕ"	м2	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



7	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м	1		
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
8	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1		
9	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1		
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕСЕДКА					
10	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1		
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16/8/50, вкл. основа.	м.	1		
12	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м2	1		
13	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	1		
14	Доставка и монтаж на БЕСЕДКА	бр.	1		
V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛ					
15	Оборудване на съществуващо ТО (табло осветление) по схема	бр	1		
16	Минизиране и боядисване на съществуващо ТО	м2	1		
17	Трасиране на кабелна линия	км	1		
18	Направа на изкоп 0.8/0.4м	м	1		
19	Подготовка подложката за кабел	м	1		
20	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	1		
21	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии	м	1		
22	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	1		
23	Доставка кабел СВТ 3 x 1.5 мм2 (от кутии до осветителни тела)	м	1		
24	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм2	м	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



25	Полагане на кабел в изкоп	бр	1		
26	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	1		
27	Суша разделка на кабел СВТ 3x4 мм ²	бр	1		
28	Суша разделка на кабел СВТ 3x1,5 мм ²	бр	1		
29	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм ²	бр	1		
30	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1.5 мм ²	бр	1		
31	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми	бр	1		
32	Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление	бр	1		
33	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	1		
34	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	1		
35	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	1		
36	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	1		
37	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	1		
38	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м	бр	1		
39	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха и в изкоп с направа на изкопа	м	1		
40	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете и ТО до коловете	м	1		
41	Измерване на заземление	бр	1		
42	Изпитване на кабели НН	бр	1		
43	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



44	Пусково наладъчни работи	чч	1		
----	--------------------------	----	---	--	--

Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи					
в с. Трайково, община Лом					
Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена, лв. без ДДС	ед. цена, лв. с ДДС
Част: Паркоустройство и благоустройство					
ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	1		
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м/лин.	1		
3	Демонтаж, подреждане и депонине на стари бетонови плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	1		
4	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1		
ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
6	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1		
7	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1		
8	Доставка и полагане на земновлажен р-р.	м/2	1		
9	Доставка и полагане на "уни" павеа за тротоари в/у горен слой трошено каменна фракция за настилка.	м/2	1		
10	Доставка и полагане на "уни" павеа - около паметник в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1		
11	Доставка и полагане на "уни" павеа за алеи в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1		
12	Преместване и нареждане на стара настилка в/у горен слой трошено-каменна фракция за настилка	м/2	1		
13	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 160x350x500мм.	м/лин.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

14	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4 , СИВ. КАРЕ"	м2	1		
15	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 160x350x500мм.	м/лин.	1		
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	1		
17	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	1		
18	Доставка и монтаж на тактилни плочи върху земновлажен разтвор. 40/40см.	м/2	1		
19	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	1		
ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
20	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1		
21	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1		
22	Доставка и монтаж на антипаркинг тела	бр.	1		
ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
23	Отсичане и извозване на клони, вкл. мерки за запазване на дърветата на местата на отсечените клони	бр.	1		
24	Изкореняване и извозване на живи плетове до депо	м/лин.	1		
25	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1		
26	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	1		
27	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Prunus serrulata</i> "Kanzan" вис. 200-250 см	бр.	1		
28	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus chinensis</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
29	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus media</i> "Old Gold", вис. 30-40см.	бр.	1		
30	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см	бр.	1		
31	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Laurocerasus officinalis</i> , вис. 60-80см.	бр.	1		
32	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



33	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
34	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
35	Доставка и полагане на хумус	м/3	1		
36	Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции/.	м/2	1		
37	Доставка и монтаж на рендосани дървени колове Ф6 за укрепване на новозасадени дървета.	бр.	1		
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА					
38	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1		
39	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	1		
40	Възстановяване на надпис в/у мраморна плоча	бр.	1		
41	Възстановяване на хидроизолация в изкуствен басейн	м/2	1		
42	Ремонт и възстановяване на скулптурен монумент	бр.	1		
43	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см	м/2	1		
44	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1		
45	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1		
46	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м/2	1		
47	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1		
48	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1		
49	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5см.	бр.	1		
50	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1		
51	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




52	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	1		
53	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1		
54	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1		
55	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1		
56	Доставка и монтаж на врата	бр.	1		
57	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	1		
58	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули	м2	1		
59	Монтаж на настилка	м2	1		
60	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1		
VII. ПОЛИВНА СИСТЕМА					
I. МАТЕРИАЛИ					
61	Разпръсквач 10 cm	бр.	1		
62	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	1		
63	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	1		
64	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	1		
65	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	1		
66	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1		
67	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лин.	1		
68	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лин.	1		
69	Обсадна тръба Ø110	м/лин.	1		
70	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	1		
71	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	1		
72	PE муфа ø 25	бр.	1		
73	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	1		
74	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	1		
75	PE преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	1		
76	PE преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	1		
77	PE коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	1		
78	Нипел резбован редуктивен - 1" - 3/4"	бр.	1		
79	Тапа резбована - 1"	бр.	1		
80	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)m ³ /h	бр.	1		
81	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




82	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	1		
83	Шахта за клапани правоъгълна 63.0cm x 48.0cm / h=30.5cm	бр.	1		
84	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m ³ /h)	бр.	1		
85	Маркуч капков ø16; компенсиращи капкоотделители през 33cm; дебит 2.3 л/ч; ролка 100m	бр.	1		
86	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1		
87	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	1		
88	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	1		
89	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	1		
90	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	1		
91	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	1		
92	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	1		
93	Хидроизолираща връзка - 3 x 1.5 mm ² (max. 30V)	бр.	1		
94	Програматор - 4 станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	1		
95	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1		
96	Батерия 9V /алкална/	бр.	1		
97	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0.2mm	бр.	1		
98	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	1		
	Изкопни работи				
99	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп		1		
100	Монтаж тръбна разводка		1		
101	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1		
Част Архитектурна Дейности по изграждане на площадно пространство					
102	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10cm.	м/2	1		
103	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материали и труд.	м/2	1		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



104	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба $\Phi 70\text{mm.}$, $H=320\text{cm.}$	бр.	1		
105	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме $H=600\text{cm.}$	бр.	1		
Дейности по изграждане на сцена					
106	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това разходи.	м/3	1		
107	Доставка и полагане на трамбована скална маса $H=10\text{cm.}$ фракция 4-6см.	м/3	1		
108	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти и плоча	м/2	1		
109	Излят на място бетон с клас по якост C25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти	м/3	1		
110	Излят на място бетон с клас по якост C25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м/3	1		
111	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти	кг.	1		
112	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонна плоча	кг.	1		
113	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони $\Phi 80$, $H=50\text{cm.}$	бр.	1		
114	Излят на място бетон с клас по якост C25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м/3	1		
115	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	1		
Част Електрическа					



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




116	Доставка на апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа	к-т	1		
117	Монтаж апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа монтирано в близост до ГРТ	к-т	1		
118	Доставка на гофрирани PVC тръби $\varnothing 25$	м	1		
119	Доставка на гофрирани PVC тръби $\varnothing 25$ открито на скоби	м	1		
120	Пробиване на отвор в стена	бр	1		
121	Направа на изкоп 0.4 x 0.7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	1		
122	Пресяване на пръст	м ³	1		
123	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м ³	1		
124	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1		
125	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1		
126	Доставка на HDPE $\varnothing 50/ \varnothing 42$	м	1		
127	Полагане на HDPE $\varnothing 50/ \varnothing 42$ в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1		
128	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с $\varnothing 88$ в основата, $\varnothing 76$ в междинната си част и $\varnothing 60$ в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера $\varnothing 400$ IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1		
129	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



130	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м3	1		
131	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамент	бр.	1		
132	Монтаж на чугунен стълб с височина 4,4 м	бр.	1		
133	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1,5 м. профил Ъг 63/63/6 мм; поцинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	1		
134	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	1		
135	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	1		
136	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	1		
137	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm ²	м	1		
138	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 мм ² в тръба или кухина на стълб	м	1		
139	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	1		
140	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	1		
Част: ВиК					
141	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м3	1		
142	Изкоп с багер на самосвал	м3	1		
143	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начин	м3	1		
144	Извозване на земни маси	м3	1		
145	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м3	1		
146	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10см	м2	1		
147	Разкъртване и възстановяване трошенокаменна настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 40см	м2	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



148	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м3	1		
149	Направа подложка от баластра с уплътняване на пластове до 20 см	м3	1		
150	Доставка и монтаж на водовземна скоба РЕНД Ø 90/63	бр.	1		
151	Водопровод от РЕНД Ø40	м	1		
152	Водопровод РР-Р тръби Ø63	м	1		
153	Канал PVC тръби Ø50	м	1		
154	Канал от PVC тръби Ø200, SN 8	м	1		
155	Ревизионна шахта от сглобяеми ж.б. елементи: Ø1000 с дълбочина 1.5 м	бр.	1		
156	Доставка и монтаж на водомерна шахта с р-ри 140/120/130	бр.	1		
157	Доставка и монтаж водомер 5 м3/ч	бр.	1		
158	Доставка и монтаж решетка Ø2"	бр.	1		
159	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø2"	бр.	1		
160	Доставка и монтаж спирателен кран Ø2" с изпразнител	бр.	1		
161	Доставка и монтаж спирателен кран Ø2"	бр.	1		
162	Доставка и монтаж вливен сифон Ø40 за бетонов басейн	бр.	1		
163	Доставка и монтаж сифон Ø40 за изпразване за бетонов басейн	бр.	1		
164	Доставка и монтаж смукател Ø2"	бр.	1		
165	Доставка и монтаж струйник за фонтан	бр.	1		
166	Направа и разваляне куфраж за шахти и заустващ блок	м2	1		
167	Доставка и полагане бетон В20 за армирани стени и плочи - шахти заустващ блок	м3	1		
168	Армировка средна сложност Ст. А1 изработка и полагане шахти дъно шадраван	кг.	1		
169	Армировка средна сложност Ст. А3 изработка и полагане	кг.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



170	Направа и монтаж капак 80/80 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1		
171	Направа и монтаж капак 60/60 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1		
172	Направа и монтаж капак 100/100 от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1		
173	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м3	1		
174	Доставка и монтаж помпа ЕМ 32/125 или подобна (Q 2-3 л/сек., Н 15-20 м)	бр.	1		
175	Циментова замазка 1:2 по стени на шахти	м2	1		
176	Хидроизолация от 2 пл. битум по бетонови повърхности	м2	1		
177	Изпитване на канал Ø200	м	1		
178	Бетонова настилка В20 дъно шадраван	м3	1		
179	Инжектиране пукнатини с полиуретанова смола	м	1		
180	Полимер циментова хидроизолация по стени и дъно	м2	1		
181	Жаба - клапа Ø200 - заустващ блок	бр.	1		

**Обект: Реконструкция на площадно пространство и прилежащи площи
в с. Ковачица, община Лом**

Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена лв. без ДДС	ед. цена лв. с ДДС
I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО					
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м2	1		
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материали и труд.	м2	1		
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




4	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме H=600см.	бр.	1		
---	---	-----	---	--	--

II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА

5	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това разходи.	м3	1		
6	Доставка и полагане на трамбована скална маса H=10см. фракция 4-6см.	м3	1		
7	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти и плоча	м2	1		
8	Излят на място бетон с клас по якост C25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти	м3	1		
9	Излят на място бетон с клас по якост C25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м3	1		
10	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти	кг.	1		
11	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонова плоча	кг.	1		
12	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, H=50см.	бр.	1		
13	Излят на място бетон с клас по якост C25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м3	1		
14	Армировъчна стомана B500B БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	1		

III. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

15	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	1		
16	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



17	Демонтаж, подреждане и депонирване на стари бетонови плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	1		
18	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	1		
IV. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
19	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	1		
20	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	1		
21	Доставка и полагане на пясък с деб. 10 см	м2	1		
22	Доставка и полагане на геотекстил	м2	1		
23	Доставка и полагане на "уни" павета за площад в/у горен слой трошено-каменна основа за настилка.	м2	1		
24	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м	1		
25	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м	1		
26	Демонтаж и извозване на стари стъпала. вкл доставка и монтаж на нови стъпала за площад	м2	1		
27	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4 . СИБ. КАРЕ"	м2	1		
V. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
28	Доставка и монтаж на пейки	бр.	1		
29	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1		
30	Доставка и монтаж на питейна фонтанка	бр.	1		
VI. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
31	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1		
32	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250 см.	бр.	1		




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



33	Доставка и засаждане на широколистни дървета "Kanzan", вис. 200-250 см.	бр.	1		
34	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
35	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
36	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
37	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	1		
38	Укрепване на дървета с 3 бр. дървени колове фб. вкл. Лента за стъбло и междинни обтяжки	м3	1		
39	Доставка и полагане на хумус	м3	1		
40	Затреввяване-Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции, вкл. Мин тор и почвоподготовка/.	м2	1		
VII. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА					
41	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	1		
42	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м	1		
43	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	1		
44	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	1		
45	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Фб с дебелина 10см.	м2	1		
46	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1		
47	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1		
48	Доставка и монтаж на равновесна греда 297.5/46.5 см	бр.	1		
49	Доставка и монтаж на люлка - гнездо 204/305 см	бр.	1		
50	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1		
51	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




52	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1		
53	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1		
54	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1		
55	Доставка и монтаж на врата	бр.	1		
56	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м	1		
57	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули с растер по детайл	м2	1		
58	Монтаж на настилка	м2	1		
59	Доставка и монтаж на каучукови плочи 30/30/3	м2	1		
60	Демонтаж и извозване на стари съоръжения (вкл. Изкъртване на основа)	бр.	1		
61	Премахване и изкореняване на дървета	бр.	1		
VIII. ПОЛИВНА СИСТЕМА					
62	Разпръсквач 10 см	бр.	1		
63	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	1		
64	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	1		
65	Коляно 1/2"-коничен крайник	бр.	1		
66	Коляно 3/4"-коничен крайник	бр.	1		
67	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1		
68	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м	1		
69	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м	1		
70	Обсадна тръба Ø110	м	1		
71	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	1		
72	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	1		
73	PE муфа ø 25	бр.	1		
74	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	1		
75	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	1		
76	PE преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	1		
77	PE преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	1		
78	PE коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	1		
79	Нипел резбован редукитивен - 1" - 3/4"	бр.	1		
80	Тапа резбована - 1"	бр.	1		
81	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 24V - дебит (0.75 - 9.08)m3/h	бр.	1		
82	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	1		
83	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



84	Шахта за клапани правоъгълна 63.0cm x 48.0cm / h=30.5cm	бр.	1		
85	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m ³ /h)	бр.	1		
86	Маркуч капков ø16; компенсирани капкоотделители през 33cm; дебит 2.3 л/ч; ролка 100m	бр.	1		
87	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1		
88	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	1		
89	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	1		
90	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	1		
91	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	1		
92	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	1		
93	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	1		
94	Хидроизолираща връзка - 3 x 1.5 mm ² (max. 30V)	бр.	1		
95	Програматор - 4Програматор - 8-48 станции с възможност за дист. управление станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	1		
96	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1		
97	Кабел СВТ 5x 1.500 кв.мм	м	1		
98	Тръба HDPE гофрирана за кабелна защита ф 29.0 мм	м	1		
99	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0.2мм	бр.	1		
100	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	1		
101	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп; монтаж тръбна разводка; монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1		
IX. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛЕКТРО					
102	Доставка на апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема), в комплект с ключалка за заключване на вратата на таблото	к-т	1		
103	Монтаж апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема) и ключалка за заключване на таблото	к-т	1		
104	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	1		
105	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	1		
106	Пробиване на отвор в стена или плоча	бр	1		
107	Направа на изкоп 0.4 x 0.7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	1		
108	Пресяване на пръст	м3	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

109	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	1		
110	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1		
111	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	1		
112	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1		
113	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1		
114	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с тръба Ø 88 в основата, Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1		
115	Доставка на чугунен стълб с височина 3,2 м с тръба Ø 76 и Ø 60 в крайната си част, в основата, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с монтирано на върха осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	1		
116	Доставка на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	1		
117	Монтаж на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	1		
118	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	1		
119	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м3	1		
120	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамент	бр.	1		
121	Монтаж на чугунен стълб с височина до 4,4 м	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



122	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1,5 м, профил Ъг 63/63/6 мм; поцинкована шина 40/4 мм -3 м. и планки за връзки	к-т	1		
123	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	1		
124	Доставка на кабел СВТ 3x10mm ²	м	1		
125	Доставка на кабел СВТ 3x2.5mm ²	м	1		
126	Доставка на кабел СВТ 3x1.5mm ²	м	1		
127	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm ²	м	1		
128	Изтегляне на кабел със сечение до 10 мм ² в тръба или кухня на стълб	м	1		
129	Изтегляне на кабел със сечение до 2.5 мм ² в тръба или кухня на стълб	м	1		
130	Демонтаж на съществуващ стоманобетонов стълб	бр.	1		
131	Доставка на табло с контакти и управление на LED улични осветителни тела 60 w. по схема	бр.	1		
132	Монтаж на табло с контакти върху фундамент на сцена. комплект с фундамент излят на място и привързване на кабели в таблото	бр.	1		
133	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	1		
134	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	1		
Х. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ВИК					
135	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м ³	1		
136	Изкоп с багер на самосвал	м ³	1		
137	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви. направени по механизирани начин	м ³	1		
138	Извозване на земни маси	м ³	1		
139	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м ³	1		
140	Разкъртане и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м ²	1		
141	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата). с уплътняване	м ³	1		
142	Засипване с трошляк изкоп с уплътняване на пластове с дебелина до 20 см	м ³	1		
143	Доставка и монтаж на водовземна скоба PEHD Ø 90/32	бр.	1		



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



144	Водопровод от РЕНД тръби Ø 32	м	1		
145	Водопровод от РР-Р тръби Ø 25	м	1		
146	Канал от PVC тръби Ø 50	м	1		
147	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1		
148	Доставка и монтаж водомер 3.5 м3/час	бр.	1		
149	Доставка и монтаж решетка Ø32	бр.	1		
150	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 32	бр.	1		
151	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1" с изпразнител	бр.	1		
152	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1"	бр.	1		
153	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 1"	бр.	1		
154	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м3	1		
155	Разкъртване бетонова насрилка около съществуваща питейна фонтанка с дебелина до 10 см	м2	1		
156	Демонтаж, пренасяне и монтаж съществуваща питейна фонтанка	бр.	1		
157	Полагане бетонова настилка около питейна фонтанка	м3	1		

Офертите следва да бъдат изготвени по Образец на възложителя (Приложение № 2).

Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в срок до **10.07.2018 г.**

Приложения:

1. Техническа спецификация (Приложение № 1);
2. Оферта (Приложение № 2);
3. Декларация за липса на свързаност (Приложение № 3)
4. Техническо предложение (Приложение № 4);
5. Ценово предложение (Приложение № 5);

Пенка Пенкова:.....П.....

/Кмет на Община Лом/ /