

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА КМЕТСТВО С.ВЕЛИСЛАВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА

ПРОЕКТАНТ:.....
чл. 36а, ал.3
от ЗОП
/инж.ЩерьоЧерногоров/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....
чл. 36а, ал.3
от ЗОП
/Община Сунгурларе/



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Общинска администрация Велислав чл. 36а, ал.3

ОДОБРЯВАМ: _____ от ЗОП
(подпис и печат)

КМЕТ: _____
(име и фамилия)

регистър: _____

картотека Велислав


досие (РЗ) 293

АКТ № 293

за общинска собственост

публична
(публична, частна)

на недвижим имот, находящ се в с. Велислав, общ. у. Великополье чл. 36а, ал.3
от ЗОП



1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ	<u>24.1.2000 г. гр. Сливница</u>
2. Правно основание	<u>Чл. 2 ал. 1 т. 6 от ЗОС/1996 г.</u>
3. Вид и описание на имота	<u>Административна сграда/бившо училище - мас. сгр. на 1 етаж, 2/3 от сгр. на на 2 ет. 1/3 от сгр. със СВП, сгр. 1985 г., 3п-351 кв.м., 2808 куб.м. Използува се за кметство, здравна служба на II-ри ет. - 45 кв.м., поща на II-ри ет. 3к- I ет.</u>
4. Бивш собственик на имота	<u>Дворно място - 2425 кв.м. Община</u>
5. Съсобственици — име, адрес	-
6. № и дата на съставени по-рано актове	-
7. Местонахождение на имота	<u>с. Велислав п. VI кв. 10</u>
8. Граница на имота	<u>изток и запад - улици юг - п. IX-72 и п. VII-74 север - п. V-70</u>

9. Предоставени права върху имота:

(Акт за предоставяне, право, срок, приобретатели)

10. Разпореждания с имота (част от имота):

(Акт за разпореждане, описание, приобретатели)

11. Имотът е включен в капитала на търговско дружество;

(Акт, правно основание, дружество)

12. АКТОСЪСТАВИТЕЛ (трите имена и длъжност :

Вал. Вал. Узунова - спец. "ОС"

..... чл. 36а, ал.3

..... от ЗОП

..... (ПОДПИС)

12. ЗАБЕЛЕЖКИ:

Част от вградата на II етап (45 кв. м) е обявена за частна общ. собств. с прот. решение N 13/14.11.2000г. на Общ. Съвет гр. С-ре

Гл. експерт, ОС: ВДЗ



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03751

Важи за 2019 година

ИНЖ. ЩЕРЬО ЧАВДАРОВ ЧЕРНОГОРОВ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПО ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО

включен в регистъра на КИИП за лицата с пълна проектантска правоспособност
с протоколно решение на УС на КИИП 32/02.02.2007 г. по части:

КОНСТРУКТИВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Председател на РК

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

инж. Д. Огърлаков

Председател на КР

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

инж. А. Чинев



Председател на УС на КИИП

чл. 36а, ал.3
от ЗОП

инж. И. Каралеев

Застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството"

На основание Въпросник/предложение и съгласно Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" при платена застрахователна премия ЗАД "Армеец" приема да застрахова професионалната отговорност на

Застрахован: Щерьо Чавдаров Черногоров
гр.Карнобат, ул.Хаджи Димитър 10,ет.2 ЕГН : 6607230564

(трите имена/фирма, адрес, телефон, факс, ЕГН/ЕИК)

Представяван от:

(трите имена, длъжност)

Професионална дейност: Проектант Консултант А Консултант Б Строител Лице, упражняващо строителен надзор
Консултант А: консултант, извършващ оценка за съответствието на инвестиционните проекти Лице, упражняващо технически контрол
Консултант Б: консултант, извършващ строителен надзор

Застрахователно покритие: Клауза А - за всички обекти по чл. 171 от ЗУТ Клауза Б - само за един обект по чл. 173 ал 1 от ЗУТ

Строителен обект:

(само за Клауза Б)

(наименование и адрес)

Лимити на отговорност (в лева)	Дейност 1: ПРОЕКТАНТ	Дейност 2:	Дейност 3:
Лимит за едно събитие, в т.ч.:	25 000 лв		
лимит за имуществени вреди	*		
лимит за неимуществени вреди	*		
лимит за едно увредено лице	*		
Общ лимит на отговорност	50 000 лв		

Самоучастие на застрахования: не се прилага

Срок на застраховката: 12 месеца от 00.00 часа на 30.11.2018 до 24.00 часа на 29.11.2019г

Ретроактивна дата: год.

Застраховката влиза в сила не по-рано от 00.00 часа на деня, следващ постъпването на застрахователната премия или първата вноска от нея (при разсрочено плащане) в брой или по банков път по сметката на Застрахователя.

Застрахователна премия: 50.00 лева; 2%ЗДЗП: 1.00 лева; ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА: 51.00 лева.

словом: Петдесет и един лева

Начин на плащане: еднократно разсрочено в брой по банков път

ска / Падеж I-ва/ 20 г. II-ра/ 20 г. III-та/ 20 г. IV-та/ 20 г.

Премия, лв:

2% ЗДЗП в лв:

Обща сума в лв:

В случаите на разсрочено плащане вноските от застрахователната премия се плащат в срока, посочен в Полицията. При неплащане на разсрочена вноска от застрахователната премия застрахователният договор се прекратява в 24.00 часа на петнадесетия ден от датата на падежа на неплатената разсрочена вноска.

Застрахователен посредник:	Брокер Инс ООД	Агенция:	Бургас 121
Адрес:	гр.София, ул."Кърниградска", 3	Адрес:	гр.Бургас, ул.К.Фотинов 1
Идентификационен код/Легитимационен документ:	10090005	тел./email:	056844225 /0884023535

Настоящата Полица, Въпросник/предложението, Общите условия за застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", всички Добавъци и други придружаващи документи са неразделна част от застрахователния договор.

Дата и място на издаване на полицата: 29.11.2018 г. Бургас

С подписването на настоящия застрахователен договор, декларирам

информиран съм, че предоставените от мен лични данни, както и данните на Застрахования (когато е лице различно от мен) се обработват от ЗАД „Армеец“ АД, в качеството му на администратор на лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016 / 679 и действащото българско законодателство. Запознах се, както и Застрахования (когато е лице различно от мен) с Информацията за защита на личните данни по чл. 13 и 14 от ОРЗД на застрахователя, налична в офисите на дружеството и публикувана на www.armeec.bg

получил съм подписан от представител на Застрахователя екземпляр от Общите условия на застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството", запознах се с тях и заявявам, че ги приемам

Застрахован:

Застраховател:


чл. 36а, ал.3
от ЗОП

(подпис и печат)

www.armeec.bg

381
29.08.2019

№ VI
 БЕЛИСЛАВ
 № VI
 ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
 2425
 АКТ № 295/24.1.2000
 ЗА ПЛОЩ
 2425
 ВАЖИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
 ТАКСА: СЛУЖ. ХРАНИТЕЛНИК

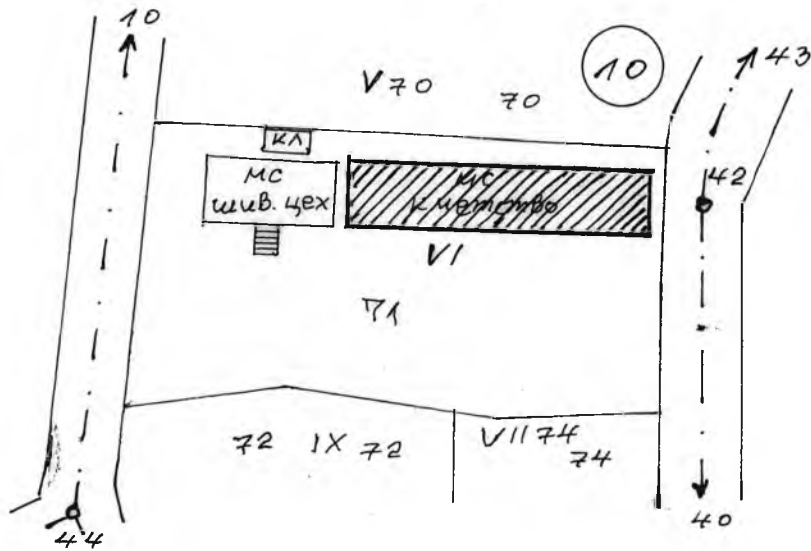

Възниква за "решение на шествие - с. Велислав"
 в утц VI, шв. 10 по шествие на селото.
 Да се изработят съответните на инженер-конструктор, съгласно ал. 147.(2) от ЗЗУТ.
 Да се свържат процедурите на ЗЗУТ.

03.09.2019г.

Ил. Градски



чл. 36а, ал.3
от ЗОП

Ил. Градски

УП одобрена със зап. № 180 / 26.11.1997г.
 УП одобрена със зап. №
 Копираа: В. АНДЕРОВА 29.08.2019
 Провери: чл. 36а, ал.3 29.08.2019
 от ЗОП

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от

инж.Щерьо Чавдаров Черногоров,
спец. ПГС, диплома № 00612/15.01.1997г., изд. от УАСГ - София

Обект: “Ремонт на кметство с.Велислав”

Възложител: Община Сунгурларе

Настоящото конструктивно становище е изготвено по молба на Възложителя на базата на архитектурно заснемане..

Предвижда се основен ремонт на покрива на сградата. Конструкцията на покрива подлежащ на ремонт е дървен.

Проектът е изготвен при спазване на следните базови нормативни документи, включително допълнения и изменения след публикуването им:

- БДС EN 1990:2003 – Еврокод основи на проектирането на строителни конструкции

- БДС EN 1991-1-1:2004 – Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1:Основни въздействия.Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания на сгради

- БДС EN 1991-1-4:2005 – Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4:Основни въздействия.Натоварване от вятър

Натоварванията, с които са изчислени и проверени конструктивните елементи са приети съгласно Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения.

Предвиждат се следните строително-монтажните дейности:


Разкриване на покрива на части по скатове включващо демонтаж на керемидите със сортиране и изхвърляне на негодните – мах 40%. Демонтаж на дъсчената обшивка. Преглед на дървената покривна конструкция и подмяна на ребрата 8/10 см. които са компрометираны. Монтаж на дъсчена обшивка и полагане на черна хартия. Наковаване на летви и полагане на керемиди. Поставяне на капаци по била с подмазване. Направа на обшивка около комини отцинкована ламарина. Подмяна на улици, водосборни казанчета и водосточни тръби.

Изкърпване вароциментова мазилка по тавани и боядисване с латекс.

Демонтаж на стара и монтаж нова дограма

Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени съгласно изискванията на ПИПСМР.

Да се спазват всички изисквания по охрана и техническа безопасност на труда съгласно Наредба №2 за минимални изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

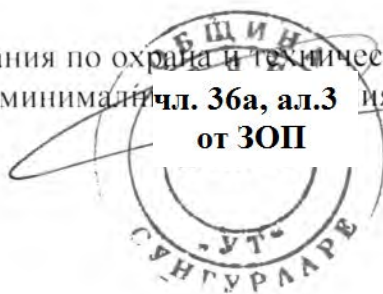

Покривните конструкции ще се изпълни от иглолистен дървен материал I категория по БДС 427. Максималната влажност на материала да е 12%. Дъсчената обшивка е от дъски от 2,5 см.

Тези промени не засягат носещата пространствено-скелетна конструкция на обекта и като цяло не налагат промени в кофражният и армировъчен план на помещенията.

Така предвидените строително монтажни работи няма да променят натоварването върху елементите на носещата конструкция, от там и напрегнатото и деформируемостта и състояние.

Всички строително монтажни работи да бъдат изпълнени съгласно изискванията на ПИПСМР.

Да се спазват забележките в конструктивните чертежи. При възникване на проблеми или въпроси в процеса на изпълнение да се търси съдействието на проектанта-конструктор.

Да се спазват всички изисквания по охрана и техническа безопасност на труда съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за ЗБУТ при изпълнение на СМР.

Изготвил:.....
чл. 36а, ал.3
от ЗОП
/инж.Щ.Черногоров/



Обект: Ремонт кметство с.Велислав

Местонахождение: с.Велислав, община Сунгурларе, област Бургаска


Възложител: Община Сунгурларе

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА НА ПРОЕКТА

N	Вид работа	Единица мярка	Количество
1	2	3	4
1	Демонтаж дървен прозорец от зид	бр.	15,00
2	Демонтаж дървена врата от зид	бр.	10,00
3	Доставка и монтаж PVC прозорец	м2	39,40
4	Доставка и монтаж PVC врата 90/200	бр.	7,00
5	Доставка и монтаж PVC врата 170/200	бр.	2,00
6	Доставка и монтаж алуминиева врата	бр.	1,00
7	Доставка и монтаж вътрешен PVC перваз	м1	30,70
8	Вътрешно обръщане на дограма /гипсова шпакловка + ъглопротектор	м2	150,00
9	Стърагне на боя по стени и тавани	м2	752,00
10	Грундиране с контактен грунд преди шпакловка	м2	752,00
11	Шпакловка + мрежа	м2	752,00
12	Грундиране с латексов грунд		752,00
13	Двукратно боядисване с латекс	м2	752,00
14	Боядисване цокъл с блажна боя	м2	150,00
15	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м1	2,50
16	Демонтаж керемиди със спускане по коруба	м2	200,00
17	Демонтаж капаци със спускане по коруба	мл	35,00
18	Демонтаж дъсчена обшивка и ребра по покрив със сваляне на материала	м2	200,00
19	Направа нова дървена покривна конструкция - ребра 8/10 през 60 см и попове	м3	1,00
20	Направа дъсчена обшивка по покрив с игл дъски 2.5 см.	м2	200,00
21	Полагане марсилски керемиди в/у мушама и летви	м2	200,00
22	Монтаж нови капаци по била	мл	35,00
23	Изкърпване вароциментова мазилка по тавани	м3	25,00
24	Латексова боя по тавани двукратно	м2	25,00
25	Обшивка на комини с поцинкована ламарина	м2	8,00
26	Демонтаж стари улуци	мл	90,00
27	Доставка и монтаж нови улуци от поц. ламарина	мл	90,00
28	Демонтаж водосточни тръби	мл	21,00
29	Доставка и монтаж водосточни тръби	мл	21,00
30	Демонтаж водосточни казанчета	бр	5,00
31	Доставка и монтаж водосточни казанчета от поц. ламарина	бр	5,00
32	Доставка и монтаж нова дограма/врата 1/2,2 и 2,4/1,9 прозорци 2x2/1,4	м2	13,50
33	Изкачване дървен материал и керемиди с автокран	мсм	1,00
34	Извозване на строителни отпадъци с камион на 5 км	м3	8,00



чл. 36а, ал.3
от ЗОП

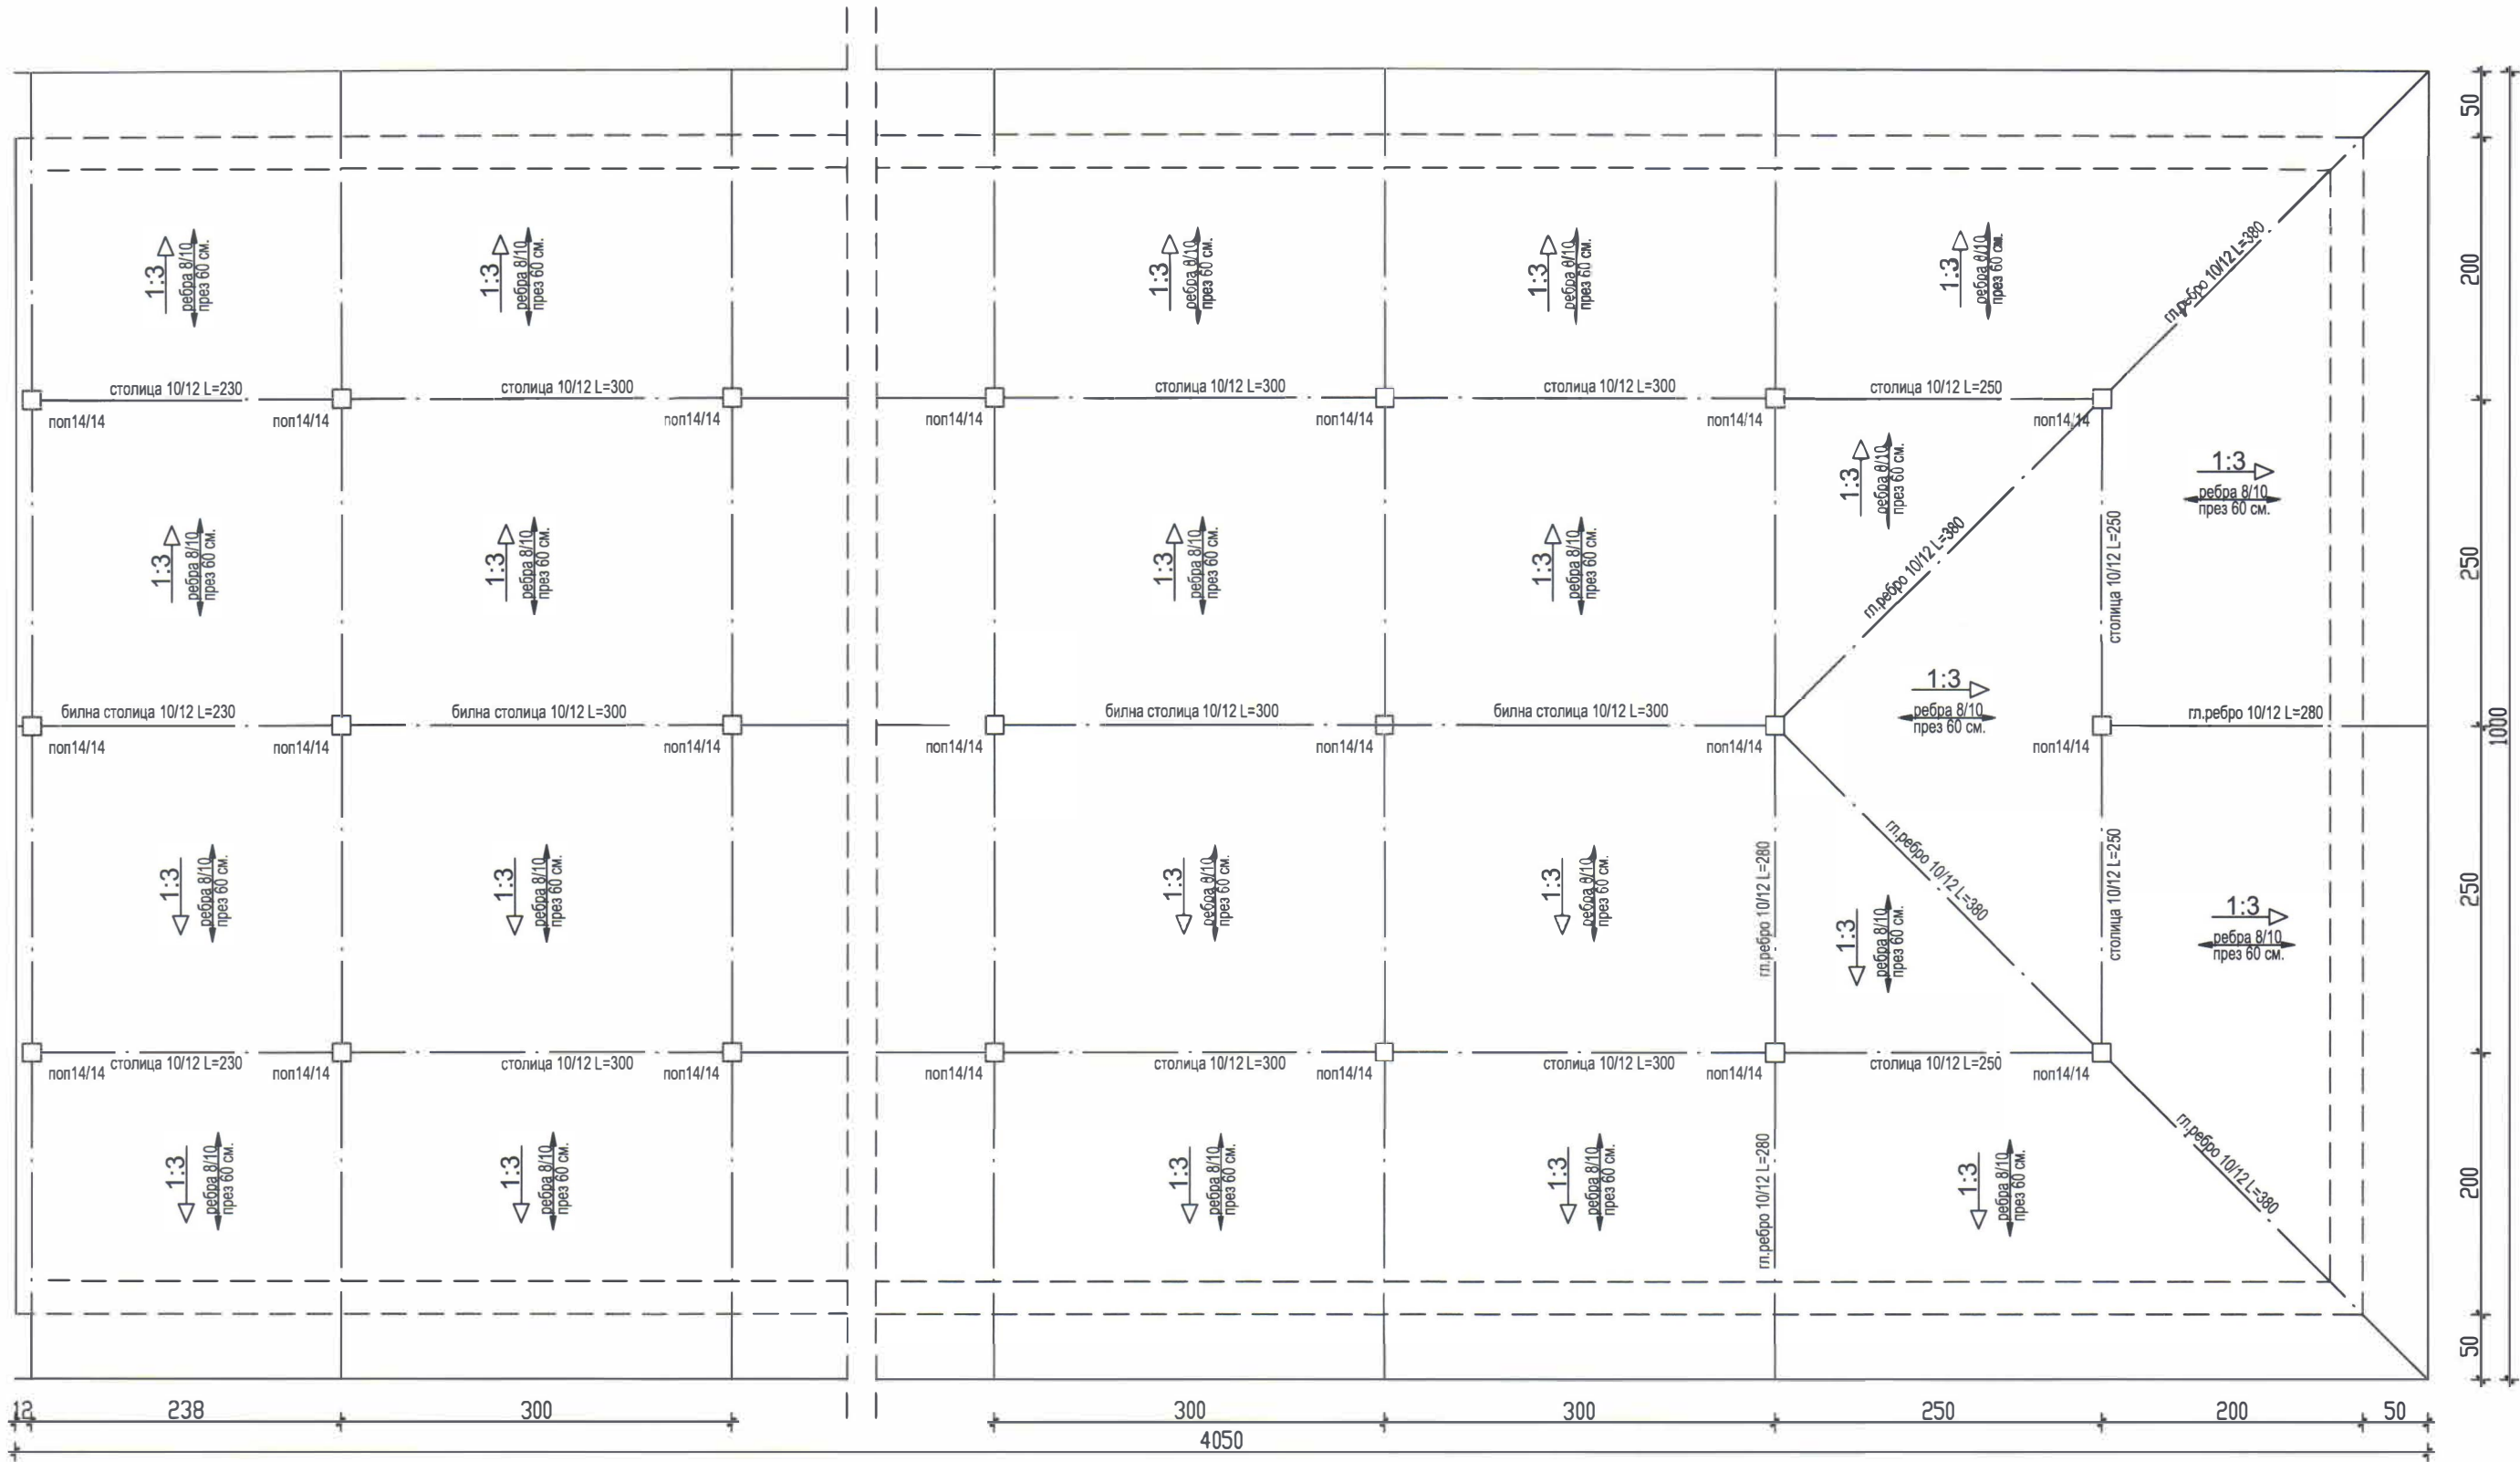

Кметство с. Велислав

чл. 36а, ал.3
от ЗОП



чл. 36а, ал.3
от ЗОП

