

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Приложение № 2


ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА


О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„Партрейд“ ООД
ЕИК	112062174
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокуриснт, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Димитър  Василев - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул. „Черни връх“ №158 гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №113, п.к.5
Телефон:	034/44 57 55
Факс:	034/44 56 59
Е-mail:	partrade@partrade.bg



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Уважаема г-жо Пенкова,

Бъв връзка с провеждането на пазарни консултации за определяне на единични цени за отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом” след запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме нашата Оферта, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъде изпълнена при условията на представените от нас Техническото предложение (Приложение № 4) и Ценово предложение (Приложение № 5).

Дружеството, което представлявам притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което ми позволява извършване на строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи – Първа група: строежи от високото строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, строежи от първа до пета категория - Удостоверение № I-TV 019210 за вписване от ЦПРС (за оференти местни лица), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени:.....


Представям валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на оферента в съответен регистър на тази държава. (за оференти чуждестранни лица).

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 90 от датата на подаване на настоящата оферта, до когато ще се считаме обвързани с условията на представената от нас оферта.


Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение и Ценово предложение.

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат


30.11.2018г.
Димитър Василев
„Партрейд“ ООД

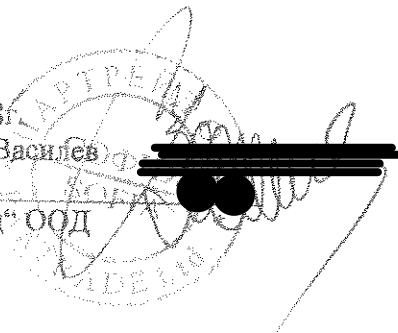

заличена информация на основание чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Приложение № 4


ДО
ПЕНКА ПЕНКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОМ
УЛ. „ДУНАВСКА“ № 12
Гр. ЛОМ, Общ. ЛОМ, обл. МОНТАНА


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом“, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„Партрейд“ ООД
ЕИК	112062174
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурор, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Димитър  Василев Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	гр.София, бул. „Черни връх“ №158 гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №113, п.к.5
Телефон: Факс: E-mail:	034/44 57 55 034/44 56 59 partrade@partrade.bg



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Уважаема г-жо Пенкова,


След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Техническо предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом”.

Нашето предложение за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи е както следва:

"ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ в с. ТРАЙКОВО

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО			
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м/2	88.80
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материали и труд.	м/2	32.20
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	4.00
4	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1.00
II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА			
1	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това разходи.	м/3	11.95
2	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м/3	52.00
3	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти и плоча	м/2	208.78
4	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти	м/3	20.17
5	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м/3	17.45
6	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти	кг.	1 210.20
7	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонена плоча	кг.	1 745.00
8	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	4.00
9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м/3	0.95
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	105.00
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО			




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

No	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА			
1	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	51
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м/лин.	174
3	Демонтаж, подреждане и депониране на стари бетонови плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	70
6	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	482
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА			
7	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м2	819
8	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м2	819
9	Доставка и полагане на земновлажен р-р.	м2	749
10	Доставка и полагане на "уни" павеа за тротоари върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м2	331
11	Доставка и полагане на "уни" павеа - около паметник върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м2	136
12	Доставка и полагане на "уни" павеа за алеи върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м2	282
13	Преместване и нареждане на стара настилка върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м2	70
14	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри 160x350x500мм.	м/лин.	168
15	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	461
16	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	6
17	Доставка и монтаж на тактилни плочи върху земновлажен разтвор. 40/40см.	м2	4
18.	Доставка и полагане на геотекстил	м2	819
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ			
19	Доставка и монтаж на пейки	бр.	20
20	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	9
21	Доставка и монтаж на антипаркинг тела	бр.	40
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			
21	Отсичане и извозване на клони, вкл. мерки за запазване на дърветата на местата на отсечените клони	бр.	1
22	Изкореняване и извозване на живи плетове до депо	м/лин.	200
23	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	3
24	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	3
25	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Prunus serrulata</i> "Kanzan", вис. 200-250 см	бр.	9
26	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus chinensis</i> , вис. 30-40см.	бр.	78
27	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus media</i> "Old Gold", вис. 30-40см.	бр.	65
28	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Laurocerasus officinalis</i> , вис. 60-80см.	бр.	55
29	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	104



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

30	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	463
31	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica</i> "Golden Princess", вис. 30-40см.	бр.	224
32	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica</i> "Lille Princess", вис. 30-40см.	бр.	203
33	Доставка и полагане на хумус	м/3	218
34	Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции/.	м/2	3 110
35	Доставка и монтаж на рендосани дървени колове Ф6 за укрепване на новозасадени дървета.	бр.	45

V. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ

36	Възстановяване на надпис върху мраморна плоча	бр.	1
37	Възстановяване на хидроизолация в изкуствен басейн	м/2	66
38	Ремонт и възстановяване на скулптурен монумент	бр.	1


VI. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

39	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	140
40	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	29
41	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	140
42	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /горен слой/.	м/2	140
43	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м/2	140
44	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1
45	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1
46	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5см.	бр.	1
47	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1
48	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛЮ	бр.	1
49	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	3
50	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1
51	Доставка и монтаж на врата	бр.	2
52	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	30
53	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули	м2	138
54	Монтаж на настилка	м2	138

VII. ПОЛИВНА СИСТЕМА

I. МАТЕРИАЛИ

1	Разпръсквач 10 см	бр.	59
2	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	26
3	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	33
4	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	59
5	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	59
6	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1
7	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лин.	602
8	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лин.	81
9	Обсадна тръба Ø110	м/лин.	44
10	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	10
11	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	3
12	PE муфа ø 25	бр.	5
13	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	30
14	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	2




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

15	РЕ преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	12
16	РЕ преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	3
17	РЕ коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	3
18	Нипел резбован редукиращ - 1" - 3/4"	бр.	1
19	Тапа резбована - 1"	бр.	3
20	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)m ³ /h	бр.	12
21	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	10
22	Шахта с хидрант кръгла Ø 23,6cm / h=14,7cm + кран 3/4"Ж	бр.	3
23	Шахта за клапани правоъгълна 63,0cm x 48,0cm / h=30,5cm	бр.	3
24	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m ³ /h)	бр.	1
25	Маркуч капков ø16; компенсиращи капкоотделители през 33cm; дебит 2,3 л/ч; ролка 100m	бр.	3
26	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1
27	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	15
28	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	50
29	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	15
30	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	3
31	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	10
32	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	180
33	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm ² (max. 30V)	бр.	18
34	Програматор - 4 станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	3
35	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	3
36	Батерия 9V /алкална/	бр.	6
37	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0,2mm	бр.	9
38	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	3
II. МОНТАЖНИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ			
1	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп		
	Монтаж тръбна разводка		
	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА			
Позиция	Описание на работите	мярка	к-во
1	Доставка на апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа	к-т	1
2	Монтаж апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа монтирано в близост до ГРТ	к-т	1
3	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	20
4	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	20
5	Пробиване на отвор в стена	бр	4
6	Направа на изкоп 0,4 x 0,7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	160
7	Пресяване на пръст	м ³	25.6
8	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м ³	25.6
9	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	160
10	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	160
11	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	310
12	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	310



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

13	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с ϕ 88 в основата, ϕ 76 в междинната си част и ϕ 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера 'конзоли', всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера ϕ 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	12
14	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	12
15	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	m ³	3,5
16	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамент	бр.	12
17	Монтаж на чугунен стълб с височина 4,4 м	бр.	12
18	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 бройцинкован заземителен кол 1,5 м, профил Бг 63/63/6 мм;цинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	8
19	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	8
20	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	380
21	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	72
22	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm ²	м	6
23	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 mm ² в тръба или кухина на стълб	м	458
24	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	8
25	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	48

ЧАСТ: В и К

№	Наименование на работите	мярка	Количество
1	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м ³	16
2	Изкоп с багер на самосвал	м ³	80
3	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начин		
4	Извозване на земни маси	м ³	4
5	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м ³	84
6	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м ²	20
7	Разкъртване и възстановяване трошенокаменна настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 40 см	м ²	6
8	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м ³	63
9	Направа подложка от баластра с уплътняване на пластове до 20 см	м ³	2
10	Доставка и монтаж на водоземна скоба РЕНД ϕ 90/63	бр.	1
11	Водопровод от РЕНД тръби ϕ 40	м	51
12	Водопровод от РР-Р тръби ϕ 63	м	20
13	Канал от РVС тръби ϕ 50	м	6
14	Канал от РVС тръби ϕ 200; SN 8	м	36
15	Ревизионна шахта от сгпфбъеми ж.б елементи; ϕ 1000 с дълбочина 1,5м.	бр.	1
16	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1
17	Доставка и монтаж водомер 5 м ³ /час	бр.	1
18	Доставка и монтаж решетка ϕ 2"	бр.	1
19	Доставка и монтаж възвратна клапа ϕ 2"	бр.	2
20	Доставка и монтаж спирателен кран ϕ 2" с изпразнител	бр.	3
21	Доставка и монтаж спирателен кран ϕ 2"	бр.	2



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

22	Доставка и монтаж вливен сифон Ø40 за бетонов басейн	бр.	1
23	Доставка и монтаж сифон Ø40 за изпразване - за бетонов басейн	бр.	1
24	Доставка и монтаж смукател Ø 2"	бр.	1
25	Доставка и монтаж струйник за фонтан	бр.	1
26	Направа и разваляне кофраж за шахти и заустващ блок	м2	40
27	Доставка и полагане бетон В20 за армирани стени и плочи - шахти, заустващ блок	м3	8
28	Армировка средна сложност Ст. А1-изработка и полагане-шахти и дъно шадраван	кг	440
29	Армировка средна сложност Ст. А3-изработка и полагане	кг	268
30	Направа и монтаж капак 80/80от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1
31	Направа и монтаж капак 60/60от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1
32	Направа и монтаж капак 100/100от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1
33	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м3	3
34	Доставка и монтаж помпа ЕМ 32/125 или подобна (Q 2 - 3 л/сек, Н 15-20 м)	бр.	1
35	Циментова замазка 1:2 по стени на шахти	м2	20
36	Хидроизолация от 2 пл. битум по бетонови повърхности	м2	12
37	Изпитване на канал Ø200	м	36
38	Бетонова настилка В 20 - дъно шадраван	м3	4
39	Инжектиране пукнатини с полиуретанова смола	м	10
40	Полимер-циментова хидроизолация по стени и дъно	м2	47
41	Жаба-клапа Ø 200 - заустващ блок	бр.	1

"ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЛУЖВАНЕ ВУПИ VII, кв. 31 по регулационния план на с. Замфир, община Лом

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА			
1	Разбиване и извозване на съществуващи стълби	м2	41.78
2	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	166.48
3	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	33.30
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА			
4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	24.97
5	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	16.65
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИВ, КАРЕ"	м2	81.94
7	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, ЧЕРВЕН, КАРЕ"	м2	84.54
8	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м/лин.	277.00
9	Монтаж и демонтаж на кофраж за стълби	м2	41.78
10	Заготовка и монтаж на армировка Ф 6.5	кг	455.00
11	Приготвяне и полагане на бетон Б 12.5 за стълби	м3	5.80
12	Доставка и монтаж на бетонови вибропресовани плочи за стъпала 40/40/5	м2	67.39
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ			
13	Доставка и монтаж на пейки	бр.	10
14	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	10
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ			



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

15	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	78.85
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м'у настилка и зелена площ 16/8/50, вкл. основа.	м/лин.	25.18
17	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м2	11.83
18	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	7.89
19	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1
20	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1
21	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1
22	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1
24	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	36.00
25	Доставка и монтаж на каучукови плочи 40/40/3	м2	78.85

V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛ

1	Доставка и монтаж на кабелна кутия К2-А върху съществуващ стълб от мрежа НН	бр	1.00
2	Трасиране на кабелна линия	м	180.00
3	Направа на изкоп 0,8/0,4м	м	180.00
4	Подготовка подложката за кабел	м	180.00
5	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	50.00
6	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии	м	30.00
7	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	240.00
8	Доставка кабел СВТ 3 x 1,5 мм2 (от кутии до осветителни тела)	м	120.00
9	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм2	м	5.00
10	Полагане на кабел в изкоп	бр	180.00
11	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	180.00
12	Суша разделка на кабел СВТ 3x4 мм2	бр	20.00
13	Суша разделка на кабел СВТ 3x1,5 мм2	бр	40.00
14	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм2	бр	60.00
15	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1,5 мм2	бр	120.00
16	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми	бр	10.00
17	Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление	бр	10.00
18	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	10.00
19	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	10.00
20	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	20.00
21	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	10.00
22	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	10.00
23	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м	бр	10.00
24	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете до коловете	м	17.00
25	Измерване на заземление	бр	10.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

26	Изпитване на кабели НН	бр	10.00
27	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00
28	Пусково наладъчни работи	чч	16.00

"ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ на ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО и ПРИЛЕЖАЩИ
ПЛОЩИ в с. КОВАЧИЦА,

No	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО			
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м/2	110.23
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материали и труд.	м/2	47.60
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см., вкл. закладни части за закрепване за стена.	бр.	5.00
4	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1.00
II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА			
1	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това разходи.	м/3	16.35
2	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м/3	50.26
3	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти, стъпала и плоча	м/2	202.00
4	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти и стени	м/3	24.41
5	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м/3	19.77
6	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти и стени	кг.	1 464.60
7	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонова плоча	кг.	1 977.00
8	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=20см., с вкл. елементи за замонолитване към стена	бр.	8.00
9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м/3	0.95
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	105.00
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО			
No	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА			
1	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	657.27
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА			
1	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1 877.90
2	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1 877.90
3	Доставка и полагане на пясък	м/2	1 877.90




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

4	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	1 877.90
5	Доставка и полагане на "уни" павега за площад върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м/2	1 877.90
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	149.10
7	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	6.00
8	Демонтаж и извозване на стари стъпала, вкл. доставка и монтаж на нови стъпала на площад.	м/лин.	323.15
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ			
1	Доставка и монтаж на пейки	бр.	18.00
2	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	9.00
3	Доставка и монтаж на питейна фонтанка	бр.	1.00
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНИЯВАНЕ			
1	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1.00
2	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	8.00
3	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Prunus serrulata "Kanzan"</i> , вис. 200-250 см	бр.	4.00
4	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	916.00
5	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	210.00
6	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	900.00
7	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	900.00
8	Укрепване на дървета с 3бр. Дървени колове Ф6, вкл. лента за стъбло и междинни обтяжки.	бр.	12.00
9	Доставка и полагане на хумус	м/3	188.72
10	Затревяване - Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции вкл. мин тор и почвоподготовка/.	м/2	1 887.15
V. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА			
1	Изкоп и извозване на основа за настилки	м/3	63.70
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	57.70
3	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	18.20
4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	18.20
5	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м/2	182.00
6	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1.00
7	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1.00
8	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5см.	бр.	1.00
9	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1.00
10	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1.00
11	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	3.00
12	Доставка и монтаж на люлка	бр.	1.00
13	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1.00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

14	Доставка и монтаж на врата	бр.	2.00
15	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	57.70
16	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули с растер по детайл	м2	182.00
17	Монтаж на настилка	м2	182.00
18	Доставка и монтаж на пейки	бр.	6.00
19	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1.00
20	Демонтаж и извозване на стари съоръжения вкл. изкъртване на основа.	бр.	1.00
21	Премахване и изкореняване на дървета	бр.	2.00
VI. ПОЛИВНА СИСТЕМА			
I. МАТЕРИАЛИ			
1	Разпръсквач 10 см	бр.	72
2	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	26
3	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	33
4	Коляно 1/2"-коничен крайник	бр.	72
5	Коляно 3/4"-коничен крайник	бр.	72
6	Мека връзка ролка 30м.	бр.	2
7	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лин.	975
8	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лин.	110
9	Обсадна тръба Ø110	м/лин.	140
10	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	10
11	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	3
12	PE муфа ø 25	бр.	5
13	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	35
14	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	5
15	PE преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	16
16	PE преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	4
17	PE коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	3
18	Нипел резбован редукитивен - 1" - 3/4"	бр.	1
19	Тапа резбована - 1"	бр.	4
20	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 24V - дебит (0.75 - 9.08)m3/h	бр.	16
21	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	16
22	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	3
23	Шахта за клапани правоъгълна 63,0cm x 48,0cm / h=30,5cm	бр.	4
24	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	бр.	1
25	Маркуч капков ø16; компенсирани капкоотделители през 33см; дебит 2,3 л/ч; ролка 100m	бр.	2
26	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1
27	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	15
28	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	50
29	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	15
30	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	3
31	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	10
32	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	150
33	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр.	24
34	Програматор - 4Програматор - 8-48 станции с възможност за дист. управление станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	1
35	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1
36	Кабел СВТ 5x 1.500 кв.мм	м/лин.	160
37	Тръба HDPE гофрирана за кабелна защита ф 29.0 мм	м/лин.	110




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

38	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0,2мм	бр.	15
39	Спирателен крап сферичен 1"	бр.	4
II. МОНТАЖНИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ			
1	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп Монтаж тръбна разводка Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА			
Пози- ция	Описание на работите	марка	к-во
1	Доставка на апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема), в комплект с ключалка за заключване на вратата на табло	к-т	1
2	Монтаж апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема) и ключалка за заключване на табло	к-т	1
3	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	30
4	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	30
5	Пробиване на отвор в стена или плоча	бр	7
6	Направа на изкоп 0,4 x 0,7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	865
7	Пресяване на пръст	м3	104
8	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	104
9	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	865
10	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	865
11	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1 380
12	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1 380
13	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с тръба Ø 88 в основата, Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка , с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	8
14	Доставка на чугунен стълб с височина 3,2 м с тръба Ø 76 и Ø 60 в крайната си част, в основата, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка , с монтирано на върха осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	45
15	Доставка на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	2
16	Монтаж на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	2
17	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	53
18	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м3	16,0
19	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамент	бр.	53
20	Монтаж на чугунен стълб с височина до 4,4 м	бр.	53
21	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой подинкован заземителен кол 1,5 м, профил Ъг 63/63/6 мм; подинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	26
22	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	26



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




23	Доставка на кабел СВТ 3x10mm ²	м	140
24	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	1 260
25	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	370
26	Доставка на кабел H05VV-F 2x1 mm ²	м	10
27	Изтегляне на кабел със сечение до 10 мм ² в тръба или кухня на стълб	м	140
28	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 мм ² в тръба или кухня на стълб	м	1 640
29	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	10
30	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	96

ЧАСТ: В и К

№	Наименование на работите	Ед.мярка	Количество
1	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м ³	14
2	Изкоп с багер на самосвал	м ³	10
3	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начин	м ³	2
4	Извозване на земни маси	м ³	19
5	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м ³	16
6	Разкъртане и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м ²	6
7	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м ³	6
8	Засипване с трошляк изкоп с уплътняване на пластове с дебелина до 20 см	м ³	3
9	Доставка и монтаж на водовземна скоба РЕНД Ø 90/32	бр.	1
10	Водопровод от РЕНД тръби Ø 32	м	36
11	Водопровод от РР-Р тръби Ø 25	м	3
12	Канал от PVC тръби Ø 50	м	3
13	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1
14	Доставка и монтаж водомер 3,5 м ³ /час	бр.	1
15	Доставка и монтаж решетка Ø32	бр.	1
16	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 32	бр.	1
17	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1" с изпразнител	бр.	1
18	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1"	бр.	3
19	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 1"	бр.	1
20	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м ³	1
21	Разкъртане бетонова настилка около съществуваща питейна фонтанка с дебелина до 10 см	м ²	6
22	Демонтаж, пренасяне и монтаж съществуваща питейна фонтанка	бр.	1
23	Полагане бетонова настилка около питейна фонтанка	м ³	0.6

"ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ в с. ТРАЙКОВО

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА			
№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО			
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м ²	88.80




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формован с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материали и труд.	м ²	32.20
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	4.00
4	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1.00
II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА			
1	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това разходи.	м ³	11.95
2	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м ³	52.00
3	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти и плоча	м ²	208.78
4	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти	м ³	20.17
5	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м ³	17.45
6	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти	кг.	1 210.20
7	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонна плоча	кг.	1 745.00
8	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	4.00
9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м ³	0.95
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	105.00
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО			
№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА			
1	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	51
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м/лин.	174
3	Демонтаж, подреждане и депонине на стари бетонови плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м ²	70
6	Изкоп и извозване на основа за настилки	м ³	482
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА			
7	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м ²	819
8	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м ²	819
9	Доставка и полагане на земновлажен р-р.	м ²	749
10	Доставка и полагане на "уни" павета за тротоари върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м ²	331
11	Доставка и полагане на "уни" павета - около паметник върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м ²	136
12	Доставка и полагане на "уни" павета за алеи върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м ²	282
13	Преместване и нареждане на стара настилка върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м ²	70



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



14	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 160x350x500мм.	м/лин.	168
15	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	461
16	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	6
17	Доставка и монтаж на тактилни плочи върху земновлажен разтвор. 40/40см.	м/2	4
18.	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	819
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ			
19	Доставка и монтаж на пейки	бр.	20
20	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	9
21	Доставка и монтаж на антипаркинг тела	бр.	40
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ			
21	Отсичане и извозване на клони, вкл. мерки за запазване на дърветата на местата на отсечените клони	бр.	1
22	Изкореняване и извозване на живи плетове до депо	м/лин.	200
23	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	3
24	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	3
25	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Prunus serrulata "Kanzan"</i> , вис. 200-250 см	бр.	9
26	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus chinensis</i> , вис. 30-40см.	бр.	78
27	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus media "Old Gold"</i> , вис. 30-40см.	бр.	65
28	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Laurocerasus officinalis</i> , вис. 60-80см.	бр.	59
29	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	104
30	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	463
31	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	224
32	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	203
33	Доставка и полагане на хумус	м/3	218
34	Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции/.	м/2	3 110
35	Доставка и монтаж на рендосани дървени колове Ф6 за укрепване на новозасадени дървета.	бр.	45
V. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ			
36	Възстановяване на надпис върху мраморна плоча	бр.	1
37	Възстановяване на хидроизолация в изкуствен басейн	м/2	66
38	Ремонт и възстановяване на скулптурен монумент	бр.	1
VI. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА			
39	Изкоп и извозване на основа за настилки	м/2	140
40	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	29
41	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	140
42	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	140




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


43	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м ²	140
44	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1
45	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1
46	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5см.	бр.	1
47	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1
48	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1
49	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	3
50	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1
51	Доставка и монтаж на врата	бр.	2
52	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	30
53	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули	м ²	138
54	Монтаж на настилка	м ²	138
VII. ПОЛИВНА СИСТЕМА			
I. МАТЕРИАЛИ			
1	Разпръсквач 10 см	бр.	59
2	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	26
3	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	33
4	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	59
5	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	59
6	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1
7	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лин.	602
8	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лин.	81
9	Обсадна тръба Ø110	м/лин.	44
10	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	10
11	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	3
12	PE муфа ø 25	бр.	5
13	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	30
14	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	2
15	PE преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	12
16	PE преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	3
17	PE коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	3
18	Нипел резбован редукитивен - 1" - 3/4"	бр.	1
19	Тапа резбована - 1"	бр.	3
20	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)m ³ /h	бр.	12
21	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	10
22	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	3
23	Шахта за клапани правоъгълна 63,0cm x 48,0cm / h=30,5cm	бр.	3
24	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m ³ /h)	бр.	1
25	Маркуч капков ø16; компенсирани капкоотделители през 33см; дебит 2,3 л/ч; ролка 100m	бр.	3
26	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1
27	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	15
28	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	50
29	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	15
30	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	3
31	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	10
32	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	180
33	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm ² (max. 30V)	бр.	18
34	Програматор - 4 станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	3



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



35	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	3
36	Батерия 9V /алкална/	бр.	6
37	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0,2mm	бр.	9
38	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	3
II. МОНТАЖНИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ			
1	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп		
	Монтаж тръбна разводка		
	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА			
Пози- ция	Описание на работите	мярка	к-во
1	Доставка на апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа	к-т	1
2	Монтаж апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа монтирано в близост до ГРТ	к-т	1
3	Доставка на гофрирани PVC тръби $\varnothing 25$	м	20
4	Доставка на гофрирани PVC тръби $\varnothing 25$ открито на скоби	м	20
5	Пробиване на отвор в стена	бр	4
6	Направа на изкоп 0,4 x 0,7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	160
7	Пресяване на пръст	м ³	25.6
8	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м ³	25.6
9	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	160
10	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	160
11	Доставка на HDPE $\varnothing 50/ \varnothing 42$	м	310
12	Полагане на HDPE $\varnothing 50/ \varnothing 42$ в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	310
13	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с $\varnothing 88$ в основата, $\varnothing 76$ в междинната си част и $\varnothing 60$ в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера $\varnothing 400$ IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	12
14	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	12
15	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м ³	3.5
16	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкерирание на стълб към фундамент	бр.	12
17	Монтаж на чугунен стълб с височина 4,4 м	бр.	12
18	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 бройцинкован заземителен кол 1,5 м, профил Ъг 63/63/6 мм;цинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	8
19	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	8
20	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	380
21	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	72
22	Доставка на кабел H05VV-F 2x1 mm ²	м	6
23	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 мм ² в тръба или кухина на стълб	м	458
24	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	8




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

25	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	48
ЧАСТ: В и К			
№	Наименование на работите	мярка	Количество
1	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м ³	16
2	Изкоп с багер на самосвал	м ³	80
3	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начин	м ³	4
4	Извозване на земни маси	м ³	84
5	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м ³	20
6	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м ²	6
7	Разкъртване и възстановяване трошенокаменна настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 40 см	м ²	6
8	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м ³	63
9	Направа подложка от баластра с уплътняване на пластове до 20 см	м ³	2
10	Доставка и монтаж на водовземна скоба РЕНД Ø 90/63	бр.	1
11	Водопровод от РЕНД тръби Ø 40	м	51
12	Водопровод от РР-Р тръби Ø 63	м	20
13	Канал от PVC тръби Ø 50	м	6
14	Канал от PVC тръби Ø 200; SN 8	м	36
15	Режизционна шахта от сггфбями ж.б елементи; Ø 1000 с дълбочина 1,5м.	бр.	1
16	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1
17	Доставка и монтаж водомер 5 м ³ /час	бр.	1
18	Доставка и монтаж решетка Ø 2"	бр.	1
19	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 2"	бр.	2
20	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 2" с изправител	бр.	3
21	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 2"	бр.	2
22	Доставка и монтаж вливен сифон Ø40 за бетонов басейн	бр.	1
23	Доставка и монтаж сифон Ø40 за изпразване - за бетонов басейн	бр.	1
24	Доставка и монтаж смукател Ø 2"	бр.	1
25	Доставка и монтаж струйник за фонтан	бр.	1
26	Направа и разваляне кофраж за шахти и заустващ блок	м ²	40
27	Доставка и полагане бетон В20 за армирани стени и плочи - шахти, заустващ блок	м ³	8
28	Армировка средна сложност Ст. А1-изработка и полагане-шахти и дъно шадраван	кг	440
29	Армировка средна сложност Ст. А3-изработка и полагане	кг	268
30	Направа и монтаж капак 80/80от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1
31	Направа и монтаж капак 60/60от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1
32	Направа и монтаж капак 100/100от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1
33	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м ³	3
34	Доставка и монтаж помпа ЕМ 32/125 или подобна (Q 2 - 3 л/сек, Н 15-20 м)	бр.	1
35	Циментова замазка 1:2 по стени на шахти	м ²	20
36	Хидроизолация от 2 пл. битум по бетонови повърхности	м ²	12
37	Изпитване на канал Ø200	м	36



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

38	Бетонова настилка В 20 - дъно шадраван	м3	4
39	Инжектиране пукнатини с полиуретанова смола	м	10
40	Полимер-циментова хидроизолация по стени и дъно	м2	47
41	Жаба-клапа Ø 200 - заустващ блок	бр.	1

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

30.11.2018г.
Димитър Василев
„Партрейд“ ООД




ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Изграждане и обновяване на площи за широко обществено ползване – площи и зелени площи в селата Трайково, Ковачица, Замфир и Сталийска махала, община Лом” във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ

Наименование на оферента	„Партрейд“ ООД
ЕИК	112062174
Представяващ оферента (управител, съдружник, прокурор, пълномощник – упоменава се което е приложимо)	Димитър  Василев - Управител
Адрес на управление: Адрес за кореспонденция:	заличена инф. чл. 2, ал.2 от ЗЗЛД гр.София, бул. „Черни връх“ №158 гр.Пазарджик, ул. „Пловдивска“ №113, п.к.5
Телефон: Факс: E-mail:	034/44 57 55 034/44 56 59 partrade@partrade.bg

Уважаема г-жо Пенкова,

След запознаване с Поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме стойност на разхода, за който ще кандидатствате, както следва:

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ В УПИ XI – 3а
парк, кв. 48 по регулационния план на с. Сталийска махала, община Лом

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА - ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, СК II ЕЛ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.	ЕД.ЦЕНА	СУМА
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	378	6,33	2 392,74
2	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	95	13,29	1 255,91
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
3	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	57	34,82	1 974,29
4	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	38	142,43	5 383,85
5	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, СИВ, КАРЕ"	м2	126	32,71	4 121,46
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "30/30/4, ЖЪЛТ, КАРЕ"	м2	252	32,71	8 242,92
7	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м/лин.	407	22,16	9 019,12
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
8	Доставка и монтаж на пейки	бр.	9	258,48	2 326,32
9	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	7	89,68	627,76
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕСЕДКА					
10	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	98	13,29	1 302,42
11	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16/8/50, вкл. основа.	м/лин.	35	22,16	779,15
12	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м2	15	34,82	511,85
13	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	10	20,36	199,53
14	Доставка и монтаж на БЕСЕДКА	бр.	1	1 784,01	1 784,01
V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛ					
1	Доставка и монтаж на кабелна кутия К2-А върху съществуващ стълб от мрежа НН	бр.	1,00	269,03	269,03
2	Трасиране на кабелна линия	м	220,00	3,38	743,60
3	Направа на изкоп 0,8/0,4м	м	220,00	11,61	2 554,20
4	Подготовка подложката за кабел	м	220,00	8,76	1 927,20
5	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	50,00	6,54	327,00
6	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии	м	36,00	4,59	165,24
7	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм2 (магистрала парково осветление)	м	270,00	7,81	2 108,70
8	Доставка кабел СВТ 3 x 1,5 мм2 (от кутии до осветителни тела)	м	144,00	6,33	911,52

9	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутни 4 мм ²	м	6,00	5,91	35,46
10	Пологане на кабел в изкоп	бр	220,00	4,11	904,20
11	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	194,00	4,38	849,72
12	Суша разделка на кабел СВТ 3x4 мм ²	бр	24,00	12,66	303,84
13	Суша разделка на кабел СВТ 3x1,5 мм ²	бр	48,00	11,02	528,96
14	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм ²	бр	72,00	10,44	751,68
15	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1,5 мм ²	бр	144,00	8,76	1 261,44
16	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопяеми	бр	12,00	189,90	2 278,80
17	Изправяне на потопяеми стълбове за парково осветление	бр	12,00	68,58	822,96
18	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	12,00	46,42	557,04
19	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	12,00	94,95	1 139,40
20	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	24,00	116,05	2 785,20
21	Доставка и монтаж на ревизионна клемка	бр	12,00	22,16	265,92
22	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	12,00	26,38	316,56
23	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м	бр	12,00	131,88	1 582,56
24	Доставка и полагане цинкована шина 40/4 мм от стълбовете до коловете	м	21,00	58,03	1 218,63
25	Измерване на заземление	бр	12,00	31,65	379,80
26	Изпитване на кабели НН	бр	12,00	45,37	544,44
27	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1,00	369,25	369,25
28	Пусково наладъчни работи	чч	16,00	26,38	422,08
				СУМА БЕЗ ДДС:	66 245,76
				ДДС:	13 249,15
				ОБЩО С ДДС:	79 494,91

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

30.11.2018г.
Димитър Василев
„Партрейд“ ООД



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩ ЗА ШИРОКО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ ВУПИ VII, кв. 31
по регулационния план на с. Замфир, община Лом

ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ


ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА - ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО, СК и ЕЛ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.	ЕДЦЕНА	СУМА
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Разбиване и извозване на съществуващи стълби	м2	41,78	7,86	328,39
2	Разбиване и извозване на стара тротоарна настилка	м2	166,48	6,33	1 053,82
3	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	33,30	13,29	442,50
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м3	24,97	34,82	869,53
5	Доставка и полагане на армиран земновлажен бетон - 10 см	м3	16,65	142,43	2 371,17
6	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "ЗО/ЗО/4 , СИВ, КАРЕ"	м2	81,94	32,71	2 680,26
7	Доставка и полагане на ТРОТОАРНА ПЛОЧА "ЗО/ЗО/4 , ЧЕРВЕН, КАРЕ"	м2	84,54	32,71	2 765,30
8	Доставка и полагане на бетонови градински бордюри 8/16/50	м/лин.	277,00	22,16	6 138,32
9	Монтаж и демонтаж на кофраж за стълби	м2	41,78	19,52	815,55
10	Заготовка и монтаж на армировка Ф 6.5	кг	455,00	2,85	1 296,75
11	Приготвяне и полагане на бетон Б 12.5 за стълби	м3	5,80	131,88	764,90
12	Доставка и монтаж на бетонови вибропресовани плочи за стъпала 40/40/5	м2	67,39	34,82	2 346,52
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
13	Доставка и монтаж на пейки	бр.	10	258,48	2 584,80
14	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	10	89,68	896,80
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ КЪТ					
15	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	78,85	13,29	1 047,92
16	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16/8/50, вкл. основа.	м/лин.	25,18	22,16	557,99
17	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 15см.	м2	11,83	34,82	411,83
18	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м2	7,89	20,36	160,54
19	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	1 892,67	1 892,67
20	Доставка и монтаж на люлка - везна	бр.	1	580,25	580,25
21	Доставка и монтаж на люлка, тип "Махало"	бр.	1	749,05	749,05
22	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1	87,57	87,57
24	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	36,00	46,42	1 671,12
25	Доставка и монтаж на каучукови плочи 40/40/3	м2	78,85	68,58	5 407,53
V. ДЕЙНОСТИ ПО ЧАСТ ЕЛ					
1	Доставка и монтаж на кабелна кутия К2-А върху съществуващ стълб от мрежа НН	бр.	1,00	269,03	269,03
2	Трасиране на кабелна линия	м	180,00	3,38	608,40

3	Направа на изкоп 0,8/0,4м	м	180,00	11,61	2 089,80
4	Подготовка подложката за кабел	м	180,00	8,76	1 576,80
5	Доставка и полагане в изкоп ПВЦ тръба ф 50 мм	м	50,00	6,54	327,00
6	Доставка и полагане на ПВЦ тръба ф 29 мм от изкопа до отклонителните кутии	м	30,00	4,59	137,70
7	Доставка кабел СВТ 3 x 4 мм ² (магистрала парково осветление)	м	240,00	7,81	1 874,40
8	Доставка кабел СВТ 3 x 1,5 мм ² (от кутии до осветителни тела)	м	120,00	6,33	759,60
9	Доставка и монтаж на заземителен жълтозелен проводник за отклонителните кутии 4 мм ²	м	5,00	5,91	29,55
10	Полагане на кабел в изкоп	бр	180,00	4,11	739,80
11	Изтегляне на кабел в стълбовете и в тръби	м	180,00	4,38	788,40
12	Суха разделка на кабел СВТ 3x4 мм ²	бр	20,00	12,66	253,20
13	Суха разделка на кабел СВТ 3x1,5 мм ²	бр	40,00	11,02	440,80
14	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 4 мм ²	бр	60,00	10,44	626,40
15	Свързване проводник към съоръжение с ухо до 1,5 мм ²	бр	120,00	8,76	1 051,20
16	Доставка на стоманено тръбни стълбове за парково осветление с височина 3 м, общо 3.8м с размери ф108/60-потопаеми	бр	10,00	189,90	1 899,00
17	Изправяне на потопаеми стълбове за парково осветление	бр	10,00	68,58	685,80
18	Доставка и монтаж вътре в стълба на отклонителна кутия с 2 автоматични предпазителя с крива D - монофазни по 6А	бр	10,00	46,42	464,20
19	Доставка и монтаж двойна рогатка за парково осветление модел избран от Възложителя	бр	10,00	94,95	949,50
20	Доставка и монтаж осветителни тела за парково осветление със светодиодни лампи 30 W (LED) - моделът да бъде избран от Възложителя	бр	20,00	116,05	2 321,00
21	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	10,00	22,16	221,60
22	Доставка и монтаж на ревизионна кутия за монтаж на прав съединител	бр	10,00	26,38	263,80
23	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени помеднени с 300 микрона мед ф 17,2 мм с дължина 1,5 м	бр	10,00	131,88	1 318,80
24	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм от стълбовете до коловете	м	17,00	58,03	986,51
25	Измерване на заземление	бр	10,00	31,65	316,50
26	Изпитване на кабели ИИ	бр	10,00	45,37	453,70
27	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1,00	369,25	369,25
28	Пусково наладъчни работи	чч	16,00	26,38	422,08
СУМА БЕЗ ДДС:					60 164,90
ДДС:					12 032,98
ОБЩО С ДДС:					72 197,88

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и печат

30.11.2018г.
Димитър Васил
„Партрейд“ ООД



ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО И ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ В С. КОВАЧИЦА,

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.	ЕД.ЦЕНА	СУМА
I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО					
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м/2	110,23	30,07	3 314,62
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формиран с включени: армировъчна мрежа, дюбели, ленило и всички необходими разходи по материали и труд.	м/2	47,60	71,21	3 389,60
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см., вкл. закладни части за закрепване за стена.	бр.	5,00	101,81	509,05
4	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме Н=600см.	бр.	1,00	915,17	915,17
II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА					
1	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на дено, както и всички свързани с това разходи.	м/3	16,35	27,75	453,71
2	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м/3	50,26	38,64	1 942,05
3	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти, стъпала и плоча	м/2	202,00	20,92	4 225,84
4	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти и стени	м/3	24,41	158,25	3 862,88
5	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м/3	19,77	158,25	3 128,60
6	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти и стени	кг.	1 464,60	2,22	3 251,41
7	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стоманобетонна плоча	кг.	1 977,00	2,22	4 388,94
8	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=20см., с вкл. елементи за замонолитване към стена	бр.	8,00	40,36	322,88
9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м/3	0,95	158,25	150,34
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	105,00	2,22	233,10
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЕЛАГОУСТРОЙСТВО					
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	657,27	12,03	7 906,90
II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
1	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	1 877,90	3,27	6 140,73

2	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	1 877,90	2,45	4 600,86
3	Доставка и полагане на пясък	м/2	1 877,90	2,56	4 807,42
4	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	1 877,90	1,90	3 568,01
5	Доставка и полагане на "уни" павега за площад върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м/2	1 877,90	46,42	87 172,12
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	149,10	19,20	2 862,72
7	Доставка и полагане на бетонови уллични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	6,00	27,96	167,76
8	Демонтаж и извозване на стари стъпала, вкл доставка и монтаж на нови стъпала на площад.	м/лин.	323,15	37,61	12 153,67
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
1	Доставка и монтаж на пейки	бр.	18,00	374,53	6 741,54
2	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	9,00	116,05	1 044,45
3	Доставка и монтаж на питейна фонтанка	бр.	1,00	494,33	494,33
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
1	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	1,00	135,46	135,46
2	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	8,00	94,49	755,92
3	Доставка и засаждане на широколистни дървета <i>Prunus serrulata "Kanzan"</i> , вис. 200-250 см	бр.	4,00	237,97	951,88
4	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	916,00	5,70	5 221,20
5	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	210,00	3,38	709,80
6	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	900,00	5,59	5 031,00
7	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Little Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	900,00	5,59	5 031,00
8	Укрепване на дървета с 3бр. Дървени колове Ф6, вкл. лента за стъбло и междинни обтяжки.	бр.	12,00	56,60	679,20
9	Доставка и полагане на хумус	м/3	188,72	44,84	8 461,98
10	Затревяване - Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции вкл. мин тор и почвоподготовка/.	м/2	1 887,15	1,87	3 528,97
V. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА					
1	Изкоп и извозване на основа за настилки	м/3	63,70	13,35	850,40
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	57,70	19,20	1 107,84
3	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	18,20	4,43	80,63
4	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	18,20	4,43	80,63
5	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Ф6 с дебелина 10см.	м/2	182,00	16,25	2 957,50
6	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1,00	18 884,50	18 884,50
7	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1,00	1 097,20	1 097,20
8	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5см.	бр.	1,00	2 276,69	2 276,69
9	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1,00	1 740,75	1 740,75
10	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1,00	384,02	384,02

11	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	3,00	2 057,25	6 171,75
12	Доставка и монтаж на люлка	бр.	1,00	2 357,93	2 357,93
13	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1,00	157,12	157,12
14	Доставка и монтаж на врата	бр.	2,00	349,73	699,46
15	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	57,70	157,72	9 100,44
16	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули с растер по детайл	м2	182,00	93,90	17 089,80
17	Монтаж на настилка	м2	182,00	31,65	5 760,30
18	Доставка и монтаж на пейки	бр.	6,00	400,00	2 400,00
19	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	1,00	240,00	240,00
20	Демонтаж и извозване на стари съоръжения вкл. изкъртване на основа.	бр.	1,00	568,18	568,18
21	Премахване и изкореняване на дървета	бр.	2,00	407,82	815,64
VI. ПОЛИВНА СИСТЕМА					
I. МАТЕРИАЛИ					
1	Разпръсквач 10 см	бр.	72	4,58	329,76
2	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	26	12,26	318,76
3	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	33	12,26	404,58
4	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	72	0,58	41,76
5	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	72	0,58	41,76
6	Мека връзка ролка 30м.	бр.	2	58,58	117,16
7	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лин.	975	0,76	741,00
8	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лин.	110	1,08	118,80
9	Обсадна тръба Ø110	м/лин.	140	3,27	457,80
10	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	10	3,46	34,60
11	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	3	4,46	13,38
12	PE муфа ø 25	бр.	5	2,38	11,90
13	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	35	2,45	85,75
14	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	5	3,03	15,15
15	PE преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	16	1,32	21,12
16	PE преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	4	1,68	6,72
17	PE коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	3	1,62	4,86
18	Нипел резбован редукитивен - 1" - 3/4"	бр.	1	0,43	0,43
19	Гапа резбована - 1"	бр.	4	0,65	2,60
20	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 24V - дебит (0.75 - 9.08)m3/h	бр.	16	41,13	658,08
21	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	16	4,88	78,08
22	Шахта с хидрант кръгла Ø 23.6cm / h=14.7cm + кран 3/4"Ж	бр.	3	47,80	143,40
23	Шахта за клапани правоъгълна 63,0cm x 48,0cm / h=30,5cm	бр.	4	81,18	324,72
24	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	бр.	1	30,50	30,50
25	Маркуч капков ø16; компенсиращи капкоотделители през 33cm; дебит 2,3 л/ч; ролка 100m	бр.	2	102,83	205,66
26	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1	7,13	7,13
27	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	15	0,34	5,10
28	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	50	0,64	32,00
29	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	15	0,55	8,25
30	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	3	0,83	2,49
31	Гапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	10	0,47	4,70
32	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	150	0,64	96,00
33	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр.	24	2,88	69,12
34	Програматор - 4Програматор - 8-48 станции с възможност за дист. управление станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	1	690,50	690,50
35	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	1	78,25	78,25

36	Кабел СВТ 5x 1.500 кв.мм	м/лин.	160	1,46	233,60
37	Тръба HDPE гофрирана за кабелна защита ф 29.0 мм	м/лин.	110	0,55	60,50
38	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0,2мм	бр.	15	5,04	75,60
39	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	4	19,94	79,76
II. МОНТАЖНИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп Монтаж тръбна разводка				
	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1	2 542,61	2 542,61
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена, лв	стойност, лв
1	Доставка на апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема), в комплект с ключалка за заключване на вратата на таблото	к-т	1	369,25	369,25
2	Монтаж апаратура в разпределително табло "ГРТ Кметство " - (по схема) и ключалка за заключване на таблото	к-т	1	158,25	158,25
3	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	30	0,42	12,60
4	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	30	1,42	42,60
5	Пробиване на отвор в стена или плоча	бр	7	7,91	55,37
6	Направа на изкоп 0,4 x 0,7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	865	8,97	7 759,05
7	Пресяване на пръст	м3	104	25,85	2 688,40
8	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	104	4,75	494,00
9	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	865	0,42	363,30
10	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	865	1,06	916,90
11	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	1 380	2,95	4 071,00
12	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	1 380	3,69	5 092,20
13	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с тръба Ø 88 в основата, Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка , с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/ , всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	8	791,25	6 330,00
14	Доставка на чугунен стълб с височина 3,2 м с тръба Ø 76 и Ø 60 в крайната си част, в основата, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка , с монтирано на върха осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	45	738,50	33 232,50
15	Доставка на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	2	580,25	1 160,50
16	Монтаж на единична рогатка с дължина 1 m от основа на стълба и наклон спрямо хоризонта 15°, завършваща с пета при стълба, оборудвана с улично осветително тяло тип LED 60 W, IP 65	бр.	2	105,50	211,00
17	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	53	68,58	3 634,74
18	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м3	16,0	158,25	2 532,00
19	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкерирание на стълб към фундамент	бр.	53	168,80	8 946,40
20	Монтаж на чугунен стълб с височина до 4,4 м	бр.	53	131,88	6 989,64

21	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1,5 м, профил Ъг 63/63/6 мм; поцинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	26	37,45	973,70
22	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	26	25,85	672,10
23	Доставка на кабел СВТ 3x10mm ²	м	140	7,60	1 064,00
24	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm ²	м	1 260	1,69	2 129,40
25	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm ²	м	370	1,27	469,90
26	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm ²	м	10	3,17	31,70
27	Изтегляне на кабел със сечение до 10 мм ² в тръба или кухня на стълб	м	140	3,17	443,80
28	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 мм ² в тръба или кухня на стълб	м	1 640	1,42	2 328,80
29	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	10	8,97	89,70
30	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	96	12,66	1 215,36

ЧАСТ: В и К

№	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Общо лв.
1	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м ³	14	1,43	20,02
2	Изкоп с багер на самосвал	м ³	10	1,64	16,40
3	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начини	м ³	2	11,98	23,96
4	Извозване на земни маси	м ³	19	13,19	250,61
5	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м ³	16	7,90	126,40
6	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м ²	6	51,79	310,74
7	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м ³	6	19,92	119,52
8	Засипване с трошляк изкоп с уплътняване на пластове с дебелина до 20 см	м ³	3	14,14	42,42
9	Доставка и монтаж на водоземна скоба РЕНД Ø 90/32	бр.	1	33,76	33,76
10	Водопровод от РЕНД тръби Ø 32	м	36	2,04	73,44
11	Водопровод от РР-Р тръби Ø 25	м	3	1,58	4,74
12	Канал от PVC тръби Ø 50	м	3	8,38	25,14
13	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1	908,67	908,67
14	Доставка и монтаж водомер 3,5 м ³ /час	бр.	1	26,38	26,38
15	Доставка и монтаж решетка Ø32	бр.	1	16,46	16,46
16	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 32	бр.	1	5,96	5,96
17	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1" с изпразнител	бр.	1	17,70	17,70
18	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 1"	бр.	3	10,99	32,97
19	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 1"	бр.	1	8,44	8,44
20	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м ³	1	22,68	22,68
21	Разкъртване бетонова насилка около съществуваща питейна фонтанка с дебелина до 10 см	м ²	6	8,14	48,84
22	Демонтаж, пренасяне и монтаж съществуваща питейна фонтанка	бр.	1	26,38	26,38
23	Полагане бетонова настилка около питейна фонтанка	м ³	0,6	126,60	75,96

Стойност без ДДС

ДДС 20%

Обща сума

Дата

Име и фамилия

Подпис

Наименование на оферента и печат

377985,57

75597,11

453582,68

30.11.2018г.

Димитър Василев

„Партрейд“ ООД

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ на ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО и ПРИЛЕЖАЩИ ПЛОЩИ в с. ТРАЙКОВО

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	МЯРКА	КОЛИЧ.	ЕД.ЦЕНА	СУМА
I. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО					
1	Армирана шлайфана циментова замазка за външни атмосферни условия с дебелина от 5 до 10см.	м/2	88,80	30,07	2 670,22
2	Доставка и полагане на "Ивайловградски" камък формиран с включени: армировъчна мрежа, дюбели, лепило и всички необходими разходи по материали и труд.	м/2	32,20	71,21	2 292,96
3	Доставка и монтаж на подвижни пилони от безшевна тръба Ф70mm., Н=320см.	бр.	4,00	101,81	407,24
4	Доставка и монтаж на подцинкован пилон за знаме Н=600см	бр.	1,00	915,17	915,17
II. ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕ НА СЦЕНА					
1	Ръчен изкоп за основи на съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо, както и всички свързани с това	м/3	11,95	27,75	331,61
2	Доставка и полагане на трамбована скална маса Н=10см. фракция 4-6см.	м/3	52,00	38,64	2 009,28
3	Доставка монтаж и демонаж на кофраж за ивични фундаменти и плоча	м/2	208,78	20,92	4 367,68
4	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни ивични фундаменти	м/3	20,17	158,25	3 191,90
5	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за монолитни стоманобетонни плочи	м/3	17,45	158,25	2 761,46
6	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за ивични фундаменти	кг.	1 210,20	2,22	2 686,64
7	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за стманобетонна плоча	кг.	1 745,00	2,22	3 873,90
8	Доставка и полагане на закладни елементи за пилони Ф80, Н=50см.	бр.	4,00	40,36	161,44
9	Излят на място бетон с клас по якост С25/30, съгласно БДС EN 206-1, включително доставка, полагане и уплътняване, без армировка, за пилон на знаме	м/3	0,95	158,25	150,34
10	Армировъчна стомана В500В БДС 5292-2007, включително доставка, заготовка, монтаж, за пилон на знаме	кг.	105,00	2,22	233,10
ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО					
I. ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА					
1	Демонтаж на антипаркинг елементи, вкл. къртене и извозване на основа.	бр.	51	13,00	663,00
2	Демонтаж на стари бетонови бордюри и извозване до депо.	м/лин.	174	6,88	1 197,12
3	Демонтаж, подреждане и депониние на стари бетонови плочи 25/25см. подготовка за повторно използване в задна част на обекта.	м2	70	5,94	415,80
6	Изкоп и извозване на основа за настилки	м3	482	12,03	5 793,65

II. ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ И ОСНОВА					
7	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	819	4,43	3 628,17
8	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	819	4,43	3 628,17
9	Доставка и полагане на земновлажен р-р.	м/2	749	6,22	4 658,78
10	Доставка и полагане на "уни" павега за тротоари върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м/2	331	46,42	15 365,02
11	Доставка и полагане на "уни" павега - около паметник върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м/2	136	46,42	6 313,12
12	Доставка и полагане на "уни" павега за алеи върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м/2	282	46,42	13 090,44
13	Преместване и нареждане на стара настилка върху горен слой трошено-каменна фракция за настилка.	м/2	70	132,40	9 268,00
14	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри 160x350x500мм.	м/лин.	168	27,96	4 697,28
15	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм. вкл. основа.	м/лин.	461	19,20	8 842,75
16	Доставка и полагане на бетонови улични бордюри - скрити 160x350x500мм. /понижени до тактилни плочи/.	м/лин.	6	27,96	167,76
17	Доставка и монтаж на тактилни плочи върху земновлажен разтвор. 40/40см.	м/2	4	48,11	192,44
18.	Доставка и полагане на геотекстил	м/2	819	5,91	4 840,29
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПАРКОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ					
19	Доставка и монтаж на пейки	бр.	20	478,55	9 571,00
20	Доставка и монтаж на кошчета	бр.	9	188,21	1 693,89
21	Доставка и монтаж на антипаркинг тела	бр.	40	82,71	3 308,40
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ					
21	Отсичане и извозване на клонои, вкл. мерки за запазване на дърветата на местата на отсечените клонои	бр.	1	829,65	829,65
22	Изкореняване и извозване на живи плетове до депо	м/лин.	200	13,08	2 616,00
23	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Sequoiadendron giganteum</i> , вис. 100см.	бр.	3	135,46	406,38
24	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Platanus x acerifolia</i> , вис. 200-250см.	бр.	3	94,49	283,47
25	Доставка и засаждане на иглолистни дървета <i>Prunus serrulata "Kanzan"</i> , вис. 200-250 см	бр.	9	237,97	2 141,73
26	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus chinensis</i> , вис. 30-40см.	бр.	78	10,02	781,56
27	Доставка и засаждане на иглолистни храсти <i>Juniperus media "Old Gold"</i> , вис. 30-40см.	бр.	65	13,19	857,35
28	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Laurocerasus officinalis</i> , вис. 60-80см.	бр.	55	40,54	2 229,70
29	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Lonicera nitida</i> , вис. 30-40см.	бр.	104	5,70	592,80
30	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Ligustrum ovalifolium</i> , вис. 30-40см.	бр.	463	3,38	1 564,94
31	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Golden Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	224	5,59	1 252,16
32	Доставка и засаждане на широколистни храсти <i>Spiraea japonica "Litle Princess"</i> , вис. 30-40см.	бр.	203	5,59	1 134,77
33	Доставка и полагане на хумус	м/3	218	34,82	7 580,31
34	Доставка и полагане на тревна смеска /всички операции/.	м/2	3 110	1,87	5 815,70

35	Доставка и монтаж на рендосани дървени колове Фб за укрепване на новозасадени дървета.	бр.	45	13,25	596,25
V. ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ					
36	Възстановяване на надпис върху мраморна плоча	бр.	1	274,89	274,89
37	Възстановяване на хидроизолация в изкуствен басейн	м/2	66	23,80	1 565,56
38	Ремонт и възстановяване на скулптурен монумент	бр.	1	1 279,65	1 279,65
VI. ДЕТСКА ПЛОЩАДКА					
39	Изкоп и извозване на основа за настилки	м2	140	13,35	1 869,00
40	Доставка и полагане на бетонови бордюри за преход м/у настилка и зелена площ 16x80x500мм., вкл. основа.	м/лин.	29	19,20	556,80
41	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 4-6см. вкл. трамбоване с дебелина 10см. /долен слой/.	м/2	140	4,43	620,20
42	Доставка и полагане на трошено-каменна основа за настилки - фракция 2-4см. вкл. трамбоване с дебелина 10см./горен слой/.	м/2	140	4,43	620,20
43	Доставка и полагане на армирана бетонова основа за с арматура Фб с дебелина 10см.	м/2	140	16,25	2 275,00
44	Доставка и монтаж на комбинирано детско съоръжение	бр.	1	7 596,00	7 596,00
45	Доставка и монтаж на Клатушка с вградена игра "ЛАБИРИНТ"	бр.	1	1 097,20	1 097,20
46	Доставка и монтаж на равновесна греда 297,5/46,5см.	бр.	1	2 276,69	2 276,69
47	Доставка и монтаж на люлка-гнездо 204/305см.	бр.	1	1 793,50	1 793,50
48	Доставка и монтаж на занимателен панел - СМЕТАЛО	бр.	1	384,02	384,02
49	Доставка и монтаж на сенник тип цвете с 5бр. "листа".	бр.	3	1 424,25	4 272,75
50	Доставка и монтаж на информационна табела (с монтаж на оградата)	бр.	1	157,72	157,72
51	Доставка и монтаж на врата	бр.	2	349,73	699,46
52	Доставка и монтаж на ограда за детската площадка	м/лин.	30	157,52	4 725,60
53	Доставка и полагане на разливна настилка от EPDM гранули	м2	138	93,90	12 958,20
54	Монтаж на настилка	м2	138	31,65	4 367,70
VII. ПОЛИВНА СИСТЕМА					
I. МАТЕРИАЛИ					
1	Разпръсквач 10 см	бр.	59	4,58	270,22
2	Регулируема роторна дюза - радиус 4.0 - 5.5 m	бр.	26	12,26	318,76
3	Регулируема роторна дюза - радиус 5.2 - 7.3 m	бр.	33	12,26	404,58
4	Коляно 1/2"-коничен накрайник	бр.	59	0,58	34,22
5	Коляно 3/4"-коничен накрайник	бр.	59	0,58	34,22
6	Мека връзка ролка 30м.	бр.	1	58,58	58,58
7	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø25 в това число 5% непредвидени	м/лин.	602	0,76	457,52
8	Полиетиленова тръба PE 100S 6.3/SDR Ø32 в това число 5% непредвидени	м/лин.	81	1,08	87,48
9	Обсадна тръба Ø110	м/лин.	44	3,27	143,88
10	PE тройник ø 25/ø25/ø25	бр.	10	3,46	34,60
11	PE тройник ø 32/ø32/ø32	бр.	3	4,46	13,38
12	PE муфа ø 25	бр.	5	2,38	11,90
13	PE коляно на 90° ø25 x ø 25	бр.	30	2,45	73,50
14	PE коляно на 90° ø 32/ø32	бр.	2	3,03	6,06
15	PE преход с външна резба ø 25 - 1"	бр.	12	1,32	15,84
16	PE преход с външна резба ø 32 - 1"	бр.	3	1,68	5,04
17	PE коляно на 90° ø32 x 3/4"	бр.	3	1,62	4,86
18	Нипел резбован редуктивен - 1" - 3/4"	бр.	1	0,43	0,43
19	Тапа резбована - 1"	бр.	3	0,65	1,95
20	Клапан електромагнитен - 1" Ж - 9V - дебит (0.75 - 9.08)м3/л	бр.	12	70,83	849,96
21	Тройник за клапани - 1"М x 1"М x 1"Ж	бр.	10	4,88	48,80

22	Шахта с хидрант кръгла Ø 23,6cm / h=14,7cm + кран 3/4"Ж	бр.	3	47,80	143,40
23	Шахта за клапани правоъгълна 63,0cm x 48,0cm / h=30,5cm	бр.	3	81,18	243,54
24	Регулатор на налягането 3/4"Ж - 2.10 атм. (0.45 ~ 5.00 m3/h)	бр.	1	30,50	30,50
25	Маркуч капков ø16; компенсиращи капкоотделители през 33cm; дебит 2,3 л/ч; ролка 100m	бр.	3	102,83	308,49
26	Клапан против образуване на вакуум - 1/2" м	бр.	1	7,13	7,13
27	Муфа за капков маркуч ø 17mm	бр.	15	0,34	5,10
28	Тройник за капков маркуч ø 17mm	бр.	50	0,64	32,00
29	Коляно за капков маркуч ø 17mm	бр.	15	0,55	8,25
30	Адаптор за капков маркуч 3/4" x 17mm	бр.	3	0,83	2,49
31	Тапа за капков маркуч ø 16mm	бр.	10	0,47	4,70
32	Колче опорно за капков маркуч ø 16mm	бр.	180	0,64	115,20
33	Хидроизолираща връзка - 3 x 1,5 mm2 (max. 30V)	бр.	18	2,88	51,84
34	Програматор - 4 станции, влагозащитен, на 9V IP 68	бр.	3	289,03	867,09
35	Сензор за дъжд - отчита валеж от 3.2 до 20mm	бр.	3	78,25	469,50
36	Батерия 9V /алкална/	бр.	6	3,99	35,91
37	Тефлонова лента - голяма профи 19x15x0,2mm	бр.	9	5,04	15,12
38	Спирателен кран сферичен 1"	бр.	3	19,94	59,82
II. МОНТАЖНИ И ИЗКОПНИ РАБОТИ					
1	Изкоп за полагане на тръби до 5 тръби в изкоп				
	Монтаж тръбна разводка				
	Монтаж разпределителни кутии и разпръсквачи	бр.	1	2 542,61	2 542,61
ЧАСТ: ЕЛЕКТРИЧЕСКА					
Позиция	Описание на работите	мярка	к-во	ед. цена, лв	стойност, лв
1	Доставка на апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа	к-т	1	369,25	369,25
2	Монтаж апаратура в разпределително табло ГРТ "Читалище" - (по схема), в комплект с ДКУ за управление на ВиК помпа монтирано в близост до ГРТ	к-т	1	189,90	189,90
3	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25	м	20	0,42	8,40
4	Доставка на гофрирани PVC тръби Ø25 открито на скоби	м	20	1,42	28,40
5	Пробиване на отвор в стена	бр.	4	7,91	31,64
6	Направа на изкоп 0,4 x 0,7 м със зариване и трамбоване за полагане на тръбна мрежа	м	160	8,97	1 435,20
7	Пресяване на пръст	м3	25,6	25,85	661,76
8	Полагане на пресята пръст с трамбоване	м3	25,6	4,75	121,60
9	Доставка на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	160	0,42	67,20
10	Полагане на PVC сигнална лента с надпис "Внимание кабел 1 kV"	м	160	1,06	169,60
11	Доставка на HDPE Ø50/ Ø42	м	310	2,95	914,50
12	Полагане на HDPE Ø50/ Ø42 в изкоп и до основа на стълбове за парково осветление	м	310	3,69	1 143,90
13	Доставка на чугунен стълб с височина 4,4 м с Ø 88 в основата, Ø 76 в междинната си част и Ø 60 в крайната си част, с ревизионна кутия за връзки на кабелите с вратичка, с 2 броя монтирани рамена във формата на полусфера /конзоли/, всяко от които завършващо с осветително тяло тип сфера Ø 400 IP 65, оборудвано с LED лампа 16 W, 1300 lm	бр.	12	896,75	10 761,00
14	Доставка на метална анкерна "кошница" за залагане във фундамент за монтаж на чугунен стълб	бр.	12	68,58	822,96

15	Доставка на бетон за направа на фундамент на нов стълб	м3	3,5	158,25	553,88
16	Направа на фундамент за нов стълб със залагане на метална анкерна "кошница" за анкериране на стълб към фундамент	бр.	12	168,80	2 025,60
17	Монтаж на чугунен стълб с височина 4,4 м	бр.	12	131,88	1 582,56
18	Доставка на материали за направа на заземление на стълб - 1 брой поцинкован заземителен кол 1,5 м, профил Ъг 63/63/6 мм; поцинкована шина 40/4 мм -3 м, и планки за връзки	к-т	8	37,45	299,60
19	Направа на заземление на стоманенотръбен стълб	к-т	8	25,85	206,80
20	Доставка на кабел СВТ 3x2,5mm2	м	380	1,69	642,20
21	Доставка на кабел СВТ 3x1,5mm2	м	72	1,27	91,44
22	Доставка на кабел Н05VV-F 2x1 mm2	м	6	1,06	6,36
23	Изтегляне на кабел със сечение до 2,5 мм2 в тръба или кутина на стълб	м	458	1,42	650,36
24	Проверка на заземявани елементи и контролно измерване на заземлението на новите стълбове	бр.	8	8,97	71,76
25	Пуск и наладка на инсталация	ч.ч	48	12,66	607,68

ЧАСТ: В и К

№	Наименование на работите	мярка	Количество	Ед.цена	Общо лв.
1	Изкоп с багер с ширина до 1,2м на отвал	м ³	16	1,43	22,88
2	Изкоп с багер на самосвал	м ³	80	1,64	131,20
3	Ръчно доизкопаване и подравняване откосите на изкоп в земни почви, направени по механизирани начин	м ³	4	11,98	47,92
4	Извозване на земни маси	м ³	84	13,19	1107,96
5	Обратно засипване ръчно изкоп с уплътняване	м ³	20	7,90	158,00
6	Разкъртване и възстановяване асфалтова настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 10 см	м2	6	51,79	310,74
7	Разкъртване и възстановяване трошенокаменна настилка с ширина до 1,2м и дебелина до 40 см	м2	6	8,66	51,96
8	Направа подложка и засипване с пясък пластмасови тръби (20 см над темето на тръбата), с уплътняване	м ³	63	19,92	1254,96
9	Направа подложка от баластра с уплътняване на пластове до 20 см	м ³	2	16,09	32,18
10	Доставка и монтаж на водовземна скоба РЕНД Ø 90/63	бр.	1	63,30	63,30
11	Водопровод от РЕНД тръби Ø 40	м	51	4,75	242,25
12	Водопровод от РР-Р тръби Ø 63	м	20	5,06	101,20
13	Канал от PVC тръби Ø 50	м	6	8,38	50,28
14	Канал от PVC тръби Ø 200; SN 8	м	36	17,43	627,48
15	Ревизионна шахта от сгифбъеми ж.б елементи; Ø 1000 с дълбочина 1,5м .	бр.	1	846,29	846,29
16	Доставка и монтаж на водомерна шахта с размери 140/120/130	бр.	1	908,67	908,67
17	Доставка и монтаж водомер 5 м3/час	бр.	1	37,53	37,53
18	Доставка и монтаж решетка Ø 2"	бр.	1	16,46	16,46
19	Доставка и монтаж възвратна клапа Ø 2"	бр.	2	5,96	11,92
20	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 2" с изпразнител	бр.	3	23,21	69,63
21	Доставка и монтаж спирателен кран Ø 2"	бр.	2	18,99	37,98
22	Доставка и монтаж вливен сифон Ø40 за бетонов басейн	бр.	1	36,93	36,93
23	Доставка и монтаж сифон Ø40 за изпразване - за бетонов басейн	бр.	1	36,93	36,93
24	Доставка и монтаж смукател Ø 2"	бр.	1	54,86	54,86
25	Доставка и монтаж струйник за фонтан	бр.	1	342,88	342,88
26	Направа и разваляне кофраж за шахти и заустващ блок	м2	40	15,53	621,20
27	Доставка и полагане бетон В20 за армирани стени и плочи - шахти,заустващ блок	м3	8	106,29	850,32

28	Армировка средна сложност Ст. А1-изработка и полагане-шахти и дъно шадраван	кг	440	1,49	655,60
29	Армировка средна сложност Ст. А3-изработка и полагане	кг	268	1,90	509,20
30	Направа и монтаж капак 80/80от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	84,40	84,40
31	Направа и монтаж капак 60/60от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	63,30	63,30
32	Направа и монтаж капак 100/100от винкел и рифелова ламарина осигурен със заключващ механизъм и катинар	бр.	1	105,50	105,50
33	Трошен камък 20-40 за дренажни призми	м3	3	22,68	68,04
34	Доставка и монтаж помпа БМ 32/125 или подобна (Q 2 - 3 л/сек, Н 15-20 м)	бр.	1	474,75	474,75
35	Циментова замазка 1:2 по стени на шахти	м2	20	10,92	218,40
36	Хидроизолация от 2 пл. битум по бетонови повърхности	м2	12	5,94	71,28
37	Изпитване на канал Ø200	м	36	2,69	96,84
38	Бетонова настилка В 20 - дъно шадраван	м3	4	126,60	506,40
39	Инжектиране пукнатини с полиуретанова смола	м	10	152,98	1529,80
40	Полимер-циментова хидроизолация по стени и дъно	м2	47	26,38	1239,86
41	Жаба-клапа Ø 200 - заустващ блок	бр.	1	337,60	337,60

Стойност без ДДС

ДДС 20%

Обща сума

246777,84

49355,57

296133,41

Дата

Име и фамилия

Подпис

Наименование на оферента и печат

30.11.2018г.

Димитър Василев

„Партрейд“ ООД

заличена информация на основание
чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

