

## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 0915/8-29-14, e-mail: [bslatina@oabsl.com](mailto:bslatina@oabsl.com); [www.biala-slatina.com](http://www.biala-slatina.com)

### ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№ 96/ 17.10.2019 г.

Днес, 30.11.2020 г., в гр. Бяла Слатина, между:


1. **Община Бяла Слатина**, ЕИК/БУЛСТАТ 000193058, със седалище и адрес: гр. Бяла Слатина 3200, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. "Климент Охридски" № 68, представлявано от инж. Иво Ценов Цветков – Кмет на Община Бяла Слатина и Татяна Иванова Пеняшка – Директор дирекция „Бюджет и счетоводство“, наричана по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“** от една страна,

и

2. **„Райкомерс конструкшън“ ЕАД**, ЕИК/БУЛСТАТ 131458468, гр. София, ж.к. Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ №129, представлявано от Иван [REDACTED] Моллов, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“** от друга страна,  
**Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**  
на основание чл.116, ал.1, т.5 от Закона за обществените поръчки, Заповед №1; №2; №3 на водещия проектант, надлежно оформена от страните в строителния процес Заменителна таблица, актуализирана КСС и Становище от Главния архитект на Община Бяла Слатина, се сключи настоящото допълнително споразумение към **Договор № 96/17.10.2019 г.**, с предмет **„Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор № BG06RDNP001-7.004-0012-C01 от 14.05.2019 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции:**  
**Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“.** Обособена позиция  
**№ 2: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се на ул. „Акация“ в гр. Бяла Слатина“.** Обособена позиция  
**№ 3: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на допълнителна сграда на детска градина „Радост“, находяща се в с. Попица“, за Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи за обновяване на основната сграда на детска градина „Радост“ в град Бяла Слатина“.** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г., за следното:

Чл.1. Страните се споразумяха и приемат така предложените несъществени изменения, подробно описани в Заменителна таблица (Приложение №1) и актуализирана КСС /Приложение №2), които са неразделна част от настоящето Допълнително споразумение.

Чл.2. В останалата си част клаузите на Договор № 96/17.10.2019 г., остават непроменени.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ  
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“



РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Настоящото допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Иво Цветков  
Кмет на Община Ветра, Сандански

Татяна Пеняшка  
Директор дирекция  
„Бюджет и счетоводство“

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Иван Моллов  
Изпълнителен директор

**Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**

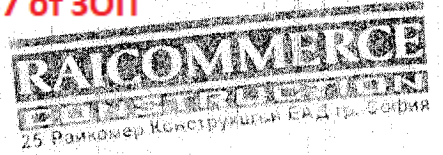

Обект: Ремонт и обновяване на материалната база на детска градина „Радост“  
 Подобект: Основна сграда на ДГ „Радост“ с адрес: гр. Бяла Слатина, ул. „Сребрения“ 33  
 Част: Архитектурно-строителни работи

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед. мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
<b>ТЕРЕН ОКОЛО СГРАДА</b>					
<b>Настилка около сграда</b>					
1	Демонтаж на настилка от бетон и тротоарни плочи около сградата	м2	240.00	4.26	1,022.40
2	Наговарване и извозване на настилка от бетон и тротоарни плочи	м3	24.00	31.76	762.24
3	Изкоп с багер на дълбочина 0.3 м	м3	72.00	10.17	732.24
4	Ръчен изкоп	м3	7.20	24.82	178.70
5	Основа от баластра за настилка, дебелина 20 см	м3	48.00	52.59	2,524.32
6	Подложен бетон под настилка, дебелина 10 см	м3	24.00	176.25	4,230.00
7	Настилка от тротоарни плочи върху бетоновата настилка	м2	240.00	48.64	11,673.60
8	Плитка канавка под водосточни тръби в настилка – готови бетонови елементи	м	18.80	54.20	1,018.96
9	Бордове от бетонови бордюри по контур на английски дворове	м	0.00	17.33	0.00
10	Праг от бетон на височина 10 см при вход на котелно	м	1.00	32.41	32.41
11	Демонтаж, преработка и обратен монтаж на решетки над английски дворове и при прозорци на сутерен	м2	1.10	32.44	35.68
12	Обработка на решетки с преобразувател на ръжда	м2	1.10	3.69	4.06
13	Грундиране на решетки	м2	1.10	6.19	6.81
14	Двукратно боядисване на решетки с боя, устойчива на вода	м2	1.10	6.99	7.69
15	Полууретанов уплътнител между настилка и цокъл	м	137.00	3.46	474.02
<b>Настилка на транспортна алея – леко движение</b>					
1	Демонтаж на настилка от бетон	м2	182.00	4.26	775.32
2	Наговарване и извозване на настилка от бетон	м3	18.20	31.76	578.03
3	Изкоп с багер на дълбочина 0.4 м	м3	72.80	10.17	740.38
4	Ръчен изкоп	м3	7.28	24.82	180.69
5	Настилка от трошен камък (0мм<D<63 мм) с дебелина 40 см, уплътнен на пластове от по 20 см	м3	72.80	52.59	3,828.55
6	Битумизирана баластра 6 см за улици	т	26.21	191.20	5,010.97
7	Плътен асфалтобетон 4 см за улици	т	17.47	196.71	3,436.92
8	Градински бордюри, дегнал	м	221.00	15.84	3,500.64
<b>ПОКРИВ</b>					
<b>Топло и хидроизолация на покрив</b>					
1	Демонтаж съществуваща минерална вата	м2	368.00	4.26	1,567.68
2	Пароизолация – армирано фолио от ПВХ	м2	368.00	7.06	2,598.08
3	Топлоизолация с минерална вата 10 см – твърда, ~50 кг/м3	м2	368.00	35.44	13,041.92
4	Паропронепускава (пародренажна) мембрана	м2	368.00	6.51	2,395.68
5	Нътеки от плоскости OSB, ширина 60 см	м	140.00	13.67	1,913.80
<b>Покривно покритие</b>					
1	Демонтаж на керемиди, пренасяне до 50 м и временно съхранение в рамките на площадката	м2	580.00	4.78	2,772.40
2	Демонтаж на летви	м	1,934.00	0.67	1,295.78
3	Битумен грунд върху съществуваща дъсчена обшивка	м2	580.00	0.01	5.80
4	Двуслойна битумна хидроизолация 4 кг/м2, включително холкери, уплътнения около отвори, ленти в ъгли	м2	580.00	0.01	5.80
5	Летви 3/3 см през 60 см, монтирани по покривен наклон	м	967.00	4.93	4,767.31
6	Летви 4/4 см през 30 см, монтирани напречно на покривен наклон	м	1,934.00	5.18	10,018.12
7	Обратен монтаж на керемиди, 90 % от общото количество	м2	520.00	4.36	2,267.20
8	Нови керемиди, 10 % от общото количество	м2	60.00	31.25	1,875.00
9	Снегозадържащи елементи	м	110.00	19.51	2,146.10
10	Вентилационни керемиди под бидото, двустранно	бр.	40.00	8.19	327.60
11	Вентилационна мрежа под керемиди, при стрехи, височина 5 см – гребен	м	113.00	4.81	543.53
12	Вентилационна мрежа пред ребра, при стрехи, височина 10-20 см	м	113.00	8.53	963.89

13	Гладки капаци за майя с крепежни елементи	м	86.40	27.87	2,407.97
14	Елемент за улама от ламарина с полиестерно покритие	м	18.40	17.67	325.13
15	Елемент за майя за уплътняване под капаците, от гъвкава изолация	м	86.40	20.43	1,765.15
16	Възстановяване комин подмяна на мазилка	бр.	3.00	306.36	919.08
17	Ламаринени поли при било, стени, стрехи	м2	94.74	22.39	2,121.23
<b>Покривно водоотвеждане</b>					
1	Демонтаж на улуци и водосточни тръби от ламарина	м	164.00	4.68	767.52
2	Улуци от ламарина	м	113.00	33.87	3,827.31
3	Водосточни тръби от ламарина	м	51.00	35.67	1,819.17
<b>ФАСАДИ</b>					
<b>Нова мазилка по външни стени и страници на прозорци</b>					
1	Сваляне на повредена фасадна боя и мазилка	м2	50.00	10.50	525.00
2	Универсален грунд по външни стени и силикатна мазилка	м2	596.00	16.86	10,048.56
3	Универсален грунд по шлакловани страници и силикатна мазилка	м2	37.36	16.86	629.89
4	Цокъл от водоотблъскваща мазилка при тераси, вкл. грунд и хастарна шлакловка, височина 60 см	м2	35.00	45.50	1,592.50
5	Универсален грунд по стреха и силикатна мазилка	м2	116.20	16.86	1,959.13
<b>Мазилка на цокъл</b>					
1	Топлоизолация по стени на цокъл XPS с деб. 10 см $\lambda=0,033\text{W/mk}$ , контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи и шлакловка	м2	48.60	61.17	2,972.86
2	Мозаечна мазилка - водоотблъскваща, дишаша, еластична, вкл. грундиране	м2	163.50	17.22	2,815.47
3	Топлоизолация по страници на прозорци с XPS 3 см външно по стени, вкл. (лепидо за XPS, 3бр. PVC любели, мрежа стъклофибърна, шлакловка)	м2	32.80	26.59	872.15
4	Мозаечна мазилка по страници - водоотблъскваща, дишаша, еластична, вкл. грундиране	м2	32.80	17.22	564.82
5	Предпазна ламаринена пола - над цокъл, подпъхната под съществуваща топлоизолация	м2	13.60	94.79	1,289.14
6	Външна подпрозоречна обшивка от алуминиева ламарина, прахово боядисана, за всички прозорци	м2	35.60	94.79	3,374.52
7	Почистване с пароструене / песъкоструене на съществуваща бучарда	м2	0.00	10.10	0.00
8	Импрегниране на съществуваща бучарда	м2	0.00	5.91	0.00
<b>Подмяна на стара дървена дограма</b>					
1	Демонтаж на стара дървена дограма, 17 бр.	м2	15.90	10.53	167.43
2	Петкамерна PVC дограма по фасади със стъклопакет	м2	15.90	174.50	2,774.55
3	Метална врата с пълнеж от минерална вата, секретно заключване, за котелно, 1 бр.	м2	1.70	491.51	835.57
4	Обръщане около дограма	м	69.90	12.59	880.04
<b>Тераси и парапети (I етаж)</b>					
1	Разбиване на бетонна настилка над осветителни шахти в тераса	м2	26.20	4.46	116.85
2	Контактен грунд по под на тераси	м2	137.80	8.02	1,105.16
3	Циментова хидроизолация по под на тераси	м2	90.00	20.52	1,846.80
4	Настилка от мразоустойчив гранитогрес с еластични и мразоустойчиви фуга и лепило на тераси	м2	137.80	66.96	9,227.09
5	Уплътняване на фуга между под и фасада с полиуретанов уплътнител	м	30.00	3.46	103.80
<b>Тераси и парапети (II етаж)</b>					
1	Изчукване на повредена мазилка и мозайка по чела	м2	7.60	10.50	79.80
2	Изчукване на повредена мозайка и мазилка по под	м2	5.00	10.50	52.50
3	Изчукване на повредена мазилка по дъно на тераси	м2	14.20	10.50	149.10
4	Контактен грунд по под	м2	101.60	8.02	814.83
5	Циментова замазка по под	м2	5.00	21.39	106.95
6	Циментова хидроизолация по под	м2	99.40	20.52	2,039.69
7	Уплътняваща самозалепваща се лента при витрини и врати, ширина до 15 см	м	4.50	6.13	27.59
8	Настилка от мразоустойчив гранитогрес с еластични и мразоустойчиви фуга и лепило	м2	101.60	66.96	6,803.14

9	Уплътняване на фуга между гранитогрес и фасалта с полиуретанов уплътнител	м	33.00	3.46	114.18
10	Укрепване на стоманен парапет с допълнителни стоманени стойки	кг	0.00	9.55	0.00
11	Почистване на стоманен ажурен парапет от ръжда и боя	м2	0.00	2.83	0.00
12	Обработка на стоманен ажурен парапет с преобразувател на ръжда	м2	0.00	3.69	0.00
13	Грундиране на стоманен ажурен парапет	м2	0.00	5.71	0.00
14	Двукратно боядисване на стоманен ажурен парапет с боя, устойчива на вода	м2	0.00	8.42	0.00
15	Контактен грунд по чело и дъно	м2	17.80	8.02	142.76
16	Хастарна мазилка по чело и дъно	м2	17.80	20.43	363.65
17	Водокап от ПВХ под гранитогрес и под чело на тераси	м	108.00	4.22	455.76
18	Универсален грунд и силикатна мазилка по чело и дъно	м2	17.80	16.86	300.11
<b>ИНТЕРИОР</b>					
<b>Топлоизолация по таван на сутерен (над котелно)</b>					
1	Топлоизолация с капирана минерална вата 10 см – твърда, ~50 кг/м3	м2	89.00	35.44	3,154.16
<b>Подмяна на интериорни дървени врати и витрини с алуминиеви</b>					
1	Демонтаж на дървени врати с каси, 28 бр.	м2	50.00	10.53	526.50
2	Алуминиеви интериорни врати, с обръщане на страниците гипсокартон, шпакловка, ъглов профил, грундиране и латекс, 28 бр.	м2	50.00	235.66	11,783.00
3	Алуминиеви интериорни витрини, с обръщане на страниците гипсокартон, шпакловка, ъглов профил, грундиране и латекс, 2 бр.	м2	18.50	235.66	4,359.71
<b>Ремонт на помещения в сутерен</b>					
1	Сваляне на вътрешна мазилка	м2	31.60	9.77	308.73
2	Нова вътрешна вароциментова мазилка	м2	31.60	20.00	632.00
3	Грунд за латекс	м2	31.60	2.65	83.74
4	Латекс, бял	м2	31.60	7.28	230.05
<b>Други</b>					
1	Решетки от ПДЧ пред радиатори	м2	20.20	222.01	4,484.60
<b>Част Пожарозвествяване</b>					
1	Доставка и монтаж Пожарозвествителна централа в комплект с Акумулаторни батерии	бр.	1.00	3,224.53	3,224.53
2	Телефонен дайвър	бр.	1.00	267.72	267.72
3	Доставка и монтаж димооптичен датчик	м.	47.00	36.77	1,728.19
4	Доставка и монтаж ръчен пожарозвествител	бр.	6.00	59.53	357.18
5	Доставка и монтаж на вторичен светлинен индикатор	бр.	34.00	19.32	656.88
6	Доставка и монтаж светлинно-завуков сигнализатор за закрит монтаж	бр.	3.00	28.44	85.32
7	Доставка и монтаж светлинно-завуков сигнализатор за открит монтаж	бр.	1.00	70.15	70.15
8	Доставка и монтаж кабел тип JY(Si)Y 1x2x0,5	м	613.00	2.16	1,324.08
9	Доставка и монтаж кабел тип СВТ 3x1,5мм <sup>2</sup>	м.	13.00	3.79	49.27
10	Доставка и монтаж кабелен канал 20/20	м.	563.00	4.39	2,471.57
11	Доставка и монтаж кабелен канал 40/40	м.	2.00	5.06	10.12
<b>Част Силова инсталация</b>					
1	Демонтаж на контакти	бр.	5.00	3.47	17.35
2	Доставка и монтаж на кабел тип СВТ 3x2,5мм <sup>2</sup>	м.	24.00	6.90	165.60
3	Доставка и монтаж на контакт единичен монофазен за вграден монтаж	бр.	11.00	9.03	99.33
4	Доставка и монтаж на контакт двоен монофазен за вграден монтаж	бр.	2.00	13.67	27.34
5	Доставка и монтаж на конзолана кутия	бр.	8.00	4.47	35.76
6	Доставка и монтаж на разклонителна кутия с направа на връзки	бр.	4.00	9.01	36.04
7	Направа на отвор за монтаж на конзолана/разклонителна кутия със замонолитване	бр.	12.00	10.50	126.00
<b>Част Мълниезащита и заземление</b>					
1	Доставка и монтаж на AIMgSi ф8 в комплект с крепежни елементи за покрив	м.	230.00	5.94	1,366.20
2	Доставка и монтаж на AIMgSi ф8 изолиран	м.	38.00	5.02	190.76



3	Доставка и монтаж на крепежни елементи за вертикални слусъци	бр.	38.00	2.61	99.18
4	Доставка и монтаж контролна кутия с клема	бр.	4.00	55.51	222.04
5	Доставка и монтаж мълниеприеман прът Н- 2,5m конвенционален с основа	бр.	1.00	177.59	177.59
6	Доставка и монтаж мълниеприеман прът Н- 1,5m конвенционален с основа	бр.	3.00	148.85	446.55
7	Разкъртване и въставяване на настилка с базалтови плочи	м <sup>2</sup>	4.80	22.83	109.58
8	Напъиване на изкоп със зариване и грамбоване 0,8/0,4м	м <sup>2</sup>	3.84	24.07	92.43
9	Доставка на заземителна шина 40/4мм	м.	12.00	4.77	57.24
10	Полагане на заземителна шина в изкоп	м.	4.00	6.44	25.76
11	Монтаж на заземителна шина по стена	м.	8.00	6.78	54.24
12	Доставка и монтаж на заземителен кол 63/63/6мм	бр.	8.00	70.16	561.28
13	Измерване стойността на защитното съпротивление	бр.	1.00	274.78	274.78
<b>1. ОТОПИТЕЛНА СИСТЕМА</b>					
<b>A. Доставка и монтаж на:</b>					
<b>1. КОТЕЛИ ТРЪБИ</b>					
1	Котел на пелети, 160 кВт, с бункер за пелети и автоматична пелетна горелка	бр.	1.00	21,001.01	21,001.01
2	Безшевни тръби ф70 около котел	м	15.00	90.15	1,352.25
3	Черни газови тръби за анилуци 1/2"	м	120.00	21.73	2,607.60
4	Автоматизация за поддържане на постоянна температура – комплект датчици и контролери	бр.	1.00	5,711.43	5,711.43
5	Изолация на тръбната мрежа в сутерен за тръби до ф70 от тубуси минерална вата-50мм с алуминиево фолио	м	180.00	19.93	3,587.40
6	Фукс от черна ламарина с изолация	м	6.00	220.34	1,322.04
7	Кран спирателен чугунен DN60	бр.	2.00	152.55	305.10
8	Единична проба на котел	бр.	1.00	700.82	700.82
9	Автоматичен обезвъздушителен вентил 1/2"	бр.	4.00	35.89	143.56
10	Метална конструкция за укрепване на тръбна мрежа	г	0.40	6.09	2.44
11	Изпробване плътността на тръби с Ду до Ф100/108 за цялата тръбна мрежа	м	650.00	1.42	923.00
<b>2. ОТОПИТЕЛНИ ТЕЛА</b>					
1	Чугунен радиатор като Калор- 22П350(350/160/60)	бр.	4.00	953.25	3,813.00
2	Чугунен радиатор като Калор- 23П350(350/160/60)	бр.	2.00	993.08	1,986.16
3	Чугунен радиатор като Калор- 5П600(600/160/60) / Curtain 5П500 (500/160/60)	бр.	1.00	353.59	353.59
4	Чугунен радиатор като Калор- 8П600(600/160/60) / Curtain 8П500 (500/160/60)	бр.	2.00	517.41	1,034.82
5	Чугунен радиатор като Калор- 9П600(600/160/60) / Curtain 9П500 (500/160/60)	бр.	3.00	574.19	1,722.57
6	Чугунен радиатор като Калор- 12П600(600/160/60) / Curtain 12П500 (500/160/60)	бр.	7.00	746.96	5,228.72
7	Чугунен радиатор като Калор- 13П600(600/160/60) / Curtain 13П500 (500/160/60)	бр.	5.00	895.00	4,475.00

8	Чугунен радиатор като Калор- 15П1600(600/160/60) / Curtain 15П1500 (500/160/60)	бр.	6.00	907.67	5,446.02
9	Чугунен радиатор като Калор- 16П1600(600/160/60) / Curtain 16П1500 (500/160/60)	бр.	3.00	928.40	2,785.20
10	Чугунен радиатор като Калор- 17П1600(600/160/60) / Curtain 17П1500 (500/160/60)	бр.	2.00	996.52	1,993.04
11	Чугунен радиатор като Калор- 4П1900(900/160/60)	бр.	1.00	458.96	458.96
12	Чугунен радиатор като Калор- 10П1900(900/160/60)	бр.	5.00	943.20	4,716.00
13	Радиаторен термо-статичен вентил административен тип 1/2"	бр.	41.00	48.37	1,983.17
14	Секретен вентил 1/2"	бр.	41.00	12.24	501.84
15	Ръчен вентил за обезвъздушаване на радиатор	бр.	41.00	12.55	514.55
16.	Топла проба на всички отоплителни тела - нови и съществуващи	бр.	69.00	6.98	481.62
<b>Б. Демонтажни работи:</b>					
1.	Демонтаж на съществуващи радиатори до 30 глидера	бр.	41.00	55.00	2,255.00
2.	Демонтаж на черни газови тръби 1/2" тръби около радиатори	м	120.00	4.19	502.80
3	Демонтаж на топлинна изолация от азбест на тръбна мрежа в сутерен	м	180.00	6.74	1,213.20
1	<b>Изкоп с багер земни почви - при 1 утежнено условие</b>	м3	96.60		
2	80% машинно	м3	77.28	10.17	785.94
3	20% ръчно	м3	19.32	24.82	479.52
4	Доставка и монтаж на ревизионни шахти Ø1000 за кръгли канали, с отвор 0.60м, от слобяеми стоманобетонни елементи, монолитно армирано дъно и с дълбочина Н<4	бр.	2.00	2,396.81	4,793.62
5	Натоварване разколана земна почва на транспорт, превоз и депониране на одобрено депо	м3	96.60	23.97	2,315.50
6	Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина на изкопа до 4,0 м	м2	161.00	4.73	761.53
7	Демонтаж на съществуващ водопровод	мл		1.63	
8	Доставка на пясък за подложка 10 см, насип около тръбите и за покриване на тръбите 30 см	м3	16.60	44.84	744.34
9	Натоварване, превозване и разтоварване на пясък по трасето, ръчно - с ръчни колички, до 50 м (50% от 16.6 м3)	м3	16.60	31.79	527.71
10	Засипване на тесни изкопи с пясък - ръчно	м3	16.60	9.70	161.02
11	Прехвърляне на пясък до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разст. (80% от 16.6 м3)	м3	16.60	5.80	96.28
12	Уплътняване на пясък - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 10 см	м3	16.60	5.61	93.13
13	Засипване на тесни изкопи - ръчно -30%	м3	23.30	9.70	226.01
14	Засипване на тесни изкопи машинно 70%	м3	54.30	4.22	229.15
15	Разваляне и възстановяване на същ. тротоар	м2	2.40	28.15	67.56
16	Разваляне и възстановяване на същ. асфалтова настилка	м2	2.40	39.35	94.44
17	Доставка на баластра, превоз от одобрен доставчик	м3	14.00	48.83	683.62
18	Засипване на тесни изкопи с баластра - ръчно -30%	м3	4.20	10.54	44.27
19	Засипване на изкопи с булдозер- 70%	м3	9.80	4.22	41.36
20	Прехвърляне до 3 м хоризонтално или 2 м вертикално разстояние ( 80% от 14 м3)	м3	11.20	5.80	64.96
21	Уплътняване на обратна засипка - ръчно, с пневматична трамбовка, дебелина на пласта 20 см	м3	96.60	4.59	443.39
22	Доставка и полагане на тръби ø 200- рр	мл	23.00	36.18	832.14
23	Видеоноблюдение на изпълнената канализация	мл	23.00	11.69	268.87
24	Почистване на дворна канализация	мл	87.00	11.53	1,003.11
25	Изграждане на канал ф110 - деб. PVC за водосточни тръби	мл	17.00	98.69	1,677.73
26	Доставка и монтаж на РО за водосточни тръби ф80	бр.	2.00	10.43	20.86
				Всичко без ДДС:	293,984.79
				ДДС 20%:	58,786.96
				Всичко с ДДС:	352,771.75

Възложител:  
Лиж. Иво Цветков  
на община Бяла Слатина



Изпълнител:  
Иван Моллов - Изт. директор  
"Райкоммерс Конструкции" ЕАД

**Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП**

