

ДОГОВОР

Днес, ~~.....~~ ^{29.09} 2017 г., в гр. Угърчин

между

1. ОБЩИНА УГЪРЧИН, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, с БУЛСТАТ/ ЕИК 000291716, с адрес: гр. Угърчин 5580, пл. „Свобода” № 1, представлявана от Станимир Петков - кмет на Община Угърчин и Галина Рускова - гл. счетоводител на Община Угърчин

и

2. „БАГАТУР” ООД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, с ЕИК 124698415, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „Оп. Димитър Ковачев” бл. 21, вх. В, етаж 4, ап. 12, представлявано от инж. Станислав Калчев Богданов, действащ в качеството си на Управител

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение №772/07.07.2017 г. на основание чл. 20, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 176-181 от ЗОП с предмет: "СМР по обособени позиции за следните обекти: за обособена позиция №2, „Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“ и на основание Решение №960/29.08.2017 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на поръчката и всички предложения от приложената оферта на участника, въз основа на които е определен за изпълнител,

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Предмет на този договор е "СМР по обособени позиции за следните обекти: за обособена позиция №2, „Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава на своя отговорност и с присъщата грижа, ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики в строителството, условията на настоящия договор и приложимата законова база, технически правила и норми и приложими стандарти, да извърши в срока на настоящия договор всички строителни и монтажни работи в съответствие с Техническата спецификация, ведно с остойностената количествена сметка за съответната обособена позиция.

(3) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители.

Чл. 2. (1) Техническата спецификация, както и Техническото предложение и Ценовото предложение и приложенията към тях, подадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане на обществената поръчка, представляват неразделна част от този договор.

(2) С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с неговото съдържание, както и със съдържанието на документите по чл. 2, ал. 1 и с

всички приложения към него, съгласява се с тях и се задължава да изпълни всички произтичащи от договора задължения.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. (1) Срокът за изпълнение на предмета на настоящия договор по обособена позиция №2 „Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“ е 60 (шестдесет) календарни дни. Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и приключва с подписването на протокол за приемане на обекта, предмет на договора.

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 1 се удължава съответно с периода на спирането, установен със всички подходящи документи.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 4. (1) Общата цена на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е **22 619,04 лева (словом:двадесет и две хиляди шестстотин и деветнадесет лева и 4 ст.) лева без ДДС**, включително, както следва:

1. **За обособена позиция №2 „Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“ 22 619,04 лева (словом: двадесет и две хиляди, шестстотин и деветнадесет лева и 4 ст.) лева без ДДС;**

(2) Цената включва всички разходи, необходими за извършване предмета на договора.

(3) Предложената цена съответства на остойностената количествена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно ценовата оферта.

Чл. 5. Цената по настоящия договор е дължима до размера на реално извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и безусловно приети по реда на настоящия договор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ строителни работи.

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща еднократно аванс по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет на сто/от цената по чл. 4, ал. 1. Авансът се изплаща в срок от 15 /петнадесет/ календарни дни от получаване на възлагателното писмо по чл. 3, ал. 1 и след представяне на фактура.

(2) В срок от 30 /тридесет/ календарни дни след изготвяне на протокол по чл. 13, ал. 1 и представяне на фактура ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане в размер на реално извършените и приети СМР, като приспада отпуснатия аванс до достигане на дължимата стойност съгласно чл. 4, ал. 1.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи или представи на възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи неустойки, дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени по силата на настоящия договор, от размера на окончателното плащане.

Чл. 7. Преди извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощено от него лице извършва пълна документална проверка и проверка на мястото на изпълнението за удостоверяване извършването на заявените за плащане строително-монтажни работи.

Чл. 8. За целите на проверката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави всички изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, доказващи качеството, количеството и стойността на СМР, вкл. анализи на единични цени, фактури за материали, подробни ведомости, декларации за съответствие, сертификати и др.

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни всички дейности, възложени му с настоящия договор, точно, пълно, качествено, по реда и в сроковете, указани в него, при спазване на действащата нормативна уредба и приложимите технически стандарти;
2. Да обезпечи необходимите за работата му финансови, човешки, материални ресурси, машини и съоръжения, необходими за цялостното изпълнение на настоящия договор;
3. Да изпълнява задълженията си *самостоятелно без подизпълнители*;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на изпълнението на настоящия договор да поддържа валидна застраховката за професионална отговорност, както и регистрацията си в ЦПРС, за изискваната категория и група строежи.
5. Да осигури необходимите за извършването на работата електро- и водозахранване, като разходите за осигуряване и консумация са за негова сметка.
6. Да извърши всички строителни и монтажни работи в съответствие с Техническата спецификация и Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложенията към тях, както и всички действащи към момента на изпълнение закони, правилници и нормативи, стандарти касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и останалите изисквания на ЗУТ и свързаната с него нормативна уредба;
7. Да спазва изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност и всички други изисквания, въведени със законови и подзаконови нормативни актове в приложимата област. Цялата отговорност за спазването им е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
8. Да осигури всички материали, детайли, конструкции, както и всичко друго необходимо за строителството, включително превоз до строежа;
9. Да влага в строителството материали и строителни изделия, отговарящи на нормативно установените изисквания за качество и съответствие; Да установи и поддържа ефективна система за контрол на качеството на влаганите материали и строително – монтажните работи;
10. Да осигури необходимите за извършването на работите строително оборудване и механизация;
11. Да осигурява достъп и съдействие на лицата, упражняващи контрол и определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
12. Да извърши за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци, некачествено изпълнение и други, констатирани от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, от органи на държавна власт и др.;

13. Да отстрани за своя сметка всички установени дефекти и недостатъци при извършване на възложените СМР в указания му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по чл. 12, ал. 3 от настоящия договор;
 14. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато има опасност от забавяне или нарушение на изпълнението на строителството;
 15. Да изпълни в указаните срокове всички препоръки, направени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на направена документална проверка или проверка на място;
 16. След приключване на строителните работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изтегли невложените материали от обекта и да остави обекта чист от отпадъци.
 17. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.
 18. Да вземе необходимите предохранителни мерки относно предотвратяване на повреди и кражби на техника и материали по време на строителството, или повреди на изпълнените СМР, като носи единствен риска от такива събития.
 19. По време на изпълнение на обекта, Изпълнителя следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него - Закон за опазване на околната среда и подзаконовата нормативна уредба.
 20. Всички документи, касаещи строителната дейност, се изготвят и представят на български език. Всички сертификати, протоколи и др., освидетелстващи качеството и техническите характеристики на материалите и изделията или други обстоятелства, се представят в заверен превод на български език, ако оригиналите са на друг различен от българския език. Изпълнителят носи отговорност за верността на превода. При констатирано несъответствие, всички произтичащи от това щети и пропуснати ползи са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва разпоредбите на действащото законодателство, отнасящо се до предмета на договора, включително законодателството в областта на обществени поръчки, осигуряването на равни възможности, докладване на нередности и опазването на околната среда.
- (3) При изпълнение предмета на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва лицата, посочени в Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на строителството.
- (4) Промяната на експерти от екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се допуска само след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.
- (5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за виновно причинени вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на настоящия договор или като последица от него, включително и за вреди, причинени на трети лица от неговите подизпълнители, ако ползва такива.
- (6) Всички вреди по предходната алинея, нанесени на трети лица при изпълнение на договора, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

- (7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР не трябва да допуска повреди или разрушения на инженерната и друга инфраструктура вътре и извън границите на обекта.
- (8) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по ал. 7, то възстановяването им е за негова сметка.
- (9) Всички санкции, произтичащи по вина на действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на работите, предмет на настоящия договор, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не отговаря за щети или понесени вреди от персонала или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през време на изпълнението на настоящия договор или като последица от него, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска промяна на цената по настоящия договор или други видове плащания за компенсиране на такава щета или вреда.
- (11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичащата от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания, действия или бездействия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неговите подизпълнители, служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трети лица.
- (12) Да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение предмета на настоящия договор;
 2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на предмета на настоящия договор, в случай че е изпълнен точно и качествено, в съответствие с техническата спецификация, приетата оферта и предлагана цена, и всички действащи към момента закони, правилници, нормативи и стандарти, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер, и изискванията на ЗУТ и свързаната нормативна уредба, при условията и по реда на настоящия договор;
 3. Да получи съответното възнаграждение за изпълнение на настоящия договор при условията и по реда на настоящия договор;
 4. Да иска замяната на член на ръководния състав, който ще отговаря за изпълнение на поръчката с такъв с еквивалентна или по-висока квалификация и професионален опит, в следните случаи:
 - Смърт на лицето;
 - Трайна неработоспособност, пречеща на изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
 - Загуба на правоспособност, необходима за изпълнение на функциите по договора за обществена поръчка;
 - Прекратяване на правоотношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съответното лице – член на ръководния състав;
 - при необходимост от замяна на експерта поради причини, които не зависят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- (2) При възникване на някое от обстоятелствата по ал. 1, т. 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като посочва конкретните причини и прилага доказателства за настъпването им. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага експерт, който да замени досегашния.

(3) Допълнителните разходи, възникнали в резултат от смяната на експерт, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно всички налични документи и информация, необходими за изпълнението на предмета на настоящия договор;
2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на настоящия договор;
3. Да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако то е извършено по реда и при условията на настоящия договор;
4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на договора съобразно уговорените срокове и начини;
5. Да откаже смяната на член на ръководния състав, поискана по реда и при основанията, посочени в чл. 10, ал. 1, т. 4, в случай на несъответствие с изискванията на Възложителя.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да оказва текущ контрол върху изпълнението на възложената работа, без да създава пречки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Да анализира и оценява работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да изисква нейното своевременно усъвършенстване или подобряване;
3. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от условията на настоящия договор.
4. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители /когато е приложимо/.
5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по своя преценка документи, доказващи качеството, количеството и стойността на изпълнените СМР.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заплаща некачествено изпълнените услуги и СМР или изпълнените с некачествени материали до отстраняване на тези недостатъци от или за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или на СМР, за които не са представени нормативно определените и изисканите доказателствени документи за количество, качество и цена, до представянето им.

(3) Недостатъците по предходната алинея се отстраняват до изтичане на срока за изпълнение на договора или в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подходящ срок. Срокът за отстраняване на недостатъците се определя с предписание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния констативен акт.

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците в определения по предходната алинея срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да приспадне разходите по тази алинея от стойността на окончателното плащане по настоящия договор.

(5) С разпоредбите на предходните алинеи не се засягат правата, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ притежава по чл. 265 от ЗЗД.

V. ПРИЕМАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕДМЕТА НА ДОГОВОРА

Чл. 13. Извършените СМР се приемат с изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ протоколи за приемане на изпълнените СМР в определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ форма, след тяхното подписване от определените за това лица.

Чл. 14. За окончателно приемане на изпълнението на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита подписването на протокол за приемане на обекта, предмет на договора.

VI. ГАРАНЦИИ

Чл. 15. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на настоящия договор в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ безусловна и неотменима банкова гаранция или парична сума, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение трябва да покрива срока за изпълнение на предмета на договора (60 календарни дни), удължен с тридесет календарни дни, и започва да тече от сключване на настоящия договор.

(2) Гаранцията, когато е парична сума, се внася по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

IBAN: BG37STSA93003390007610

BIC: STSABGSF

„Банка ДСК” ЕАД - Угърчин

(3) В случай, че срокът на банковата гаранция изтича преди пълното уреждане на отношенията на страните по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска удължаване на срока и/или изплащането ѝ от банката-гарант, и да я трансформира в безлихвен паричен депозит по сметките си, като задържи депозита до окончателното уреждане на своите претенции.

(4) При претенции на трети засегнати лица към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по повод понесени вреди, причинени виновно от действията или бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ползва гаранцията за изпълнение за удовлетворяването им или да я задържи до доказване на основателността им от компетентните органи.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за добро изпълнение на договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(6) За срока по ал. 3 и 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение и лихва за причинени вреди и/или пропуснати ползи за срока на задържане на гаранцията за добро изпълнение.

Чл. 16. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне изпълнението на настоящия договор в указаните срокове или договорът бъде прекратен поради виновно неизпълнение от негова страна на някое от задълженията по него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи представената гаранция за изпълнение.

(2) а/ Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок от 15 /петнадесет/ календарни дни след приемане на обекта, предмет на договора.

б/ В случай, че валидността на гаранцията изтича преди горепосочения срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция.

в/ Освобождаването на гаранцията не отменя гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 17. (1) Гаранционните срокове за изпълнените СМР са, както следва:

① за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

② за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 – 5 години.

(2) Гаранционните срокове започват да текат от деня на приемането на обекта, предмет на договора.

(3) Извършените работи по отстраняване на дефектите и недостатъците, появили се в гаранционния срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в рамките на гаранционния срок, в срок за отстраняване, договорен с двустранен констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или в срок, указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в уведомително писмо, ако не е подписан протокол. Приемането на съответните поправки се извършва с констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки, като датата на протокола се счита за завършване отстраняването на дефектите.

Чл. 18. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не предприеме действия за отстраняване на дефектите и недостатъците, констатирани в гаранционния срок, и/или не ги отстрани в определения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да възложи отстраняването им на друго физическо или юридическо лице, като направените разходи, доказани със съответните документи, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. За проявили се дефекти и недостатъци в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като определя място, дата и час за съставяне на протокол. Изходящата дата на уведомлението е тази, която се счита за валидна относно спазване на рамките на гаранционния срок. При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол уведомлението се счита за достатъчно за прилагане клаузите на настоящия договор. При настъпване на неблагоприятни климатични условия или други обективни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска писмено и мотивирано удължаване на срока, което влиза в сила само след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неспазване на договореното ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи чл. 18 от настоящия договор.

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 20. (1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство.

(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение по общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод изпълнението на настоящия договор.

Чл. 21. При виновно неспазване срока на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от договореното възнаграждение по чл. 4, ал. 1 за всеки просрочен ден, но не повече от 30% (тридесет процента) общо.

Чл. 22. Независимо от правата по предходните членове, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от уговореното възнаграждение, когато извършените работи са обременени с недостатъци, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да отстрани.

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на трети лица, допуснати от него до обекта (без контролните органи), като за свои действия.

VIII. КОНТРОЛ

Чл. 24. Контролът по изпълнението на договора ще се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В изпълнение на това си правомощие предписанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност, не са в противоречие с действащата нормативна база, и не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 25. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на непреодолимата сила.

(2) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор са обстоятелства от извънреден характер, които страните при полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или предотвратят.

Чл. 26. (1) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна писмено в какво се състои непреодолимата сила, какви са възможните последици от нея и вероятната ѝ продължителност, както и да представи доказателства (документи, издадени от съответния компетентен орган) за появата, естеството и размера на непреодолимата сила. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по настоящия договор, е била в забава преди настъпване на непреодолима сила, тя не може да се позовава на непреодолима сила за периода на забава преди настъпването ѝ.

(3) През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е възпрепятствано от непреодолима сила, за което е дадено известие в съответствие с ал. 1 и до отпадане действието на непреодолимата сила, страните предприемат всички необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието ѝ и до колкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица от непреодолима сила.

Чл. 27. (1) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е следствие на неположена грижа от страна по настоящия договор и при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

(2) Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостигът на парични средства.

(3) Докато трае действието на непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(4) Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията, довели до спирането му.

Чл. 28. При спиране на договора вследствие на непреодолима сила, предвидените срокове се увеличават със срока на спирането.

X. ОТЧЕТНОСТ

Чл. 29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или на лицата надлежно упълномощени от него, цялата необходима информация за изпълнението на настоящия договор, в срок до 3 работни дни от поискването ѝ.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 30. Страните не могат да изменят настоящия договор, освен в предвидените в чл. 116 от Закона за обществените поръчки случаи.

Чл. 31. Всякакви промени в настоящия договор, включително на приложенията към него, се правят в писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс).

Чл. 32. В случай, че изменението е поискано от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният трябва да представи писмено искане за изменение пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не по-късно от един месец преди предвидената дата на влизане в сила на допълнителното споразумение, освен ако са налице извънредни обстоятелства, надлежно обосновани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 33. Задължително подписване на допълнително споразумение се извършва в случай на промяна в правно-организационната форма на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 34. Изменението на настоящия договор не може да има за резултат нарушаване на принципа на равнопоставеност, както и на конкурентните условия, съществуващи към момента на неговото сключване.

Чл. 35. Промените в настоящия договор не може да имат за цел или резултат внасяне на изменения в настоящия договор, които биха поставили под въпрос решението за избор на изпълнител.

Чл. 36. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на договора и след изтичане на установения срок;
2. по взаимно съгласие на страните по договора;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета на договора.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок по взаимно писмено съгласие на страните или да бъде едностранно развален с едномесечно писмено предизвестие от изправната към неизправната страна при системно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на другата страна.

(3) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като си запазва правото да изисква и други обезщетения за претърпени вреди.

XII. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 37. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма за действителност.

(2) Адрес за кореспонденция, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

п.к. 9300, гр. Добрич, ул. „Оп. Димитър Ковачев” бл. 21, вх. В, етаж 4, ап. 12, e-mail: s.bogdanov112@gmail.com

(3) Адрес за кореспонденция, посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
п.к. 5580, гр. Угърчин, пл. „Свобода” № 1, тел. +359 69312121, факс: +359 69212014, e-mail: obshtina@ugarchin.com

(4) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна незабавно да уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена.

ХІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 38. (1) За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение, изразено писмено.

(2) Страните са длъжни да положат всички усилия, за да постигнат уреждане на възникнали между тях спорове по взаимно съгласие. Всяка от страните е длъжна да отговори в срок от 5 календарни дни на искане на другата страна за уреждане на възникнал спор по взаимно съгласие, изразено писмено.

(3) След изтичането на срока по ал. 2, или опитите за уреждане на спора не са довели до резултати в срок от 20 календарни дни от датата на първото искане, всяка от страните може да защити правата си по предвидения от закона ред.

Чл. 39. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 40. Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор изтича с изтичането на срока по чл. 17, ал. 1.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и влиза в сила от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения.

1. Техническа специфика
2. Техническо предложение
3. Ценово предложение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СТАНИМИР ПЕТКОВ
Кмет на община Угърчи

Главен счетоводител:

(П

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

кова)

ите приложения;

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СТАНИСЛАВ БОГДАЧ
Управител „Б

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Избраният за изпълнител участник следва да извърши основен ремонт на детска градина „Светулка“, филиал с. Лесидрен и сновен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на детска градина с. Кирчево като изпълни СМР, както следва:

За обособена позиция № 1: Основен ремонт на ДГ „Светулка“, филиал с. Лесидрен

Архитектурни дейности /вътрешни ремонтни работи/:

Доставка и монтаж на AL дограма - бяла петкамерна, доставка и монтаж на PVC дограма – бяла, ремонт на метална врата на котелно, прокопаване на канал в стоманобетонна плоча за монтаж на подов сифон в топла кухня, направа на армирана циментова замазка по под - топла кухня и подготвителни, изграждане на нов зид от газобетонни блокчета с дебелина 25см, изкърпване мазилка по рамки около врати и прозорци – вътрешно, обръщане страници около прозорци - топлоизолация XPS 2см вкл. шпакловка с мрежа – вътрешно, изкърпване мазилка по рамки около врати и прозорци – външно, гипсова шпакловка около врати и прозорци – вътрешно, гипсова шпакловка по стени без гипскартон, оформяне на прозорци и врати с ъглозащитен профил AL – вътрешно, латексово боядисване на стени трикратно, боядисване с алкидна боя на пано при фойе, полагане на контактен грунд, полагане на настилка от теракот в мокри помещения, доставка и полагане на преходни лайсни м/у различните настилки, полагане на фаянсва облицовка по стени до височина 2,00м, обръщане на отвори с фаянсва облицовка, доставка и монтаж на огледало с размер 40/50 см.

Дейности по водопроводна и канализационна инсталация в топла кухня

Доставка и монтаж на водопровод за студена вода ф20, доставка и монтаж на водопровод за топла вода ф20, доставка и монтаж на канализационни тръби ф50, доставка и монтаж на подов сифон, доставка и монтаж на тоалетен моноблок, доставка и монтаж на детска тоалетна чиния, седалка за детска тоалетна чиния доставка и монтаж на тоалетно казанче - нисък монтаж, доставка и монтаж на санитарна мивка, доставка и монтаж на детска санитарна мивка, доставка и монтаж на поддушово корито, доставка и монтаж на смесителна батерия за санитарна мивка, доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка, доставка и монтаж на смесителна батерия за душ.

Дейности по отоплението на обекта:

Тръбна разводка и окомплектовка (полипропилен с фибро стъкло) ф50, тръбна разводка и окомплектовка (полипропилен с фибро стъкло) ф40, тръбна разводка и окомплектовка (полипропилен с фибро стъкло) ф32, тръбна разводка и окомплектовка

(полипропилен с фибро стъкло) ф25, тръбна разводка и окомплектовка (полипропилен с фибро стъкло) ф20, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/600 с окомплектовка, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/1000 с окомплектовка, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/1200 с окомплектовка, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/1400 с окомплектовка, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/1800 с окомплектовка, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/2000 с окомплектовка, доставка и монтаж на панелен радиатор с р-р 500/800 с окомплектовка, доставка и монтаж на стойка за панелен радиатор, доставка и монтаж на котел на дърва и разширителен съд.

Дейности по електро инсталацията на обекта:

Доставка и монтаж на ключове – единични, доставка и монтаж на ключове – двойни, доставка и монтаж на контакти – единични, доставка и монтаж на контакти – двойни, доставка и монтаж на ел. проводник скрит за нови контакти 3x2.5 в гофрирана тръба, доставка и монтаж на осветителни тела - стенен аплик, доставка и монтаж на проточен бойлер за медицински кабинет.

За обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево

Предвидени са следните строително-ремонтни работи: Разбиване на стъпала от мозайка, разбиване на мозайка (площадка пред вход), оформяне бетонови чела на стъпала, очукване на обрушена мазилка стени и тавани, демонтаж на чела от ламарина на тераси, демонтаж на алуминиев парапет, демонтаж на тротоарни плочи, демонтаж на мозаечни плочи (запазват се съществуващите), направа, почистване и оформяне на легло площадка, натоварване и извозване на строителни отпадъци, оформяне на чела на тераси, доставка и монтаж на водооткапващ профил за чела на тераси, шприцоване на пукнатини и язви по стена с цименто-пясъчен р-р 50/50, полагане на изравнителна варо-циментова мазилка по стени, Полагане на грунд бетон контакт по стени и тавани на тераси, измазване с лепило и ПВЦ мрежа тавани и чела, Полагане силиконова мазилка тавани на тераси (вкл. грунд), полагане силиконова мазилка на чела на тераси (вкл. грунд), монтаж на демонтирана ламарина за чела на тераси, монтаж на демонтиран алуминиев парапет, възстановяване на елементи на алуминиев парапет, изравнителна циментова замазка (тънка) на стъпала, направа на армирана циментова замазка за площадка 10см, монтаж на демонтирани мозаечни плочи (ляво от вход), доставка и монтаж на противохлъзгач гранитогрес за външно ползване, направа первази от гранитогрес за външно ползване, облицовка на стъпала с противохлъзгач гранитогрес за външно ползване, облицовка стена с гранитогрес за външно ползване, доставка и монтаж на алуминиев профил между стъпало и чело, доставка и монтаж на алуминиев профил между площадка и стена.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ ПО ДВЕТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ.

Изпълнителят носи пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на ЗУТ, подзаконовата нормативна уредба, респективно следва да се изпълняват и да се поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Строежите изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите се изпълняват и поддържат в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.

В строежите се влагат само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.

При отказ или при неявяване да се състави съвместен акт заинтересуваната страна отправя писмена покана до другата или другите страни за съставяне на акта. Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок,

страната се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.

Всички предписания, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, се вписват в заповедната книга на строежа, която се съхранява на строежа.

Изпълнителят е длъжен да осигурява и поддържа цялостно наблюдение на обекта, с което поема пълна отговорност за състоянието му и съответните наличности, до приемане на обекта от Възложителя.

Гаранционните срокове – следва да бъдат не по-кратки от посочените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Некачествено свършените работи и некачествените материали и изделия по време на гаранционните срокове ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен да влага в строежа само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на съществените изисквания към строежите и отговарят на техническите изисквания и спецификации.

При изпълнение на СМР следва да се спазват изискванията за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове към него. Строежът следва да се изпълнява в съответствие с изискванията на нормативните актове и съществените изисквания за хигиена, опазване на здравето и живота на хората и опазване на околната среда.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде в документацията за участие има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ НОРМИ И ПРАВИЛА. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖИТЕ (ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ):

1. На ниво Европейски съюз:

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО
- Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност;

2. Национално законодателство:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за енергийната ефективност;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за националната стандартизация;
- Други, приложими към обекта на поръчката.

3. Подзаконова нормативна уредба:

- Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
- Наредба № 2 от 2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения.
- Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015 г.
- Наредба за изискванията за етикетирание и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с ПМС № 140 от 17.05.2011 г.

4. Приложими стандарти или техни еквиваленти (за всички обособени позиции)

- БДС EN 14351-1/NA - Врати и прозорци, Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим
- БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради
- БДС EN 13163 - Теплоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия
- БДС EN 13164 - Теплоизолационни продукти за сгради продукти от екструдирани полистирен (XPS), произведени в заводски условия
- БДС EN 13162 - Теплоизолационни продукти за сгради продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия.
- БДС EN ISO 13788 - Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)
- БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности
- ЕТО 05-093 Минерални теплоизолационни плочи
- БДС EN 771-1 +A1 – Изисквания за блокове за зидария

- БДС EN 771-1/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 1: Глинени блокове за зидария, Национално приложение (NA)
- БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария, Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария
- БДС EN 771-2/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария
- БДС EN 771-4 +A1 - Изисквания за блокове за зидария, Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
- БДС EN 771-4/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон
- БДС EN 771-5/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък
- БДС EN 771-6/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 6: Блокове за зидария от естествен камък
- БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария: Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности
- БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления
- Други, приложими към обекта на поръчката.

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За ОП 1: с. Лесидрен, Община Угърчин, Област Ловеч;
 За ОП 2: с. Кирчево, Община Угърчин, Област Ловеч.

Неразделна част от настоящата Техническа спецификация са следните документи:

1. Количествена сметка за обособена позиция № 1 – Образец № 7.1
2. Количествена сметка за обособена позиция № 2 – Образец № 7.2

До
Община Угърчин

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	<i>СМР по обособени позиции за следните обекти:</i>
Обособена позиция № 2	„Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“

От инж. Станислав Калчев Богданов, ЕГН [] , притежаваща л. к. № [] издадена на [] от МВР София, в качеството си на управител на "Багатур" ООД, ЕИК 124698415, със седалище и адрес на управление: град Добрич, п.к. 9300, ул. Оп. Димитър Ковачев, бл. 21, вх. В, ет. 4, ап. 12, участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата и Техническата спецификация.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническата спецификация.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията, посочени в документацията за участие в процедурата.

Приемаме, срокът за изпълнение на предмета на настоящата обществена поръчка за „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“, да бъде 60 (шестдесет) календарни дни.

Заявяваме, че гаранционните срокове за СМР няма да бъдат по-малки от минималните гаранционни срокове съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България:

1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 5 години, а в агресивна среда - 3 години;

NY
1/12/11

2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за външни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1 - 5 години.

Дата: 03.08.2017 г.



Подпис и печат:

инж. Станислав

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗП за връзка с
ПОЕ по ст. 301
п. 42, ал. 5 от ЗЗП



Предложение за изпълнение на поръчката

От инж. Станислав Калчев Богданов, ЕГН [REDACTED], притежаваша л. к. № [REDACTED] издадена на [REDACTED] от МВР София, в качеството си на управител на "Багатур" ООД, ЕИК 124698415, със седалище и адрес на управление: град Добрич, п.к. 9300, ул. Оп. Димитър Ковачев, бл. 21, вх. В, ет. 4, ап. 12, участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция 1: Основен ремонт на ДГ „Светулка“, филиал с. Лесидрен“

Нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“ е:

1. ПОДХОД ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

В случай, че представяваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка, ще спазваме нормативната уредба, както следва:

1. На ниво Европейски съюз:

- Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО;

- Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност.

2. Национално законодателство:

- Закон за устройство на територията;
- Закон за енергийната ефективност;
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за националната стандартизация;
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС);
- Закон за управление на отпадъците;
- Други, приложими към обекта на поръчката.

3. Подзаконова нормативна уредба:

- Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност на сгради;
- Наредба № 2 от 2008г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения;
- Наредба № РД-02-20-2 от 08.06.2016г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите;

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including the number 314.

• Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (Обн., ДВ., бр. 14 от 20 февруари 2015 г.) в сила от 01.05.2015г.

• Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси, приета с ПМС № 140 от 17.05.2011г.

• Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г., за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

• Наредба № 1 от 04.06.2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

• Наредба № 2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците;

• Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

• Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България;

• Наредба № 2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;

• Наредба № 3 от 09.06.2004г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

• Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;

• Наредба № 4 от 17.06.2005г. - "Проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации в сгради";

• Наредба № 4 от 22.12.2010г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;

• Наредба № 8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места;

• Наредба за управление на строителните отпадъци и за влягане на рециклирани строителни материали (в сила от 13.11.2012 г.);

• Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи (ПИПСМР).

4. Приложими стандарти или техни еквиваленти:

• БДС EN 14351-1/NA - Врати и прозорци, Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на огън и/или пропускане на дим;

• БДС ISO 18292 - Енергийни характеристики на остъклени системи за жилищни сгради

• БДС EN 13163 - Теплоизолационни продукти за сгради продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия;

• БДС EN 13164 - Теплоизолационни продукти за сгради продукти от екструдирани полистирен (XPS), произведени в заводски условия;

• БДС EN 13162 - Теплоизолационни продукти за сгради продукти от минерална вата (MW), произведени в заводски условия;

• БДС EN ISO 13788 - Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз в пукнатини. Изчислителни методи (ISO/DIS 13788-2011)

▲ П
■ III
■ III
■ III
■ III
345

- БДС EN ISO 14683 – Топлинни мостове в строителните конструкции. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности;
- ЕТО 05-093 Минерални топлоизолационни плочи;
- БДС EN 771-1 +A1 – Изисквания за блокове за зидария;
- БДС EN 771-1/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 1: Глинени блокове за зидария, Национално приложение (NA);
- БДС EN 771-2 - Изисквания за блокове за зидария, Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария;
- БДС EN 771-2/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 2: Калциево-силикатни блокове за зидария;
- БДС EN 771-4 +A1 - Изисквания за блокове за зидария, Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон;
- БДС EN 771-4/NA - Изисквания за блокове за зидария Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон;
- БДС EN 771-5/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък;
- БДС EN 771-6/NA - Изисквания за блокове за зидария, Част 6: Блокове за зидария от естествен камък;
- БДС EN 1745 – Зидария и продукти за зидария: Методи за определяне на изчислителни топлинни стойности;
- БДС EN 1304/NA - Глинени покривни керемиди и приспособления;
- БДС EN 13171 - Топлоизолационни продукти за сгради продукти от дървесни влакна (WF), произведени в заводски условия
- БДС EN 16448:1986 Материали и изделия топлоизолационни. Термини и определения
- БДС EN 12086:2013 Топлоизолационни продукти за приложение в строителството. Определяне на свойствата при пренасяне на водни пари
- БДС EN 13163:2012+A1:2015/NA:2015 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от експандиран полистирен (EPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA);
- БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 Топлоизолационни продукти за сгради. Продукти от екструдирани пенополистирен (XPS), произведени в заводски условия. Изисквания. Национално приложение (NA);
- БДС EN 13279-1:2008/NA:2014 Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания. Национално приложение (NA)
- БДС EN БДС EN 13914-1:2016 Проектиране, приготвяне и полагане на външни и вътрешни мазилки. Част 1: Външни мазилки
- БДС EN 1329-1:2014/NA:2015 Пластмасови тръбопроводни системи за канализация (ниска и висока температура) в сгради. Непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) Част 1: Изисквания за тръби, свързващи части и системите. Национално приложение (NA)
- БДС EN 13915:2007 Готови гипсокартонени панели с клетъчна картонена сърцевина. Определения, изисквания и методи за изпитване
- БДС EN 12058:2015 - Продукти от естествени скални материали. Плочи за настилки и стълбища. Изисквания;

11
11
11
11
316

- Други, приложими към обекта на поръчката.

В хода на изпълнение на поръчката, ще следим за изменения на нормативната база, касаещи изпълнението на настоящата обществена поръчка.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка, ще осъществим организация и изпълнение на строително-монтажните работи, при стриктно спазване на технологичните процеси, както и тяхната последователност, обстойно описани по-долу. Графично, предложената технологична последователност и сроковете за изпълнение на всяка специфична СМР, представяме посредством **Линеен календарен график за организация и изпълнение на СМР** на обект: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сградата на ДГ с. Кирчево“ (приложение към настоящото предложение).

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Предмет: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, както и и частичен ремонт на тераса на сградата на детска градина с. Кирчево.

Място на изпълнение на поръчката: с. Кирчево, община Угърчин, обл. Ловеч.

Избраният за изпълнител участник следва да извърши Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, както и и частичен ремонт на тераса на сградата на детска градина с. Кирчево, община Угърчин, обл. Ловеч, включваща следните строително-монтажни работи (СМР):

Строително-монтажните работи започват с демонтажни такива, а именно:

- разбиване на стъпала от мозайка,
- разбиване на мозайка (площадка пред вход),
- очукване на обрушена мазилка стени и тавани,
- демонтаж на чела от ламарина на тераси,
- демонтаж на алуминиев парапет,
- демонтаж на тротоарни плочи,
- демонтаж на мозачни плочи (запазват се съществуващите),
- направа, почистване и оформяне на легло площадка,
- натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Ремонтните дейности продължават, както следва:

- оформяне на чела на тераси,
- доставка и монтаж на водооткапващ профил за чела на тераси,
- шприцоване на пукнатини и язви по стена с цименто-пясъчен р-р 50/50,
- полагане на изравнителна варо-циментова мазилка по стени,
- полагане на грунд бетон контакт по стени и тавани на тераси,

Handwritten notes and signature in the bottom right corner, including the number 312.

- измазване с лепило и ПВЦ мрежа тавани и чела,
- доставка и полагане силиконова мазилка тавани на тераси (вкл. грунд),
- доставка и полагане на силиконова мазилка на чела на тераси (вкл. грунд),
- монтаж на демонтирана ламарина за чела на тераси,
- монтаж на демонтиран алуминиев парапет,
- възстановяване на елементи на алуминиев парапет,
- полагане на изравнителна циментова замазка (тънка) на стъпала,
- направа на армирана циментова замазка за площадка (около 10см),
- монтаж на демонтирани мозаечни плочи (ляво от входа),
- доставка и монтаж на противохлъзгащ гранитогрес за външно ползване,
- направа на первази от гранитогрес за външно ползване,
- облицовка на стъпала с противохлъзгащ гранитогрес за външно ползване,
- облицовка стена с гранитогрес за външно ползване,
- доставка и монтаж на алуминиев профил между стъпало и чело,
- доставка и монтаж на алуминиев профил между площадка и стена.

Б. ОРГАНИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнението на всеки тип строителство се осъществява на няколко технологични фази. За изпълнение на конкретната поръчка ще се изпълняват предвидените в документацията за участие строителни дейности по части, съгласно техническата спецификация и количествената сметка, неразделна част от настоящата поръчка и настоящото техническо предложение.

Предвижда се изпълнение на следните фази:

1. Фаза 1 – Подготвителна фаза;
2. Фаза 2 – Временно строителство и осигуряване на ЗБУТ;
3. Фаза 3 - Откриване на строителна площадка;
4. Фаза 4 – Изпълнение на строителството;
5. Фаза 5 – Документация.

1. ФАЗА 1 – ПОДГОТВИТЕЛНА ФАЗА:

На тази фаза ще се извърши подробно запознаване на всички отговорни лица, заети с изпълнение на поръчката в частност строителството, със спецификите и изискванията на одобрените проекти, условия за изпълнение, ограничителни условия (при наличие на такива), условия от съгласувателни процедури, специфики на обекта.

Изпълнителят предварително ще съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия и други подобни за постигане на максимално високо качество. Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в обекта ще са придружени със съответните документи, съгласно ЗТИП, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и другите подзаконовите нормативни актове към закона.

Изпълнителят ще получи от Възложителя оригинален комплект от наличната техническа документация на обекта. Тя ще се съхранява в офиса на Изпълнителя. Изпълнителят ще получи от Възложителя право на достъп до всички части от строителната площадка или на тази част от нея, необходима за изпълнение на договорените работи.

ИИ
ИИ
318

Площадката се предава с Протокол за откриване на строителната площадка. Изпълнителят ще се запознае с представителите на Възложителя, свързани с управлението на строителството (инвеститорски контрол и др.) на място, ще се съобразява и ще изпълнява с необходимото разбиране и уважение неговите разпореждания. Изпълнителят ще представи за одобрение от Възложителя своята организационна схема с йерархичните нива и връзки между отделните звена за управление на проекта и взаимоотношенията им с представителите на Възложителя.

Изпълнителят своевременно ще уведомява Възложителя за определени етапи на СМР, за които задължително се съставят протоколи за скрити работи.

Освен това предвиждаме изпълнение на следните дейности:

- Подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали;
- Уточняване с Възложителя на местата за депониране на строителни отпадъци и получаване на разрешение за използването им;
- Получаване на известие от отговорните лица за датата на откриване на строителна площадка (посредством възлагателното писмо);
- Подписване на договор за охрана на складовата база и мобилни постове на строителната площадка. Те осигуряват охрана на техниката, огради и др. в неработни часове и почивни дни, както и охрана на заградени части от строителната площадка;
- Искане и получаване на разрешение от Възложителя за движение на строителна техника в участъците с ограничен достъп;
- Оглед на площадката съвместно с представители на общината и съставяне на протоколи, придружени със снимки за състоянието на обекта преди започване на строителството;
- Осигуряване на квартири за ръководния и изпълнителски състав;
- Пристигане на работния персонал до обекта, настаняване и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;
- Обхождане на обекта и запознаване на техническите ръководители с обема и обхвата на работите;
- Обхождане с работния персонал на обекта и запознаването му със спецификата на работа и конкретните условия, подробен оглед на строителната площадка и инструктаж по ЗБУТ;
- Транспортиране на техниката до строителната площадка;
- Доставка на първите количества материали, необходими за първия етап от изпълнението.

2. ФАЗА 2 – ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗБУТ

Преди започване на строителството Изпълнителят, ще създаде временна строителна база. Тя ще осигури нормални санитарно-хигиенни условия за: хранене, преобличане, отдих, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода.

Поради малкия обем на строителния обект, предполагащ малко техническо оборудване и материали, тази база ще е в дворното пространство на детската градина или в самата ѝ сграда, а материалите и оборудването ще се складираат на самия строителен обект, представляващ затворено помещение.

11/11
319

След приключване на работите по предмета на договора, Изпълнителят своевременно ще демонтира от временната си база всичките си съоръжения (склад, офис), ще изтегли цялата си механизация, оборудване и невложени материали и ще я разчисти надлежно.

Ще се осигурят ЛПС за всички работници на строителната площадка и допълнителни такива за посещенията на контролните органи.

Изпълнителят на обекта определя **координатор по безопасност и здраве**, който трябва да е лице с квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на строителството, безопасното и здравословно изпълнение на СМР на определените етапи.

Координаторът по безопасност и здраве:

-Координира работата на работниците за осигуряване изискванията на нормативните актове за ЗУТ в отделните фази на изпълнението;

-Подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване здравето на работещите и се взема в предвид при евентуални следващи работи.

-Предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само лица, свързани с осъществяване на строителството.

Строителят осигурява извършване на СМР в технологична последователност и срокове определени в подаденото предложение при комплексни ЗБУТ на всички работещи и инструкции по БЗ.

Строителят осигурява необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и работно облекло на работниците, инструктажа им, избора на местоположение на работните места по строителни дейности, както и поддържане на реда и чистотата на строителната площадка. Предприема съответните предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от естеството на работа, по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария, организира система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на хората, отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат на СМР.

Инструктажът по безопасност и здраве съдържа:

- правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;

- изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;

- изискванията за ЗБУТ;

- средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;

- други изисквания свързани с конкретните условия на работа;

- условия за принудително и аварийно преустановяване на работа, мерки за оказване на първа помощ;

- схема на местата за поставяне на знаци за безопасност на труда.

Инструкциите се поставят на достъпни и видни места в работната зона, като се актуализират при всяка промяна. Възложителят или строителят могат да отстранят от

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including a large signature and some illegible markings.

строителната площадка, работещи, които с действията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

На строителната площадка се допускат само работещи или други лица, които използват осигурените им лични предпазни средства и специални и работни облекла.

Техническият ръководител отстранява работещите, които не използват осигурените им лични и други предпазни средства или са в нетрезво състояние. **Техническият ръководител още:**

1. Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ;
2. Пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и ръководи и контролира тяхното прилагане;
3. Спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
4. Провежда инструктаж на ръководените от него работещи;
5. Забранява работа със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не отговарят на изискванията на ЗБУТ;
6. Незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки или аварии на строителната площадка, строежа, частта от него или работните места, за които отговаря;
7. Разпределя работещите по работни места съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
8. Контролира планирането и безопасното извършване на разрушаване на огради и съоръжения чрез предприемане на подходящи предпазни мерки, методи и процедури.
9. Правилно подрежда и съхранява на строителната площадка материали, изделия и оборудване;
10. Осигурява:
 - 10.1 Прекратяване на работата и извеждане всички лица от строителната площадка, строежа или съответното работно място;
 - 10.2 Ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря;
11. Определя:
 - 11.1 Работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка;
 - 11.2 Лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване;
 - 11.3 Лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения;
12. Изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
13. Участва при анализирането на причините за допуснати трудови злополуки. Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини, инструменти или строително - монтажни пистолети - спазват инструкциите за експлоатация, преди започване на работа проверяват изправността на машините и инструментите, при съвместна работа със сигналист изпълняват точно сигналите му, изпълняват нарежданията на техническия ръководител.

При инструктажа **работещите** се информират и приемат задълженията да:

- Спазват изискванията по безопасност и здраве;
- Се явяват на работа в трезво състояние;
- Спазват указанията за безопасност и здраве;

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page, including the number 321.

- 2
) (1 1 2
- 1 -
- Не извършват СМР, за които не притежават изискваната квалификация и правоспособност;
 - Използват личните и други предпазни средства;
 - Преустановяват незабавно работа и уведомяват за всяка ситуация, застрашаваща здравето и живота;
 - Използват правилно машините, съоръженията и инструментите;
 - Не прекъсват, променят или отстраняват произволно предпазните средства на машините, съоръженията, инструментите и оградите;
 - Сътрудничат в работата си с координатора по безопасност и здраве.

3. ФАЗА 3 - ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА

Преди започване на строително-монтажните работи, Изпълнителят ще предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение (актуализиран), който ще съдържа:

- 1) Общ план за СМР на строежа,
- 2) График за изпълнение на СМР,
- 3) Количествата и реда на изпълнение на СМР,
- 4) График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства.

Своевременно ще се представят всички, изискуеми от страна на Възложителя, документи, необходими за оформяне на Протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2) и възлагателно писмо за стартиране на СМР на обекта.

Откриването на строителната площадка ще се осъществи с участието на представители на:

- Възложител – Община Угърчин;
- Изпълнител – строител.

Представителите на Възложителя и Изпълнителя ще проведем среща на обекта, на която ще открием строителна площадка с подписването на Протокол за откриване на строителната площадка. В процедурата „откриване на строителната площадка“ се включва по-широк смисъл и разширен обхват на отговорностите. Същината се състои в констатация от страна на всички участници, че са налице условия за започване на работа, както и факта, че от момента на подписване на протокола започва да тече срокът за изпълнение на договора за обществената поръчка.

4. ФАЗА 4 - ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

При изпълнение на строителството ще носим пълна отговорност за реализираните видове работи до изтичане на гаранционните срокове за изпълнените строително-монтажни работи на строителния обект. Всички дейности, предмет на настоящата обществена поръчка, ще бъдат с високо качество и в съответствие с изискванията на нормативните документи.

Предвидените строително-монтажни работи ще извършваме съгласно изискванията на ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба. Строежът ще изпълним и поддържаме в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в Приложение I на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за

7

1 /
11 V
1111
11 V
320

- J

определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. механично съпротивление и устойчивост;
2. безопасност в случай на пожар;
3. хигиена, здраве и околна среда;
4. достъпност и безопасност при експлоатация;
5. защита от шум;
6. икономия на енергия и топлосъхранение;
7. устойчиво използване на природните ресурси.

Строежите ще изпълним и поддържаме в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

1. опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите културни ценности;
2. инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;
3. физическа защита на строежите.

В обекта на поръчката ще влагаме само строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ и отговарят на изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите, и с наредбата по чл. 9, ал. 2, т. 5 от същия закон.

Изпълнението на СМР по проекта започва от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и получено възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя. Едновременно могат да започнат няколко вида дейности, които са независими една от друга като място на изпълнение и работници, които ги изпълняват.

Технологичната последователност и календарното планиране на СМР е представено в линеен календарен план, приложен към настоящото предложение. В него графично са показани началото, краят и продължителността на всеки вид СМР, както и връзката между тях и необходимият брой работници и механизация, съгласно разходните норми за труд и механизация и по експертна оценка. Ползването на подходящо и съвременно оборудване, машини и съоръжения, качествени материали и добър екип са в основата на висока производителност и оттам по-кратки срокове за изпълнение. При изготвянето на графика сме се съобразили изцяло с действащата нормативна база и спецификата на строителния обект.

Където е възможно, предвиждаме паралелно изпълнение на работите, което в максимална степен ни позволява да съкратим сроковете за изпълнение на обекта. Едновременното извършване на различни СМР ще става само при положение, че е спазен технологичния порядък на отделните видове работи, и при условие че различните работни бригади и звена не си пречат помежду си. Тези видове работи, които не са обвързани технологично и организационно и няма предпоставки за специфични рискове, се изпълняват едновременно.

По отношение на **управлението на строителните отпадъци:**

1
10 11
11 11
3003

- ще определим отговорно лице за управление на строителните отпадъци за настоящия обект;

- ще възложим задължения към участниците в строителния инвестиционен процес, за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци.

Ще изпълним всички конкретни мероприятия, предвидени в Закона за управление на строителните отпадъци.

Строителните и другите видове отпадъци ще съхраняваме разделно по вид на обособените за това места. При достигане на определено количество от даден отпадък ще организираме предаването му на фирма, притежаваща разрешително за извършване на дейности с тях. Транспортирането на отпадъците ще извършваме с технически пригодни транспортни средства, с цел да опазим околната среда от замърсяване при превозването им.

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ (СМР):

Видовете СМР са предварително уточнени в техническата спецификация в част Архитектура. Определя се мястото за разделно събиране на отпадъците, мястото за съхранение на демонтираните материали и маршрута за извозването им. Определя се последователността на извършване на СМР и се свежда за изпълнение.

Всички демонтажни и ремонтни работи ще бъдат извършени, съгласно одобрената техническа спецификация за обекта. Изпълнението на демонтажните и ремонтни работи ще стане съгласно ПИПСМР, при спазване на изискванията за здраве, безопасност, пожаробезопасност и при опазване на околната среда от шум, прах и замърсяване.

Изпълнението на демонтажни и ремонтни работи ще стане от квалифицирани работници.

Демонтажните работи ще се изпълняват по метода на ръчно демонтиране с помощта на малка механизация (електрически къртачи и шлайф машини), както и машинно такова ако се налага.

Строително-монтажните работи започват с демонтажни такива, а именно:

- разбиване на стъпала от мозайка,
- разбиване на мозайка (площадка пред вход),
- очукване на обрушена мазилка стени и тавани,
- демонтаж на чела от ламарина на тераси,
- демонтаж на алуминиев парапет,
- демонтаж на тротоарни плочи,
- демонтаж на мозачни плочи (запазват се съществуващите),
- направа, почистване и оформяне на легло площадка,
- натоварване и извозване на строителни отпадъци.

За извършените демонтажни работи ще се съставят актове за скрити работи.

След приключване на демонтажните СМР, започва поэтапното **извършване на предвидените ремонтни работи, подробно изброени в количествената сметка.** Те включват, както следва:

- оформяне на чела на тераси,
- доставка и монтаж на водооткапващ профил за чела на тераси,

Handwritten notes and signatures in the bottom right corner, including a checkmark and the number 304.

- Х... 1.80
- "
- шприцоване на пукнатини и язви по стена с цименто-пясъчен р-р 50/50,
 - полагане на изравнителна варо-циментова мазилка по стени,
 - полагане на грунд бетон контакт по стени и тавани на тераси,
 - измазване с лепило и ПВЦ мрежа тавани и чела,
 - доставка и полагане силиконова мазилка тавани на тераси (вкл. грунд),
 - доставка и полагане на силиконова мазилка на чела на тераси (вкл. грунд),
 - монтаж на демонтирана ламарина за чела на тераси,
 - монтаж на демонтиран алуминиев парапет,
 - възстановяване на елементи на алуминиев парапет,
 - полагане на изравнителна циментова замазка (тънка) на стъпала,
 - направа на армирана циментова замазка за площадка (около 10см),
 - монтаж на демонтирани мозаечни плочи (ляво от входа),
 - доставка и монтаж на противохлъзгащ гранитогрес за външно ползване,
 - направа на первази от гранитогрес за външно ползване,
 - облицовка на стъпала с противохлъзгащ гранитогрес за външно ползване,
 - облицовка стена с гранитогрес за външно ползване,
 - доставка и монтаж на алуминиев профил между стъпало и чело,
 - доставка и монтаж на алуминиев профил между площадка и стена.

Влаганите материали (силиконова мазилка, гранитогрес, цимент, водооткапващ профил, алуминиев профил и др.) ще отговарят на заложените изисквания в техническата спецификация, както и на относимите български и хармонизирани стандарти и изборът им ще бъде предварително съгласуван с Възложителя.

5. ФАЗА 5 - ДОКУМЕНТАЦИЯ

Прецизното водене на входящо-изходяща кореспонденция, платежни документи, оформяне на протоколи за отделните етапи на изпълнение на строителството; воденето на книги за управление на отпадъците; воденето на книги за инструктаж и др. се изпълнява по време на цялото изпълнение на строителството от различни лица, представители на Изпълнителя.

По време на изпълнение на обществената поръчка ще се води стриктна документация, която ще се окомплектова в досие за обекта с цел качествен мониторинг на изпълнението, проследяване на потока на информация, своевременно реагиране при изискване на документация.

С изпълнението на тази фаза ще бъде ангажиран техническия ръководител на обекта, който ще изготвя техническата документация – кореспонденция, оформяне на графична част, съставяне на актове за скрити работи, приемопредавателни протоколи по време на строителството, следене на цялостната работа на обекта, ще поддържа връзка с инвеститорския контрол и др.

На фаза 3 - Откриване на строителна площадка, преди започване на строително – монтажните работи, Изпълнителят ще предостави на Възложителя подробен план за изпълнението на СМР за одобрение (актуализиран), който ще съдържа:

- 1) Общ план за СМР на строежа,
- 2) График за изпълнение на СМР,

5

1.11
111
611
205

- 55/10/10
- 3) Количествата и реда на изпълнение на СМР,
 - 4) График за използването на строителни машини, съоръжения и превозни средства,

На фаза 4 – Изпълнение на строителството:

- 1) Ще се водят инструктажни книги за работещите на строителната площадка;
- 2) Ще се водят дневници на доставките;
- 3) Ще се водят дневници за материалите;
- 4) Ще се съхранява и предава при необходимост заповедната книга на обекта (ако има такава);
- 5) Ще се съставят своевременно приемо-приемателни протоколи за скрити работи за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са монтирани необходимите материали и изделия и са постигнати изискванията на техническата спецификация на Възложителя.

При изпълнение на строителството ще се използват качествени строителни материали с доказани технически характеристики. Изпълнителят предварително, преди влагане, ще съгласува с Възложителя всички материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни, за постигане изисквания на проекта. Всички материали и оборудване, които ще бъдат вложени в обекта ще са придружени със съответните документи, съгласно ЗТИП, Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и другите подзаконовите нормативни актове към закона.

III. ПОДХОДИ ЗА КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

1. Подходи за координация на строителния процес:

- **Експертен подход:** при организацията и изпълнението на СМР ще бъдат ангажирани наши специалисти с дългогодишен опит при изпълнението на подобни обекти. Те са запознати в подробности с видовете строително-монтажни работи, начините на тяхното изпълнение и необходимите технически, човешки и времеви ресурси за извършването им в максимално кратък срок с най-високо качество. Подходът ще се използва във **всички фази** и подетапи на изпълнение на строителството.

- **Планов подход:** използва се основно в началните фази на изпълнение на строителството, като Подготовка, Временно строителство, Откриване на строителната площадка. Подходът е ключов за изпълнение на строителството в определения срок и с най-високо качество, тъй като при прилагането му се осигуряват както необходимите технически ресурси (машини, технически средства и съоръжения), така и съответните материали, които отговарят на Техническата спецификация, одобрения инвестиционен проект и приложимата нормативна уредба за качеството им. Важен аспект на плановия подход е използването на подробен календарен график за изпълнение, с актуални дати и разпределение на ресурсите.

- **Работни срещи:** в началото и в края на всяка работна седмица ще се провеждат срещи с останалите участници в строителството, за да се проследява напредъка по изпълнението, предстоящите дейности и фази на строителството, както и възникналите проблеми. В случай, че възникнат проблеми, които пряко влияят на хода на изпълнението, същите ще бъдат докладвани в оперативен порядък, с предложения за отстраняването им.

N V
326

2. Подходи за контрол на изпълнението на СМР:

- **Текущ контрол:** качеството и напредъкът на строителните работи ще се проверяват ежедневно от Техническия ръководител. Инвеститорския контрол, определен от Възложителя, ще изпълнява функцията на второ ниво на контрол и също ще следи за напредъка и качеството на изпълнение на СМР, както и спазването на сроковете.

- **Документален подход:** Напредъкът на строителните работи ще бъде документиран в ежедневни справки, изготвяни от Техническия ръководител. Това ще допринесе както за точно проследяване на изпълнението на строително-монтажните работи, така и за контрол върху количествата на вложените материали, контрол върху количествата извършени работи, контрол върху спазването на сроковете и други. Друго измерение на документалния подход са различните актове и протоколи, съставяни по време на строителството, чрез които изпълнението на СМР се контролира както от Изпълнителя, така и от нормативно определените за това лица.

След изготвянето и приемането на работния календарен план, специфицираните материали, необходими за неговото реализиране, ще бъдат доставени в приобектов склад или резервирани в съответните бази в обем на разчетните количества и възможност за доставка съгласно плана. Материалите ще са задължително от вид и качество, което е декларирано от изпълнителя и одобрено от надзора. Те ще отговарят напълно на предвиденото в проекта и обследванията изискванията на определените стандарти и нормативни документи. При организацията на материалното обезпечаване ще се прилага плановият подход.

Изпълнителят има създадени и ще следва свои вътрешни процедури за контрол на качеството, които покриват всички работи, включени в Договора. Тези процедури ще осигурят прилагането на документалния подход, и в частност:

- Документацията, свързана с управлението на проекта, ще е пълна и координирана с проектните решения и изискванията на Възложителя;

- Качеството на изпълнените строителни работи ще съответства на предписаното в документацията, изискванията на Възложителя и техническите изисквания на нормативната база.

Изпълнителят ще осигури система за качество за всички фази на проекта, вкл. доставка, строителство, изпитания, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка.

Приемане на изпълнението на СМР ще става съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите:

- успешно проведен входящ контрол на материалите;

- изпълнени проекти и КС в пълен обем;

- успешно проведени функционални технически изпитания (където такива се изискват – при инсталациите).

Изпълнителят ще извършва всички строително-монтажни работи с точността и качеството, специфицирани в проектната документация.

Изпълнителят ще се увери, че контролът на качеството на изпълнение съблюдава действащите български и международни стандарти.

Handwritten marks and signature at the bottom right of the page.

11.11.18

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И ЧОВЕШКИ РЕСУРС, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ЗАЕТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка, ще използваме **техническо оборудване, както и необходимата строителна механизация** за предвидените СМР в тяхното качество и количество, според дадената от Възложителя Техническа спецификация, както следва:

Разпределение на техническо оборудване и механизация:

Техническо оборудване:

- Стълби,
- Електрически къртач,
- Шлайфмашини,
- Бъркачки за разтвори,
- Електрозаваръчен апарат,
- Металорежещи инструменти,
- Машина за рязане на керамика,
- Ел. Перфоратор,
- Ел. винтоверт,
- Нивелир,
- Предпазни средства и други ръчни инструменти.

Механизация:

- Камион,
- Лекотоварни автомобили.

Описаното техническо оборудване и механизация ще използваме за изпълнението на обекта. В случай на допълнителна необходимост ще ангажираме и допълнителна механизация.

2. Разпределение на човешки ресурс:

В случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че при изпълнението на настоящата обществена поръчка, ще използваме **човешки ресурси, в това число квалифициран и изпълнителен персонал, необходим за изпълнение, координация и контрол на предвидените СМР според предложената от Възложителя Техническа спецификация, както следва:**

Управлението на обекта на всички подетапи се извършва от **Техническият ръководител на обекта**. Той извършва управление, координация на строителните процеси, спазване на технологична последователност, организация на доставки и контрол по отношение на изпълнението на СМР в необходимия срок и качество, както и дисциплината, безопасността и хигиената на обекта. След осъществяване на ежедневен контрол на качеството и напредъка на СМР изготвя справки до Възложителя относно напредъка на строителството. Изготвя актове и протоколи по време на строителството и др.

1
IV
MIII
300

→ 11/21/17
0

Стриктното съблюдаване на спазването на мерки за безопасност и здраве от всички участници в строителството на всички поетапи се осъществява от Координатор по безопасност и здраве. Той извършва задължителните инструктажи и последващ контрол за изпълнение на предписаните мерки за безопасност и здраве при работа.

За изпълнението на строителния обект ще бъдат ангажирани в изпълнение на поръчката, разпределени в различно време по различни СМР, както следва:

ОБЩО 10 технически лица.


В това число:

- технически ръководител,
- координатор БЗ,
- квалифицирани (оператори на машини; работници, изпълняващи железарски СМР; работници, изпълняващи облицовъчни СМР; работници, изпълняващи мазилки),
- общи работници,
- шофьори.

Приложение: Към предложението за изпълнение на поръчката, прилагаме и линеен календарен график за организацията на СМР и разпределението на техническия и човешкия ресурс по настоящата обособена позиция.


Дата: 03.08.2017г.

На осн. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП

Подпис 
Инж. Стефан
Управител

1 /
1 / V
1 / 111
U 111
329

**ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА
ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ ЗА ГЛАВЕН
ВХОД, ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ТЕРАСА НА СГРАДА НА ДГ С. КИРЧЕВО"**

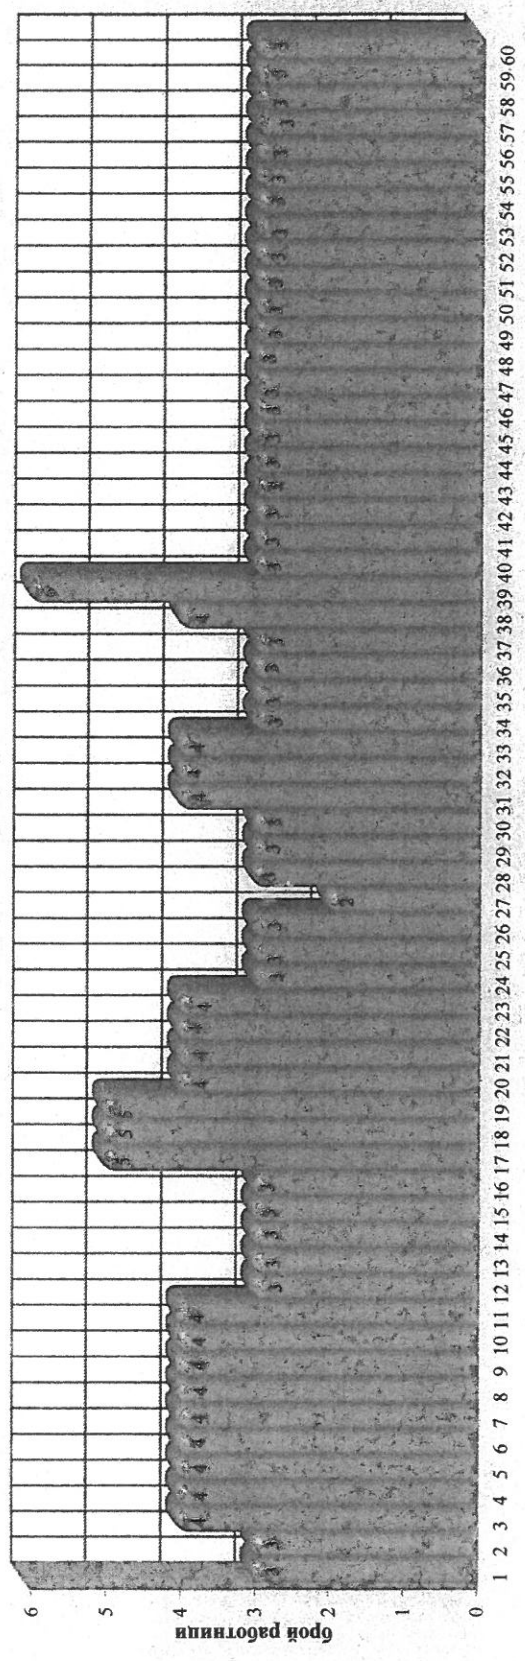

брой работници

календарни дни

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП



331

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ПЗООП

Долуподписаният,

инж. Станислав Калчев Богданов, ЕГН [blank], притежаваща л. к. № [blank], издадена на [blank] г. от МВР София, в качеството си на управител на "Багатур" ООД, ЕИК 124698415, със седалище и адрес на управление: град Добрич, п.к. 9300, ул. Оп. Димитър Ковачев, бл. 21, вх. В, ет. 4, ап. 12,

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата обществената поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“

В случай, че представяваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на последния заявявам, че приемам да сключа договор за възлагане на обществена поръчка при условията на приложения в документацията проект на договор.

Дата: 03.08.2017г.

Подпис

На осн.чл.2,ал.2 от ЗЗЛД във връзка с
чл.42,ал.5 от ЗОП

Калчев Богданов

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП

Долуподписаният,

инж. Станислав Калчев Богданов, ЕГН [blank], притежаваща л. к. № [blank] 13, издадена на [blank] от МВР София, в качеството си на управител на "Багатур" ООД, ЕИК 124698415, със седалище и адрес на управление: град Добрич, п.к. 9300, ул. Оп. Димитър Ковачев, бл. 21, вх. В, ет. 4, ап. 12,

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 6 /шест/ календарни месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите за участие в настоящата обществена поръчка.

Дата: 03.08.2017г.

Подпис и печат

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Калчев

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „д“ от ПЗЗОП че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Долуподписаният,

инж. Станислав Калчев Богданов, ЕГН [blank], притежаваща л. к. № [blank], издадена на [blank] от МВР София, в качеството си на управител на "Багатур" ООД, ЕИК 124698415, със седалище и адрес на управление: град Добрич, п.к. 9300, ул. Оп. Димитър Ковачев, бл. 21, вх. В, ет. 4, ап. 12,

участник в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 03.08.2017г.

Подпис и печат....

Инж. Станислав

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗП във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:	СМР по обособени позиции за следните обекти:
Обособена позиция № 1	Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение за сумата от **22 619, 04 лева** (двадесет и две хиляди шестотин и деветнадесет лева и 4 стотинки) без ДДС. Посочената цена включва всички разходи, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка. Посочената цена включва доставката и превоза на всички материали, необходими за изпълнение на поръчката, до строежа.

Към ценовото си предложение прилагаме остойностена количествено-стойностна сметка по приложенияте към документацията образци за: „СМР по обособена позиция № 2: Основен ремонт на здравен кабинет и външно стълбище за главен вход, частичен ремонт на тераса на сграда на ДГ с. Кирчево“, която е неразделна част от офертата.

Съгласни сме при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представим анализи на предложените от нас цени. Ако в нашите анализи има пропуски, то същите са за наша сметка.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер от приетата договорна стойност без ДДС.

Дата: 03.08.2017г.

Подпис и печат

Инж. Стани

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2:
РЕМОНТ НА ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И ВЪНШНО
ВХОД, ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ТЕРАСА НА
КИРЧЕВО"**

**ОСНОВЕН
СТЪЛБИЩЕ ЗА ГЛАВЕН
СГРАДА НА ДГ С.**

№	Вид СМР/СРР	Мярка	к-во	ед.цена	ОБЩО
1	Разбиване на стъпници от мозайка				
2	Разбиване на мозайка (площадка пред вход)	м2	6.80	8.40	57.12
3	Оформяне бетонови чела на стъпала	м2	3.80	8.40	31.92
4	Очукване на обрушена мазилка стени и тавани	бр.	10.00	24.70	247.00
5	Демонтаж на чела от ламарина на тераси	м2	54.00	6.25	337.50
6	Демонтаж на алуминиев парапет	м.л.	31.00	12.66	392.46
7	Демонтаж на тротоарни плочи	м.л.	70.00	15.24	1,066.80
8	Демонтаж на мозачни плочи (запазват се съществуващите)	м2	48.00	9.58	459.84
9	Направа, почистване и оформяне на легло площадка	м2	10.00	9.58	95.80
10	Наговарване и извозване на строителни отпадъци	м2	51.00	16.40	836.40
11	Оформяне на чела на тераси	м2	14.00	56.00	784.00
12	Доставка и монтаж на водооткапващ профил за чела на тераси	м.л.	31.00	22.00	682.00
13	Шприцоване на пукнатини и язви по стена с цименто-пясъчен р-р 50/50	м3	0.20	7.62	236.22
14	Полагане на изравнителна варо-циментова мазилка по стени			150.10	30.02
15	Полагане на грунд бетон контакт по стени и тавани на тераси	м2	36.00	18.38	661.68
16	Измазване с лепило и ПВЦ мрежа тавани и чела	м2	71.00	3.40	241.40
17	Полагане силиконова мазилка тавани на тераси (вкл.грунд)	м2	49.00	15.12	740.88
18	Полагане силиконова мазилка на чела на тераси (вкл.грунд)	м2	46.00	42.78	1,967.88
19	Монтаж на демонтирана ламарина за чела на тераси	м2	3.00	42.78	128.34
20	Монтаж на демонтиран алуминиев парапет	м.л.	31.00	16.26	504.06
21	Възстановяване на елементи на алуминиев парапет	м.л.	70.00	52.37	3,665.90
22	Изравнителна циментова замазка (тънка) на стъпала	бр.	1.00	624.87	624.87
23	Направа на армирана циментова замазка за площадка 10см.	м2	6.80	18.40	125.12
24	Монтаж на демонтирани мозаечни плочи (ляво от вход)	м2	51.80	25.14	1,302.25
25	Доставка и монтаж на противохлъзгащ гранитогрес за външно ползване	м2	10.00	34.04	340.40
26	Направа первази от гранитогрес за външно ползване	м2	51.80	54.90	2,843.82
27	Облицовка на стъпала с противохлъзгащ гранитогрес за външно ползване	м.л.	31.00	22.44	695.64
28	Облицовка стена с гранитогрес за външно ползване	м2	14.00	65.34	914.76
29	Доставка и монтаж на алуминиев профил между стъпник и чело	м2	36.00	52.31	1,883.16
30	Доставка и монтаж на алуминиев профил между площадка и стена	м.л.	24.00	14.90	357.60
		м.л.	20.00	18.21	364.20

ОБЩО, лв.: 22,619.04

НЕПРЕДВИДЕНИ СМР 5%: 1,130.95

ДДС 20%: 4,750.00

ВСИЧКО, лв. с ДДС: 28,499.99

Дата: 03.08.2017 г.

Подпис и печ

На осн. чл. 2, ал. 2 от ЗЗД във
връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

336