




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ

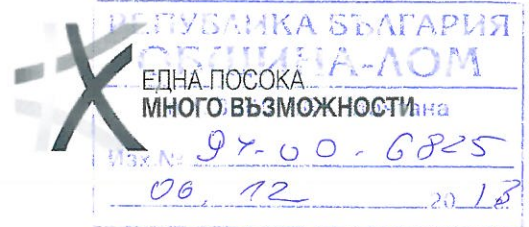

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с кандидатстване на община Лом с проектно предложение „Реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на кметствата – с. Сталийска махала, с. Замфир и с. Долно Линево, община Лом”, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г в изпълнение на т.14.2.6. и следващите от Условието за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. (Приложение № 1 към Заповед № РД 09-231 от 09.03.2018 г.), моля да предоставите оферти за изпълнението на отделни видове строителни и монтажни работи, които възнамеряваме да заявим за финансиране и които не са включени в *Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи*, в т.ч.:

1	2	3	4
Номер	Наименование	мярка	колич.
	Част: Архитектурна		
	Ремонт покрив сграда		
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	470.00
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	200.00
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	2.00
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	200.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	200.00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	200.00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	35.00
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	30.00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	200.00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	39.00
14	Демонтаж на олуци	м	65.00
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - ббр.	м	39.00
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	125.00
Подмяна външна дограма сграда			
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	20.00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	3.00
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	44.00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 3 бр.	м2	8.00
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	26.00
Ремонт фасада			
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00
3	Почистване фасада	м2	330.00
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	330.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	120.00
6	Доставка и монтаж водооткапващ профил	м	60.00
7	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	330.00
8	Фасадно боядисване бял фазаген около прозорци	м2	40.00
9	Почистване цокъл - каменна зидария	м2	40.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Ремонт вътрешни помещения			
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	700
2	Демонтаж дървена и пвс ламперия	м2	150
3	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	140
4	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел. инсталация	м2	28
5	Шпакловка по стени и тавани	м2	400
6	Блажно боядисване по цокъл, стълбища и коридори	м2	150
7	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	700
8	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	26.00
9	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	9.00
10	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	5.00
Част: ОВК			
Климатични системи			
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ; Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ; Консумирана мощност (охлаждане): 1,2kW ; Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ; EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ; COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ; Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ; Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ; Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ; Размери (външно тяло): 54X85X32 см ; Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ; Хладилен реагент R410a	бр.	2



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Доставка и монтаж на КС2- степен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	7
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	50
4	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50
5	Доставка и монтаж технологична тръба Сu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	50
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	7
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	9
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	9
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	9
11	72 часова проба за климатична система	бр.	9
12	Бандажна лента	бр.	9
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	9
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	5
15	Доставка и монтаж електрическо отоплително тяло за санитарни възли за степен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	2
Част: Електрическа			



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм ²	м	10.00
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм ²	бр.	2.00
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм ²	бр.	6.00
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP -20	бр	58.00
2	Доставка аплик стенен влагозащитен	бр	2.00
3	Доставка аплик тванен влагозащитен	бр	1.00
4	Доставка плафониера	бр	3.00
5	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	12.00
6	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия без проктограма 5 W	бр	2.00
7	Монтаж осветителни тела	бр	78.00
8	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	64.00
9	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	14.00
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	50.00
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	100.00
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	30
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	70
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25µs	бр	1
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1
4	Доставка и монтаж на изолирана шанга държач 50 см	бр	3
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиеви проводници AlMgSi0.5 Ø8-10	м	40
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	25.00
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлах по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00
13	Измерване на заземител	бр	2
14	Измерване на импеданс	бр	52.00
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00

1	2	3	4
Номер	Наименование	мярка	количество
	Част: Архитектурна		
	Ремонт покрив сграда		
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	150.00
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	115.00
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	115.00
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	115.00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	115.00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	25.00
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	42.00
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	2.00
11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	25.00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	115.00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	18.00
14	Демонтаж на олуци	м	42.00
15	Доставка и монтаж на олуци	м	42.00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове /	м	18.00
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	70.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Подмяна външна дограма сграда			
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	5.00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	2.00
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	8.00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 2 бр.	м2	6.50
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	6.00
Ремонт фасада			
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	5.00
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	5.00
3	Почистване фасада и цокъл	м2	140.00
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	120.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	25.00
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	120.00
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци	м2	25.00
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00
Ремонт вътрешни помещения			
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	450
2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл.доставка и монтаж на ръбохранители	м	30
3	Демонтаж и монтаж на окачен таван за подмяна на ел.инсталация	м2	25
4	Шпакловка по стени и тавани	м2	450
5	Двукратно.боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	450
6	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	6.00
7	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	6.00
8	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	3.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



Част: ОВК			
Климатични системи			
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	2
2	Доставка и монтаж на КС2- стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коеф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	4
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	25
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	25
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	2



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	4
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	6
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	6
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	6
11	72 часова проба за климатична система	бр.	6
12	Бандажна лента	бр.	6
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	6
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	2
15	Доставка и монтаж електрическо атоплително тяло за санитарни възли за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	3
Част: Електрическа			
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	15.00
4	Доставка кабел СВТ 3 x 6 мм ²	м	15.00
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	15.00
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 6 мм ²	бр.	2.00
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обвивка 6 мм ²	бр.	6.00
8	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	33.00
9	Доставка аплик стенен влагозащитен	бр	2.00
10	Доставка плафониера	бр	3.00
11	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	9.00
12	Монтаж осветителни тела	бр	47.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

13	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера – с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	47.00
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	36.00
2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито зад гипсофазера с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	85.00
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	35
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5e кабел в гофр. тръби	м	50
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8mm.	м	130
2	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10mm.	м	10
3	Доставка и монтаж алуминиев мълниеприемник прът с връх и височина 1,5 м	бр	2



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ




4	Доставка и монтаж на държач за алуминиев мълниеприемников прът за коминни конструкции – комплект от 2бр.	компл	2
5	Доставка и монтаж на линеен компенсатор	бр	1
6	Доставка и монтаж на кръстата клема	бр	6
7	Доставка и монтаж на държачи за фасада	бр	10
8	Доставка и монтаж на държачи за керемиден покрив	бр	130
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2
10	Доставка и монтаж на метална ревизионна кутия за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2
11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана помеднени ф 17,2 мм с дължина 1,5 м (в комплект по 2 броя)	компл	2
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм по стена в термосвиваем шлаух с доставка на шлауха от ревизионната кутия до коловете	м	6
13	Измерване на заземител	бр	2
14	Измерване на импеданс	бр	38
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1

№	Наименование	мярка	колич.
1	2	3	4
	Част: Архитектурна		
	Ремонт покрив сграда		
1	Монтаж и демонтаж на метално тръбно фасадно скеле	м2	240.00
2	Демонтаж на керемиди и капаци /включително сваляне и сортиране/	м2	180.00
3	Разваляне на летви и дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00
4	Ремонт дървена конструкция и стреха	м3	1.00
5	Направа на дъсчена обшивка по покрив за керемиди	м2	180.00
6	Доставка и полагане хидроизолация върху дъсчена обшивка по покрив	м2	180.00
7	Покриване със стари керемиди в/у нови летви	м2	180.00
8	Покриване с нови капаци била и ръбове	м	28.00
9	Доставка и монтаж челни дъски	м	65.00
10	Ремонт комини /зидария, шапки, мазилка/	бр.	3.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



11	Обшивки по покрив (стрехи улами комини) с поцинкована ламарина 0.5 мм	м2	40.00
12	Обработка на дървени повърхности /по конструкция/ срещу гниене	м2	180.00
13	Демонтаж водосточни тръби	м	35.00
14	Демонтаж на олуци	м	65.00
15	Доставка и монтаж на олуци	м	65.00
16	Доставка и монтаж водосточни тръби / включително, казанче, есове / - 8бр.	м	52.00
17	Направа изолация (последна плоча) от полутвърди плочи -минерална вата без замонолитване с дебелина 100 мм	м2	105.00
Подмяна външна дограма сграда			
1	Изваждане на прозорци от зид - всички видове	бр.	10.00
2	Изваждане на врати от зид - всички видове	бр.	4.00
3	Доставка и монтаж на PVC прозорци бели	м2	33.00
4	Доставка и монтаж на AL входна врата - 4 бр.	м2	10.00
5	Доставка и монтаж на ал.подпрозоръчни первази, вкл. крепежни елементи, силикон / полиуретан.пяна	мл	15.00
Ремонт фасада			
1	Очукване на компроментирана мазилка по фасада	м2	15.00
2	Възстановяване на вароциментова мазилка (очукани полета) за изравняване	м2	15.00
3	Почистване фасада и цокъл	м2	290.00
4	VWS-система за пълна топлинна изолация по стени 10 см	м2	270.00
5	Обръщане на отвори с топлоизолация по страници на прозорци EPS-F 3см при шир.30см	м	80.00
6	Доставка и полагане цветна минерална мазилка	м2	270.00
7	Фасадно боядисване бял фасаген около прозорци, врати,тераса	м2	70.00
8	Топлоизолация по цокъл XPS-R 4см	м2	20.00
9	Направа цокъл с минерална мазилка тип мозайка сива	м2	20.00
Ремонт вътрешни помещения			
1	Почистване стени и тавани постно или блажно боядисани	м2	640



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Обръщане около отвори новомонтирани врати и прозорци от всякакъв вид, вкл. доставка и монтаж на ръбохранители	м	80
3	Шпакловка по стени и тавани	м2	300
4	Двукратно боядисване нови стени и тавани с латекс в/у гипс. шпакловка	м2	640
5	Доставка и монтаж подпрозоречен перваз - PVC нова дограма	мл	15.00
6	Демонтаж, преместване и монтаж на мебели в помещение	бр.	7.00
7	Натоварване и разтоварване строителни отпадъци и превоз с камион от 6 до 10 км.	м3	4.00
Част: ОБК			
1	Доставка и монтаж на КС1 - стенен монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-5.00kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-5.20kW ;Консумирана мощност (охлаждане):1,2kW;Консумирана мощност (отопление): 1.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): A+/A ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X96.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X85X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 14кг, външно тяло - 40кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	3




ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Доставка и монтаж на КС2- стенов монтаж - ИНВЕРТОРЕН, МОДЕЛ АТХV25/ARХV25; Отдавана мощност (охлаждане): 0.60-2.65-3.20kW ;Отдавана мощност (отопление): 0.80-2.80-3.60kW ;Консумирана мощност (охлаждане): 0.89kW;Консумирана мощност (отопление): 0.90kW ;EER (хладилен коефициент, охлаждане): 2.98 ;COP (коэф. на трансформация, отопление): 3.11 ;Енергиен клас (охлаждане/отопление): А+/А ;Нива на шум - вътрешно, външно тяло: 28-51dB ;Размери (вътрешно тяло): 27.5X84.5X18 см ;Размери (външно тяло): 54X77.6X32 см ;Тегло : вътрешно тяло - 9кг, външно тяло - 28кг. ;Хладилен реагент R410a	бр.	8
3	Доставка и монтаж дренажна тръба ф20	мл	55
4	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 10*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55
5	Доставка и монтаж технологична тръба Cu ф 12*0,8мм в топлоизолация К -флекс	мл	55
6	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС1	бр.	3
7	Доставка и монтаж конзолна рамка за монтаж на външно тяло за КС2	бр.	8
8	Пробиване отвори в стена термопанел ф 15/15	бр.	11
9	Замонолитване отвори ф 15/15	бр.	11
10	Еденични проби и изпитания на климатична система	бр.	11
11	72 часова проба за климатична система	бр.	11
12	Бандажна лента	бр.	11
13	Пенополиуретанова пяна	бр.	11
14	Доставка и монтаж електрически конвектор за стенов монтаж с терморегулатор; мощност - 2,0kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 890/100/460мм; тегло - 5,8кг.	бр.	3



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



15	Доставка и монтаж електрическо аотоплително тяло за санитарни възли за стенен монтаж с терморегулатор; мощност - 0,8kW; 220V; енергиен клас на отопление А ; размери 290/600/100мм; тегло - 3,5кг.	бр.	1
Част: Електрическа			
I. ЕЛ. ТАБЛА И ГЛАВНИ ЛИНИИ			
1	Доставка и монтаж в ниша на ГРТ - по схема	бр.	1.00
2	Доставка и монтаж в ниша на РТ - по схема	м	1.00
3	Доставка и полагане на гофрирана тръба ф 29 мм скрито	м	10.00
4	Доставка кабел СВТ 3 x 10 мм2	м	10.00
5	Изтегляне проводник в положени тръби	м	10.00
6	Суша разделка на кабел СВТ 3 x 10 мм2	бр.	2.00
7	Свързване проводник към съоръжение с медна кабелна обувка 10 мм2	бр.	6.00
II. ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка светодиодно осв. тяло с LED – 28W -IP - 20	бр	51.00
2	Доставка аплик стенен влагозащитен	бр	6.00
3	Доставка плафониера	бр	2.00
4	Доставка LED евакуац. осв.тяло с батерия и пиктограма 5 W	бр	11.00
5	Монтаж осветителни тела	бр	70.00
6	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 и 4 x1,5мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34	бр	59.00
7	Лампен излаз с кабел СВТ 3x1,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито –с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд по УСН 34 (евакуационното осв.)	бр	11.00
III. СИЛОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм2 в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с единични контакти IP-32	бр	56.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



2	Контактен излаз монофазен с проводник СВТ- 3 x 2,5 мм ² в гофрирани тръби ф 16мм скрито с дължина на линията до 10 м с включени материали и труд - с тройни контакти IP-32	бр	2.00
IV. СЛАБОТОКОВА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж контакт за ТВ	бр	2.00
2	Доставка и монтаж на компютърна розетка RJ-45	бр	2.00
3	Доставка и монтаж на телефонна розетка RJ-11	бр	2.00
4	Доставка на пластмасова конзола	бр	6.00
5	Доставка и полагане на гофр. тръби ф 23 мм скрито	м	60.00
6	Доставка и изтегляне коаксиален кабел в гофр. тръби	м	20
7	Доставка и изтегляне FTP кат .5е кабел в гофр. тръби	м	40
8	Доставка и монтаж на сплитер	бр	1.00
9	Доставка и монтаж рутер	бр	1.00
10	Пусково наладъчни работи	чч	8.00
V. ЗАЗЕМИТЕЛНА И МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ			
1	Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо действие ERICO-SI 25i на мачта с височина 3,0 м със защитен радиус 17м за I ниво, с време на изпреварване = 25μs	бр	1
2	Доставка и монтаж на преходник за активен мълниеприемник и мачта	бр	1
3	Доставка и монтаж мачта с височина 3,0 м	бр	1
4	Доставка и монтаж на изолирана щанга държач 50 см	бр	3
5	Доставка и монтаж на скоба за мачта и клема /хамут/	бр	3
6	Доставка и монтаж на екструдирани алуминиев проводник AlMgSi0.5 Ø8-10	м	30
7	Доставка и монтаж на монтажни държачи за покрив от термопанел	бр	15.00
8	Доставка и монтаж на държачи за фасада от термопанел	бр	15.00
9	Доставка и монтаж на ревизионна клема	бр	2.00
10	Доставка и монтаж на ревизионна метална кутия 20/20см за монтаж на прав съединител с IP-54	бр	2.00



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



11	Доставка и монтаж на заземителни колове от кръгла плътна стомана ф 17,2 мм помеднени с дължина 1,5 м в комплект по 3 броя	компл	2.00
12	Доставка и полагане поцинкована шина 40/4 мм с термосвиваем шлаух по стената (от рев.клема до кол)	м	6.00
13	Измерване на заземител	бр	2
14	Измерване на импеданс	бр	58.00
15	Протокол от лицензирана лаборатория за импеданс и заземления	бр	1.00

Офертите следва да бъдат изготвени по Образец на възложителя (Приложение № 2).

Оферти моля да се представят лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса на възложителя – гр. Лом, ул. „Дунавска“ № 12, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, в срок до **11.12.2018 г.**

Приложения:

1. Техническа спецификация (Приложение № 1);
2. Оферта (Приложение № 2);
3. Декларация за липса на свързаност (Приложение № 3)
4. Техническо предложение (Приложение № 4);
5. Ценово предложение (Приложение № 5);

Пенка Пенкова:.....П*.....

/Кмет на Община Лом/ /

***Заличена информация на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП.**